


Lensbar Square P5

P5 → 18 LED/m • 5 LED/ft
19,8 W/m • 6,0 W/ft



27,4 × 20,0 mm
1,08 × 0,79 "

Lensbar Square P5



Spotted

Body Corpo

Spot fixed on adjustable symmetrical linear profile

Spot fissi su profilo lineare simmetrico orientabile

Fastening Fissaggio	Heads with screws Fixed heads + Magnetic tape Adjustable heads with screws	Testatine con viti Testatine fisse + Nastro magnetico Testatine orientabili con viti
Optics Ottica	10° • 19° • 28° • 41° • Oval (37°+15°)	10° • 19° • 28° • 41° • Oval (37°+15°)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 1960 mm • 77,17 " Up to 1500 mm • 59,06 " with heads	Fino a 1960 mm Fino a 1500 con testatine
Finishing Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia

Listings and marks

Certificazioni e marchi



LED

LED




Light Luce

Pitch Passo	↓ P5 55,5 mm • 2,19 "
Light source Sorgente luminosa	18 LED/m • 5 LED/ft
Power consumption Consumo energia	19,8 W/m • 6,0 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI R9 Rf @ 3000 K Rg @ 3000 K MacAdam ellipse	Min 90 Min 80 95 102 2
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	↓ OVAL – 86 lm/W 1708 lm/m • 521 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC


Lensbar Square P5

Dimensions Dimensioni Scale/Scala 1:2

- TE** Heads with screws
Testatine con viti
- TEN** Fixed heads + Magnetic tape (Thickness: 1,7 mm • 0,07 ")
Testatine fisse + Nastro magnetico (Spessore: 1,7 mm)

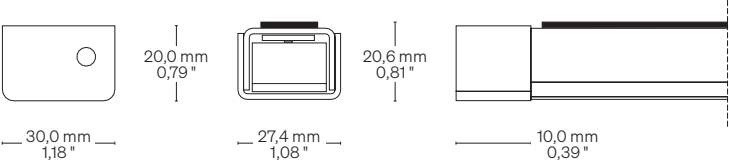


- TO** Adjustable heads with screws
Testatine orientabili con viti

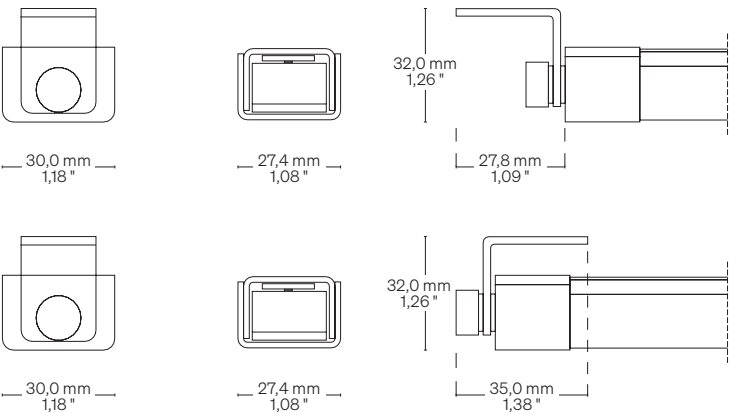


Fastening options Opzioni di fissaggio

- TE** Heads with screws
Testatine con viti
- TEN** Fixed heads + Magnetic tape (Thickness: 1,7 mm • 0,07 ")
Testatine fisse + Nastro magnetico (Spessore: 1,7 mm)

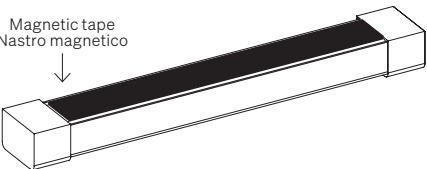




- TO** Adjustable heads with screws
Testatine orientabili con viti

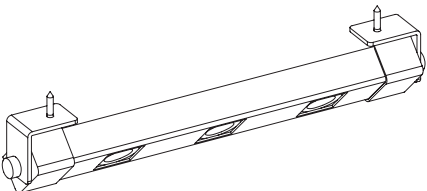

Order code Codice ordine	
Basic code Codice base	BSA5 Lensbar Square P5 18 LED/m • 5 LED/ft 19,8 W/m • 6,0 W/ft
CCT K CCT K	WW27 2700 K WW30 3000 K NW35 3500 K NW 4000 K CW 5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	TE Heads with screws Testatine con viti TEN Fixed heads + Magnetic tape Testatine fisse + Nastro magnetico TO Adjustable heads with screws Testatine orientabili con viti
Optics Ottica	10 10° 19 19° 28 28° 41 41° OVAL Oval (37°+15°)
Custom size Lunghezza ordinabile	-- Specify the size Specificare la misura
Order example Esempio ordine	BSA5 WW27 TE 10 • 0,32 Lensbar Square P5, 18 LED/m • 5 LED/ft 19,8 W/m • 6,0 W/ft, Warm White 2700, Heads with screws, 10° Optic • 0,32 m Lensbar Square P5, 18 LED/m, 19,8 W/m, Warm White 2700, Testatine con viti, Ottica 10° • 0,32 m

Cable outlet Uscita cavi

Right side same to left side Lato destro e sinistro uguali

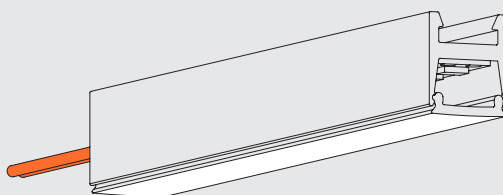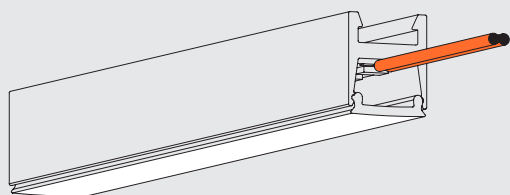

Warnings Avvertenze

The installation of the product, must be done as illustrated in the catalogue or inside the technical data-sheet that can be asked to the manufacturer. An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product itself.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product.

Unsuitable cross-section / length of the cable can negatively affect the lighting power of the product. If Power supplies, even those with a plastic case, are located in spaces that are too small for their dimensions; they will be subjected to dissipation problems that will compromise their functionality. Silicones or resins subjected to temperature changes and used near the product, if not in accordance with the specifications issued by the manufacturer, they can seriously damage the LED component. The products can not be modified without any authorization by the manufacturer.

L'installazione del prodotto, dovrà eseguirsi come illustrato nel catalogo o nella documentazione tecnica richiedibile al produttore. Un'installazione eseguita diversamente da quella indicata, può compromettere la durata e le caratteristiche del prodotto.

Prima dell'installazione verificare la corretta sezione del cavo collegato tra LED e alimentatore.

Sezione / lunghezza del cavo non congrui, possono alterare in negativo la luminosità del prodotto. Gli alimentatori, anche quelli con contenitore plastico, inseriti in spazi troppo piccoli, saranno soggetti a problemi di dissipazione che comprometteranno la loro funzionalità. Siliconi o resine soggetti a sbalzi di temperatura e utilizzati in prossimità del prodotto, se non conformi alle specifiche rilasciate dal produttore possono danneggiare gravemente il componente LED. I prodotti non possono essere modificati senza autorizzazione da parte del produttore.