

133 Lens Optics P5/P7



Spotted

Body Corpo

Spot fixed on symmetrical linear profile

Spot fissi su profilo lineare simmetrico

Fastening Fissaggio	Caps + Steel clips Caps + Magnets Heads with screws	Tappi + Clip in acciaio Tappi + Magneti Testatine con viti
Optics Ottica	20° • 25° • 38° • 44° • 62° • Oval (45°+25°) Reflector 70°	20° • 25° • 38° • 44° • 62° • Oval (45°+25°) Riflettore 70°
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 1000 mm • 39,40 "	Fino a 1000 mm
Finishing Finitura	● Black anodized	● Anodica nera

Listings and marks

Certificazioni e marchi



LED

LED




Light Luce

Pitch Passo	↓ P5 55,5 mm • 16,9 "	↓ P7 71,4 mm • 21,8 "
Light source Sorgente luminosa	18 LED/m • 5 LED/ft	14 LED/m • 4 LED/ft
Power consumption Consumo energia	19,8 W/m • 6,0 W/ft	15,4 W/m • 4,7 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI R9 Rf @ 3000 K Rg @ 3000 K MacAdam ellipse	Min 90 Min 80 95 102 2	Min 90 Min 80 95 102 2
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	92 lm/W 1818 lm/m • 554 lm/ft	92 lm/W 1414 lm/m • 431 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:2


TA Caps + Steel clips Tappi + Clip in acciaio

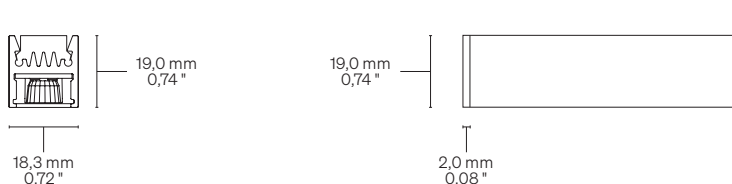

TAM Caps + Magnets Tappi + Magneti

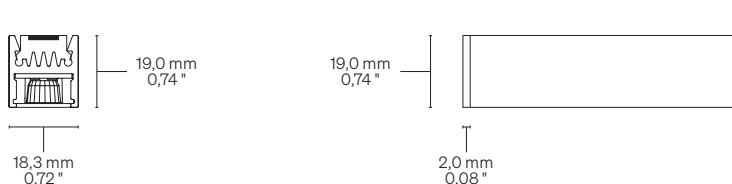


TE Heads with screws Testatine con viti

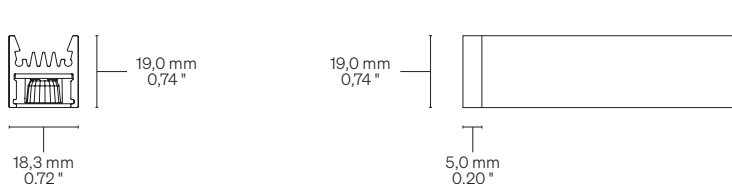


Fastening options Opzioni di fissaggio


TA Caps + Metal clips Tappi + Clip in metallo

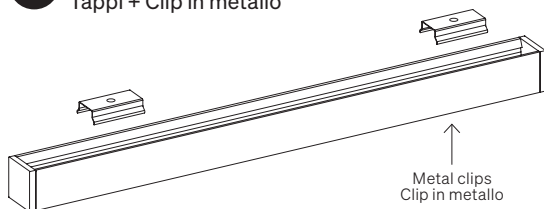

TAM Caps + Magnets Tappi + Magneti

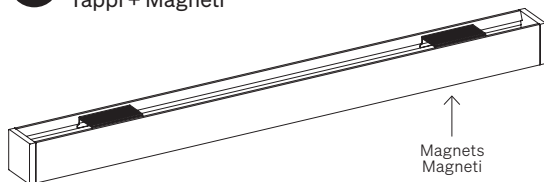

TE Heads with screws Testatine con viti

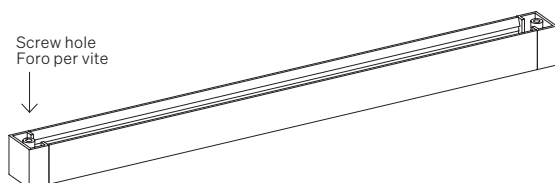

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	133L5	133 Lens Optics P5 18 LED/m • 5 LED/ft 19,8 W/m • 6,0 W/ft
	133L7	133 Lens Optics P7 14 LED/m • 4 LED/ft 15,4 W/m • 4,70 W/ft
CCT K CCT K	WW27	● 2700 K
	WW30	● 3000 K
	NW35	● 3500 K
	NW	● 4000 K
	CW	● 5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	TA	Caps + Steel clips Tappi + Clip in acciaio
	TAM	Caps + Magnets Tappi + Magneti
	TE	Heads with screws Testatine con viti
Optics Optica	20	20°
	25	25°
	38	38°
	44	44°
	62	62°
	OVAL 70	Oval (45°+25°) Reflector/Riflettore 70°
Custom size Lunghezza ordinabile	--	Specify the size Specificare la misura

Order example Esempio ordine	133L5 WW27 TA 20 • 0,32	133 Lens Optics P5, 18 LED/m • 5 LED/ft 19,8 W/m • 6,0 W/ft, Warm White 2700, Caps + Steel clips, 20° Optic • 0,32 m
		133 Lens Optics P5, 18 LED/m, 19,8 W/m, Warm White 2700, Tappi + Clip in acciaio, Optica 20° • 0,32 m