


133 Mini

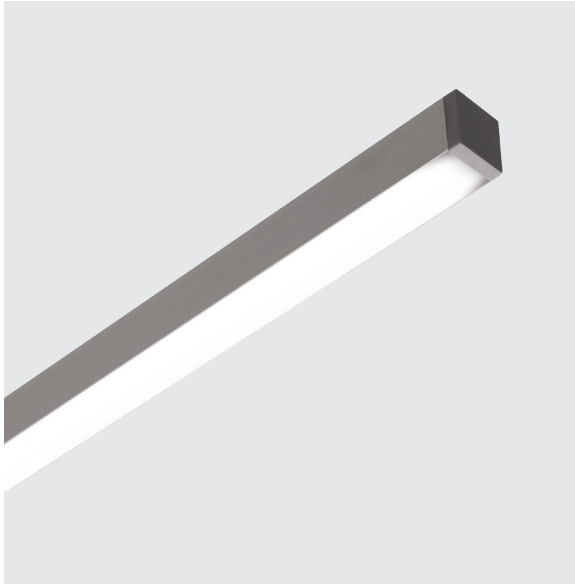

Sharp

Body Corpo

Symmetrical linear profile

Profilo lineare simmetrico

Fastening Fissaggio	Caps + Plastic clips Caps + Magnets Heads with screws	Tappi + Clip in plastica Tappi + Magneti Testatine con viti
Screen Schermo	Opal OP30 (Screening 30%)	Opale OP30 (Scherm. 30%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 3000 mm • 118,10 "	Fino a 3000 mm
Finishing Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia

Listings and marks

Certificazioni e marchi



LED

LED




Light Luce

Light source Sorgente luminosa	144 LED/m • 44 LED/ft	168 LED/m • 52 LED/ft	182 LED/m • 56 LED/ft	TW - 252 LED/m • 77 LED/ft Tunable White
Power consumption Consumo energia	10,0 W/m • 3,1 W/ft	15,0 W/m • 4,6 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2200 - 5700 K
Mixing on demand Miscelazione su richiesta				
CRI R9 Rf @ 3000 K Rg @ 3000 K MacAdam ellipse	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	↓ OP30 - 78 lm/W 783 lm/m • 239 lm/ft	↓ OP30 - 83 lm/W 1270 lm/m • 387 lm/ft	↓ OP30 - 98 lm/W 1968 lm/m • 600 lm/ft	↓ OP30 - 55 lm/W 1100 lm/m • 335 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1


TA Caps + Plastic clips Tappi + Clip in plastica

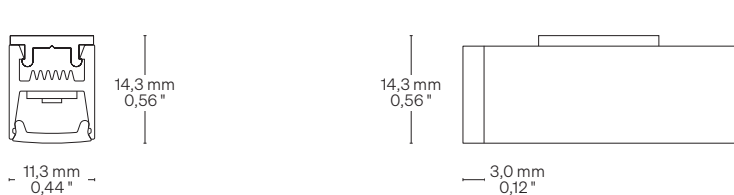

TAM Caps + Magnets Tappi + Magneti

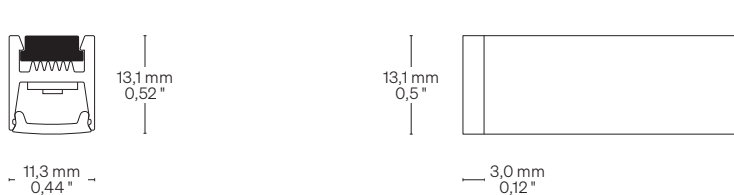


TE Heads with screws Testatine con viti

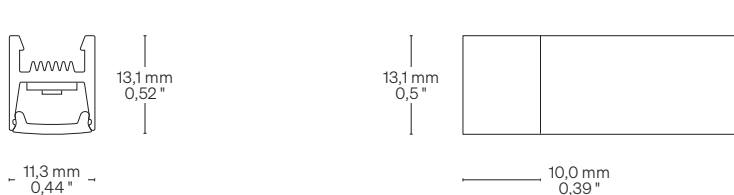


Fastening options Opzioni di fissaggio


TA Caps + Plastic clips Tappi + Clip in plastica

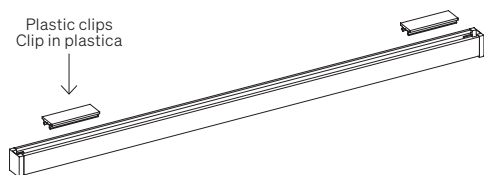

TAM Caps + Magnets Tappi + Magneti

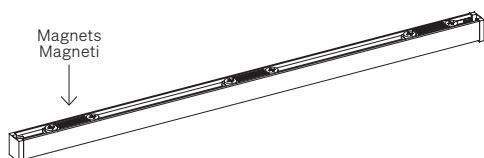

TE Heads with screws Testatine con viti

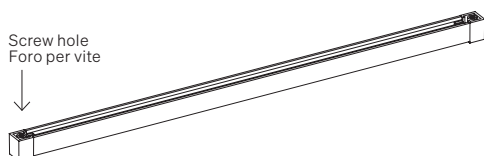

Order code Codice ordine

Basic code Codice base

- **133SF144** 133 Mini
144 LED/m • 44 LED/ft
10,0 W/m • 3,1 W/ft
- **133SF168** 133 Mini
168 LED/m • 52 LED/ft
15,0 W/m • 4,6 W/ft
- **133SF182** 133 Mini
182 LED/m • 56 LED/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft
- **133SF252** 133 Mini
TW 252 LED/m • 77 LED/ft
2200 - 5700 K
20,0 W/m • 6,1 W/ft

CCT K CCT K

- **WW27** 2700 K
- **WW30** 3000 K
- **NW35** 3500 K
- **NW** 4000 K
- **CW** 5000 K

Fastening options Opzioni di fissaggio

- **TA** Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica
- **TAM** Caps + Magnets
Tappi + Magneti
- **TE** Heads with screws
Testatine con viti

Screen Schermo

- **OP30** Opal/Opale 30

Custom size Lunghezza ordinabile

- -- Specify the size
Specificare la misura

Order example Esempio ordine

- **133SF144 WW27 TA OP30 • 0,32**
133 Mini, 144 LED/m • 44 LED/ft
10,0 W/m • 3,1 W/ft, Warm White 2700,
Caps + Plastic clips, Opal 30 screen • 0,32 m
- 133 Mini, 144 LED/m, 10,0 W/m,
Warm White 2700, Tappi + Clip in plastica,
Schermo opale 30 • 0,32 m