

133 P5/P7



Sharp

Body Corpo

Symmetrical linear profile

Profilo lineare simmetrico

Fastening Fissaggio	Caps + Steel clips Caps + Magnets Heads with screws	Tappi + Clip in acciaio Tappi + Magneti Testatine con viti
Screen Schermo	Transparent TR5 (Screening 5%) Opal OP20 (Screening 20%) Opal OP50 (Screening 50%)	Trasparente TR5 (Schermatura 5%) Opale OP20 (Scherm. 20%) Opale OP50 (Scherm. 50%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 3000 mm • 118,10 "	Fino a 3000 mm
Finishing Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia

Listings and marks

Certificazioni e marchi



UL Mark → Only for P5 (55,5 mm • 16,9 ")
UL Mark → Solo per P5 (55,5 mm)

LED

LED




Light Luce

Pitch Passo	↓ P5 55,5 mm • 16,9 "	↓ P7 71,4 mm • 21,8 "
Light source Sorgente luminosa	18 LED/m • 5 LED/ft	14 LED/m • 4 LED/ft
Power consumption Consumo energia	19,8 W/m • 6,0 W/ft	15,4 W/m • 4,7 W/ft
CCT K	● 2700 ● 3000 ● 3500 ● 4000 ● 5000	● 2700 ● 3000 ● 3500 ● 4000 ● 5000
Mixing on demand Miscelazione su richiesta		
CRI R9 Rf Rg MacAdam ellipse	Min 90 Min 80 95 102 2	Min 90 Min 80 95 102 2
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000	↓ OP20 – 70 lm/W 1393 lm/m • 425 lm/ft	↓ OP20 – 70 lm/W 1071 lm/m • 327 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:2


TA Caps + Steel clips Tappi + Clip in acciaio

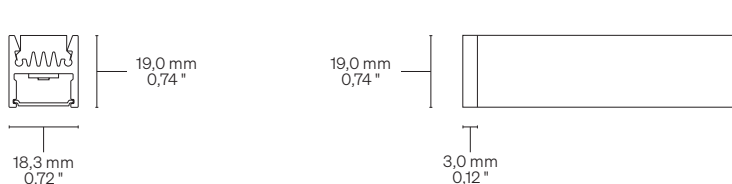

TAM Caps + Magnets Tappi + Magneti

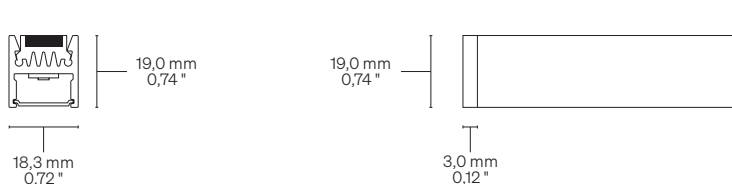


TE Heads with screws Testatine con viti

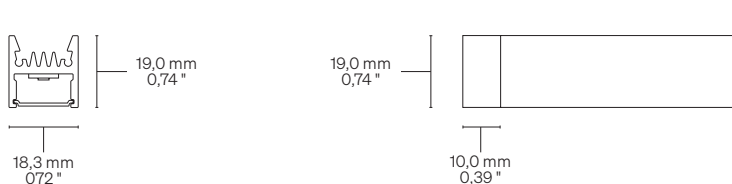


Fastening options Opzioni di fissaggio


TA Caps + Steel clips Tappi + Clip in acciaio

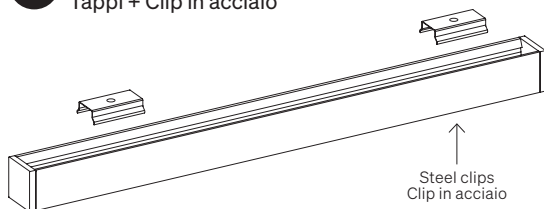

TAM Caps + Magnets Tappi + Magneti

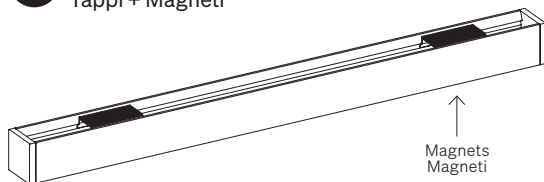

TE Heads with screws Testatine con viti

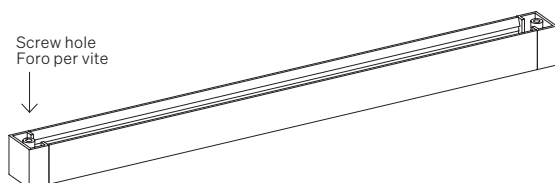

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	1335	133 P5 18 LED/m • 5 LED/ft 19,8 W/m • 6,0 W/ft
	1337	133 P7 14 LED/m • 4 LED/ft 15,4 W/m • 4,70 W/ft
CCT K CCT K	WW27	● 2700 K
	WW30	● 3000 K
	NW35	● 3500 K
	NW	● 4000 K
	CW	● 5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	TA	Caps + Steel clips Tappi + Clip in acciaio
	TAM	Caps + Magnets Tappi + Magneti
	TE	Heads with screws Testatine con viti
Screen Schermo	TR5	Transparent/Trasparente 5
	OP20	Opal/Opale 20
	OP50	Opal/Opale 50
Custom size Lunghezza ordinabile	--	Specify the size Specificare la misura

Order example Esempio ordine	1335 WW27 TA TR5 • 0,32	133 P5, 18 LED/m • 5 LED/ft 19,8 W/m • 6,0 W/ft, Warm White 2700, Caps + Steel clips, Transparent 5 • 0,32 m
		133 P5, 18 LED/m, 19,8 W/m, Warm White 2700, Tappi + Clip in acciaio, Trasparente 5 • 0,32 m