

Tokio Blues 144

↓ Spotlight

1 Spot LED/130,0 mm • 5,12 "



1 Spot LED/170,0 mm • 6,70 "

1,1 W @ 350mA / Spot

↓ Linear Light

144 LED/m • 44 LED/ft

10,0 W/m • 3,1 W/ft

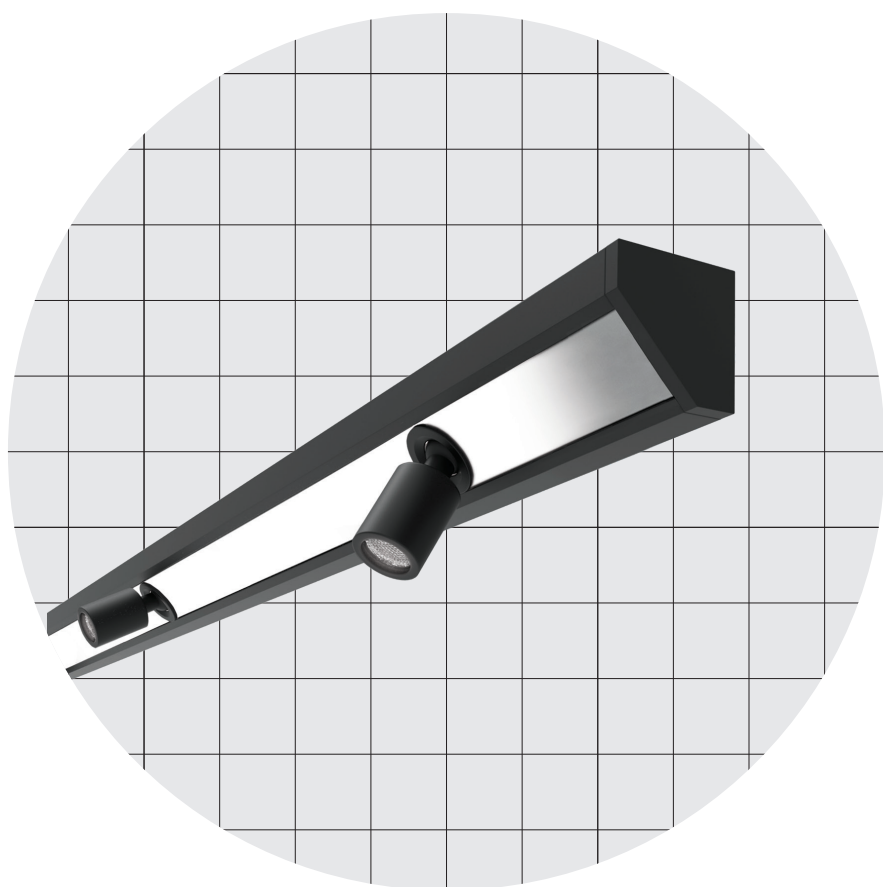

32,9 × 32,9 mm
1,29 × 1,29 "

Tokio Blues 144



Sharp Asym.



Spotted

Body Corpo

Mixed light on angled linear profile

Luce mista su profilo lineare angolare

Fastening Fissaggio	Caps + Magnets Caps + Magnetic tape Heads with screws	Tappi + Magneti Tappi + Nastro magnetico Testatine con viti
Optics Ottica	20° • 25° • 38° • 44° • 62°	20° • 25° • 38° • 44° • 62°
Screen Schermo	Transparent TR5 (Screening 5%) Opal OP20 (Screening 20%) Opal OP50 (Screening 50%)	Trasparente TR5 (Schermatura 5%) Opale OP20 (Scherm. 20%) Opale OP50 (Scherm. 50%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	With caps: 1497 mm • 58,94 " With heads: 1527 mm • 60,12 "	Con tappi: 1497 mm Con testatine: 1527 mm
Finishing Finitura	● Black anodized	● Anodica nera

Listings and marks

Certificazioni e marchi



LED
LED



Light Luce


Type Tipologia	↓ Spotlight	↓ Linear Light
Light source Sorgente luminosa	1 Spot LED/130,0 mm • 5,12 " 1 Spot LED/170,0 mm • 6,70 "	144LED/m • 44 LED/ft
Power consumption Consumo energia	1,1 W @ 350mA / Spot	10,0 W/m • 3,1 W/ft
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
Mixing on demand Miscelazione su richiesta		
CRI R9 Rf @ 3000 K Rg @ 3000 K MacAdam ellipse	Min 90 Min 80 96 103 2	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	101 lm / Spot @350 mA 91 lm/W	↓ OP20 – 90 lm/W 904 lm/m • 276 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC

Tokio Blues 144


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1



TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

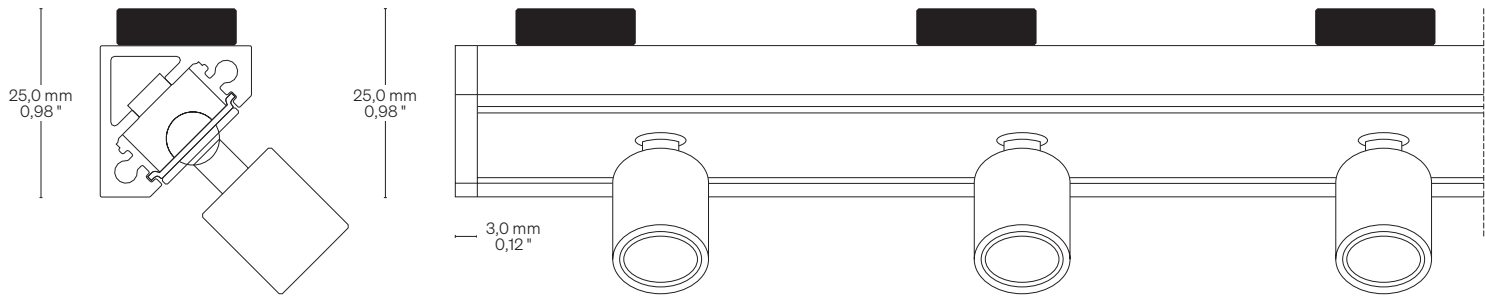

TAN Caps + Magnetic tape
Tappi + Nastro magnetico

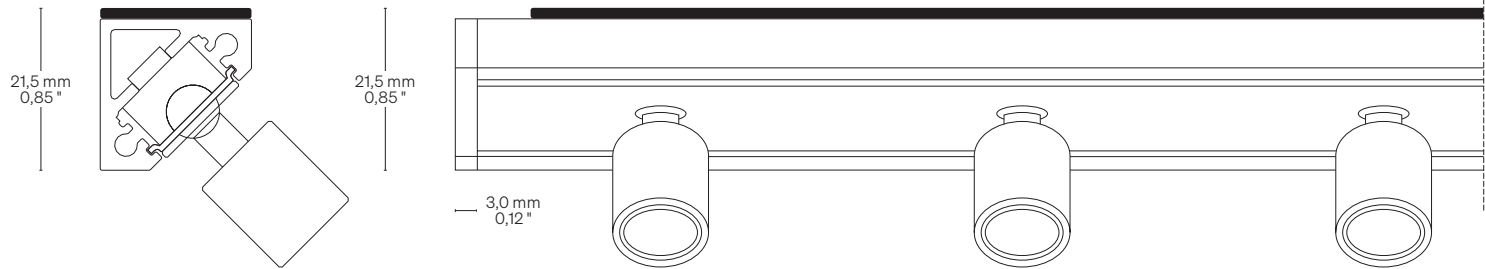


TE Heads with screws
Testatine con viti

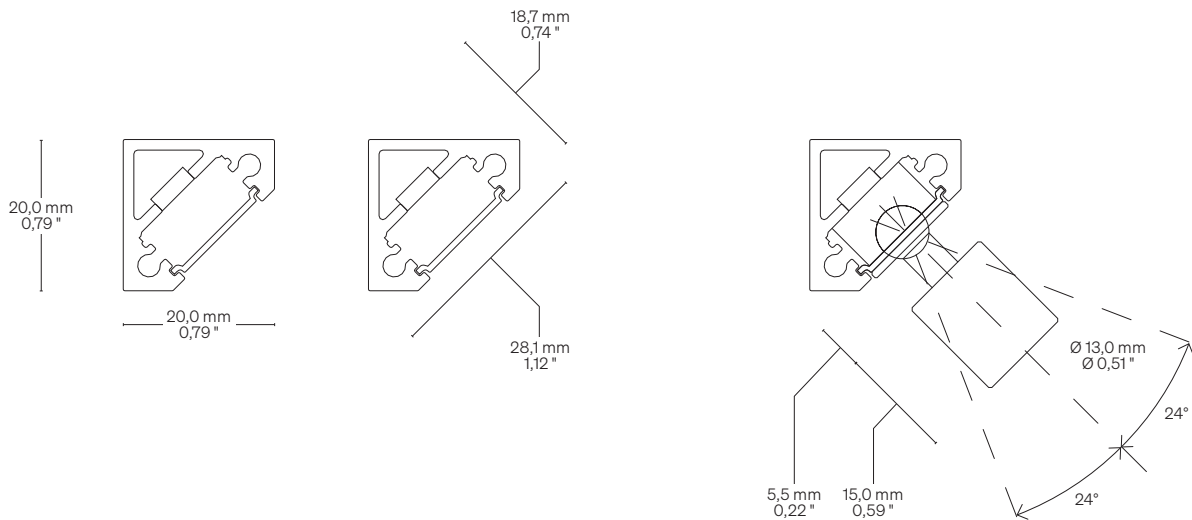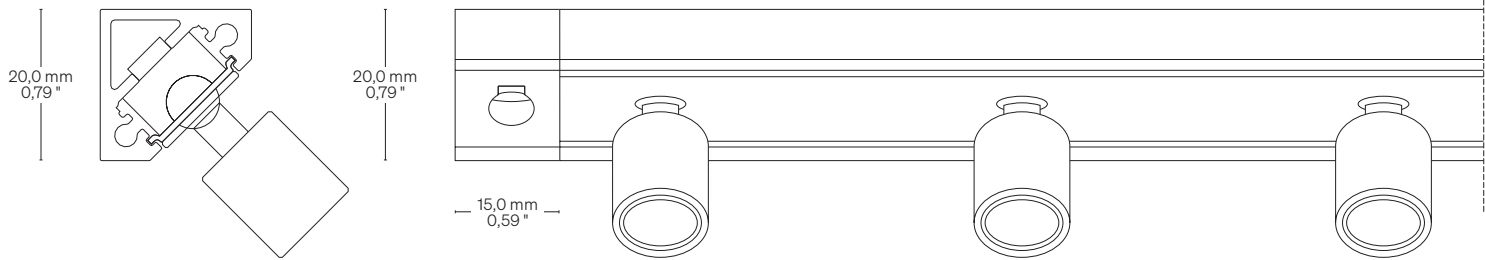

Tokio Blues 144


Pitch Passo

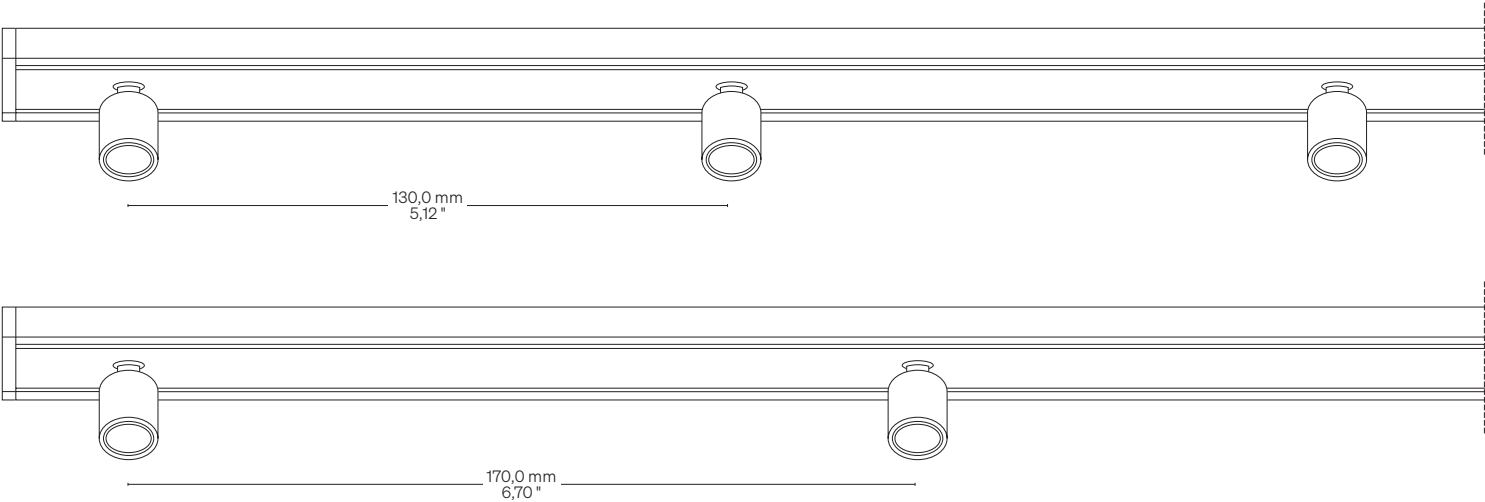


Tokio Blues 144

Fastening options Opzioni di fissaggio


TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

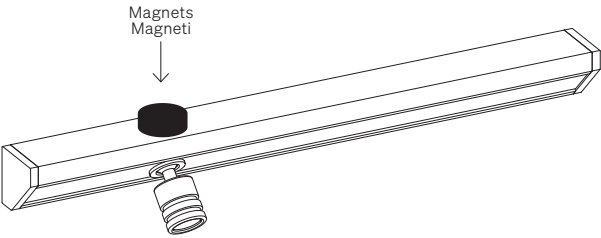

TAN Caps + Magnetic tape
Tappi + Nastro magnetico

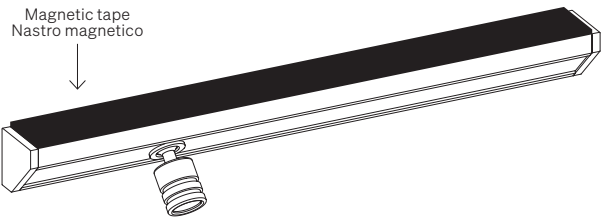

TE Heads with screws
Testatine con viti

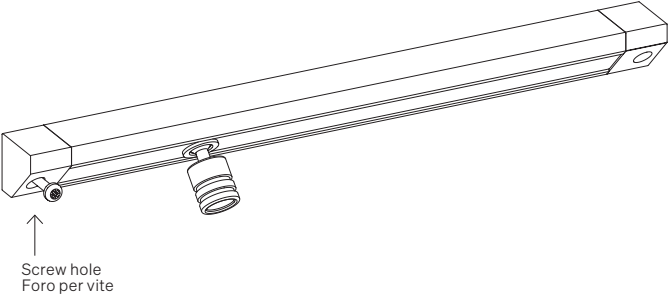


Order code Codice ordine


Basic code Codice baset	TKB144	Tokio Blues 144
Spot pitch Passo spot	13 17	130,0 mm • 5,12 " 170,0 mm • 6,70 "
CCT K CCT K	WW27 WW30 NW35 NW CW	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	TAM TAN TE	Caps + Magnets Tappi + Magneti Caps + Magnetic tape Tappi + Nastro magnetico Heads with screws Testatine con viti
Optics Ottica	20 25 38 44 62	20° 25° 38° 44° 62°
Screen Schermo	TR5 OP20 OP50	Transparent/Trasparente 5 Opal/Opale 20 Opal/Opale 50
Order example Esempio ordine	TKB144 13 WW27 TAM 20 TR5 Tokio Blues 144, 130,0 mm • 5,12 " Spot pitch, Warm White 2700, Caps + Magnets, 20° Optic, Transparent 5 Screen Tokio Blues 144, 130,0 mm Spot pitch, Warm White 2700, Caps + Magnets, 20° Optic, Schermo Transparent 5	

Cable outlet Uscita cavi

Left side Lato sinistro

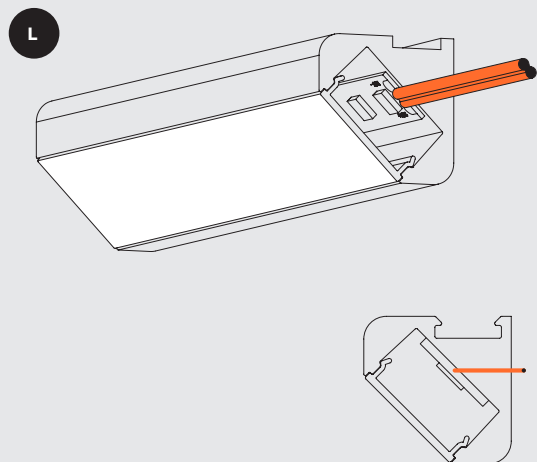

Right side Lato destro

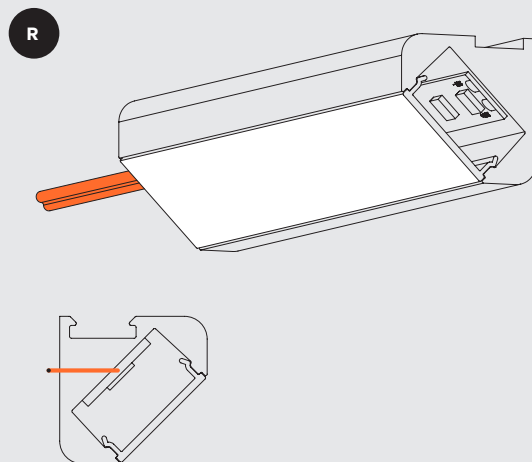

Warnings Avvertenze

The installation of the product, must be done as illustrated in the catalogue or inside the technical data-sheet that can be asked to the manufacturer. An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product itself.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product.

Unsuitable cross-section / length of the cable can negatively affect the lighting power of the product. If Power supplies, even those with a plastic case, are located in spaces that are too small for their dimensions; they will be subjected to dissipation problems that will compromise their functionality. Silicones or resins subjected to temperature changes and used near the product, if not in accordance with the specifications issued by the manufacturer, they can seriously damage the LED component. The products can not be modified without any authorization by the manufacturer.

L'installazione del prodotto, dovrà eseguirsi come illustrato nel catalogo o nella documentazione tecnica richiedibile al produttore. Un'installazione eseguita diversamente da quella indicata, può compromettere la durata e le caratteristiche del prodotto.

Prima dell'installazione verificare la corretta sezione del cavo collegato tra LED e alimentatore.

Sezione / lunghezza del cavo non congrui, possono alterare in negativo la luminosità del prodotto. Gli alimentatori, anche quelli con contenitore plastico, inseriti in spazi troppo piccoli, saranno soggetti a problemi di dissipazione che comprometteranno la loro funzionalità. Siliconi o resine soggetti a sbalzi di temperature e utilizzati in prossimità del prodotto, se non conformi alle specifiche rilasciate dal produttore possono danneggiare gravemente il componente LED. I prodotti non possono essere modificati senza autorizzazione da parte del produttore.