


# Aiko 5

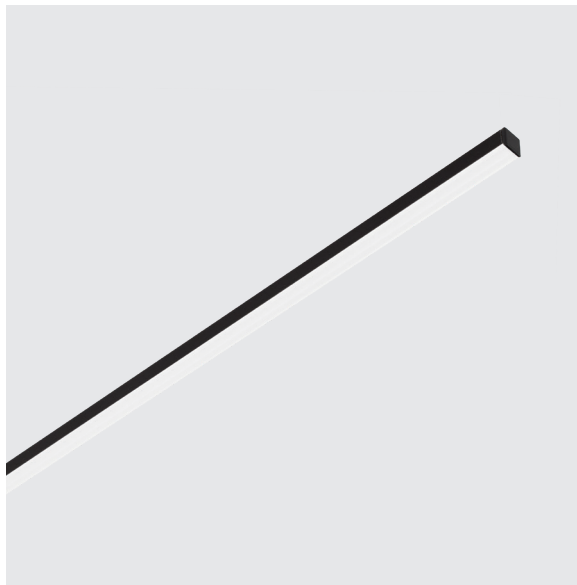

Sharp

## Body Corpo

### Symmetrical linear profile

Profilo lineare simmetrico

<b>Fastening</b> Fissaggio	Caps + Magnetic tape	Tappi + Nastro magnetico
<b>Screen</b> Schermo	Opal OP20 (Screening 20%)	Opale OP20 (Scherm. 20%)
<b>Wiring set</b> Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
<b>Custom size</b> Lunghezza ordinabile	Up to 1000 mm • 39,40 "	Fino a 1000 mm
<b>Finishing</b> Finitura	● Black anodized	● Anodica nera

### Listings and marks

Certificazioni e marchi




## Light Luce

<b>Light source</b> Sorgente luminosa	192 LED/m • 58 LED/ft	192 LED/m • 58 LED/ft
<b>Power consumption</b> Consumo energia	9,0 W/m • 2,7 W/ft	15,0 W/m • 4,6 W/ft
<b>CCT K</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2700 K</li> <li>● 3000 K</li> <li>● 3500 K</li> <li>● 4000 K</li> <li>● 5000 K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2700 K</li> <li>● 3000 K</li> <li>● 3500 K</li> <li>● 4000 K</li> <li>● 5000 K</li> </ul>
Mixing on demand Miscelazione su richiesta		
<b>CRI</b> <b>R9</b> <b>Rf @ 3000 K</b> <b>Rg @ 3000 K</b> <b>MacAdam ellipse</b>	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
<b>Luminous flux</b> Flusso luminoso ● 3000 K	↓ <b>OP20</b> – 54 lm/W 485 lm/m • 148 lm/ft	↓ <b>OP20</b> – 53 lm/W 800 lm/m • 244 lm/ft
<b>Input voltage</b> Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC

## Dimensions Dimensioni


Scale/Scala 2:1

**TAN** Caps + Magnetic tape (Thickness: 1,5 mm • 0,06 ")  
Tappi + Nastro magnetico (Spessore: 1,5 mm)

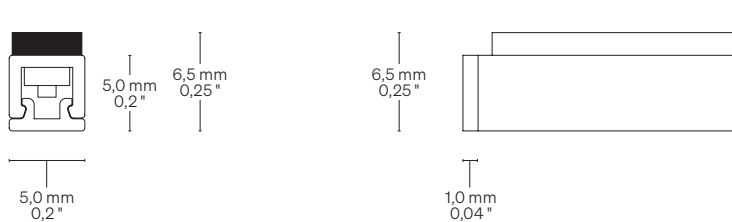

## Fastening options Opzioni di fissaggio

**TAN** Caps + Magnetic tape (Thickness: 1,5 mm • 0,06 ")  
Tappi + Nastro magnetico (Spessore: 1,5 mm)

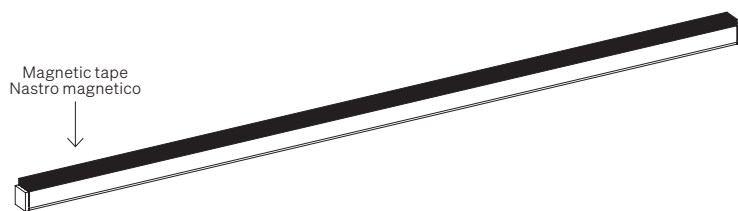

## Order code Codice ordine

<b>Basic code</b> Codice base	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>AI5F1929</b> Aiko 5 192 LED/m • 58 LED/ft 9,0 W/m • 2,7 W/ft</li> <li><b>AI5F19215</b> Aiko 5 192 LED/m • 58 LED/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft</li> </ul>
<b>CCT K</b> CCT K	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>WW27</b> 2700 K</li> <li><b>WW30</b> 3000 K</li> <li><b>NW35</b> 3500 K</li> <li><b>NW</b> 4000 K</li> <li><b>CW</b> 5000 K</li> </ul>
<b>Fastening options</b> Opzioni di fissaggio	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>TAN</b> Caps + Magnetic tape Tappi + Nastro magnetico</li> </ul>
<b>Screen</b> Schermo	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>OP20</b> Opal 20/Opale 20</li> </ul>
<b>Custom size</b> Lunghezza ordinabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- Specify the size Specificare la misura</li> </ul>

<b>Order example</b> Esempio ordine	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>AI5F1929 WW27 TAN OP20 • 0,32</b> Aiko 5, 192 LED/m • 58 LED/ft, 9,0 W/m • 2,7 W/ft, Warm White 2700, Caps + Magnetic tape, Opal 20 screen • 0,32 m</li> <li>Aiko 5, 192 LED/m, 9,0 W/m, Warm White 2700, Tappi + Nastro magnetico, Schermo opale 20 • 0,32 m</li> </ul>
--	--