


Four Clover



Four Clover




Body Corpo		
Adjustable aluminium spot Spot in alluminio orientabile		
Fastening Fissaggio	Laying on plane + Nut	In appoggio + Dado
Optics Ottica	16° • 30° • 44°	16° • 30° • 44°
Wiring set Cavo alimentazione	1500 mm • 59,06 "	1500 mm
Finishing Finitura	● Black anodized → On request other finishes ● Anodica nera → Su richiesta altre finiture	
Listings and marks Certificazioni e marchi	      	
Where we produce Dove produciamo		
LED (See page CRI) LED (Vedi pagina CRI)	 	

Light Luce		
Light source Sorgente luminosa	↓ Series/In serie 3,3 W @ 300mA	↓ Parallel/In parallelo 3,7 W @ 24 V DC
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI R9 Rf @ 3000 K Rg @ 3000 K MacAdam ellipse	Min 90 Min 80 96 103 2	Min 90 Min 80 96 103 2
Delivered lumen output Flusso luminoso emesso ● 3000 K	248 lm	248 lm
Input voltage/current Tensione/Corrente di ingresso	300mA	24 V DC
Only external driver Driver solo esterno	-	DC/CC


Four Clover

Dimensions Dimensioni Scale/Scala 1:1

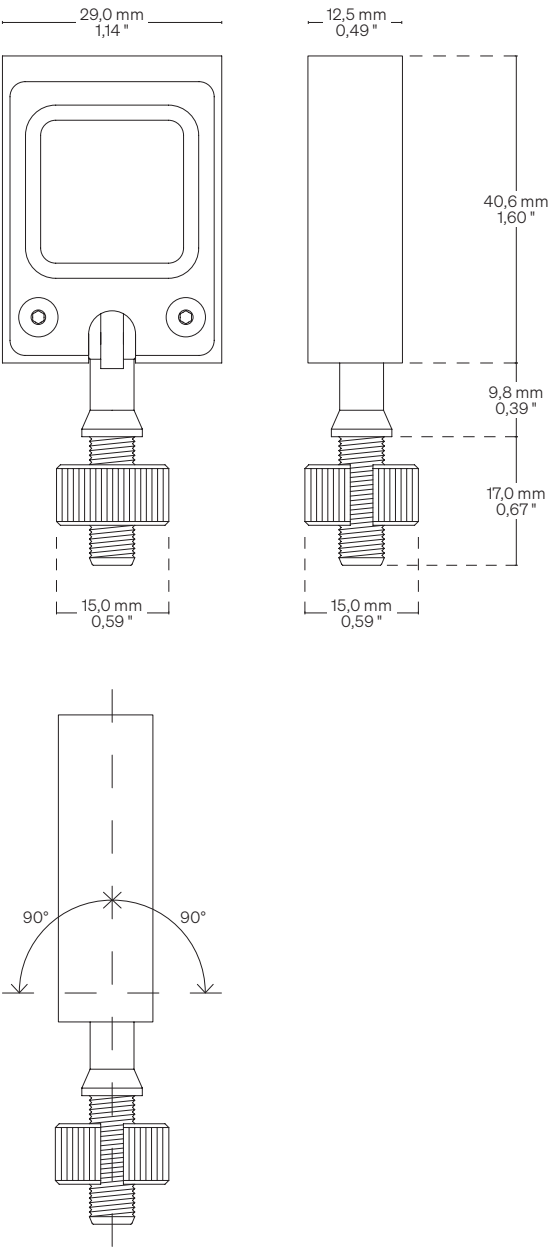

Fastening options Opzioni di fissaggio

Hole size: Ø 6,5 mm • Ø 0,26 "
Dimensione foro: Ø 6,5 mm

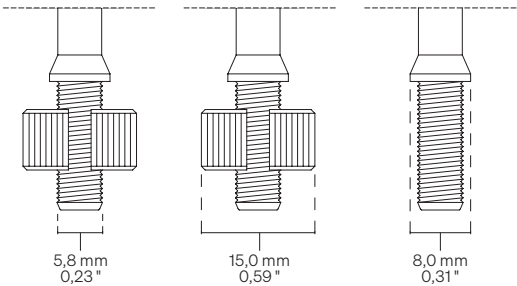

Order code Codice ordine		
Basic code Codice base	FC	Four Clover
	CCT K CCT K	WW27 WW30 NW35 NW CW 2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K
Optics Ottica	16 30 44	16° 30° 44°
Accessories Accessori	DRPWM	Converter 24 V DC Convertitore 24 V DC
	DRDC	Converter 24 V DC Potential different dimmer Convertitore 24 V DC Dimmerabile in tensione
Order example Esempio ordine		
FC WW27 16 DRPWM		
Four Clover, 4,0 W, Warm White 2700, 16° Optic, Converter 24 V DC		
Four Clover, 4,0 W, Warm White 2700, Ottica 16°, Convertitore 24 V DC		

CRI Typical* CRI Tipici*




R9080 • 2 SDCM

Power LED

● 3000 K

* Values taken from sample measurements
* Valori presi da misurazioni a campione

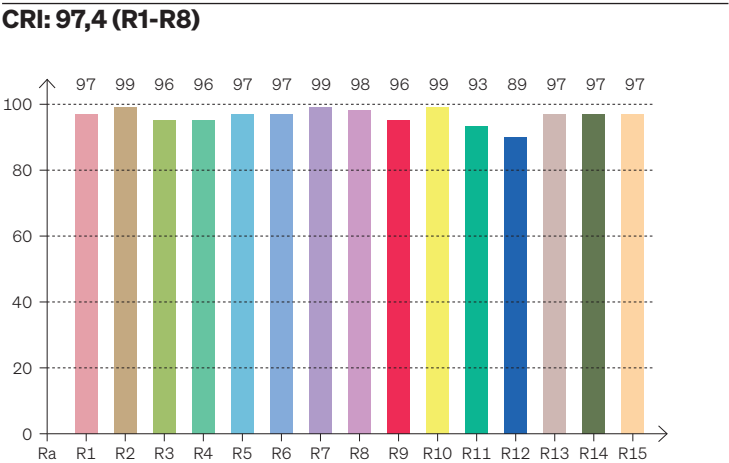

CRI Values Valori CRI

CCTK: ● 3000 K

CRI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
97,4	97	99	96	96	97	97	99	98	96	99	93	89	97	97	97

Color Parameters Parametri del colore

Color Temperature	Color Render Index	Red Component	Color Fidelity	Color Gamut	Color Quality Scale	Color Coord. CIE 1931	Color Coord. CIE 1931	Color Coordinate	Color Coordinate	Color Diviation from Black Body
CCT K	CRI	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	X	Y	U	V	ΔUV
3067 K	97,4	96,3	95,8	102,3	96,3	0,431	0,399	0,249	0,346	-0,0010

Warnings Avvertenze

The installation of the product, must be done as illustrated in the catalogue or inside the technical data-sheet that can be asked to the manufacturer.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product itself.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product.

Unsuitable cross-section / length of the cable can negatively affect the lighting power of the product. If Power supplies, even those with a plastic case, are located in spaces that are too small for their dimensions; they will be subjected to dissipation problems that will compromise their functionality. Silicones or resins subjected to temperature changes and used near the product, if not in accordance with the specifications issued by the manufacturer, they can seriously damage the LED component. The products can not be modified without any authorization by the manufacturer.

L'installazione del prodotto, dovrà eseguirsi come illustrato nel catalogo o nella documentazione tecnica richiedibile al produttore. Un'installazione eseguita diversamente da quella indicata, può compromettere la durata e le caratteristiche del prodotto.

Prima dell'installazione verificare la corretta sezione del cavo collegato tra LED e alimentatore.

Sezione / lunghezza del cavo non congrui, possono alterare in negativo la luminosità del prodotto. Gli alimentatori, anche quelli con contenitore plastico, inseriti in spazi troppo piccoli, saranno soggetti a problemi di dissipazione che comprometteranno la loro funzionalità. Siliconi o resine soggetti a sbalzi di temperature e utilizzati in prossimità del prodotto, se non conformi alle specifiche rilasciate dal produttore possono danneggiare gravemente il componente LED. I prodotti non possono essere modificati senza autorizzazione da parte del produttore.