


Nunet



Nunet

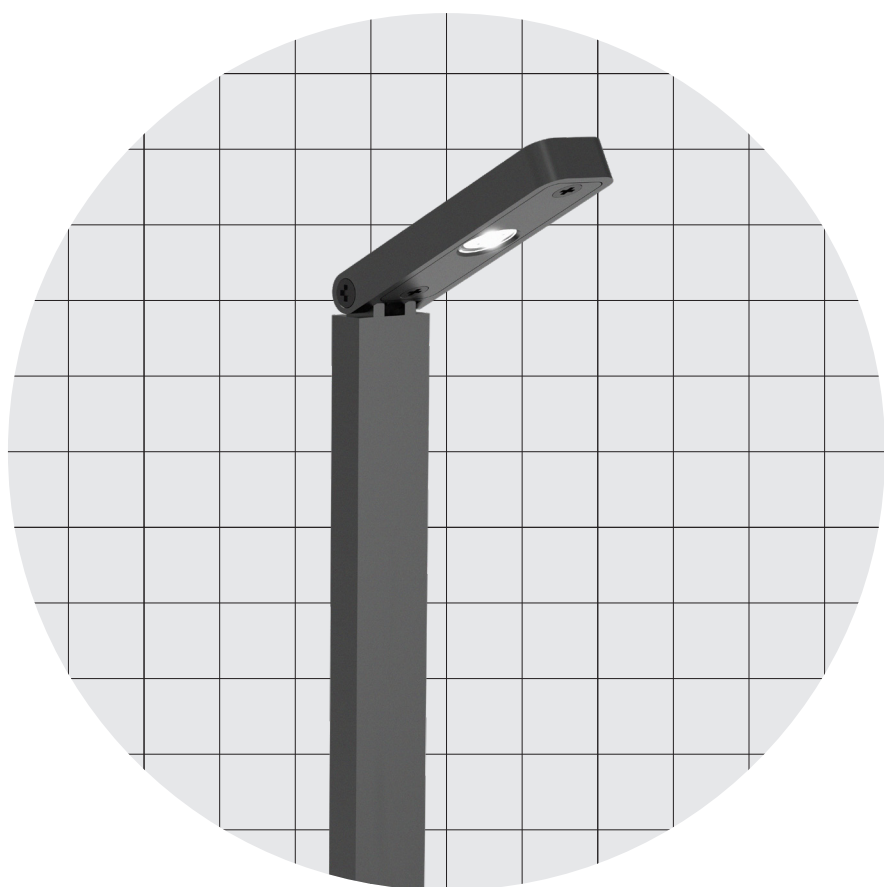

Body Corpo

Aadjustable aluminium spotlight with support

Spot in alluminio orientabile con sostegno

Fastening Fissaggio	With threaded base	Con base filettata
Optics Optica	90°	90°
Wiring set Cavo alimentazione	1500 mm • 59,06 "	1500 mm
Finishing Finitura	<ul style="list-style-type: none"> ● Chromed → On request other finishes ● Cromo → Su richiesta altre finiture 	

Listings and marks
Certificazioni e marchi



Where we produce
Dove produciamo

Made in Italy


Light Luce

Light source Sorgente luminosa	↓ Series/In serie 3,3 W @ 350mA	↓ Parallel/In parallelo 3,5 W @ 24 V DC
CCT K	<ul style="list-style-type: none"> ● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI	Min 90	Min 90
R9	Min 50	Min 50
Rf @ 3000 K	92	92
Rg @ 3000 K	100	100
MacAdam ellipse	3	3
Delivered lumen output Flusso luminoso emesso ● 3000 K	350 lm	350 lm
Input voltage/current Tensione/Corrente di ingresso	350mA	24 V DC
Only external driver Driver solo esterno	-	DC/CC

Nunet

Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:2

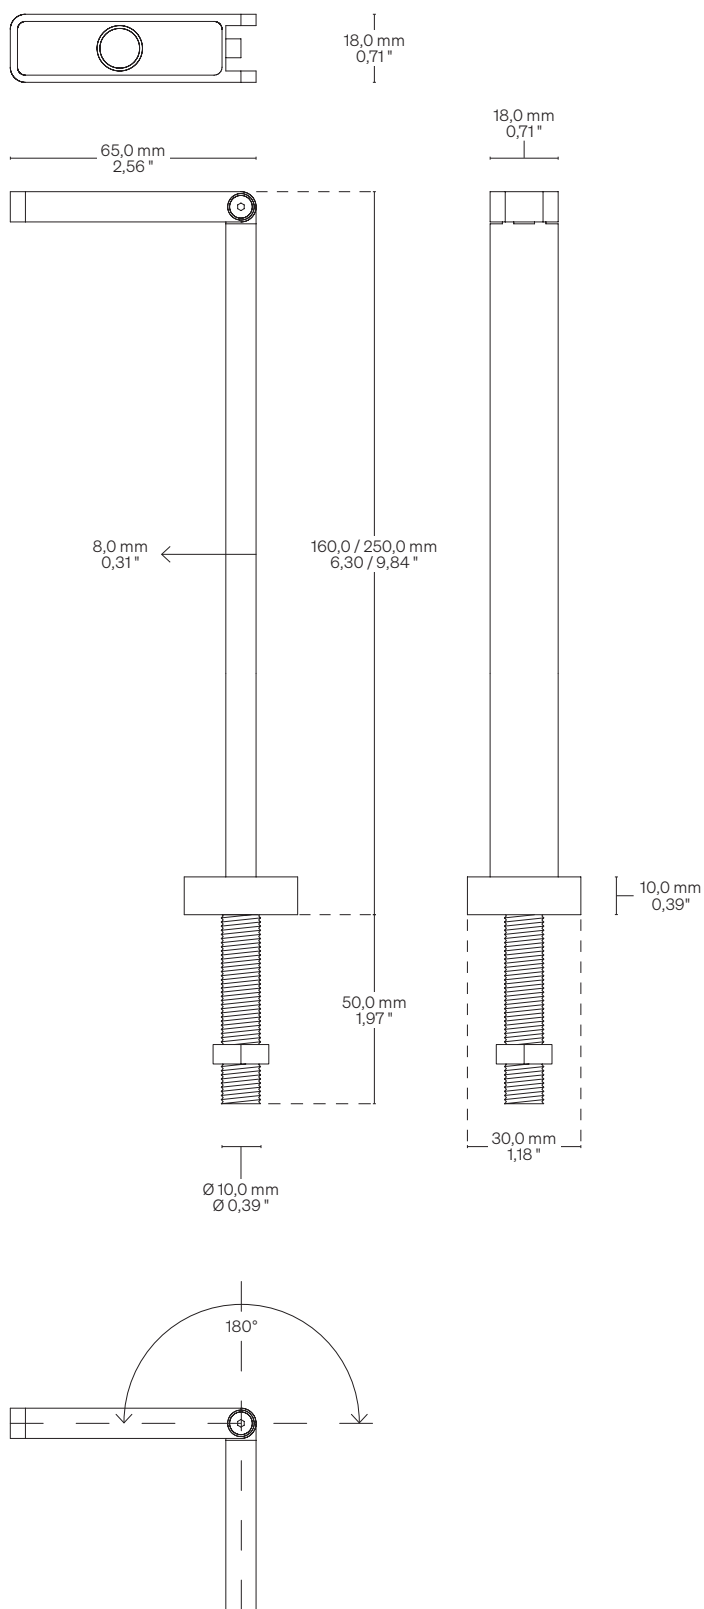

Fastening options Opzioni di fissaggio



Hole size: Ø 10,5 mm • Ø 0,41"
Dimensione foro: Ø 10,5 mm

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	NU	Nunet
CCT K CCT K	WW27 WW30 NW35 NW CW	<ul style="list-style-type: none"> ● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
Height Altezza	16 25	<ul style="list-style-type: none"> 160 mm • 6,30" 250 mm • 9,84"
Accessories Accessori	DRPWM DRDC	<ul style="list-style-type: none"> Converter 24 V DC/ Convertitore 24 V DC Converter 24 V DC Potential different dimmer/ Convertitore 24 V DC Dimmerabile in tensione
Order example Esempio ordine	NU WW27 16 DRPWM	<ul style="list-style-type: none"> Nunet, Warm White 2700, 160 mm • 6,30", Converter 24 V DC Nunet, Warm White 2700, 160 mm, Convertitore 24 V DC

Warnings Avvertenze

The installation of the product, must be done as illustrated in the catalogue or inside the technical data-sheet that can be asked to the manufacturer.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product itself.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product.

Unsuitable cross-section / length of the cable can negatively affect the lighting power of the product. If Power supplies, even those with a plastic case, are located in spaces that are too small for their dimensions; they will be subjected to dissipation problems that will compromise their functionality. Silicones or resins subjected to temperature changes and used near the product, if not in accordance with the specifications issued by the manufacturer, they can seriously damage the LED component. The products can not be modified without any authorization by the manufacturer.

L'installazione del prodotto, dovrà eseguirsi come illustrato nel catalogo o nella documentazione tecnica richiedibile al produttore. Un'installazione eseguita diversamente da quella indicata, può compromettere la durata e le caratteristiche del prodotto.

Prima dell'installazione verificare la corretta sezione del cavo collegato tra LED e alimentatore.

Sezione / lunghezza del cavo non congrui, possono alterare in negativo la luminosità del prodotto. Gli alimentatori, anche quelli con contenitore plastico, inseriti in spazi troppo piccoli, saranno soggetti a problemi di dissipazione che comprometteranno la loro funzionalità. Siliconi o resine soggetti a sbalzi di temperature e utilizzati in prossimità del prodotto, se non conformi alle specifiche rilasciate dal produttore possono danneggiare gravemente il componente LED. I prodotti non possono essere modificati senza autorizzazione da parte del produttore.