

Tokio Mini Lens

144 LED/m • 44 LED/ft

10,0 W/m • 3,1 W/ft

168 LED/m • 52 LED/ft


15,0 W/m • 4,6 W/ft

182 LED/m • 55 LED/ft

20,0 W/m • 6,1 W/ft

TW 252 LED/m • 77 LED/ft

20,0 W/m • 6,1 W/ft



13,0 × 13,0 mm
0,51 × 0,51 "



Tokio Mini Lens



L30 Angled



L70 Angled

Body Corpo

Angled linear profile

Profilo lineare angolare

Fastening Fissaggio	Caps + Magnets	Tappi + Magneti
	Caps + Silicone	Tappi + Silicone
	Heads with screws	Testatine con viti
Linear optics Ottiche lineari	L30 - 30°	L30 - 30°
	L70 - 70°	L70 - 70°
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Caps + Magnets:	Tappi + Magneti:
	Up to 3000 mm •	Fino a 3000 mm
	118,10 "	Tappi + Silicone:
	Caps + Silicone:	Fino a 3000 mm
	Up to 3000 mm •	Testatine con viti:
	118,10 "	Fino a 1500 mm
	Heads with screws:	
	Up to 1500 mm •	
	59,06 "	
Finishing Finitura	● Grey anodized (Standard)	
	→ On request other finishes	
	● Anodica grigia (Standard)	
	→ Su richiesta altre finiture	

Listings and marks

Certificazioni e marchi




Where we produce

Dove produciamo

Made in Italy

LED (See page CRI)

LED (Vedi pagina CRI)




Light Luce

Light source Sorgente luminosa	144 LED/m • 44 LED/ft	168 LED/m • 52 LED/ft	182 LED/m • 55 LED/ft	TW - 252 LED/m • 77 LED/ft Tunable White
Power consumption Consumo energia	10,0 W/m • 3,1 W/ft	15,0 W/m • 4,6 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K	● 1800 ● 2500 ● 3500 ● 2000 ● 2700 ● 4000 ● 2200 ● 3000 ● 5000	● 1800 ● 2500 ● 3500 ● 2000 ● 2700 ● 4000 ● 2200 ● 3000 ● 5000	● 1800 ● 2500 ● 3500 ● 2000 ● 2700 ● 4000 ● 2200 ● 3000 ● 5000	● 2200 - 5700 K
CRI R9 Rf @ 3000 K Rg @ 3000 K MacAdam ellipse	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux (Strip LED) Flusso luminoso (Strip LED) ● 3000 K	1348 lm/m • 411 lm/ft	2116 lm/m • 645 lm/ft	3280 lm/m • 1000 lm/ft	1800 lm/m • 549 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC


Tokio Mini Lens

Dimensions Dimensioni Scale/Scala 1:1


TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

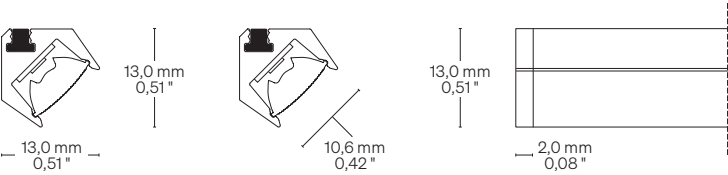

TAS Caps + Silicone
Tappi + Silicone

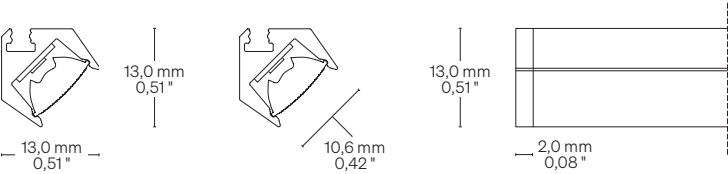


TE Heads with screws
Testatine con viti

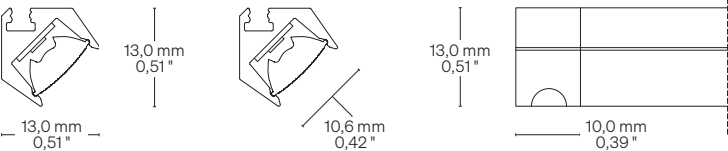


Fastening options Opzioni di fissaggio


TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

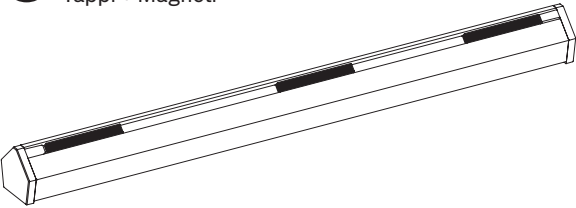

TAS Caps + Silicone
Tappi + Silicone

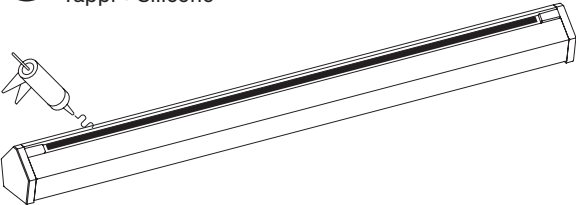

TE Heads with screws (Hole size: 2,8 mm • 0,11")
Testatine con viti (Diametro foro: 2,8 mm)

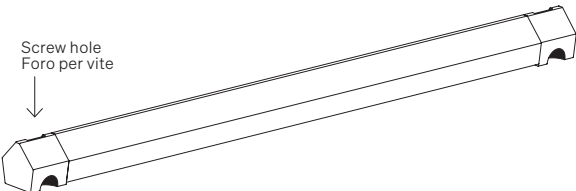

Order code Codice ordine

Basic codes Codici base	TKSF144	Tokio Mini Lens 144 LED/m • 44 LED/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft
	TKSF168	Tokio Mini Lens 168 LED/m • 52 LED/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft
	TKSF182	Tokio Mini Lens 182 LED/m • 55 LED/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft
	TKSF252	Tokio Mini Lens TW 252 LED/m • 77 LED/ft ● 2200 - 5700 K 20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K CCT K	WW18	● 1800 K
	WW20	● 2000 K
	WW22	● 2200 K
	WW25	● 2500 K
	WW27	● 2700 K
	WW30	● 3000 K
	NW35	● 3500 K
	NW CW	● 4000 K ● 5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	TAM	Caps + Magnets Tappi + Magneti
	TAS	Caps + Silicone Tappi + Silicone
	TE	Heads with screws Testatine con viti
Linear optics Ottiche lineari	L30	30°
	L70	70°
Ordering length Lunghezza ordinabile	--	→ Specify the custom size or visit formulaluci.com , for standard length. → Specificare la misura custom oppure visitare il sito formulaluci.com , per le lunghezze standard.

Order example Esempio ordine	TKSF144 WW18 TAM L30 • 0,32
	Tokio Mini Lens, 144 LED/m • 44 LED/ft, 10,0 W/m • 3,1 W/ft, Warm White 1800, Caps + Magnets, Linear optic 30° • 0,32 m Tokio Mini Lens, 144 LED/m, 10,0 W/m, Warm White 1800, Tappi + Magneti, Ottica lineare 30° • 0,32 m

CRI Typical* CRI Tipici*




R9050 – H6 • 3SDCM

High Efficacy

● 3000 K

* Values taken from sample measurements
* Valori presi da misurazioni a campione

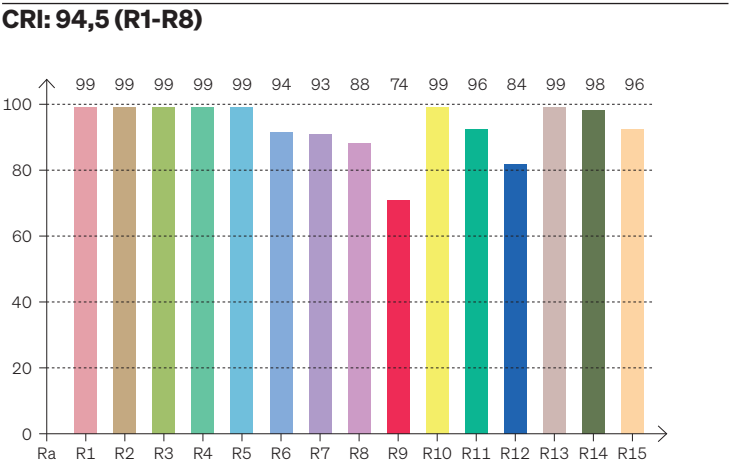

CRI Values Valori CRI

CCTK: ● 3000 K

CRI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
94,4	99	99	99	99	99	94	93	88	74	99	96	84	99	98	96

Color Parameters Parametri del colore

Color Temperature	Color Render Index	Red Component	Color Fidelity	Color Gamut	Color Quality Scale	Color Coord. CIE 1931	Color Coord. CIE 1931	Color Coordinate	Color Coordinate	Color Diviation from Black Body
CCT K	CRI	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	X	Y	U	V	ΔUV
3042 K	96,2	74,4	92,2	100,5	92,9	0,441	0,399	0,255	0,347	-0,0009




FULL SPECTRUM • 3SDCM

OPTISOLIS™

● 3000 K

* Values taken from sample measurements
* Valori presi da misurazioni a campione

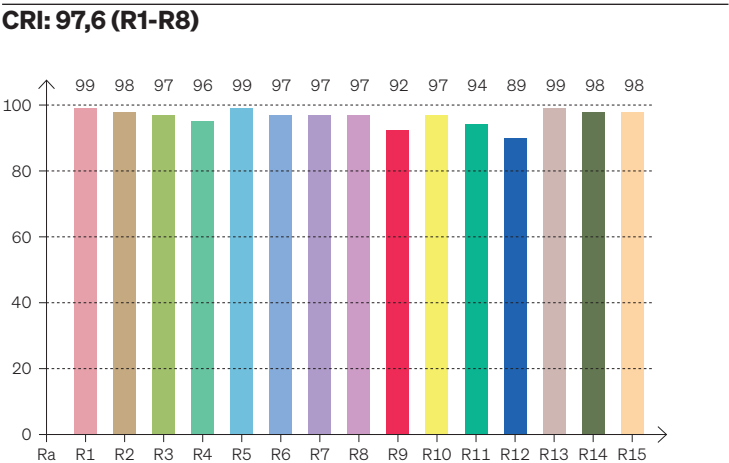

CRI Values Valori CRI

CCTK: ● 3000 K


CRI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
97,6	99	98	97	96	99	97	97	97	92	97	94	89	99	98	98

Color Parameters Parametri del colore


Color Temperature	Color Render Index	Red Component	Color Fidelity	Color Gamut	Color Quality Scale	Color Coord. CIE 1931	Color Coord. CIE 1931	Color Coordinate	Color Coordinate	Color Diviation from Black Body
CCT K	CRI	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	X	Y	U	V	ΔUV
3491 K	97,6	92,2	95,2	102,7	96,5	0,404	0,386	0,237	0,339	-0,0019

Cable outlet Uscita cavi

Left side Lato sinistro

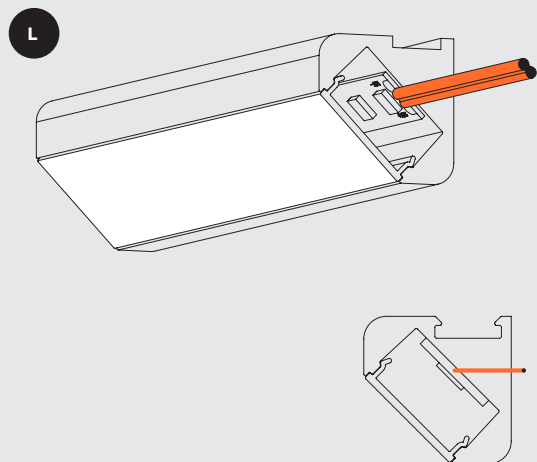

Right side Lato destro

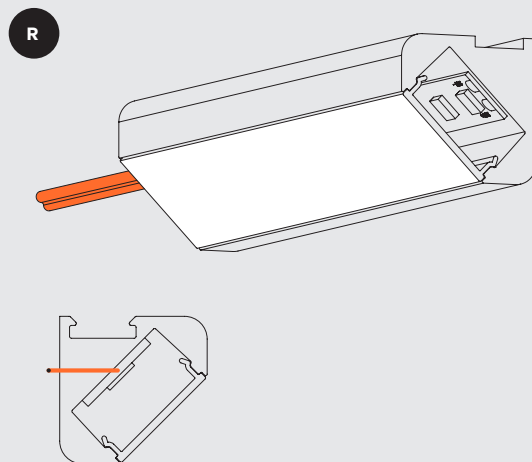

Warnings Avvertenze

The installation of the product, must be done as illustrated in the catalogue or inside the technical data-sheet that can be asked to the manufacturer. An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product itself.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product.

Unsuitable cross-section / length of the cable can negatively affect the lighting power of the product. If Power supplies, even those with a plastic case, are located in spaces that are too small for their dimensions; they will be subjected to dissipation problems that will compromise their functionality. Silicones or resins subjected to temperature changes and used near the product, if not in accordance with the specifications issued by the manufacturer, they can seriously damage the LED component. The products can not be modified without any authorization by the manufacturer.

L'installazione del prodotto, dovrà eseguirsi come illustrato nel catalogo o nella documentazione tecnica richiedibile al produttore. Un'installazione eseguita diversamente da quella indicata, può compromettere la durata e le caratteristiche del prodotto.

Prima dell'installazione verificare la corretta sezione del cavo collegato tra LED e alimentatore.

Sezione / lunghezza del cavo non congrui, possono alterare in negativo la luminosità del prodotto. Gli alimentatori, anche quelli con contenitore plastico, inseriti in spazi troppo piccoli, saranno soggetti a problemi di dissipazione che comprometteranno la loro funzionalità. Siliconi o resine soggetti a sbalzi di temperature e utilizzati in prossimità del prodotto, se non conformi alle specifiche rilasciate dal produttore possono danneggiare gravemente il componente LED. I prodotti non possono essere modificati senza autorizzazione da parte del produttore.