

Tokio Mini

144 LED/m • 44 LED/ft

10,0 W/m • 3,1 W/ft

168 LED/m • 52 LED/ft


15,0 W/m • 4,6 W/ft

182 LED/m • 55 LED/ft

20,0 W/m • 6,1 W/ft

TW - 252 LED/m • 77 LED/ft Tunable White

20,0 W/m • 6,1 W/ft




13,0 × 13,0 mm
0,51 × 0,51 "



Tokio Mini



Sharp Angled

Body Corpo		
Angled linear profile Profilo lineare angolare		
Fastening Fissaggio	Caps + Magnets Caps + Silicone Heads with screws	Tappi + Magneti Tappi + Silicone Testatine con viti
Screens Schermi	Opal 30 (Screening 30%)	Opale 30 (Scherm. 30%)
	FRS (Flux Recovery System) - Patented	FRS (Flux Recovery System) - Patented
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Caps + Magnets: Up to 3000 mm • 118,10 "	Tappi + Magneti: Fino a 3000 mm
	Caps + Silicone: Up to 3000 mm • 118,10 " Heads with screws: Up to 1500 mm • 59,06 "	Tappi + Silicone: Fino a 3000 mm Testatine con viti: Fino a 1500 mm
Finishing Finitura	● Grey anodized (Standard) → On request other finishes ● Anodica grigia (Standard) → Su richiesta altre finiture	
Listings and marks Certificazioni e marchi	      	
Where we produce Dove produciamo		
LED (See page CRI) LED (Vedi pagina CRI)	  	

Tokio Mini


Light Luce

Light source Sorgente luminosa	144 LED/m • 44 LED/ft	168 LED/m • 52 LED/ft	182 LED/m • 55 LED/ft	TW - 252 LED/m • 77 LED/ft Tunable White
Power consumption Consumo energia	10,0 W/m • 3,1 W/ft	15,0 W/m • 4,6 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K	● 1800 ● 2500 ● 3500 ● 2000 ● 2700 ● 4000 ● 2200 ● 3000 ● 5000	● 1800 ● 2500 ● 3500 ● 2000 ● 2700 ● 4000 ● 2200 ● 3000 ● 5000	● 1800 ● 2500 ● 3500 ● 2000 ● 2700 ● 4000 ● 2200 ● 3000 ● 5000	● 2200 - 5700 K
CRI R9 Rf @ 3000 K Rg @ 3000 K MacAdam ellipse	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Delivered lumen output → Screen Opal 30 ● 3000 K	↓ O3 – 92 lm/W 916 lm/m • 279 lm/ft	↓ O3 – 99 lm/W 1486 lm/m • 453 lm/ft	↓ O3 – 103 lm/W 2066 lm/m • 630 lm/ft	↓ O3 – 55 lm/W 1100 lm/m • 335 lm/ft
Delivered lumen output → Screen FRS ● 3000 K	↓ FR – 115 lm/W 1162 lm/m • 354 lm/ft	↓ FR – 118 lm/W 1792 lm/m • 546 lm/ft	↓ FR – 130 lm/W 2684 lm/m • 818 lm/ft	↓ FR – 67 lm/W 1340 lm/m • 409 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC


Tokio Mini

Dimensions Dimensioni Scale/Scala 1:1


TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

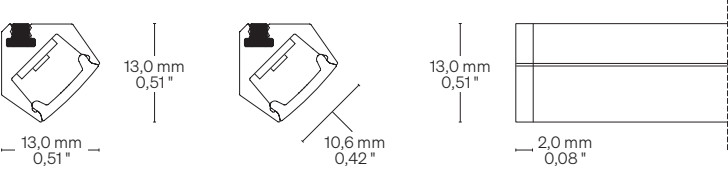

TAS Caps + Silicone
Tappi + Silicone

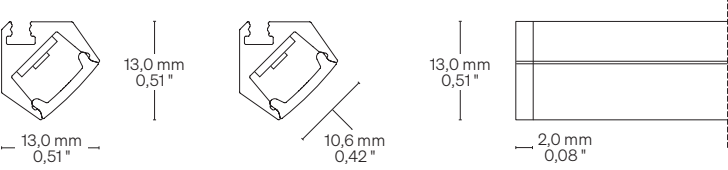


TE Heads with screws
Testatine con viti

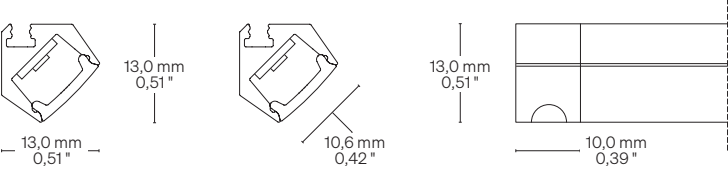


Fastening options Opzioni di fissaggio


TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

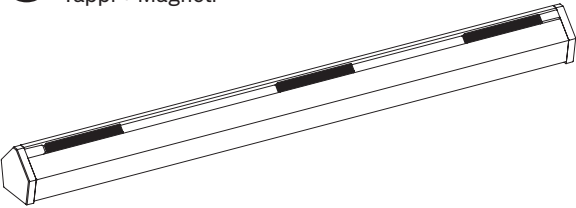

TAS Caps + Silicone
Tappi + Silicone

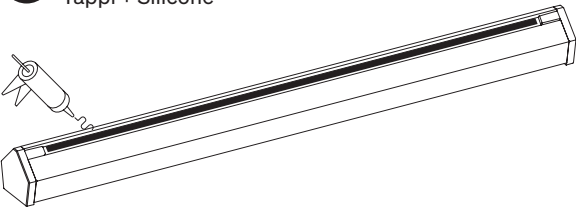

TE Heads with screws (Hole size: 2,8 mm • 0,11 inch)
Testatine con viti (Diametro foro: 2,8 mm)

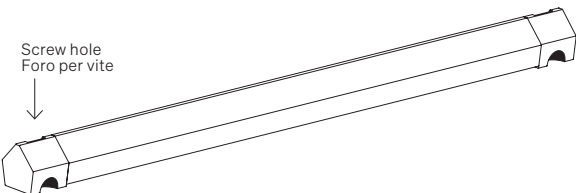

Order code Codice ordine

Basic codes
Codici base

TKS144	Tokio Mini 144 LED/m • 44 LED/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft
TKS168	Tokio Mini 168 LED/m • 52 LED/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft
TKS182	Tokio Mini 182 LED/m • 55 LED/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft
TKS252	Tokio Mini TW 252 LED/m • 77 LED/ft 2200 - 5700 K 20,0 W/m • 6,1 W/ft

CCT K
CCT K

18	1800 K
20	2000 K
22	2200 K
25	2500 K
27	2700 K
30	3000 K
35	3500 K
40	4000 K
50	5000 K

Fastening options
Opzioni di fissaggio

TAM	Caps + Magnets Tappi + Magneti
TAS	Caps + Silicone Tappi + Silicone
TE	Heads with screws Testatine con viti

Screens
Schermi

O3	Opal/Opale 30
FR	FRS

Finishing
Finitura

01	Grey anodized Anodica grigia
-----------	---------------------------------

Custom size
Lunghezza ordinabile

--	→ Specify the custom size or visit formulaluci.com , for standard lenght. → Specificare la misura custom oppure visitare il sito formulaluci.com , per le lunghezze standard.
-----------	--

Order example
Esempio ordine

TKS144 18 TAM O3 01 • 0,32	Tokio Mini, 144 LED/m • 44 LED/ft, 10,0 W/m • 3,1 W/ft, Warm White 1800, Caps + Magnets, Opal 30 screen, Grey anodized • 0,32 m
	Tokio Mini, 144 LED/m, 10,0 W/m, Warm White 1800, Tappi + Magneti, Schermo opale 30, Anodica grigia • 0,32 m

CRI Typical* CRI Tipici*



R9050 – H6 • 3SDCM

High Efficacy

● 3000 K

* Values taken from sample measurements
* Valori presi da misurazioni a campione



CRI Values Valori CRI

CCTK: ● 3000 K

CRI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
94,4	99	99	99	99	99	94	93	88	74	99	96	84	99	98	96

Color Parameters Parametri del colore

Color Temperature	Color Render Index	Red Component	Color Fidelity	Color Gamut	Color Quality Scale	Color Coord. CIE 1931	Color Coord. CIE 1931	Color Coordinate	Color Coordinate	Color Diviation from Black Body
CCT K	CRI	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	X	Y	U	V	ΔUV
3042 K	96,2	74,4	92,2	100,5	92,9	0,441	0,399	0,255	0,347	-0,0009




FULL SPECTRUM • 3SDCM

OPTISOLIS™

● 3000 K

* Values taken from sample measurements
* Valori presi da misurazioni a campione

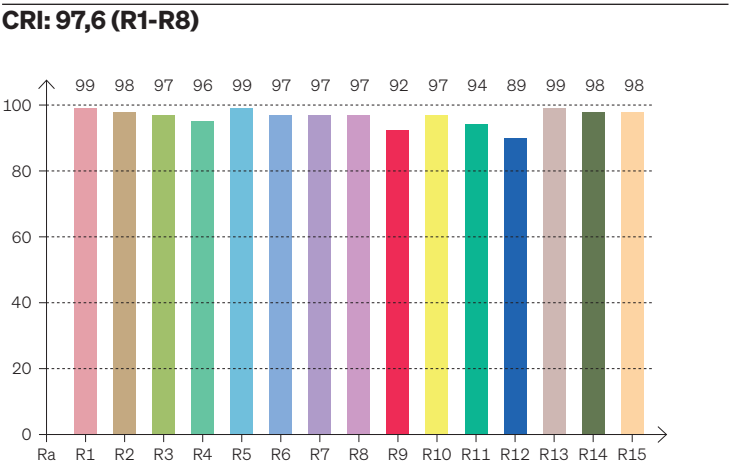

CRI Values Valori CRI

CCTK: ● 3000 K

CRI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
97,6	99	98	97	96	99	97	97	97	92	97	94	89	99	98	98



Color Parameters Parametri del colore

Color Temperature	Color Render Index	Red Component	Color Fidelity	Color Gamut	Color Quality Scale	Color Coord. CIE 1931	Color Coord. CIE 1931	Color Coordinate	Color Coordinate	Color Diviation from Black Body
CCT K	CRI	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	X	Y	U	V	ΔUV
3491 K	97,6	92,2	95,2	102,7	96,5	0,404	0,386	0,237	0,339	-0,0019

Cable outlet Uscita cavi



Left side Lato sinistro

L

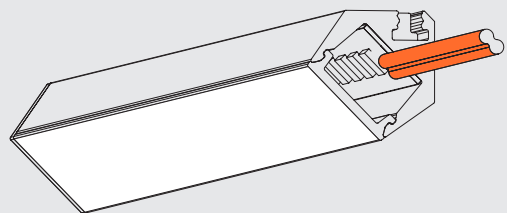

Right side Lato destro

R

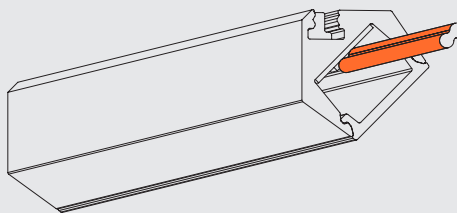

Warnings Avvertenze

The installation of the product, must be done as illustrated in the catalogue or inside the technical data-sheet that can be asked to the manufacturer. An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product itself.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product.

Unsuitable cross-section / length of the cable can negatively affect the lighting power of the product. If Power supplies, even those with a plastic case, are located in spaces that are too small for their dimensions; they will be subjected to dissipation problems that will compromise their functionality. Silicones or resins subjected to temperature changes and used near the product, if not in accordance with the specifications issued by the manufacturer, they can seriously damage the LED component. The products can not be modified without any authorization by the manufacturer.

L'installazione del prodotto, dovrà eseguirsi come illustrato nel catalogo o nella documentazione tecnica richiedibile al produttore. Un'installazione eseguita diversamente da quella indicata, può compromettere la durata e le caratteristiche del prodotto.

Prima dell'installazione verificare la corretta sezione del cavo collegato tra LED e alimentatore.

Sezione / lunghezza del cavo non congrui, possono alterare in negativo la luminosità del prodotto. Gli alimentatori, anche quelli con contenitore plastico, inseriti in spazi troppo piccoli, saranno soggetti a problemi di dissipazione che comprometteranno la loro funzionalità. Siliconi o resine soggetti a sbalzi di temperatura e utilizzati in prossimità del prodotto, se non conformi alle specifiche rilasciate dal produttore possono danneggiare gravemente il componente LED. I prodotti non possono essere modificati senza autorizzazione da parte del produttore.