

Arena





Body Corpo

Adjustable aluminum spot

Spot in alluminio orientabile

Fastening Fissaggio	With magnets With threaded base	Con magneti Con base filettata
Optics Optica	20° • 25° • 38° • 45° • 62°	20° • 25° • 38° • 45° • 62°
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Finishing Finitura	● Black varnish → On request other finishes	● Vernice nera → Su richiesta altre finiture

Listings and marks

Certificazioni e marchi



Where we produce

Dove produciamo

Made in Italy

LED (See page CRI)


LED (Vedi pagina CRI)




Light Luce

Light source Sorgente luminosa	↓ Series/In serie 1,0 W @ 350mA 1,5 W @ 500mA	↓ Parallel/In parallelo 1,3 W @ 24 V DC 1,8 W @ 24 V DC
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI R9 Rf @ 3000 K Rg @ 3000 K MacAdam ellipse	Min 90 Min 80 96 103 2	Min 90 Min 80 96 103 2
Delivered lumen output Flusso luminoso emesso ● 3000 K	90 lm @ 350mA 125 lm @ 500mA	90 lm 125 lm
Input voltage/current Tensione/Corrente di ingresso	3 V @ 350mA / @ 500mA	24 V DC
Only external driver Driver solo esterno	-	DC/CC

M With magnets
Con magneti

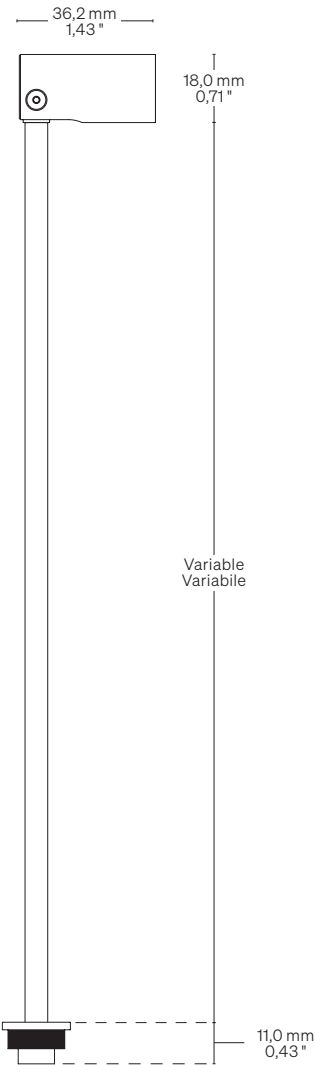


T With threaded base
Con base filettata

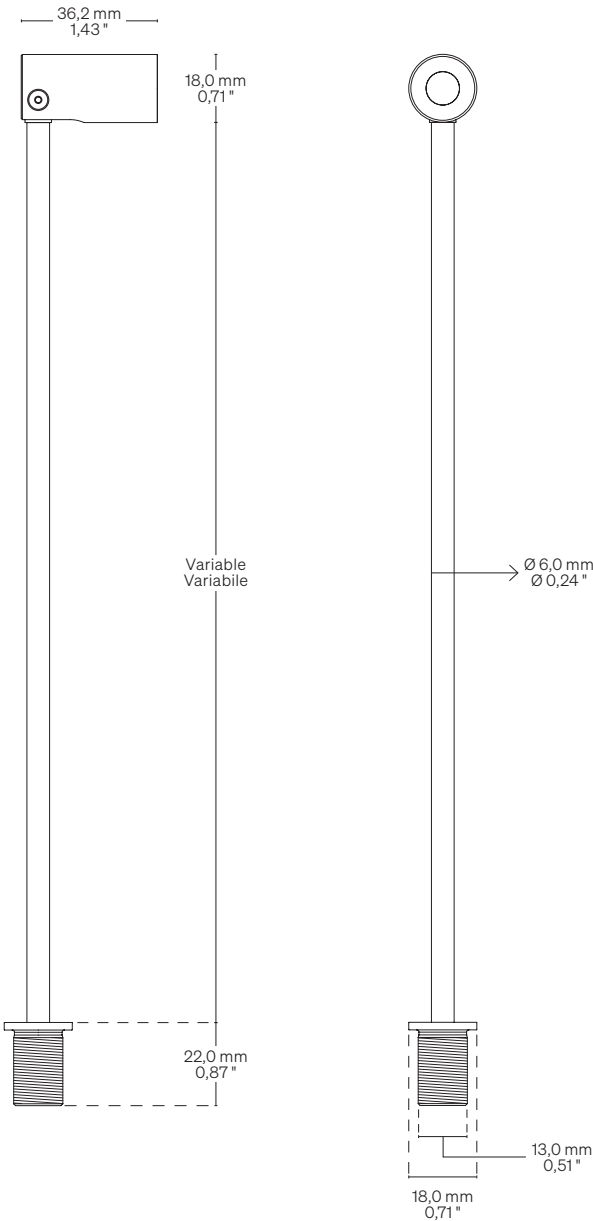


Fastening options Opzioni di fissaggio

M With magnets
Con magneti



T With threaded base
Con base filettata



Hole size: Ø 13,5 mm • Ø 0,53 "
Dimensione foro: Ø 13,5 mm

Maximum thickness: 15,0 mm • 0,59 "
Spessore massimo: 15,0 mm

CRI Typical* CRI Tipici*




R9080 • 2 SDCM

Power LED

● 3000 K

* Values taken from sample measurements
* Valori presi da misurazioni a campione

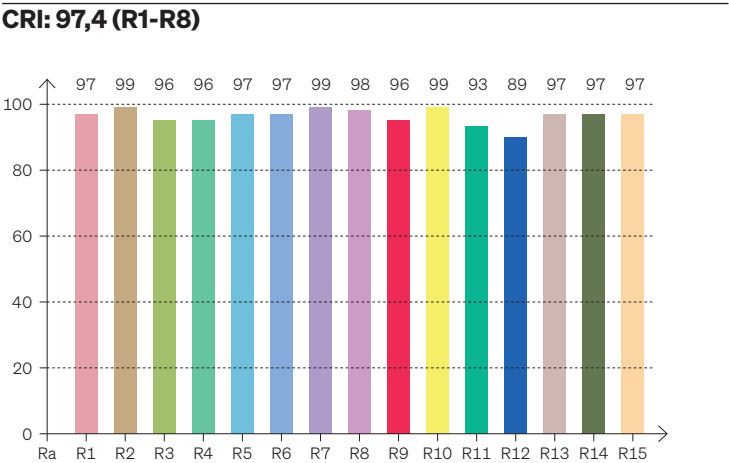

CRI Values Valori CRI

CCTK: ● 3000 K

CRI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
97,4	97	99	96	96	97	97	99	98	96	99	93	89	97	97	97

Color Parameters Parametri del colore

Color Temperature	Color Render Index	Red Component	Color Fidelity	Color Gamut	Color Quality Scale	Color Coord. CIE 1931	Color Coord. CIE 1931	Color Coordinate	Color Coordinate	Color Diviation from Black Body
CCT K	CRI	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	X	Y	U	V	ΔUV
3067 K	97,4	96,3	95,8	102,3	96,3	0,431	0,399	0,249	0,346	-0,0010

Sezione / lunghezza del cavo del non congrui, possono alterare in negativo la luminosità del prodotto. Gli alimentatori, anche quelli con contenitore plastico, inseriti in spazi troppo piccoli, saranno soggetti a problemi di dissipazione che comprometteranno la loro funzionalità. Siliconi o resine soggetti a sbalzi di temperature e utilizzati in prossimità del prodotto, se non conformi alle specifiche rilasciate dal produttore possono danneggiare gravemente il componente LED. I prodotti non possono essere modificati senza autorizzazione da parte del produttore.