



TOOL-M Side Bend

160 LED/m • 49 LED/ft
14,4 W/m • 4,4 W/ft



10,0 × 15,0 mm
0,39 × 0,59 "

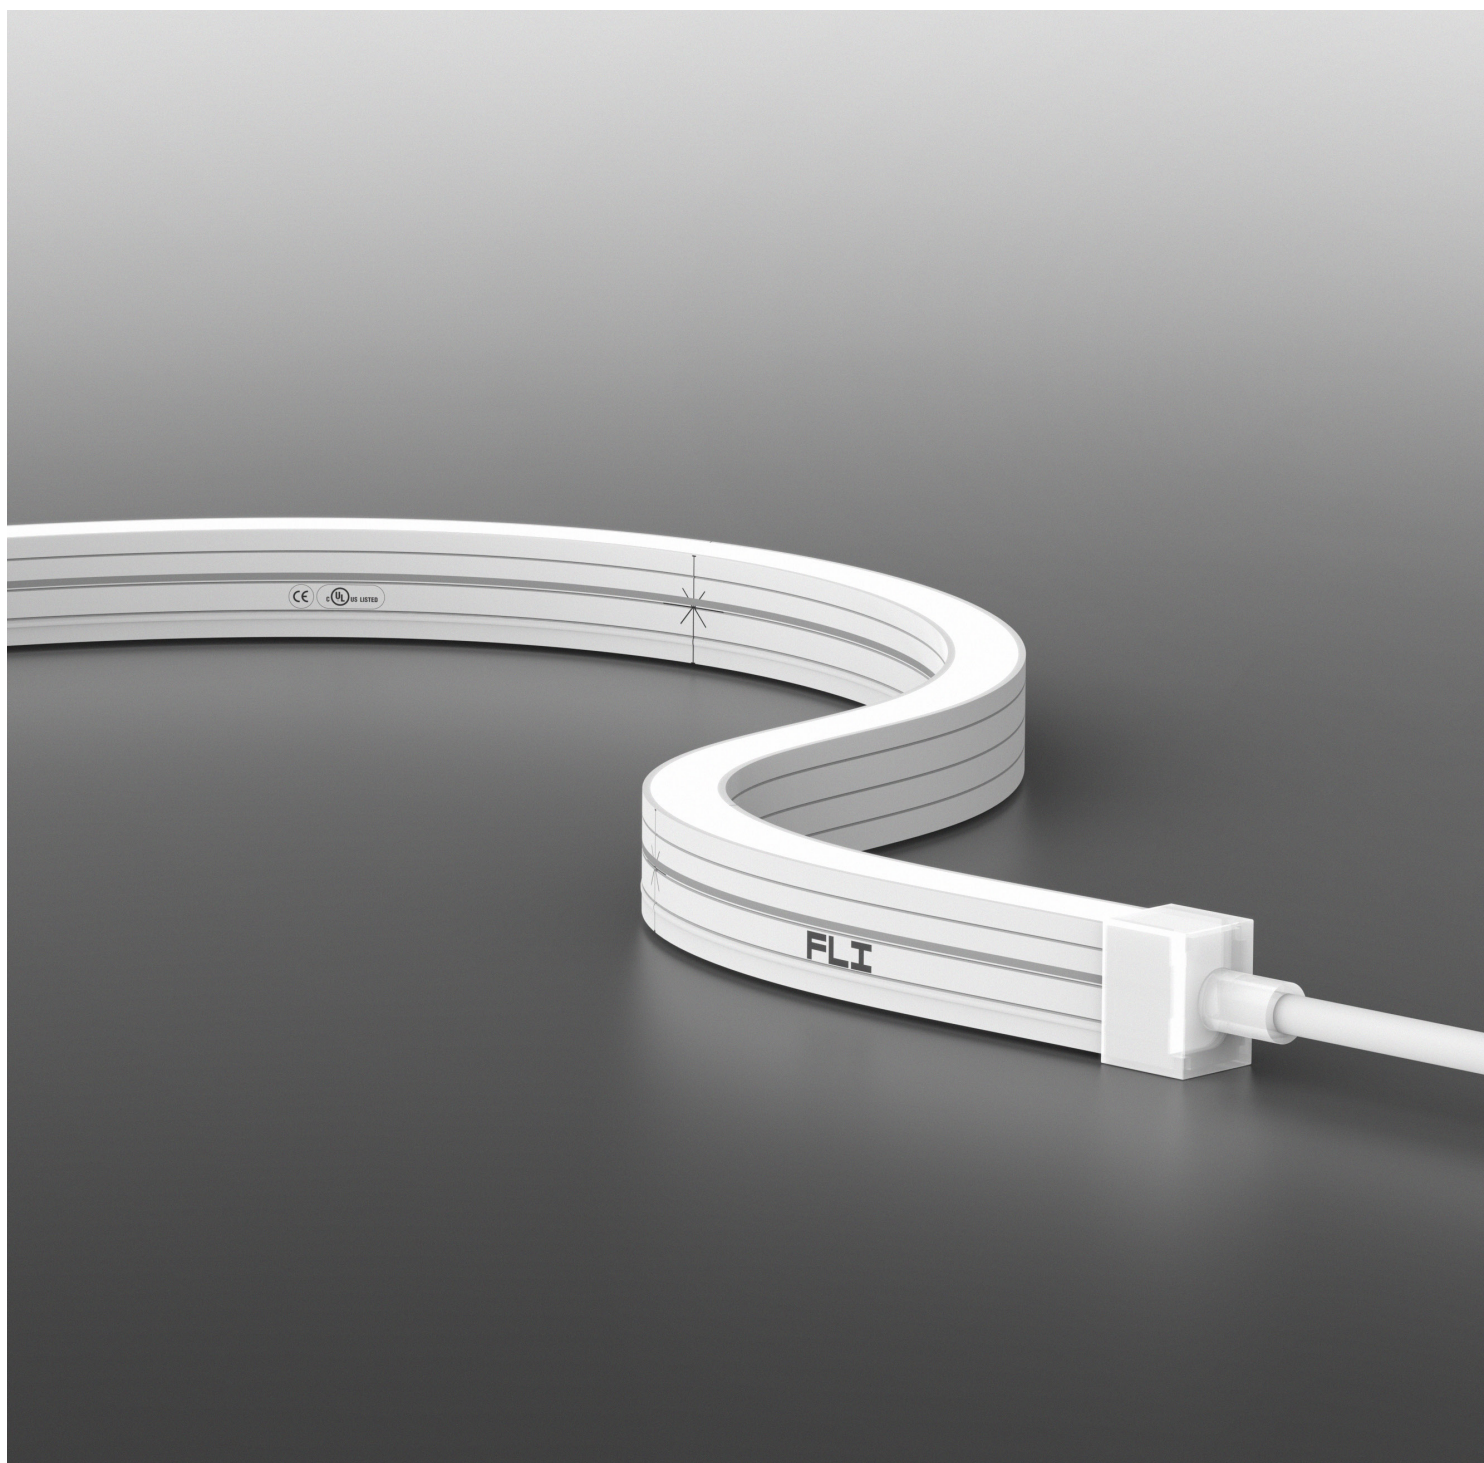

TOOL-M Side Bend



Horizontal
Bending



Vertical
Bending

Body Corpo		
Flexible Strip LED Side Bend Strip LED flessibile Side Bend		
Fastening Fissaggio	Steel clips U aluminium trim Flexible Steel Profile	Clip in acciaio Profilo in alluminio U Profilo in Acciaio Flessibile
Screen Schermo	Polyurethane resin Opal	Resina poliuretana Opale
Custom size Lunghezza ordinabile	→ 10 m • 32,8 ft reel with power cables at both ends./ Bobina 10 m con cavi di alimentazione in entrambe le estremità. → Custom size (Up to 5 m • 16,40 ft with one power supply)./Lunghezza custom (Fino a 5 m con unica alimentazione).	
Finishing Finitura	○ White	○ Bianca
Listings and marks Certificazioni e marchi	     	

Light Luce	
Light source Sorgente luminosa	160 LED/m • 49 LED/ft
Power consumption Consumo energia	14,4 W/m • 4,4 W/ft
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K
CRI R9	Min 90 Min 85
Delivered lumen output Flusso luminoso emesso ● 3000 K	65 lm/W 905 lm/m • 276 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC


TOOL-M Side Bend

Dimensions Dimensioni


Scale/Scala 1:2

Cable outlet Uscita Cavi


A → Straight
A → Dritto

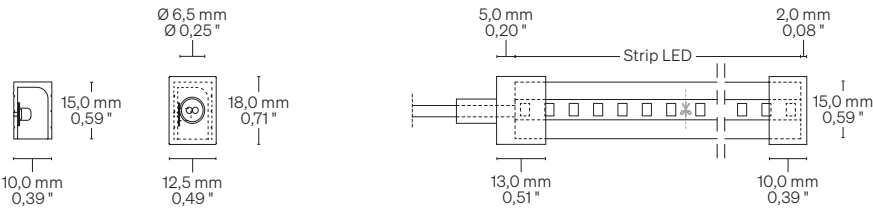


T → Top
T → Superiore

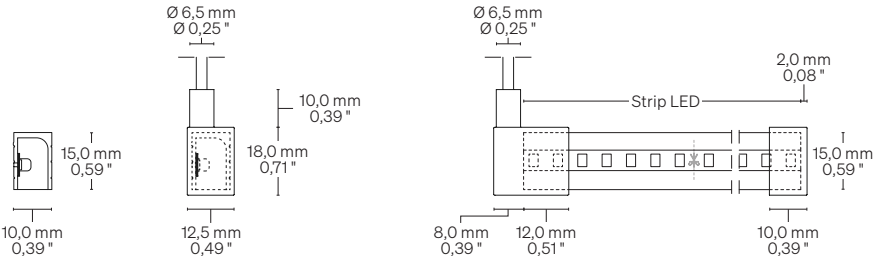







B → Bottom
B → Inferiore

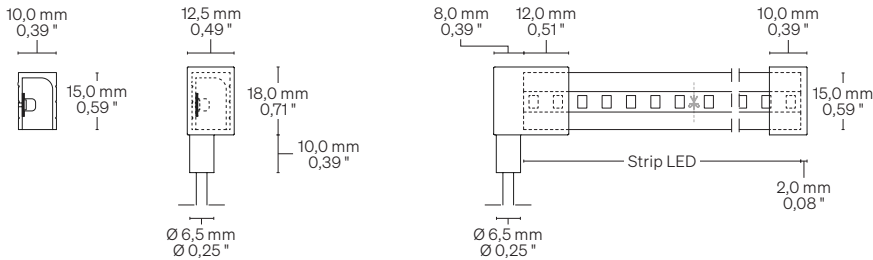

F → Side Front
F → Lato Frontale

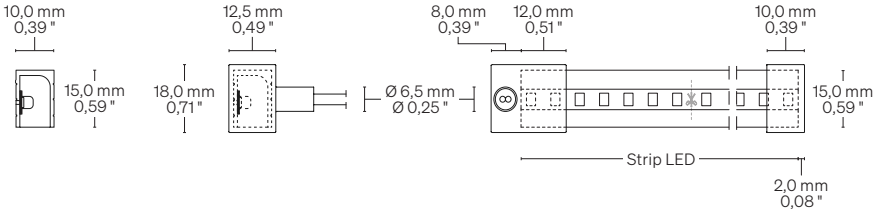

L → Side LED
L → Lato LED

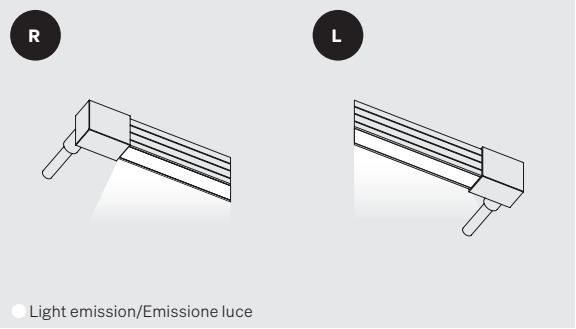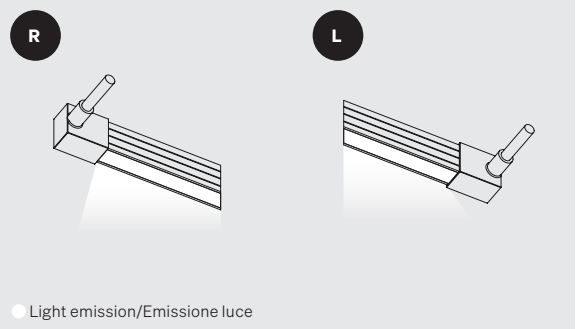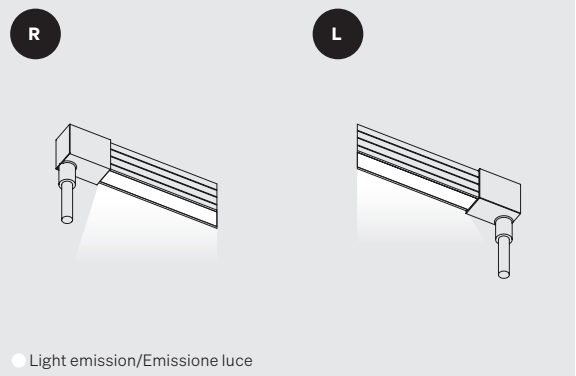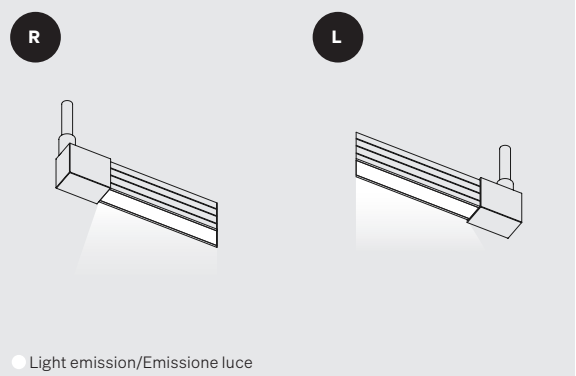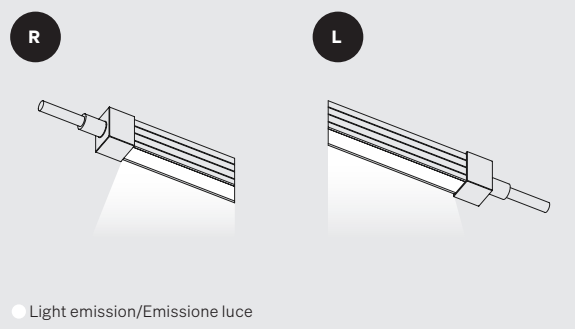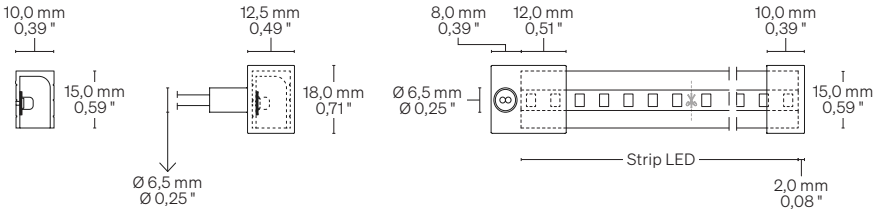


TOOL-M Side Bend


Cutting point information Informazioni segno di taglio

Scale/Scala 1:1


- 1 Up to 5 m • 16,40 ft with one power supply
Fino a 5 m con unica alimentazione

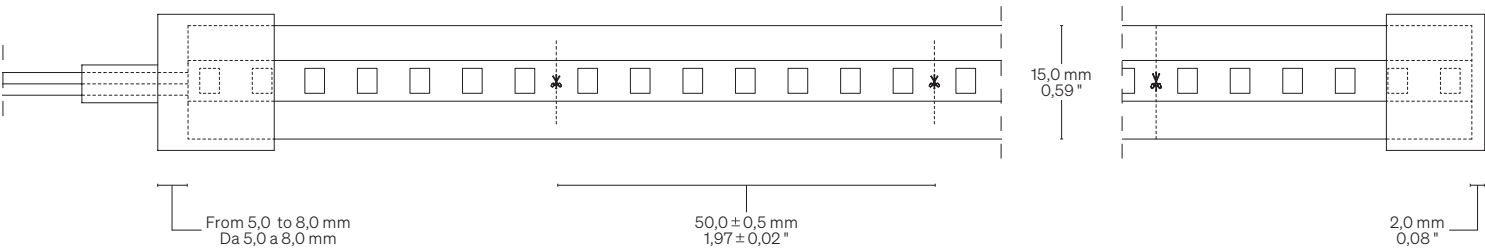


- 2 From 5 to 10 m • From 16,40 to 32,80 ft with dual power supply
Da 5 a 10 m con doppia alimentazione

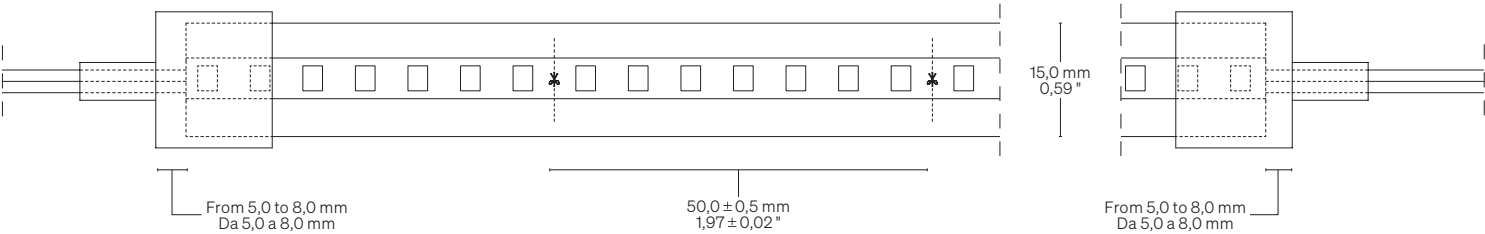

Curvature radius Raggio di curvatura

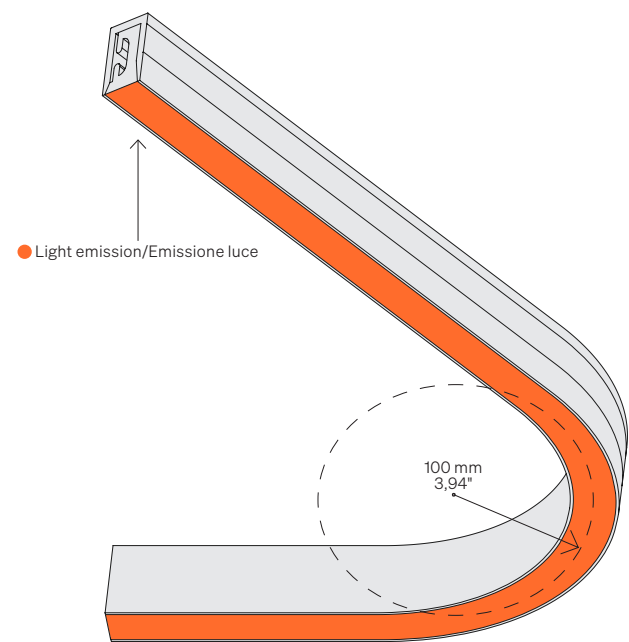

Direction of bending Senso di curvatura

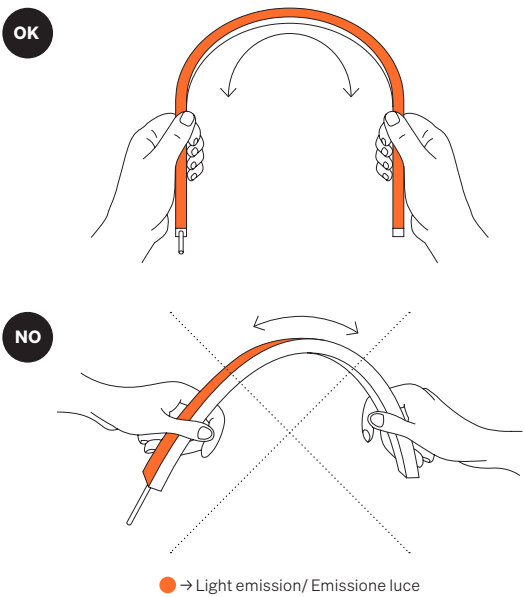



TOOL-M Side Bend

Fastening options Opzioni di fissaggio

Scale/Scala 1:1



TOUMSB

U aluminium trim → Use for furniture with straight lines
Profilo in alluminio U → Utilizzare per arredi con linee dritte

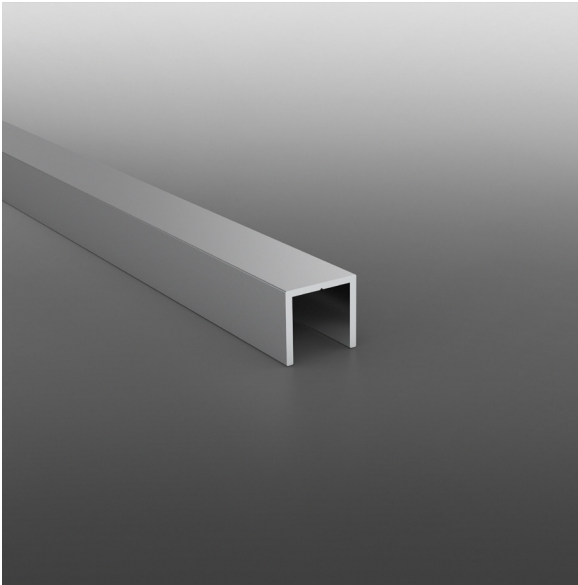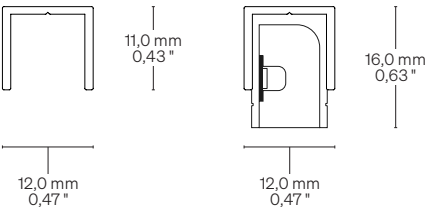



TOCMBS

Steel clips → Use for furniture with curved lines
Clip in acciaio → Utilizzare per arredi con linee curve

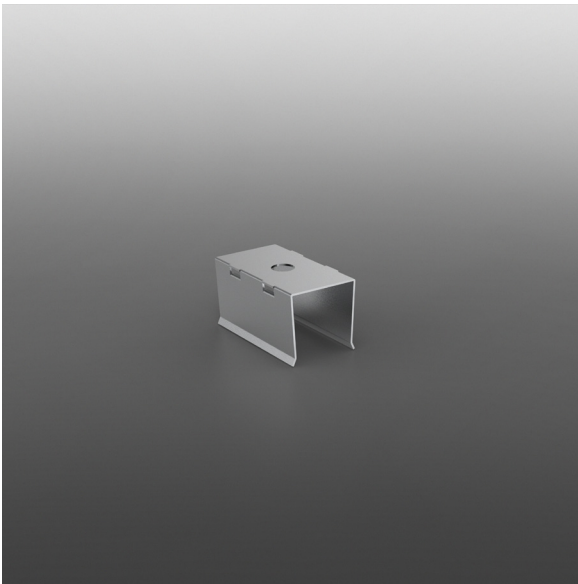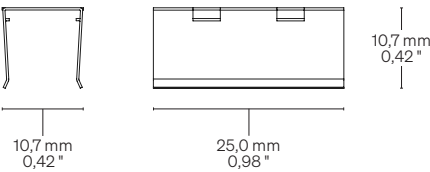

TOUMSBF

Flexible Steel Profile
Profilo in Acciaio Flessibile

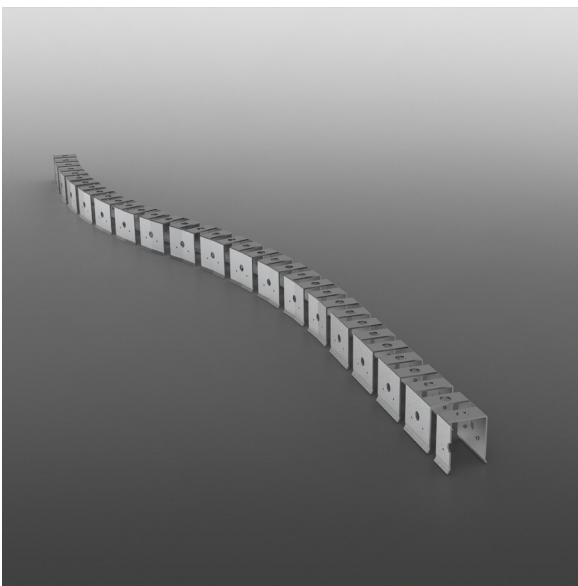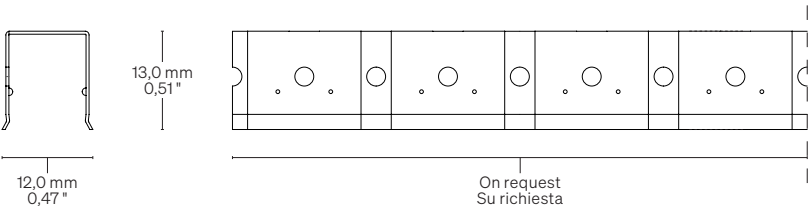

TOOL-M Side Bend

Code for customised order Codice per ordine su misura



Basic codes Codici base	• TOMSB16014 TOOL-M Side Bend 160 LED/m • 49 LED/ft 14,4 W/m • 4,4 W/ft
CCT K CCT K	• 27 ● 2700 K 30 ● 3000 K 35 ● 3500 K 40 ● 4000 K
Cable outlet Uscita cavo	• A A → Straight/Dritta T T → Top/Superiore B B → Bottom/Inferiore F F → Side Front/Lato frontale L L → Side LED/Lato LED
Order length Lunghezza ordinabile	• -- Specify the size Specificare la misura

Order example Esempio ordine	• TOMSB16014 27 A • 0,32 TOOL-M Side Bend, 160 LED/m • 49 LED/ft, 14,4 W/m • 4,4 W/ft, Warm White 2700, Straight cable outlet • 0,32 m TOOL-M Side Bend, 160 LED/m, 14,4 W/m, Warm White 2700, Uscita cavo dritta • 0,32 m
--	--

Fastening Fissaggio

Fastening options Opzioni di fissaggio	• TOCMSB Steel clips Clip in acciaio TOUMSB3 U aluminium trim (3 m • 9,84 ft) Profilo in alluminio a U (3 m) TOUMSBF Flexible steel profile, cuttable every 1 m • 3,28 ft, max length: 100 m • 328 ft Profilo in acciaio flessibile, tagliabile ogni 1 m, lunghezza massima: 100 m
--	--

Code for coil Codice ordine per bobina



Basic codes Codici base	• R10TOMS B16014 TOOL-M Side Bend Coil/Bobina 10 m • 32,8 ft 160 LED/m • 49 LED/ft 14,4 W/m • 4,4 W/ft 2 × Straight cable outlet/ 2 × Uscita cavo dritta
CCT K CCT K	• 27 ● 2700 K 30 ● 3000 K 35 ● 3500 K 40 ● 4000 K

Order example Esempio ordine	• R10TOMSB16014 27 TOOL-M Side Bend, Coil 10 m • 32,8 ft, 160 LED/m • 49 LED/ft, 14,4 W/m • 4,4 W/ft, 2 × Straight cable outlet, Warm White 2700 TOOL-M Side Bend, Bobina 10 m, 160 LED/m, 14,4 W/m, 2 × Uscita cavo dritta, Warm White 2700
--	---

Fastening and cable outlet caps Fissaggio e tappi uscita cavo

Fastening options Opzioni di fissaggio	• K10TOCMSB Steel clips (10 units) Clip in acciaio (10 unità) TOUMSB3 U alum. trim (3 m • 9,84 ft) Profilo in alluminio a U (3 m) TOUMSBF Flexible steel profile, cuttable every 1 m • 3,28 ft, max length: 100 m • 328 ft Profilo in acciaio flessibile, tagliabile ogni 1 m, lunghezza massima: 100 m
Cable outlet caps Tappi uscita cavo	• K10TOMS BFCA Feeding Straight (10 units) Dritta (10 unità) K10TOMS BFCTB Feeding Top/Bottom (10 units (5 right, 5 left)) Superiore/Inferiore (10 unità (5 destra, 5 sinistra)) K10TOMS BFCFL Feeding Side Front/Side LED (10 units (5 right, 5 left)) Lato Frontale/Lato LED (10 unità (5 destra, 5 sinistra)) K10TOMS BEC End caps (10 units) Tappi di chiusura (10 unità)

Warnings Avvertenze

The installation of the product, must be done as illustrated in the catalogue or inside the technical data-sheet that can be asked to the manufacturer. An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product itself.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product.

Unsuitable cross-section / length of the cable can negatively affect the lighting power of the product. If Power supplies, even those with a plastic case, are located in spaces that are too small for their dimensions; they will be subjected to dissipation problems that will compromise their functionality. Silicones or resins subjected to temperature changes and used near the product, if not in accordance with the specifications issued by the manufacturer, they can seriously damage the LED component. The products can not be modified without any authorization by the manufacturer.

L'installazione del prodotto, dovrà eseguirsi come illustrato nel catalogo o nella documentazione tecnica richiedibile al produttore. Un'installazione eseguita diversamente da quella indicata, può compromettere la durata e le caratteristiche del prodotto.

Prima dell'installazione verificare la corretta sezione del cavo collegato tra LED e alimentatore.

Sezione / lunghezza del cavo non congrui, possono alterare in negativo la luminosità del prodotto. Gli alimentatori, anche quelli con contenitore plastico, inseriti in spazi troppo piccoli, saranno soggetti a problemi di dissipazione che comprometteranno la loro funzionalità. Siliconi o resine soggetti a sbalzi di temperature e utilizzati in prossimità del prodotto, se non conformi alle specifiche rilasciate dal produttore possono danneggiare gravemente il componente LED. I prodotti non possono essere modificati senza autorizzazione da parte del produttore.