

TOOL-M Side Bend FREE CUT

140 LED/m • 43 LED/ft


5,0 W/m • 1,5 W/ft

140 LED/m • 43 LED/ft


10,0 W/m • 3,1 W/ft

140 LED/m • 43 LED/ft


14,4 W/m • 4,4 W/ft



10,0 × 15,0 mm
0,39 × 0,59 "

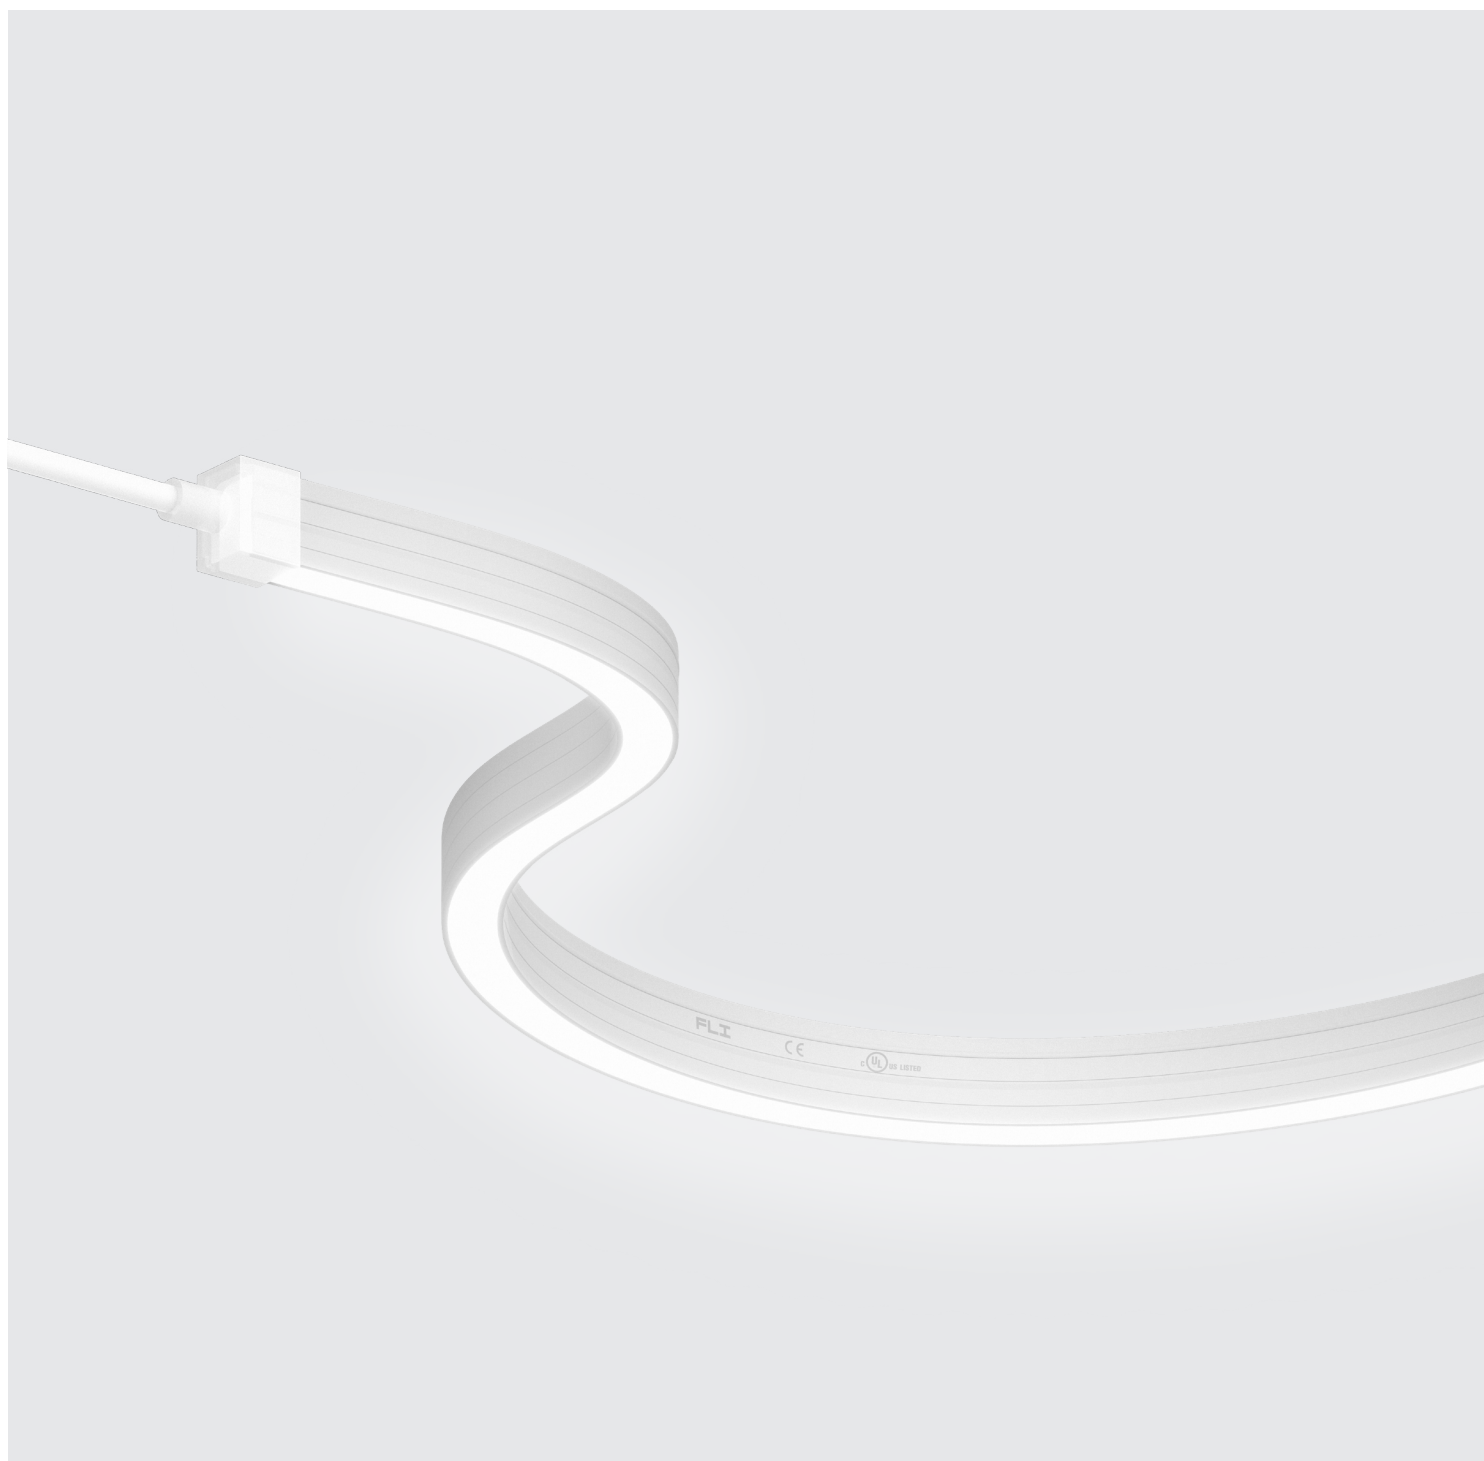

TOOL-M Side Bend • FREE CUT

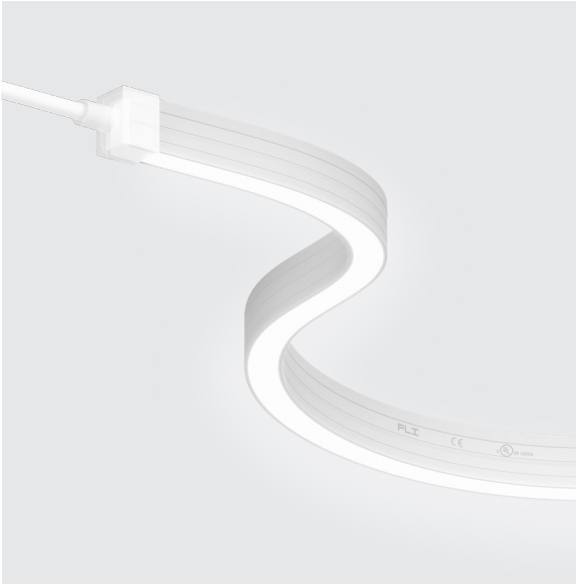


Body Corpo		
Flexible Strip LED Side Bend • FREE CUT Strip LED flessibile Side Bend • FREE CUT		
Fastening Fissaggio	Steel clips U metal trim Flexible Steel Profile	Clip in acciaio Profilo metallico U Profilo in Acciaio Flessibile
Screen Schermo	Polyurethane resin Opal	Resina poliuretanica Opale
Custom size Lunghezza ordinabile	→ 10 m • 32,8 ft reel with power cables at both ends./ Bobina 10 m con cavi di alimentazione in entrambe le estremità. → Custom size (Up to 5 m • 16,40 ft with one power supply)./Lunghezza custom (Fino a 5 m con unica alimentazione).	
Finishing Finitura	○ White	○ Bianca
Listings and marks Certificazioni e marchi	     	


Light Luce			
Light source Sorgente luminosa	140 LED/m • 43 LED/ft	140 LED/m • 43 LED/ft	140 LED/m • 43 LED/ft
Power consumption Consumo energia	5,0 W/m • 1,5 W/ft	10,0 W/m • 3,1 W/ft	14,4 W/m • 4,4 W/ft
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K
CRI R9	Min 90 Min 50	Min 90 Min 50	Min 90 Min 50
Delivered lumen output Flusso luminoso emesso ● 3000 K	73 lm/W 365 lm/m • 111 lm/ft	72 lm/W 720 lm/m • 220 lm/ft	69 lm/W 993 lm/m • 303 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC	24 V DC

TOOL-M Side Bend • FREE CUT

Free cutting Taglio libero

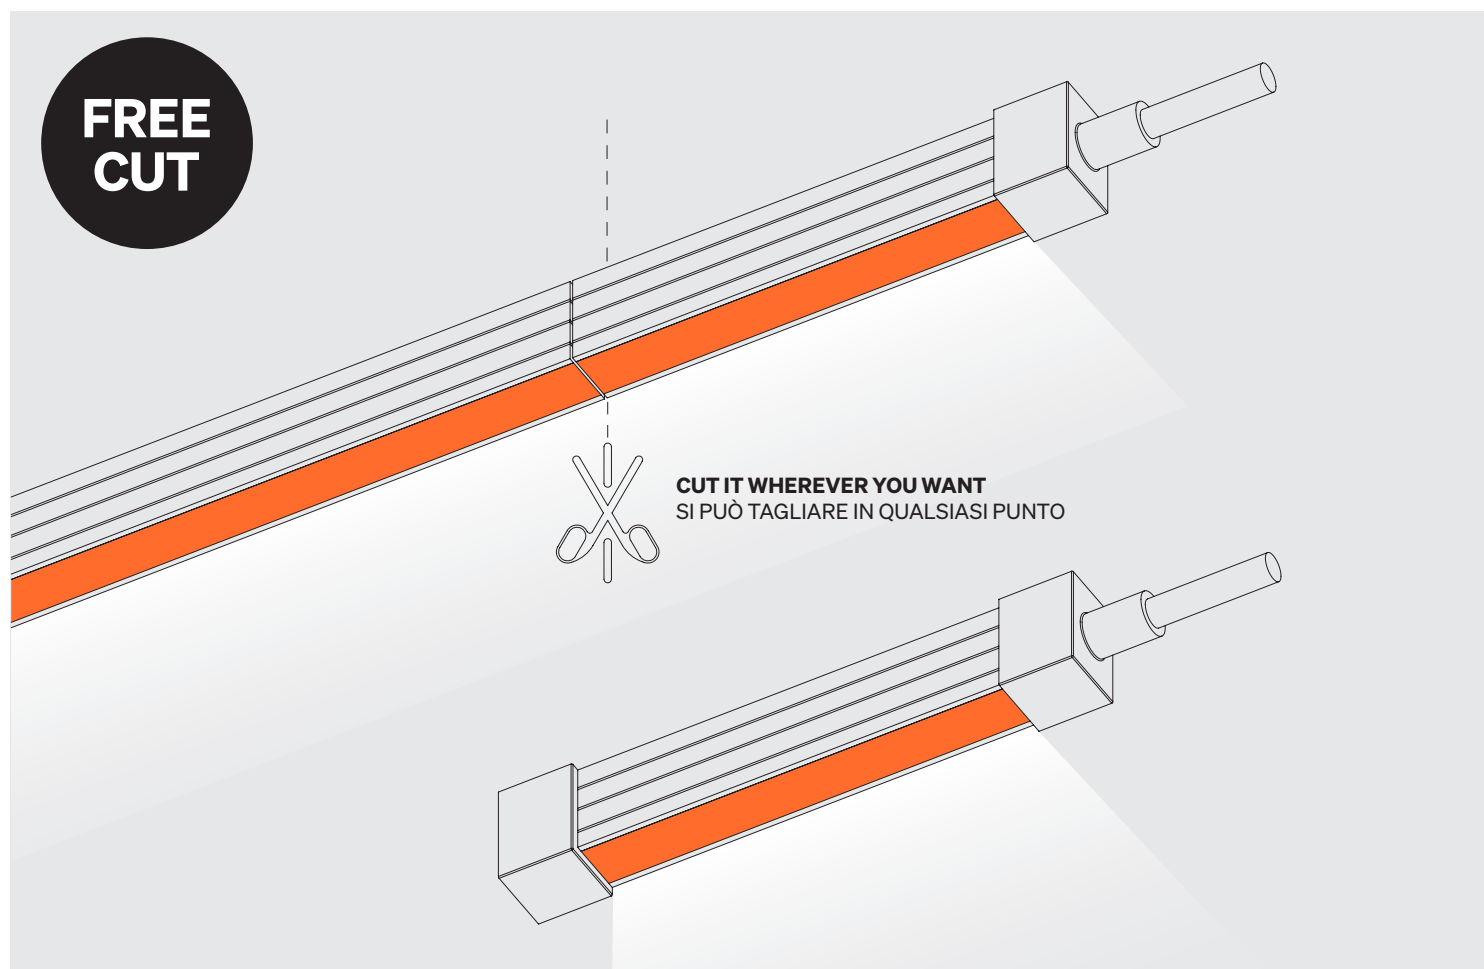


Curvature radius Raggio di curvatura

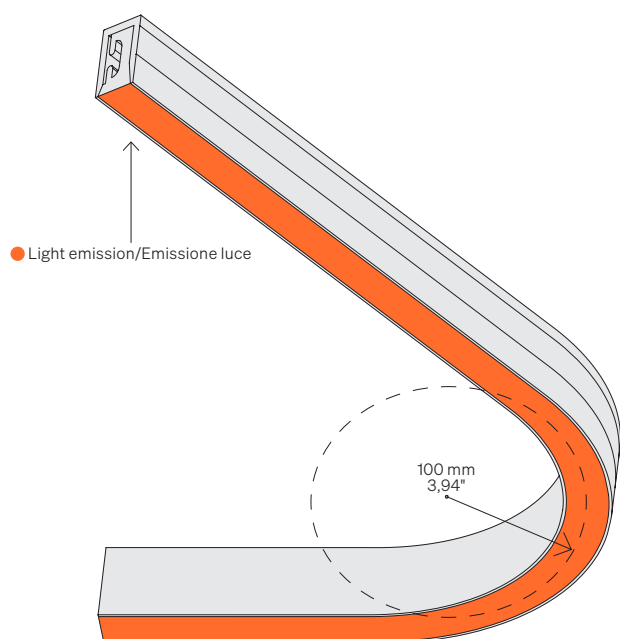


Direction of bending Senso di curvatura

OK Orange zone → Light emission
Zona arancio → Emissione luce

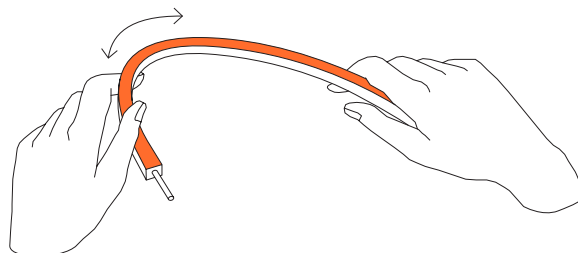

NO Orange zone → Light emission
Zona arancio → Emissione luce

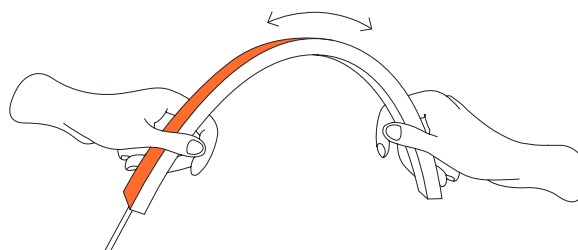


TOOL-M Side Bend • FREE CUT

Dimensions Dimensioni


Scale/Scala 1:2

Cable outlet Uscita Cavi


A → Front
A → Frontale

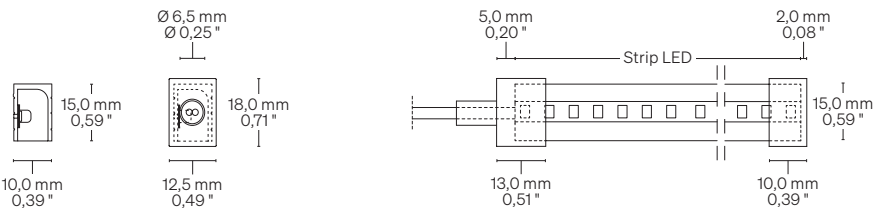


T → Top
T → Superiore

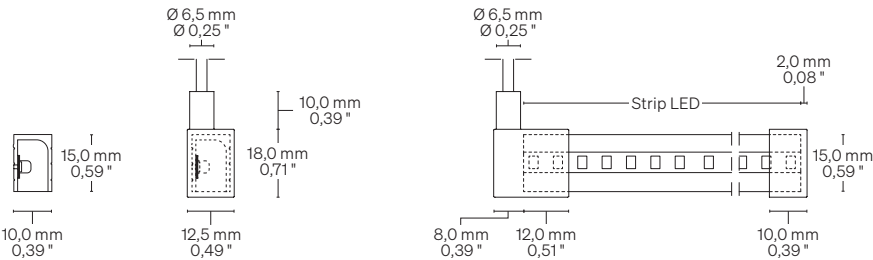







B → Bottom
B → Inferiore

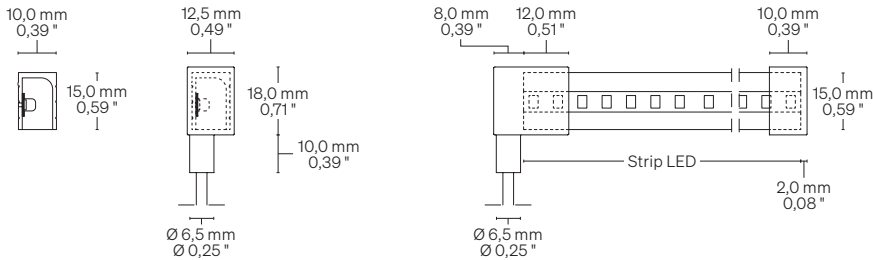

F → Side Front
F → Lato Frontale

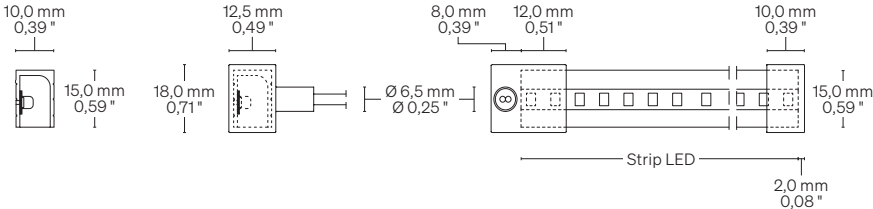

L → Side LED
L → Lato LED

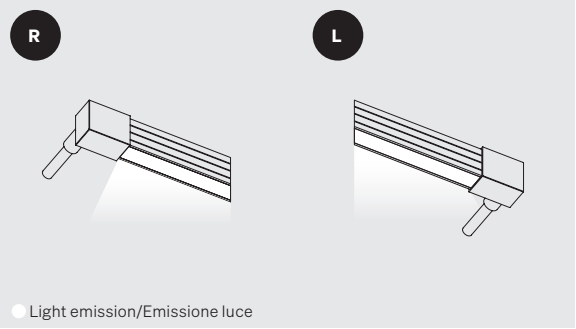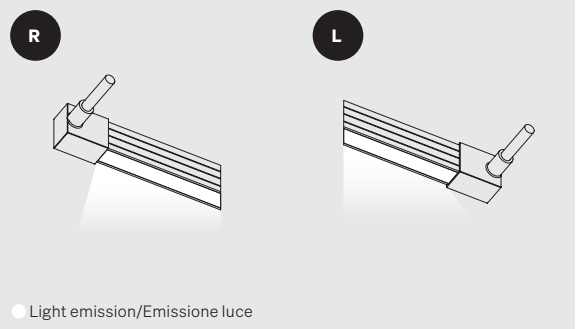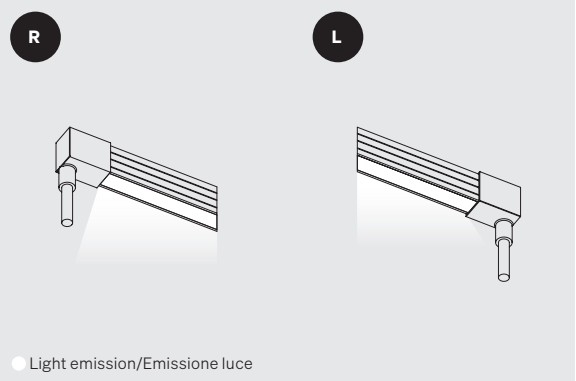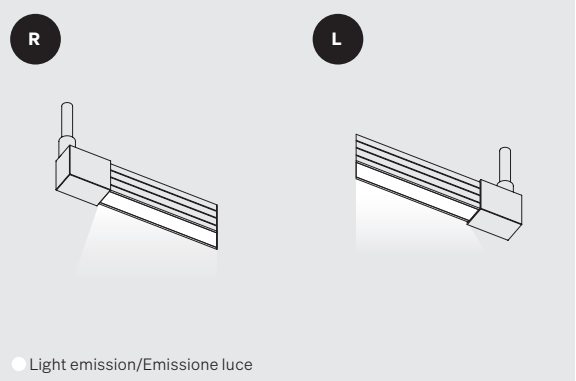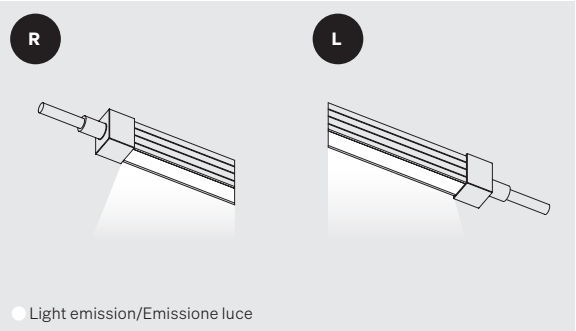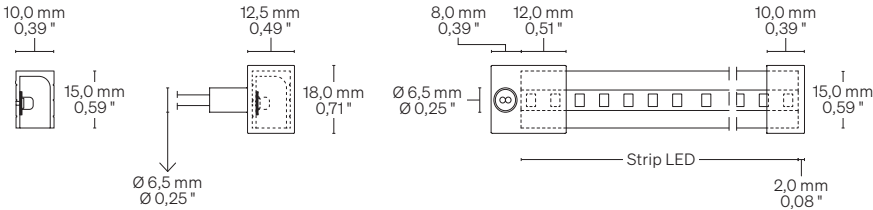



TOOL-M Side Bend • FREE CUT

Fastening options Opzioni di fissaggio

Scale/Scala 1:1



TOUMSB

U metal trim → Use for furniture with straight lines
Profilo metallico U → Utilizzare per arredi con linee dritte

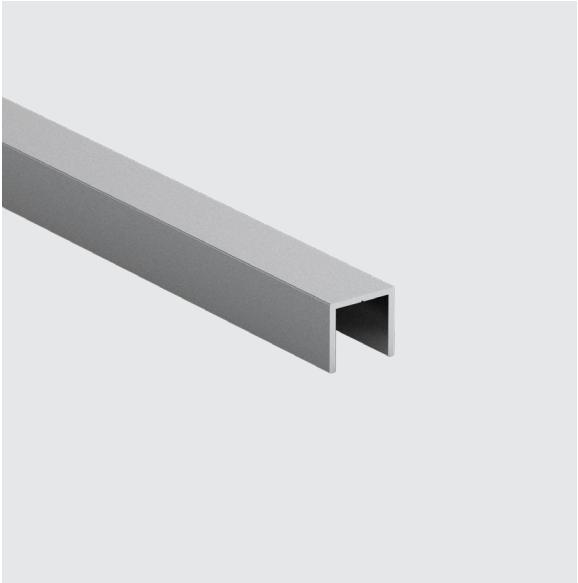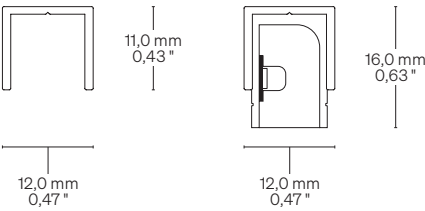



TOCMSB

Steel clips → Use for furniture with curved lines
Clip in acciaio → Utilizzare per arredi con linee curve

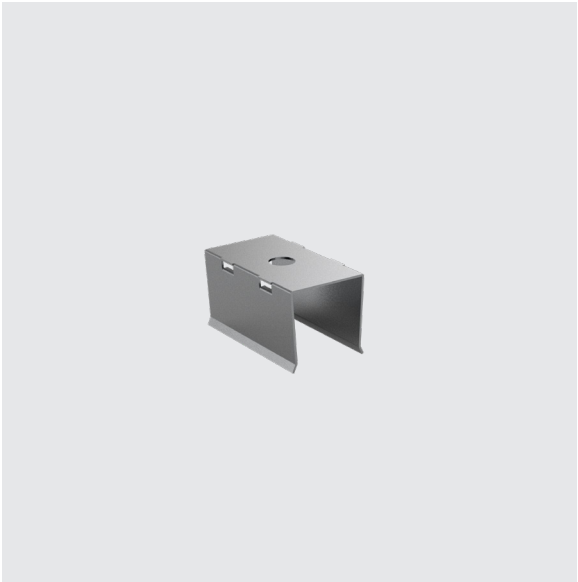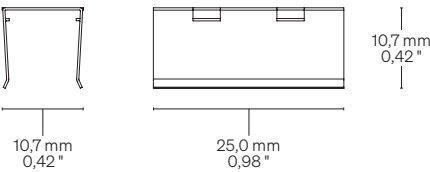

TOUMSBF

Flexible Steel Profile
Profilo in Acciaio Flessibile

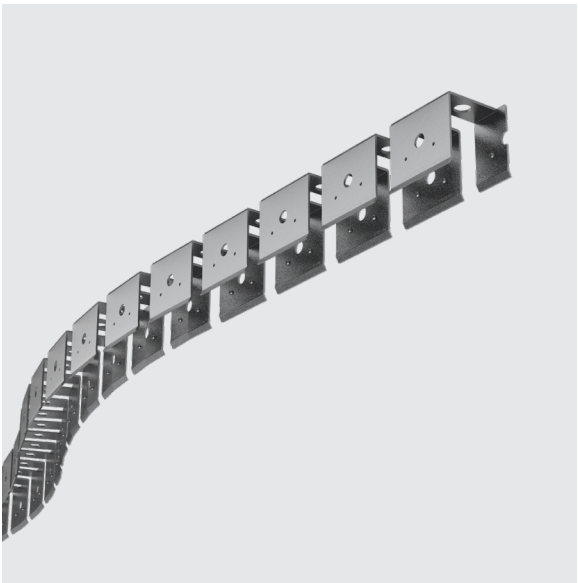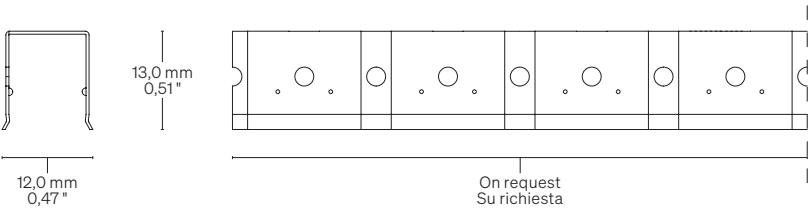

TOOL-M Side Bend • FREE CUT


Code for customised order Codice per ordine su misura



Basic codes Codici base	TOMSFC1405 TOOL-M Side Bend Free Cut 140 LED/m • 43 LED/ft 5,0 W/m • 1,5 W/ft TOMSFC14010 TOOL-M Side Bend Free Cut 140 LED/m • 43 LED/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft TOMSFC14014 TOOL-M Side Bend Free Cut 140 LED/m • 43 LED/ft 14,4 W/m • 4,4 W/ft
CCT K CCT K	27 ● 2700 K 30 ● 3000 K 35 ● 3500 K 40 ● 4000 K
Cable outlet Uscita cavo	A A → Front/Frontale T T → Top/Superiore B B → Bottom/Inferiore F F → Side Front/Lato frontale L L → Side LED/Lato LED
Fastening options Opzioni di fissaggio	TOCMSB Steel clips Clip in acciaio TOUMSB U metal trim Profilo metallico U TOUMSBF Flexible Steel Profile Profilo in Acciaio Flessibile
Order length Lunghezza ordinabile	-- Specify the size Specificare la misura

Order example Esempio ordine	TOMSFC1405 27 A TOCMSB • 0,32 TOOL-M Side Bend, Free Cut, 140 LED/m • 43 LED/ft, 5,0 W/m • 1,5 W/ft, Warm White 2700, Front side cable outlet, Steel clips • 0,32 m TOOL-M Side Bend, Free Cut, 140 LED/m, 5,0 W/m, Warm White 2700, Uscita cavo lato frontale, Clip in acciaio • 0,32 m
--	---

Code for coil Codice ordine per bobina



Basic codes Codici base	RTOMS FC1405 TOOL-M Side Bend Free Cut Coil/Bobina 10 m • 32,8 ft 140 LED/m • 43 LED/ft 5,0 W/m • 1,5 W/ft RTOMS FC14010 TOOL-M Side Bend Free Cut Coil/Bobina 10 m • 32,8 ft 140 LED/m • 43 LED/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft RTOMS FC14014 TOOL-M Side Bend Free Cut Coil/Bobina 10 m • 32,8 ft 140 LED/m • 43 LED/ft 14,4 W/m • 4,4 W/ft
CCT K CCT K	27 ● 2700 K 30 ● 3000 K 35 ● 3500 K 40 ● 4000 K
Cable outlet Uscita cavo	A A → Front/Frontale T T → Top/Superiore B B → Bottom/Inferiore F F → Side Front/Lato frontale L L → Side LED/Lato LED
Fastening options Opzioni di fissaggio	TOCMSB Steel clips Clip in acciaio TOUMSB U metal trim Profilo metallico U TOUMSBF Flexible Steel Profile Profilo in Acciaio Flessibile

Order example Esempio ordine	RTOMSFC1405 27 A TOCMSB TOOL-M Side Bend Coil 10 m • 32,8 ft, Free Cut, 140 LED/m • 43 LED/ft, 5,0 W/m • 1,5 W/ft, Warm White 2700, Front side cable outlet, Steel clips TOOL-M Side Bend Bobina 10 m, Free Cut, 140 LED/m, 5,0 W/m, Warm White 2700, Uscita cavo lato frontale, Clip in acciaio
--	---

Warnings Avvertenze

The installation of the product, must be done as illustrated in the catalogue or inside the technical data-sheet that can be asked to the manufacturer. An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product itself.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product.

Unsuitable cross-section / length of the cable can negatively affect the lighting power of the product. If Power supplies, even those with a plastic case, are located in spaces that are too small for their dimensions; they will be subjected to dissipation problems that will compromise their functionality. Silicones or resins subjected to temperature changes and used near the product, if not in accordance with the specifications issued by the manufacturer, they can seriously damage the LED component. The products can not be modified without any authorization by the manufacturer.

L'installazione del prodotto, dovrà eseguirsi come illustrato nel catalogo o nella documentazione tecnica richiedibile al produttore. Un'installazione eseguita diversamente da quella indicata, può compromettere la durata e le caratteristiche del prodotto.

Prima dell'installazione verificare la corretta sezione del cavo collegato tra LED e alimentatore.

Sezione / lunghezza del cavo non congrui, possono alterare in negativo la luminosità del prodotto. Gli alimentatori, anche quelli con contenitore plastico, inseriti in spazi troppo piccoli, saranno soggetti a problemi di dissipazione che comprometteranno la loro funzionalità. Siliconi o resine soggetti a sbalzi di temperature e utilizzati in prossimità del prodotto, se non conformi alle specifiche rilasciate dal produttore possono danneggiare gravemente il componente LED. I prodotti non possono essere modificati senza autorizzazione da parte del produttore.