

Clock






Body Corpo		
Adjustable aluminium spot Spot in alluminio orientabile		
Fastening Fissaggio	With magnets	Con magneti
Optics Ottica	60° Frosted lens	60° Frosted lens
Wiring set Cavo alimentazione	1500 mm • 59,06 "	1500 mm
Finishing Finitura	● Black anodized	● Anodica nera
Listings and marks Certificazioni e marchi		CEUKCAIP20FIII
Where we produce Dove produciamo		Made in Italy

Light Luce		
Light source Sorgente luminosa	↓ Series/In serie 3,3 W @ 350mA	↓ Parallel/In parallelo 3,5 W @ 24 V DC
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI R9 Rf @ 3000 K Rg @ 3000 K MacAdam ellipse	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	350 lm	350 lm
Input voltage/current Tensione/Corrente di ingresso	350mA	24 V DC
Only external driver Driver solo esterno	-	DC/CC


Clock

Dimensions Dimensioni Scale/Scala 1:1

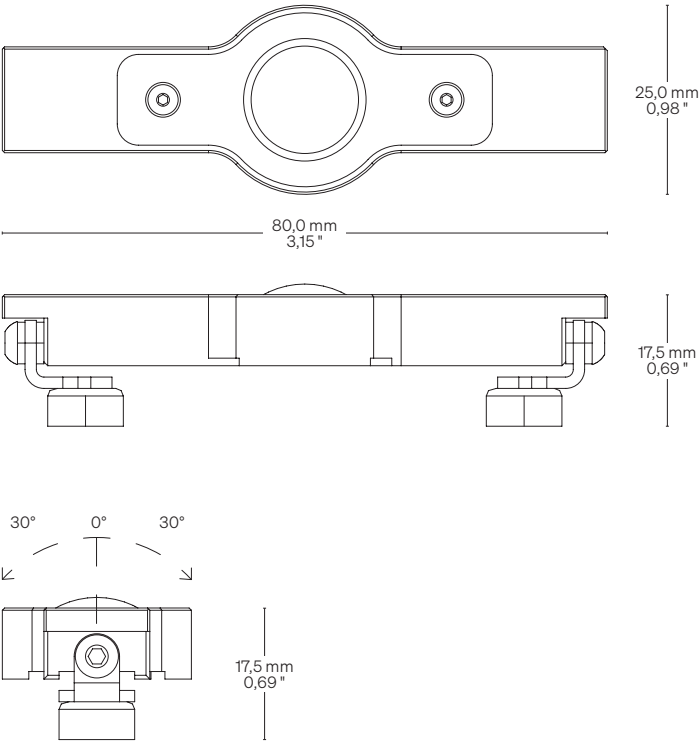

Fastening options Opzioni di fissaggio

M With magnets
Con magneti

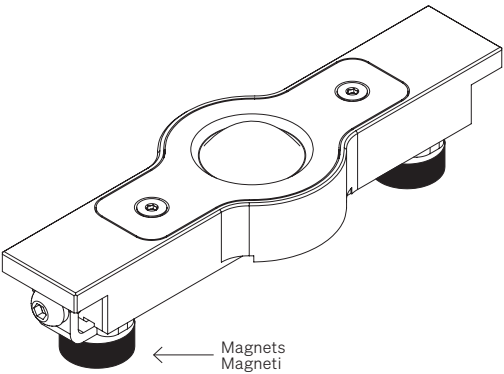

Order code Codice ordine		
Basic codes Codice base	CL	Clock
CCT K CCT K	WW27 WW30 NW35 NW CW	2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	M	With magnets Con magneti
Accessories Accessori	DRPWM DRDC	Converter 24 V DC/ Convertitore 24 V DC Converter 24 V DC Potential different dimmer/ Convertitore 24 V DC Dimmerabile in tensione
Order example Esempio ordine	CL WW27 M DRPWM	Clock, Warm White 2700, With magnets, Converter 24 V DC Clock, Warm White 2700, Con magneti, Convertitore 24 V DC

Warnings Avvertenze

The installation of the product, must be done as illustrated in the catalogue or inside the technical data-sheet that can be asked to the manufacturer.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product itself.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product.

Unsuitable cross-section / length of the cable can negatively affect the lighting power of the product. If Power supplies, even those with a plastic case, are located in spaces that are too small for their dimensions; they will be subjected to dissipation problems that will compromise their functionality. Silicones or resins subjected to temperature changes and used near the product, if not in accordance with the specifications issued by the manufacturer, they can seriously damage the LED component. The products can not be modified without any authorization by the manufacturer.

L'installazione del prodotto, dovrà eseguirsi come illustrato nel catalogo o nella documentazione tecnica richiedibile al produttore. Un'installazione eseguita diversamente da quella indicata, può compromettere la durata e le caratteristiche del prodotto.

Prima dell'installazione verificare la corretta sezione del cavo collegato tra LED e alimentatore.

Sezione / lunghezza del cavo non congrui, possono alterare in negativo la luminosità del prodotto. Gli alimentatori, anche quelli con contenitore plastico, inseriti in spazi troppo piccoli, saranno soggetti a problemi di dissipazione che comprometteranno la loro funzionalità. Siliconi o resine soggetti a sbalzi di temperature e utilizzati in prossimità del prodotto, se non conformi alle specifiche rilasciate dal produttore possono danneggiare gravemente il componente LED. I prodotti non possono essere modificati senza autorizzazione da parte del produttore.