


TOOL Top Bend Square

140 LED/m • 43 LED/ft
14,4 W/m • 4,4 W/ft

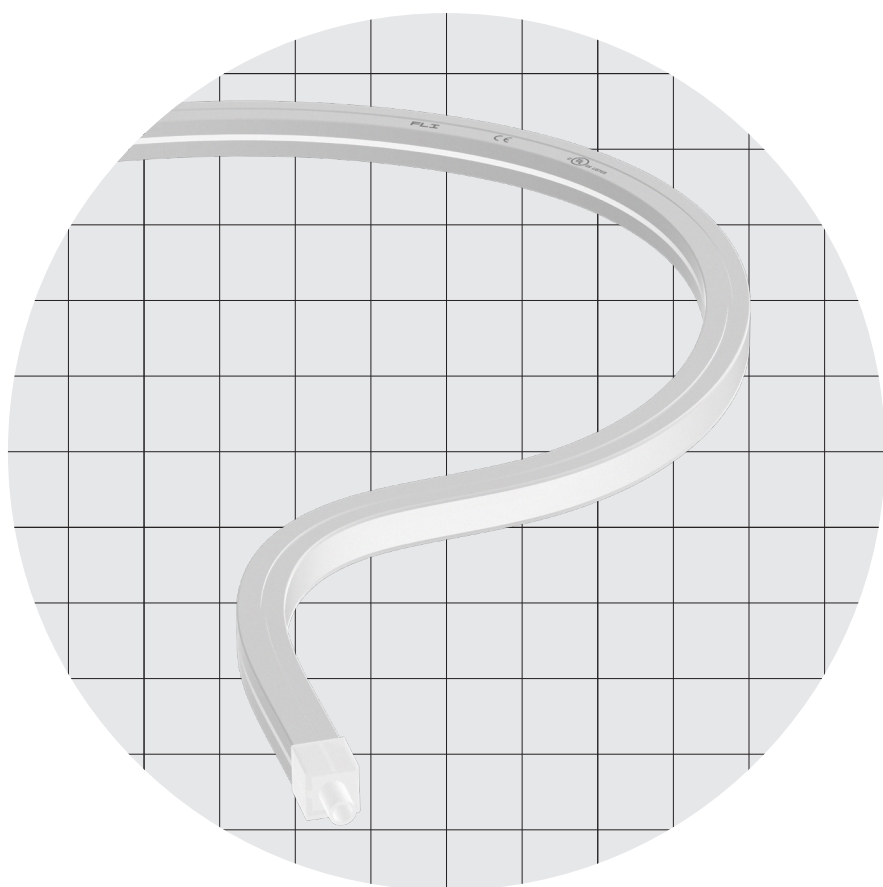

10,0 × 10,0 mm
0,39 × 0,39 "

TOOL Top Bend Square



Body Corpo		
Flexible Strip LED Top Bend Strip LED flessibile Top Bend		
Fastening Fissaggio	U metal trim Steel clips Flexible Steel Profile	Profilo metallico U Clip in acciaio Profilo in Acc. Fles.
Screen Schermo	Polyurethane resin Opal	Resina poliuretana Opale
Custom size Lunghezza ordinabile	→ 10 m • 32,8 ft reel with power cables at both ends./ Bobina 10 m con cavi di alimentazione in entrambe le estremità. → Custom size (Up to 5 m • 16,40 ft with one power supply)/Lunghezza custom (Fino a 5 m con unica alimentazione).	
Finishing Finitura	○ White	○ Bianca
Listings and marks Certificazioni e marchi	     	


Light Luce	
Light source Sorgente luminosa	140 LED/m • 43 LED/ft
Power consumption Consumo energia	14,4 W/m • 4,4 W/ft
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K
CRI R9	Min 90 Min 50
Delivered lumen output Flusso luminoso emesso ● 2700 K	56 lm/W 796 lm/m • 243 lm/ft
Delivered lumen output Flusso luminoso emesso ● 3000 K	57 lm/W 812 lm/m • 248 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC

TOOL Top Bend Square


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1


A → Front
A → Frontale

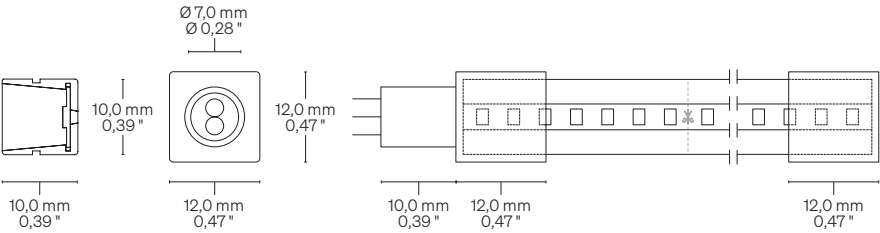


T → Top
T → Superiore

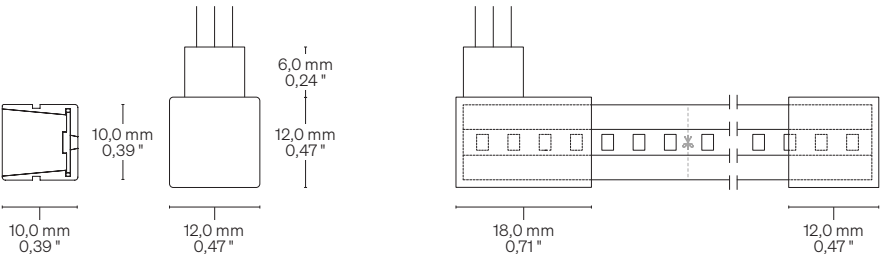


B → Bottom
B → Inferiore

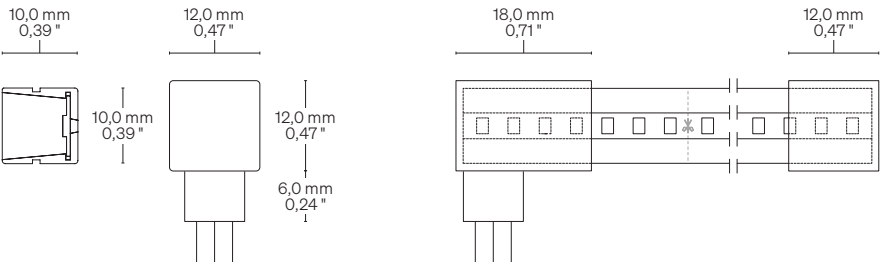






F → Side Front
F → Lato Frontale

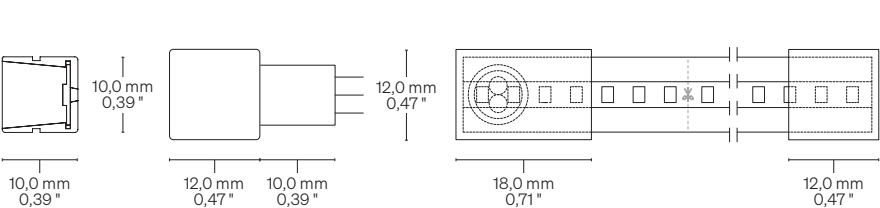

L → Side LED
L → Lato LED

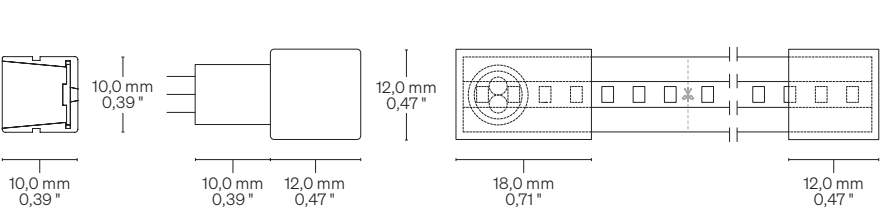


Cable outlet Uscita Cavi

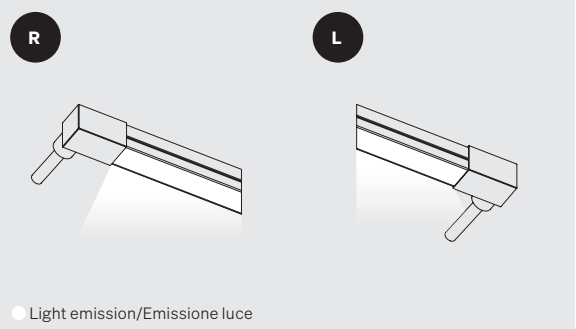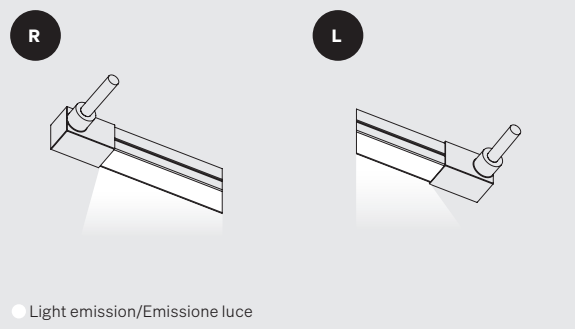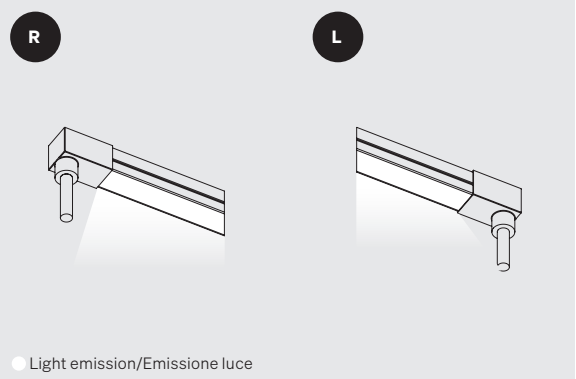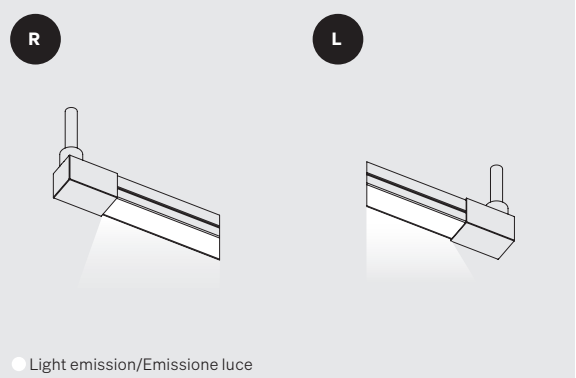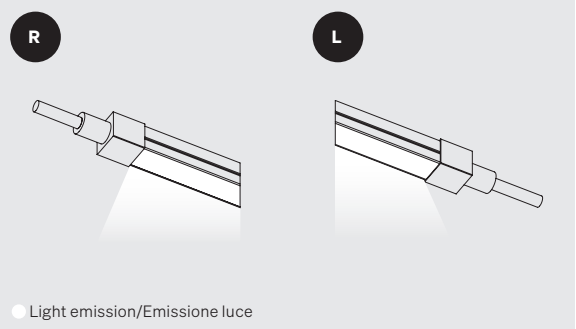

TOOL Top Bend Square

Dimensions Dimensioni



Scale/Scala 1:1




Fastening options Opzioni di fissaggio

Scale/Scala 1:1



TOCQ Steel clips → Use for furniture with curved lines
Clip in acciaio → Utilizzare per arredi con linee curve

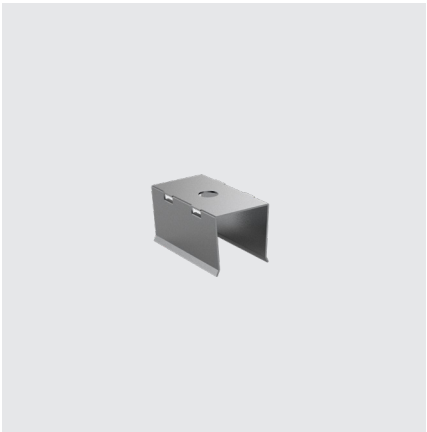

TOUQ U metal trim → Use for furniture with straight lines
Profilo metallico U → Utilizzare per arredi con linee dritte




TOUFQ Flexible Steel Profile
Profilo in Acciaio Flessibile

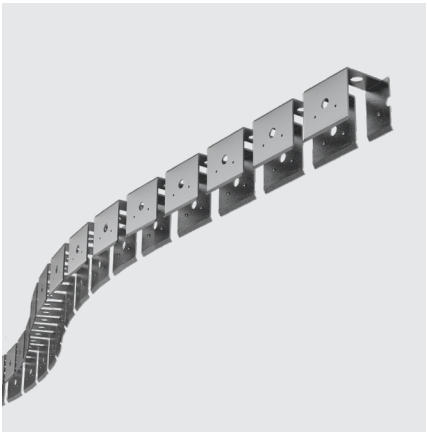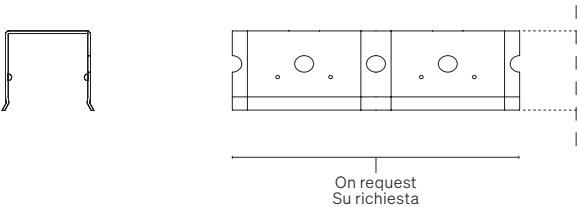


TOOL Top Bend Square

Cutting point information Informazioni segno di taglio


- 1
- Up to 5 m • 16,40 ft with one power supply
Fino a 5 m con unica alimentazione

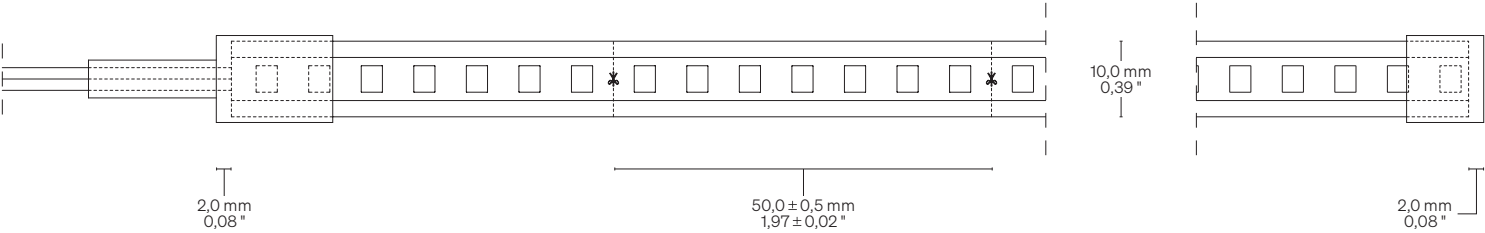

- 2
- From 5 to 10 m • From 16,40 to 32,80 ft with dual power supply
Da 5 a 10 m con doppia alimentazione

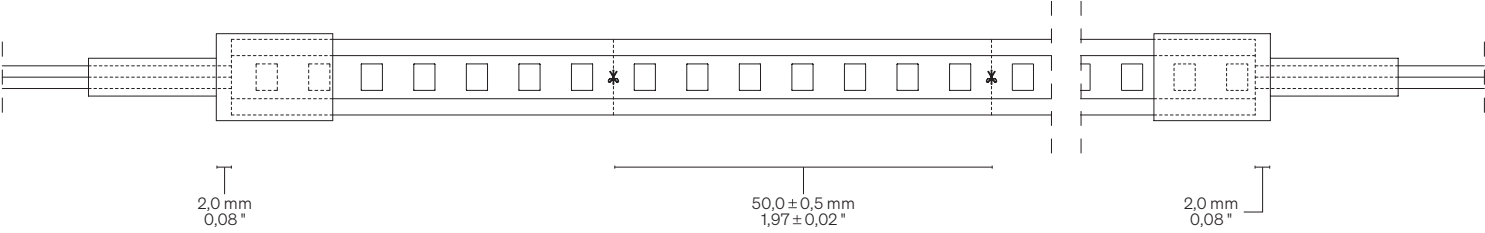


Curvature radius Raggio di curvatura

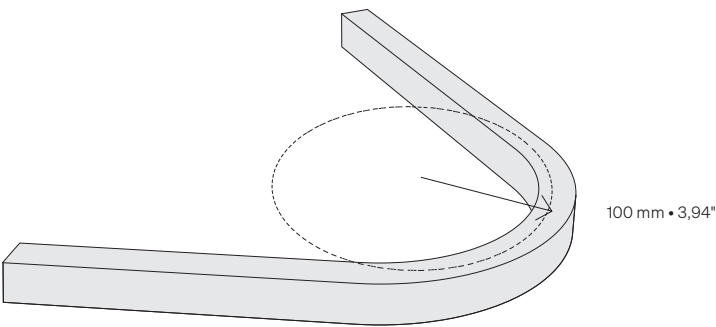


Curvature radius Raggio di curvatura

- OK
- Orange zone → Light emission
Zona arancio → Emissione luce

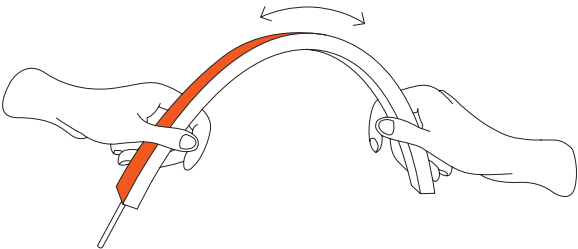

- NO
- Orange zone → Light emission
Zona arancio → Emissione luce

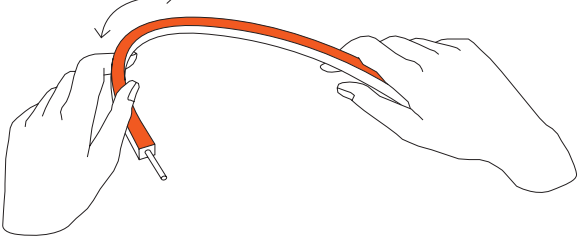

TOOL Top Bend Square

Code for customised order Codice per ordine su misura	
	
Basic codes Codici base	• TOQF14014 TOOL Top Bend Square 140 LED/m • 43 LED/ft 14,4 W/m • 4,4 W/ft
CCT K CCT K	• WW27 2700 K WW30 3000 K NW35 3500 K NW 4000 K
Cable outlet Uscita cavo	• A A → Front/Frontale ST T → Top/Superiore SB B → Bottom/Inferiore
Fastening options Opzioni di fissaggio	• TOCQ Steel clips TOUQ Clip in acciaio U metal trim Profilo metallico U TOUFQ Flexible Steel Profile Profilo in Acciaio Flessibile
Order length Lunghezza ordinabile	• -- Specify the size Specificare la misura
Order example Esempio ordine	• TOQF14014 WW27 A TOCQ • 0,32 TOOL Top Bend Square, 140 LED/m • 43 LED/ft, 14,4 W/m • 4,4 W/ft, Warm White 2700, Front side cable outlet, Steel clips • 0,32 m TOOL Top Bend Square, 140 LED/m, 14,4 W/m, Warm White 2700, Uscita cavo lato frontale, Clip in acciaio • 0,32 m

Code for coil Codice ordine per bobina	
	
Basic codes Codici base	• RTOQF14014 TOOL Top Bend Square Coil/Bobina 10 m • 32,8 ft 140 LED/m • 43 LED/ft 14,4 W/m • 4,4 W/ft
CCT K CCT K	• WW27 2700 K WW30 3000 K NW35 3500 K NW 4000 K
Cable outlet Uscita cavo	• A A → Front/Frontale ST T → Top/Superiore SB B → Bottom/Inferiore
Fastening options Opzioni di fissaggio	• TOCQ Steel clips TOUQ Clip in acciaio U metal trim Profilo metallico U TOUFQ Flexible Steel Profile Profilo in Acciaio Flessibile
Order example Esempio ordine	• RTOQF14014 WW27 A TOCQ TOOL Top Bend Square Coil 10 m • 32,8 ft, 140 LED/m • 43 LED/ft, 14,4 W/m • 4,4 W/ft, Warm White 2700, Front side cable outlet, Steel clips TOOL Top Bend Square Bobina 10 m, 140 LED/m, 14,4 W/m, Warm White 2700, Uscita cavo lato frontale, Clip in acciaio

Warnings Avvertenze

The installation of the product, must be done as illustrated in the catalogue or inside the technical data-sheet that can be asked to the manufacturer.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product itself.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product.

Unsuitable cross-section / length of the cable can negatively affect the lighting power of the product. If Power supplies, even those with a plastic case, are located in spaces that are too small for their dimensions; they will be subjected to dissipation problems that will compromise their functionality. Silicones or resins subjected to temperature changes and used near the product, if not in accordance with the specifications issued by the manufacturer, they can seriously damage the LED component. The products can not be modified without any authorization by the manufacturer.

L'installazione del prodotto, dovrà eseguirsi come illustrato nel catalogo o nella documentazione tecnica richiedibile al produttore. Un'installazione eseguita diversamente da quella indicata, può compromettere la durata e le caratteristiche del prodotto.

Prima dell'installazione verificare la corretta sezione del cavo collegato tra LED e alimentatore.

Sezione / lunghezza del cavo non congrui, possono alterare in negativo la luminosità del prodotto. Gli alimentatori, anche quelli con contenitore plastico, inseriti in spazi troppo piccoli, saranno soggetti a problemi di dissipazione che comprometteranno la loro funzionalità. Siliconi o resine soggetti a sbalzi di temperature e utilizzati in prossimità del prodotto, se non conformi alle specifiche rilasciate dal produttore possono danneggiare gravemente il componente LED. I prodotti non possono essere modificati senza autorizzazione da parte del produttore.