

# Phoenix Tower



# Phoenix Tower




|                                                                                |                                                                                          |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Body Corpo</b>                                                              |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>Adjustable aluminum side light bar</b><br>Torretta in alluminio orientabile |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>Fastening</b><br>Fissaggio                                                  | Laying on plane + Nut                                                                    | In appoggio + Dado                                                                       |
| <b>Optics</b><br>Ottica                                                        | Reflector 70° 120°                                                                       | Riflettore 70° 120°                                                                      |
| <b>Screen</b><br>Schermo                                                       | Transparent TR5 (Screening 5%)<br>Opal OP20 (Screening 20%)<br>Opal OP50 (Screening 50%) | Trasparente TR5 (Schermatura 5%)<br>Opale OP20 (Scherm. 20%)<br>Opale OP50 (Scherm. 50%) |
| <b>Wiring set</b><br>Cavo alimentazione                                        | 1500 mm • 59,06 "                                                                        | 1500 mm                                                                                  |
| <b>Custom size</b><br>Lunghezza ordinabile                                     | Up to 500 mm • 19,69 "                                                                   | Fino a 500 mm                                                                            |
| <b>Finishing</b><br>Finitura                                                   | ● Chromed                                                                                | ● Cromato                                                                                |
| <b>Listings and marks</b><br>Certificazioni e marchi                           |                                                                                          |                                                                                          |
| <div>CEUKCAIP20FIII</div>                                                      |                                                                                          |                                                                                          |
| <b>LED</b><br>LED                                                              |                                                                                          |                                                                                          |
| <div>NICHIA</div>                                                              |                                                                                          |                                                                                          |

|                                                                                               |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Light Luce</b>                                                                             |                                                          |
| <b>Light source</b><br>Sorgente luminosa                                                      | Max 8 LED (500 mm • 19,69 ")                             |
| <b>Power consumption</b><br>Consumo energia                                                   | 8 × 1,1 W                                                |
| <b>CCT K</b>                                                                                  | ● 2700 K<br>● 3000 K<br>● 3500 K<br>● 4000 K<br>● 5000 K |
| Mixing on demand<br>Miscelazione su richiesta                                                 |                                                          |
| <b>CRI</b><br><b>R9</b><br><b>Rf @ 3000 K</b><br><b>Rg @ 3000 K</b><br><b>MacAdam ellipse</b> | Min 90<br>Min 80<br>95<br>102<br>2                       |
| <b>Luminous flux</b><br>Flusso luminoso<br>● 3000 K                                           | 808 lm (8 LED)                                           |
| <b>Input voltage</b><br>Tensione di ingresso                                                  | 24 V DC                                                  |

# Phoenix Tower

Dimensions Dimensioni Scale/Scala 1:2

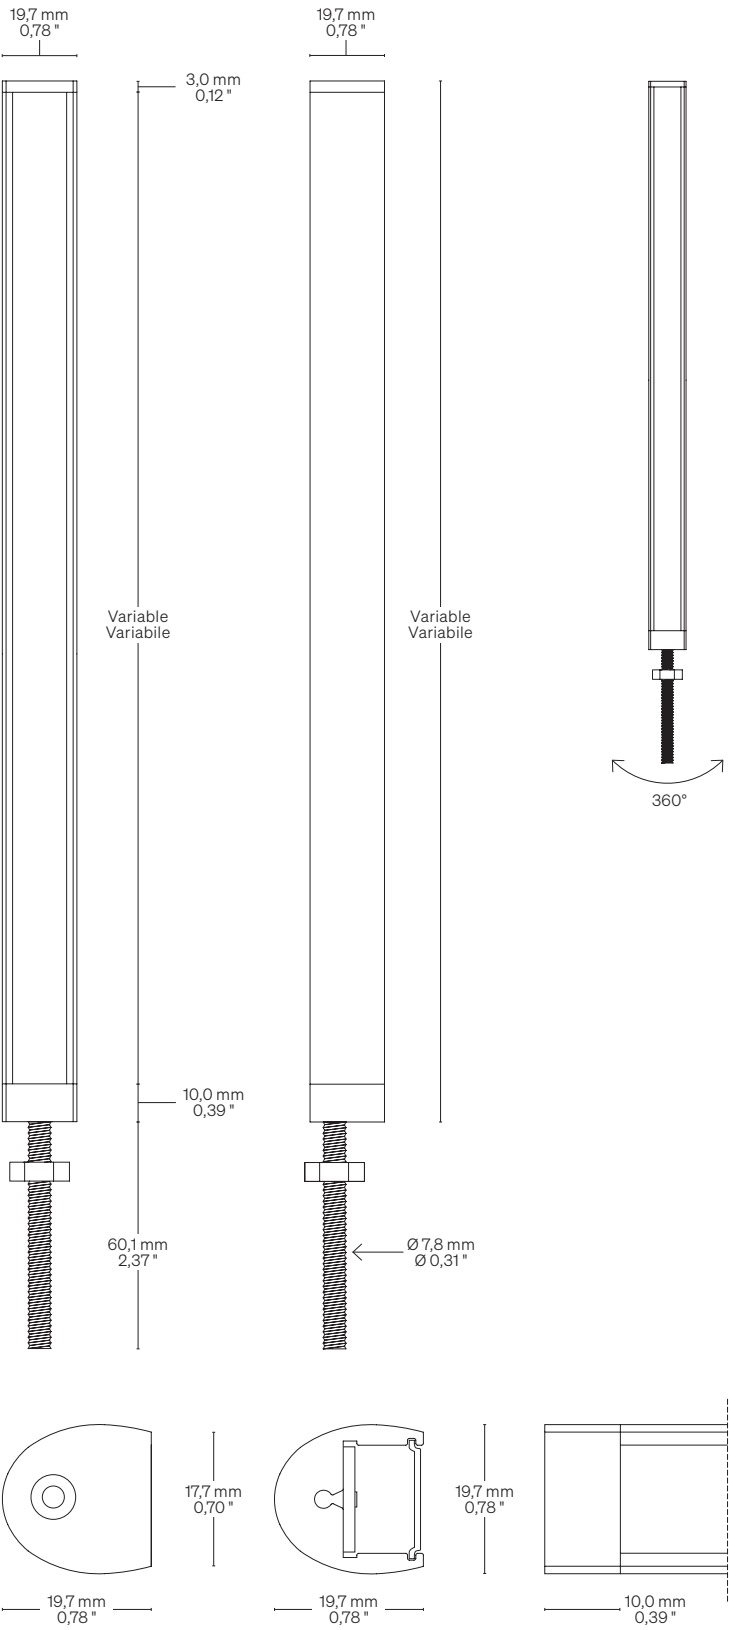

## Fastening options Opzioni di fissaggio

Hole size: Ø 8,0 mm • Ø 0,31"  
Dimensione foro: Ø 8,0 mm

| Order code Codice ordine                                               |                                  |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Basic code<br>Codice base                                              | PH5                              | Phoenix Tower                                               |
|                                                                        | WW27<br>WW30<br>NW35<br>NW<br>CW | 2700 K<br>3000 K<br>3500 K<br>4000 K<br>5000 K              |
| Optics<br>Ottica                                                       | 70<br>120                        | Reflector/Riflettore 70°<br>120°                            |
| Screen<br>Schermo                                                      | TR5<br>OP20<br>OP50              | Transparent/Trasparente 5<br>Opal/Opale 20<br>Opal/Opale 50 |
| Custom size<br>Lunghezza ordinabile                                    | --                               | Specify the size<br>Specificare la misura                   |
| Order example<br>Esempio ordine                                        |                                  |                                                             |
| PH5 WW27 70 TR5 • 0,32                                                 |                                  |                                                             |
| Phoenix Tower, Warm White 2700, Reflector 70°, Transparent 5 • 0,32 m  |                                  |                                                             |
| Phoenix Tower, Warm White 2700, Riflettore 70°, Trasparente 5 • 0,32 m |                                  |                                                             |

# Warnings Avvertenze

---

The installation of the product, must be done as illustrated in the catalogue or inside the technical data-sheet that can be asked to the manufacturer.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product itself.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product.

Unsuitable cross-section / length of the cable can negatively affect the lighting power of the product. If Power supplies, even those with a plastic case, are located in spaces that are too small for their dimensions; they will be subjected to dissipation problems that will compromise their functionality. Silicones or resins subjected to temperature changes and used near the product, if not in accordance with the specifications issued by the manufacturer, they can seriously damage the LED component. The products can not be modified without any authorization by the manufacturer.

---

L'installazione del prodotto, dovrà eseguirsi come illustrato nel catalogo o nella documentazione tecnica richiedibile al produttore. Un'installazione eseguita diversamente da quella indicata, può compromettere la durata e le caratteristiche del prodotto.

Prima dell'installazione verificare la corretta sezione del cavo collegato tra LED e alimentatore.

Sezione / lunghezza del cavo non congrui, possono alterare in negativo la luminosità del prodotto. Gli alimentatori, anche quelli con contenitore plastico, inseriti in spazi troppo piccoli, saranno soggetti a problemi di dissipazione che comprometteranno la loro funzionalità. Siliconi o resine soggetti a sbalzi di temperature e utilizzati in prossimità del prodotto, se non conformi alle specifiche rilasciate dal produttore possono danneggiare gravemente il componente LED. I prodotti non possono essere modificati senza autorizzazione da parte del produttore.