

# Hida P5/P7



Spotted

## Body Corpo

### Spot fixed on adjustable symmetrical linear profile

Spot fissi su profilo lineare simmetrico orientabile

<b>Fastening</b> Fissaggio	Adjustable heads with screws	Testatine orientabili con viti
<b>Optics</b> Ottica	20° • 25° • 38° • 44° • 62° • Oval (45°+25°)	20° • 25° • 38° • 44° • 62° • Oval (45°+25°)
<b>Wiring set</b> Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
<b>Custom size</b> Lunghezza ordinabile	Up to 1500 mm • 59,06 "	Fino a 1500 mm
<b>Finishing</b> Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia

### Listings and marks

Certificazioni e marchi



### LED

LED




## Light Luce

<b>Pitch</b> Passo	↓ <b>P5</b> 55,5 mm • 16,9 "	↓ <b>P7</b> 71,4 mm • 21,8 "
<b>Light source</b> Sorgente luminosa	18 LED/m • 5 LED/ft	14 LED/m • 4 LED/ft
<b>Power consumption</b> Consumo energia	19,8 W/m • 6,0 W/ft	15,4 W/m • 4,7 W/ft
<b>CCT K</b>  Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
<b>CRI</b> <b>R9</b> <b>Rf @ 3000 K</b> <b>Rg @ 3000 K</b> <b>MacAdam ellipse</b>	Min 90 Min 80 95 102 2	Min 90 Min 80 95 102 2
<b>Luminous flux</b> Flusso luminoso ● 3000 K	92 lm/W 1818 lm/m • 554 lm/ft	92 lm/W 1414 lm/m • 431 lm/ft
<b>Input voltage</b> Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC

## Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1

**TO** Adjustable heads with screws  
Testatine orientabili con viti

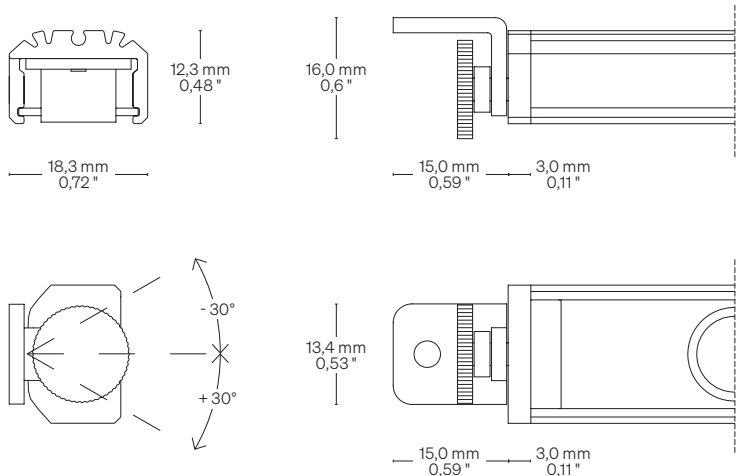

## Fastening options Opzioni di fissaggio

**TO** Adjustable heads with screws  
Testatine orientabili con viti



## Order code Codice ordine

<b>Basic code</b> Codice base	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>HI5</b> Hida P5 18 LED/m • 5 LED/ft 19,8 W/m • 6,0 W/ft</li> <li><b>HI7</b> Hida P7 14 LED/m • 4 LED/ft 15,4 W/m • 4,70 W/ft</li> </ul>
<b>CCT K</b> CCT K	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>WW27</b> 2700 K</li> <li><b>WW30</b> 3000 K</li> <li><b>NW35</b> 3500 K</li> <li><b>NW</b> 4000 K</li> <li><b>CW</b> 5000 K</li> </ul>
<b>Fastening options</b> Opzioni di fissaggio	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>TO</b> Adjustable heads with screws Testatine orientabili con viti</li> </ul>
<b>Optics</b> Ottica	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>20</b> 20°</li> <li><b>25</b> 25°</li> <li><b>38</b> 38°</li> <li><b>44</b> 44°</li> <li><b>62</b> 62°</li> <li><b>OVAL</b> Oval (45°+25°)</li> </ul>
<b>Custom size</b> Lunghezza ordinabile	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>--</b> Specify the size Specificare la misura</li> </ul>

<b>Order example</b> Esempio ordine	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>HI5 WW27 TO 20 • 0,32</b> Hida P5, 18 LED/m • 5 LED/ft 19,8 W/m • 6,0 W/ft, Warm White 2700, Adjustable heads with screws, 20° Optic • 0,32 m</li> <li>Hida P5, 18 LED/m, 19,8 W/m, Warm White 2700, Testatine orientabili con viti, Ottica 20° • 0,32 m</li> </ul>
--	---