

# Lensbar Square P5



Spotted

## Body Corpo

### Spot fixed on adjustable symmetrical linear profile

Spot fissi su profilo lineare simmetrico orientabile

<b>Fastening</b> Fissaggio	Heads with screws Fixed heads + Magnetic tape Adjustable heads with screws	Testatine con viti Testatine fisse + Nastro magnetico Testatine orientabili con viti
<b>Optics</b> Ottica	10° • 19° • 28° • 41° • Oval (37°+15°)	10° • 19° • 28° • 41° • Oval (37°+15°)
<b>Wiring set</b> Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
<b>Custom size</b> Lunghezza ordinabile	Up to 1960 mm • 77,17 " Up to 1500 mm • 59,06 " with heads	Fino a 1960 mm Fino a 1500 con testatine
<b>Finishing</b> Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia

### Listings and marks

Certificazioni e marchi



### LED

LED



## Light Luce


<b>Pitch</b> Passo	↓ <b>P5</b> 55,5 mm • 16,9 "
<b>Light source</b> Sorgente luminosa	18 LED/m • 5 LED/ft
<b>Power consumption</b> Consumo energia	19,8 W/m • 6,0 W/ft
<b>CCT K</b>  Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
<b>CRI</b> <b>R9</b> <b>Rf @ 3000 K</b> <b>Rg @ 3000 K</b> <b>MacAdam ellipse</b>	Min 90 Min 80 95 102 2
<b>Luminous flux</b> Flusso luminoso ● 3000 K	↓ <b>OVAL</b> – 86 lm/W 1708 lm/m • 521 lm/ft
<b>Input voltage</b> Tensione di ingresso	24 V DC

## Dimensions Dimensioni


Scale/Scala 1:2

**TE** Heads with screws  
Testatine con viti

**TEN** Fixed heads + Magnetic tape (Thickness: 1,7 mm • 0,07")  
Testatine fisse + Nastro magnetico (Spessore: 1,7 mm)

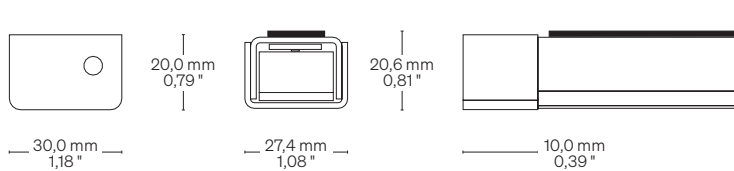


**TO** Adjustable heads with screws  
Testatine orientabili con viti

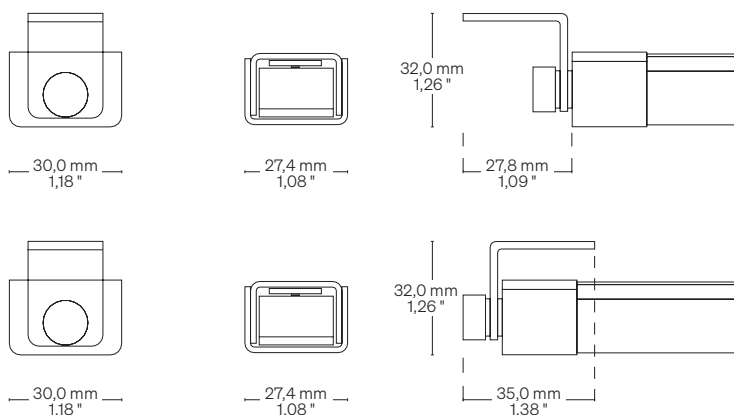


## Fastening options Opzioni di fissaggio


**TE** Heads with screws  
Testatine con viti

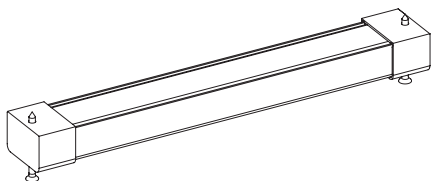

**TEN** Fixed heads + Magnetic tape (Thickness: 1,7 mm • 0,07")  
Testatine fisse + Nastro magnetico (Spessore: 1,7 mm)

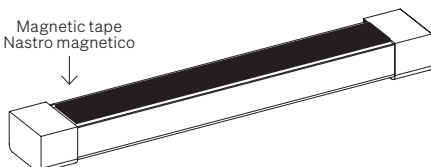

**TO** Adjustable heads with screws  
Testatine orientabili con viti

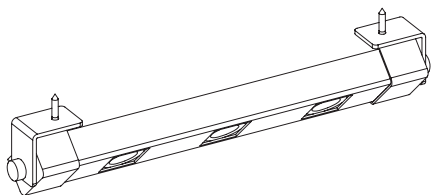

## Order code Codice ordine

**Basic code**  
Codice base

**BSA5** Lensbar Square P5  
18 LED/m • 5 LED/ft  
19,8 W/m • 6,0 W/ft

**CCT K**  
CCT K

**WW27** 2700 K  
**WW30** 3000 K  
**NW35** 3500 K  
**NW** 4000 K  
**CW** 5000 K

**Fastening options**  
Opzioni di fissaggio

**TE** Heads with screws  
Testatine con viti  
**TEN** Fixed heads +  
Magnetic tape  
Testatine fisse +  
Nastro magnetico  
**TO** Adjustable heads  
with screws  
Testatine orientabili  
con viti

**Optics**  
Ottica

**10** 10°  
**19** 19°  
**28** 28°  
**41** 41°  
**OVAL** Oval (37°+15°)

**Custom size**  
Lunghezza ordinabile

-- Specify the size  
Specificare la misura

**Order example**  
Esempio ordine

**BSA5 WW27 TE 10 • 0,32**

Lensbar Square P5, 18 LED/m • 5 LED/ft  
19,8 W/m • 6,0 W/ft, Warm White 2700,  
Heads with screws, 10° Optic • 0,32 m

Lensbar Square P5, 18 LED/m, 19,8 W/m,  
Warm White 2700, Testatine con viti,  
Ottica 10° • 0,32 m