


Nevada

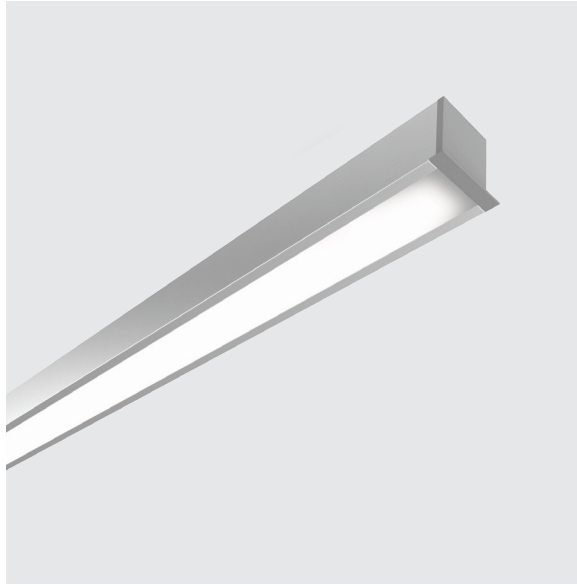

Sharp

Body Corpo

Recessed symmetrical linear profile

Profilo lineare simmetrico per incasso

Fastening Fissaggio	Caps + Springs for false ceiling	Tappi + Molle per controsoffitto
Screen Schermo	Opal OP60 (Screening 60%)	Opale OP60 (Scherm. 60%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 3000 mm • 118,10 "	Fino a 3000 mm
Finishing Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia

Listings and marks

Certificazioni e marchi



LED

LED




Light Luce

Light source Sorgente luminosa	144 LED/m • 44 LED/ft	168 LED/m • 52 LED/ft	182 LED/m • 56 LED/ft	TW - 252 LED/m • 77 LED/ft Tunable White
Power consumption Consumo energia	10,0 W/m • 3,1 W/ft	15,0 W/m • 4,6 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2200 - 5700 K
Mixing on demand Miscelazione su richiesta				
CRI R9 Rf @ 3000 K Rg @ 3000 K MacAdam ellipse	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	↓ OP60 – 53 lm/W 530 lm/m • 162 lm/ft	↓ OP60 – 61 lm/W 920 lm/m • 280 lm/ft	↓ OP60 – 73 lm/W 1450 lm/m • 442 lm/ft	↓ OP60 – 37 lm/W 730 lm/m • 223 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC

Dimensions Dimensioni



Scale/Scala 1:1

TMC Caps + Springs for false ceiling
Tappi + Molle per controsoffitto

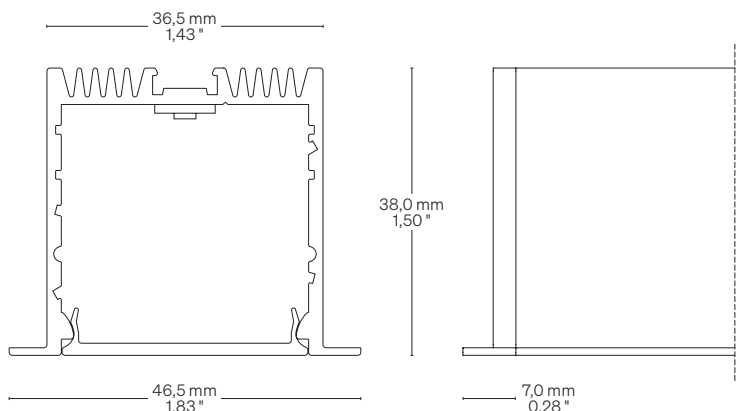

Fastening options Opzioni di fissaggio

TMC Caps + Springs for false ceiling
Tappi + Molle per controsoffitto

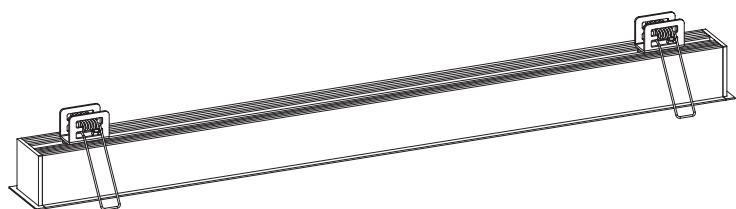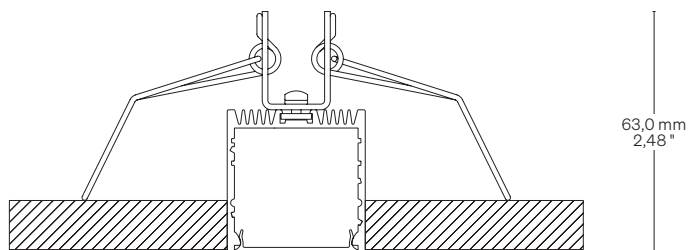

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	<ul style="list-style-type: none"> • NVF144 Nevada 144 LED/m • 44 LED/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft • NVF168 Nevada 168 LED/m • 52 LED/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft • NVF182 Nevada 182 LED/m • 56 LED/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft • NVF252 Nevada TW 252 LED/m • 77 LED/ft 2200 - 5700 K 20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K CCT K	<ul style="list-style-type: none"> • WW27 2700 K • WW30 3000 K • NW35 3500 K • NW 4000 K • CW 5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	<ul style="list-style-type: none"> • TMC Caps + Springs for ceiling Tappi + Molle per controsoffitto
Screen Schermo	<ul style="list-style-type: none"> • OP60 Opal/Opale 60
Custom size Lunghezza ordinabile	<ul style="list-style-type: none"> • -- Specify the size Specificare la misura

Order example Esempio ordine	<ul style="list-style-type: none"> • NVF144 WW27 TMC OP60 • 0,32 Nevada, 144 LED/m • 44 LED/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft, Warm White 2700, Caps + Springs for ceiling, Opal 60 screen • 0,32 m Nevada, 144 LED/m, 10,0 W/m, Warm White 2700, Tappi + Molle per controsoffitto, Schermo opale 60 • 0,32 m
--	---