



Vanish

Body Corpo

Symmetrical linear profile

Profilo lineare simmetrico

Fastening Fissaggio	Caps + Plastic clips Caps + Magnets Heads with screws	Tappi + Clip in plastica Tappi + Magneti Testatine con viti
Screen Schermo	Opal OP50 (Screening 50%)	Opale OP50 (Scherm. 50%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 3000 mm • 118,10 "	Fino a 3000 mm
Finishing Finitura	Satin polycarbonate	Polycarbonato satinato

Listings and marks

Certificazioni e marchi



LED

LED



Light Luce

Light source Sorgente luminosa	144 LED/m • 44 LED/ft	168 LED/m • 52 LED/ft	182 LED/m • 56 LED/ft	TW - 252 LED/m • 77 LED/ft Tunable White
Power consumption Consumo energia	10,0 W/m • 3,1 W/ft	15,0 W/m • 4,6 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2200 - 5700 K
Mixing on demand Miscelazione su richiesta				
CRI R9 Rf @ 3000 K Rg @ 3000 K MacAdam ellipse	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	↓ OP50 - 71 lm/W 715 lm/m • 218 lm/ft	↓ OP50 - 77 lm/W 1165 lm/m • 355 lm/ft	↓ OP50 - 90 lm/W 1804 lm/m • 550 lm/ft	↓ OP50 - 49 lm/W 990 lm/m • 302 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC

Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1

TA Caps + Plastic clips Tappi + Clip in plastica



TAM Caps + Magnets Tappi + Magneti




TE Heads with screws Testatine con viti




Fastening options Opzioni di fissaggio


TA Caps + Plastic clips Tappi + Clip in plastica

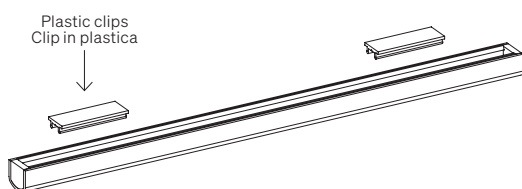

TAM Caps + Magnets Tappi + Magneti

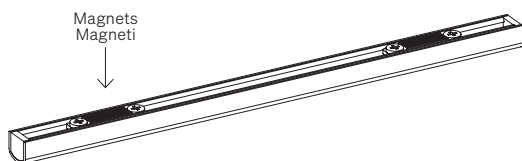

TE Heads with screws Testatine con viti

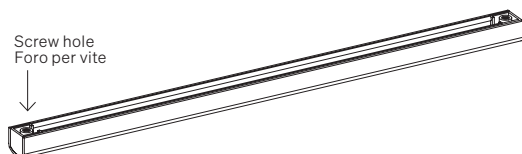

Order code Codice ordine

Basic code Codice base

- **OSF144** Oslo
144 LED/m • 44 LED/ft
10,0 W/m • 3,1 W/ft
- **OSF168** Oslo
168 LED/m • 52 LED/ft
15,0 W/m • 4,6 W/ft
- **OSF182** Oslo
182 LED/m • 56 LED/ft
20,0 W/m • 6,1 W/ft
- **OSF252** Oslo
TW 252 LED/m • 77 LED/ft
2200 - 5700 K
20,0 W/m • 6,1 W/ft

CCT K CCT K

- **WW27** 2700 K
- **WW30** 3000 K
- **NW35** 3500 K
- **NW** 4000 K
- **CW** 5000 K

Fastening options Opzioni di fissaggio

- **TA** Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica
- **TAM** Caps + Magnets
Tappi + Magneti
- **TE** Heads with screws
Testatine con viti

Screen Schermo

- **OP50** Opal/Opale 50

Custom size Lunghezza ordinabile

- -- Specify the size
Specificare la misura

Order example Esempio ordine

- **OSF144 WW27 TA OP50 • 0,32**
Oslo, 144 LED/m • 44 LED/ft
10,0 W/m • 3,1 W/ft, Warm White 2700,
Caps + Plastic clips, Opal 50 screen • 0,32 m
- Oslo, 144 LED/m, 10,0 W/m,
Warm White 2700, Tappi + Clip in plastica,
Schermo opale 50 • 0,32 m