




Phoenix Bridge P5



Tige position Posizione asta

- A**  Lateral tige, on the right side.
(L Max: 310 mm • 12,20 ")
Asta laterale sul lato destro.
(Lunghezza Max: 310 mm)
- B**  Lateral tige, on the left side.
(L Max: 310 mm • 12,20 ")
Asta laterale sul lato sinistro.
(Lunghezza Max: 310 mm)
- C**  Double tige, on both sides.
(L Max: 1000 mm • 39,37 ")
Doppia asta su entrambi i lati.
(Lunghezza Max: 1000 mm)

Body Corpo

Linear light fixed on vertical bars

Profilo lineare fissato su montanti

Fastening Fissaggio	Laying on plane + Nut	In appoggio + Dado
Optics Ottica	Reflector 70° 120°	Riflettore 70° 120°
Screen Schermo	Transparent TR5 (Screening 5%) Opal OP20 (Screening 20%) Opal OP50 (Screening 50%)	Trasparente TR5 (Schermatura 5%) Opale OP20 (Scherm. 20%) Opale OP50 (Scherm. 50%)
Wiring set Cavo alimentazione	1500 mm • 59,06 "	1500 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 500 mm • 19,69 "	Fino a 500 mm
Finishing Finitura	● Chromed	● Cromato

Listings and marks

Certificazioni e marchi



LED
LED




Light Luce

Pitch Passo	↓ P5 55,5 mm • 16,9 "
Light source Sorgente luminosa	18 LED/m • 5 LED/ft
Power consumption Consumo energia	19,8 W/m • 6,0 W/ft (In series/In serie) V CC: 350 mA
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
Mixing on demand Miscelazione su richiesta	
CRI R9 Rf @ 3000 K Rg @ 3000 K MacAdam ellipse	Min 90 Min 80 95 102 2
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	92 lm/W 1818 lm/m • 554 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1

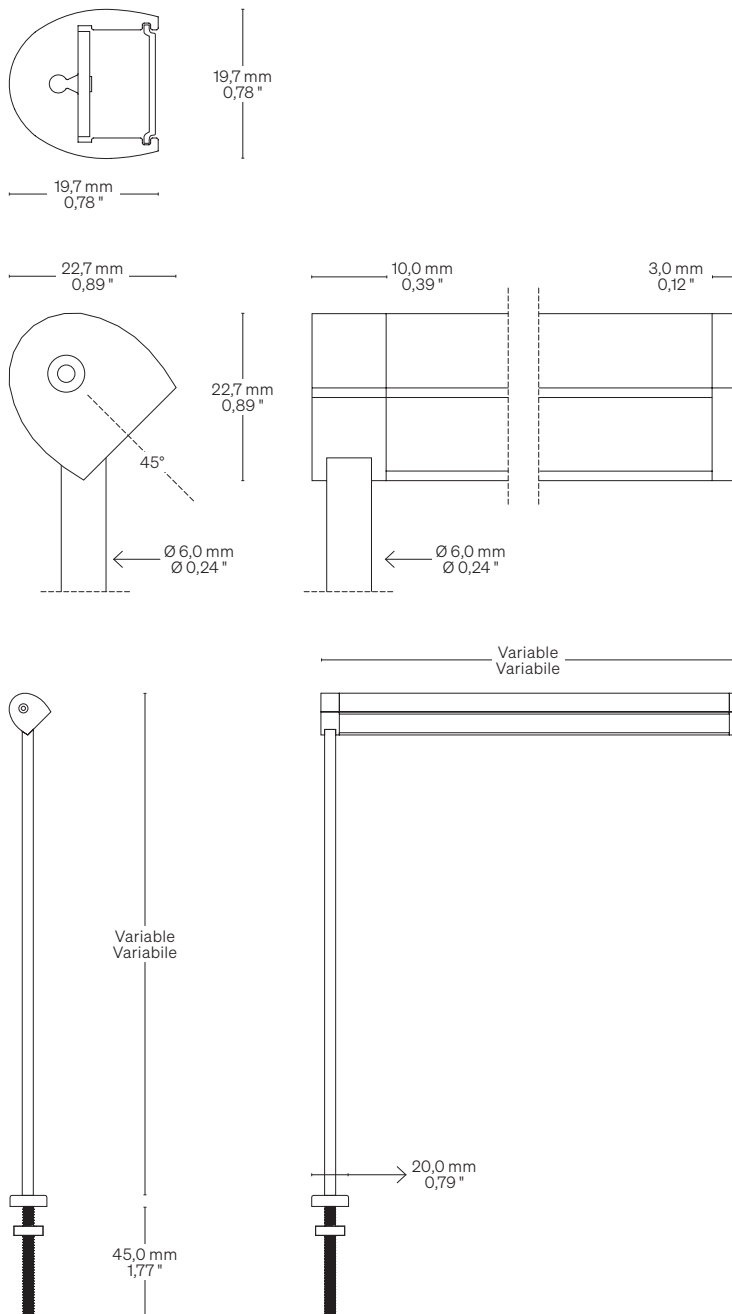

Fastening options Opzioni di fissaggio

Hole size: Ø 6,5 mm • Ø 0,26"
Dimensione foro: Ø 6,5 mm



Order code Codice ordine

Basic code Codice base	• PHB5	Phoenix Bridge P5
CCT K CCT K	• WW27 • WW30 • NW35 • NW • CW	• 2700 K • 3000 K • 3500 K • 4000 K • 5000 K
Tige position Posizione asta	• A • B • C	Lateral tige, on the right side. Asta laterale sul lato destro Lateral tige, on the left side. Asta laterale sul lato sinistro Double tige, on both sides. Doppia asta
Optics Ottica	• 70 • 120	Reflector/Riflettore 70° 120°
Screen Schermo	• TR5 • OP20 • OP50	Transparent/Trasparente 5 Opal/Opale 20 Opal/Opale 50
Custom size Lunghezza ordinabile	• --	Specify the size Specificare la misura
Order example Esempio ordine	• PHB5 WW27 A 70 TR5 • 0,32	Phoenix Bridge P5, Warm White 2700, Lateral tige, on the right side, Reflector 70°, Transparent 5 • 0,32 m Phoenix Bridge P5, Warm White 2700, Asta laterale sul lato destro, Riflettore 70°, Trasparente 5 • 0,32 m