

# Plano



Sharp

## Body Corpo

### Recessed symmetrical linear profile

Profilo lineare simmetrico per incasso

<b>Fastening</b> Fissaggio	Caps + Plastic clips Caps + Magnets	Tappi + Clip in plastica Tappi + Magneti
<b>Screen</b> Schermo	Opal OP30 (Screening 30%)	Opale OP50 (Scherm. 30%)
<b>Wiring set</b> Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
<b>Custom size</b> Lunghezza ordinabile	Up to 3000 mm • 118,10 "	Fino a 3000 mm
<b>Finishing</b> Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia

### Listings and marks

Certificazioni e marchi



### LED

LED



## Light Luce

<b>Light source</b> Sorgente luminosa	144LED/m • 44 LED/ft	168LED/m • 52 LED/ft	182LED/m • 56 LED/ft	TW - 252LED/m • 77 LED/ft Tunable White
<b>Power consumption</b> Consumo energia	10,0 W/m • 3,1 W/ft	15,0 W/m • 4,6 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft
<b>CCT K</b>	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2200 - 5700 K
Mixing on demand Miscelazione su richiesta				
<b>CRI</b> <b>R9</b> <b>Rf @ 3000 K</b> <b>Rg @ 3000 K</b> <b>MacAdam ellipse</b>	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
<b>Luminous flux</b> Flusso luminoso ● 3000	↓ <b>OP30</b> – 82 lm/W 822 lm/m • 251 lm/ft	↓ <b>OP30</b> – 88 lm/W 1332 lm/m • 406 lm/ft	↓ <b>OP30</b> – 102 lm/W 2047 lm/m • 624 lm/ft	↓ <b>OP30</b> – 58 lm/W 1155 lm/m • 352 lm/ft
<b>Input voltage</b> Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC


## Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1

### TA Caps + Plastic clips Tappi + Clip in plastica




### TAM Caps + Magnets Tappi + Magneti

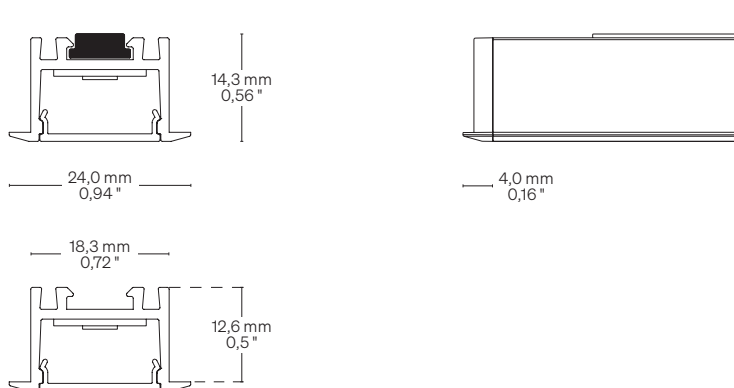


## Fastening options Opzioni di fissaggio

### TA Caps + Plastic clips Tappi + Clip in plastica

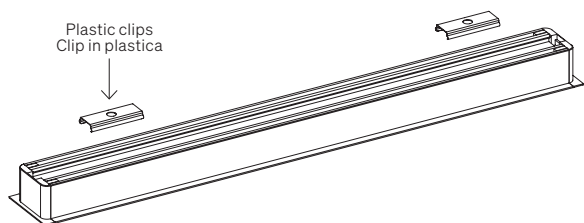

### TAM Caps + Magnets Tappi + Magneti

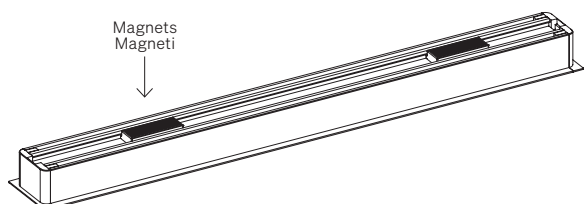

## Order code Codice ordine

### Basic code Codice base

- **MPF144** Plano  
144 LED/m • 44 LED/ft  
10,0 W/m • 3,1 W/ft
- **MPF168** Plano  
168 LED/m • 52 LED/ft  
15,0 W/m • 4,6 W/ft
- **MPF182** Plano  
182 LED/m • 56 LED/ft  
20,0 W/m • 6,1 W/ft
- **MPF252** Plano  
TW 252 LED/m • 77 LED/ft  
2200 - 5700 K  
20,0 W/m • 6,1 W/ft

### CCT K CCT K

- **WW27** 2700 K
- **WW30** 3000 K
- **NW35** 3500 K
- **NW** 4000 K
- **CW** 5000 K

### Fastening options Opzioni di fissaggio

- **TA** Caps + Plastic clips  
Tappi + Clip in plastica
- **TAM** Caps + Magnets  
Tappi + Magneti

### Screen Schermo

- **OP30** Opal/Opale 30

### Custom size Lunghezza ordinabile

- -- Specify the size  
Specificare la misura

### Order example Esempio ordine

- **MPF144 WW27 TA OP30 • 0,32**  
Plano, 144 LED/m • 44 LED/ft,  
10,0 W/m • 3,1 W/ft,  
Warm White 2700, Caps + Plastic clips,  
Opal 30 screen • 0,32 m
- Plano, 144 LED/m, 10,0 W/m,  
Warm White 2700, Tappi + Clip in plastica,  
Schermo opale 30 • 0,32 m