
Formula Luci
2022 Collection Catalogue




Formula Luci

What we do!
Linear Light, Track Light, Spotlight,
Showcase Light, Backlight & Flexible



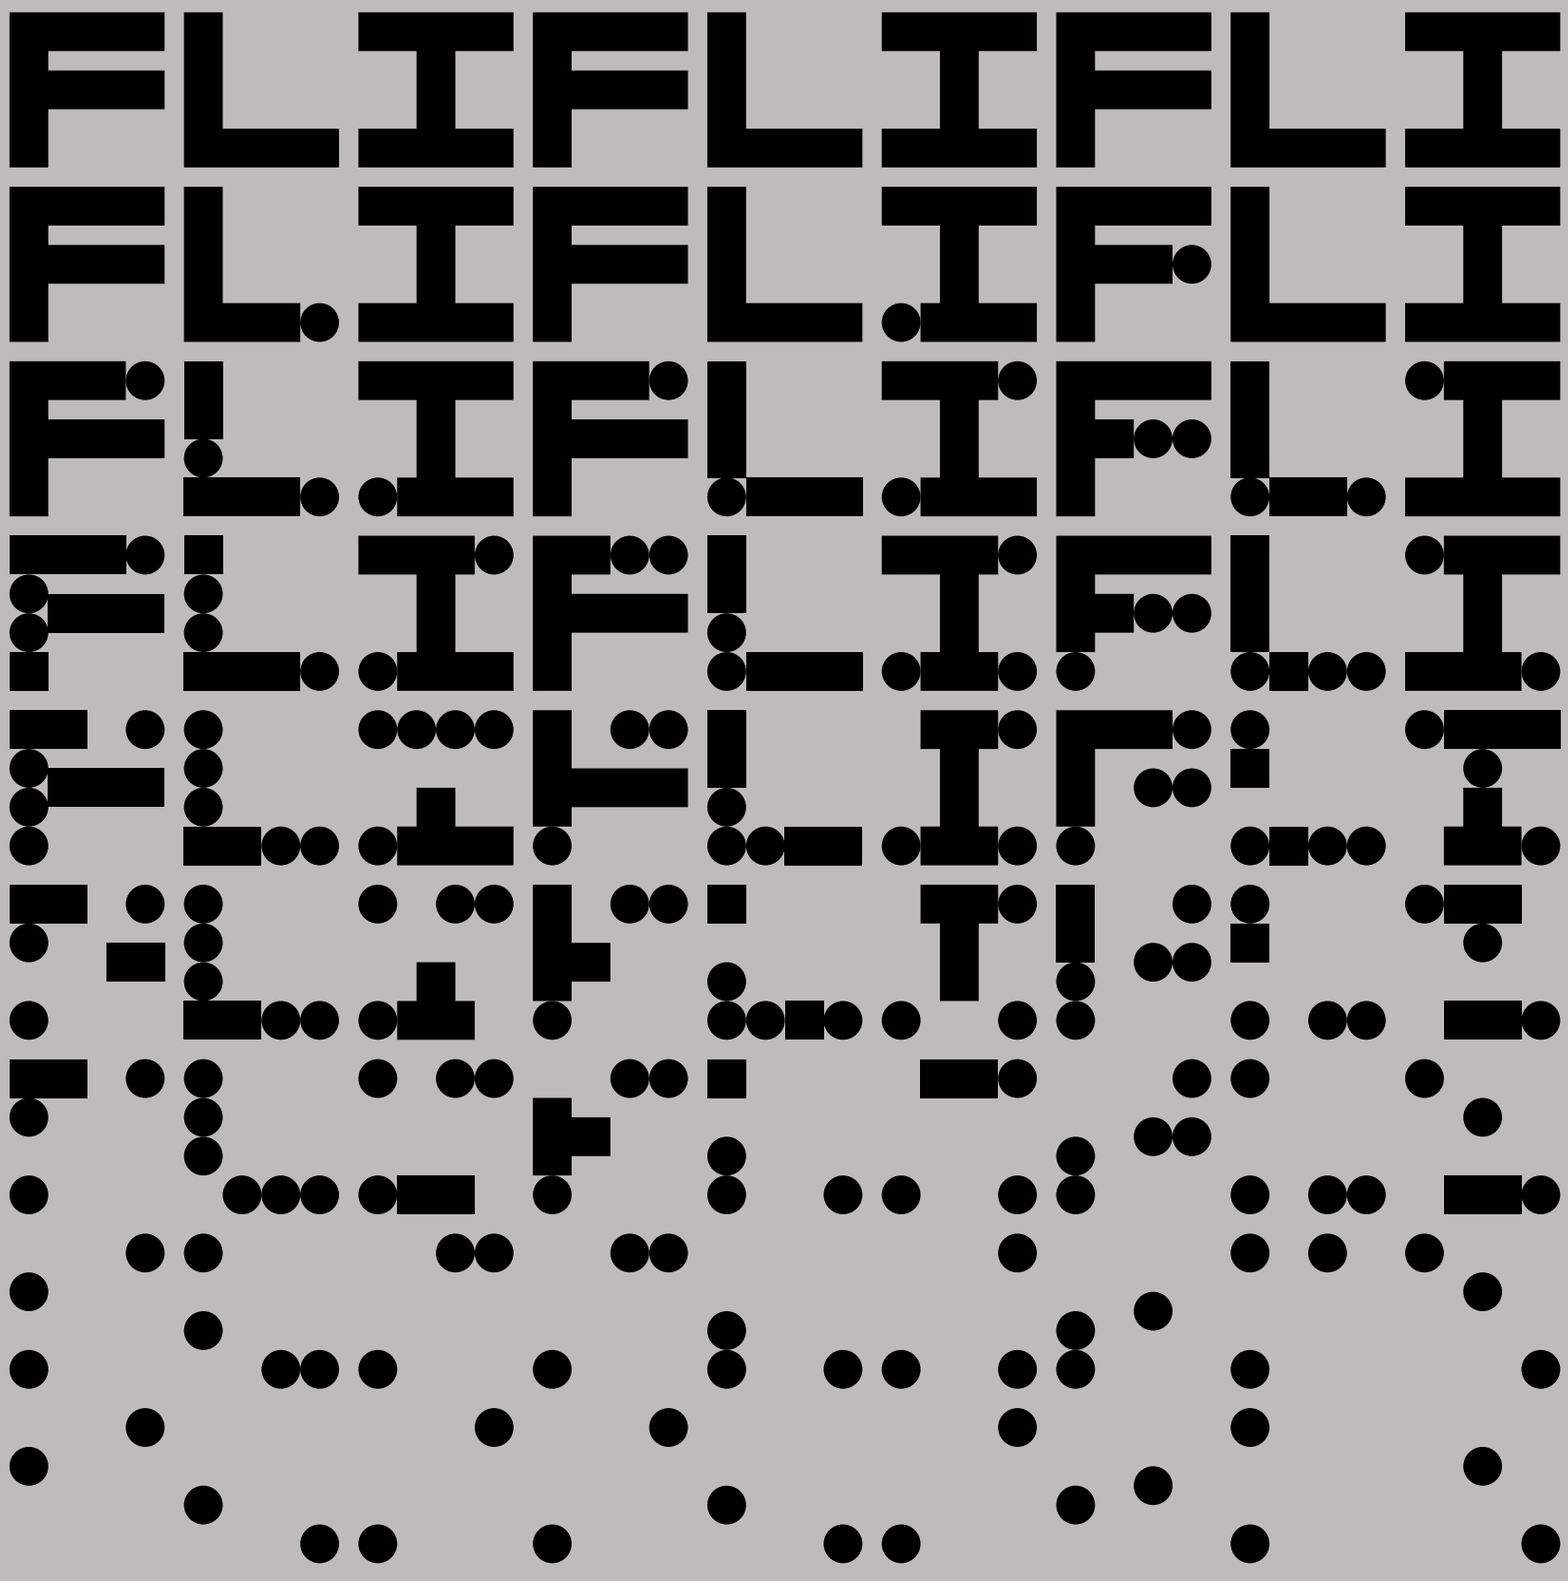

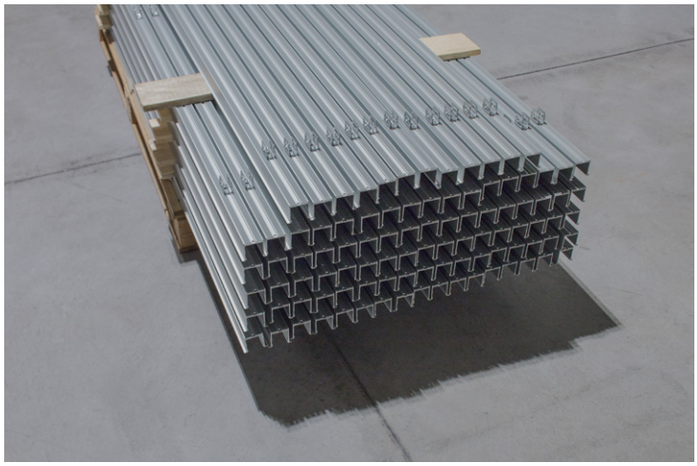

Light is essence. It is a language that emphasizes geometries, shows the beauty of a shape, tells a story before it is put into words.

For over twenty years FLI - Formula Luci Italia has provided the market with innovative lighting tools solutions that perfectly synthesize style and effectiveness.

Functionality, design and product customization that satisfies customers' special requirements are our strength. Thanks to that we have become technical lighting official suppliers for the stores of the most important luxury fashion brands and hoteliers.


In a very demanding international market, where high quality products and prompt manufacturing are a "must", our young and qualified team supports day by day architects, designers and lighting designers in setting up contemporary spaces where light becomes pure design, a precious element in perfect harmony with the unfolding setting.

The core of our creative process is LED technology, which has enabled the miniaturization of lightening devices and has multiplied the chances of customization. Since 2008 in our projects we have used Nichia LEDs, a Japanese leading brand.


Our extra value nowadays is the control the whole production chain: we develop our products and drivers for smart control of integrated light systems on our premises.

Thanks to a solid and reliable partnership network we can operate worldwide with top performances and a full service.

We invest in research and development working with prototypes, and most of all we believe in people and in intuition.

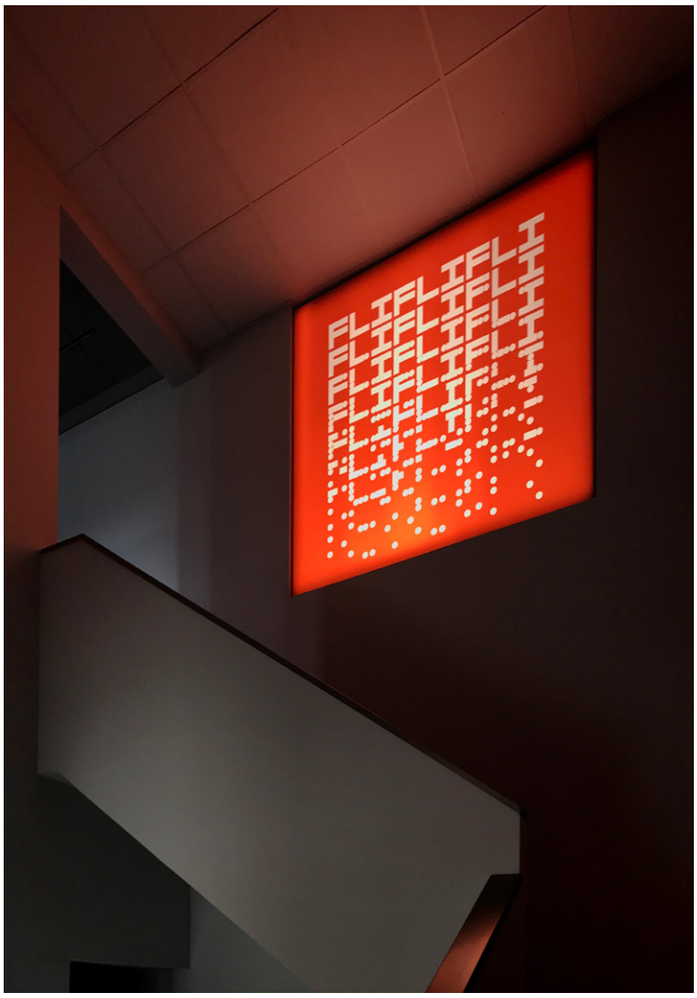



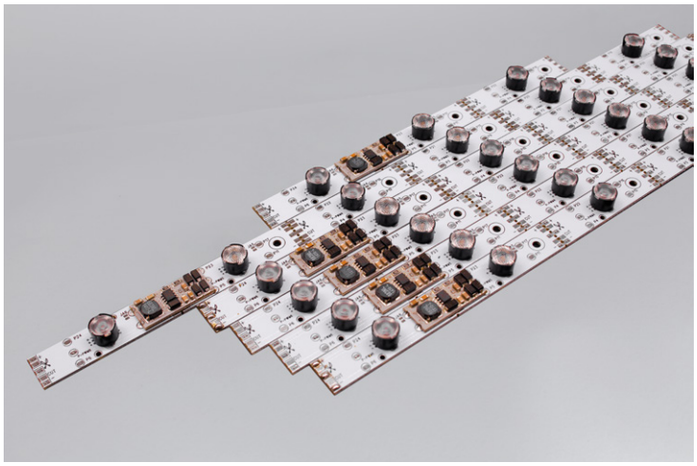

La luce è essenza. È un linguaggio che valorizza geometrie, mostra la bellezza della forma, racconta una storia prima che lo possano fare le parole.

Da oltre vent'anni FLI - Formula Luci Italia offre al mercato soluzioni di lighting tools innovative che si esprimono in una sintesi perfetta tra efficienza e stile. Funzionalità, estetica e capacità di customizzare il prodotto sulle specifiche esigenze del cliente; sono questi i punti di forza che ci hanno permesso di diventare partner di riferimento nella fornitura di tecnologie di illuminazione per store e hospitality dei più importanti luxury brand d'alta moda e hotellerie.

Un mercato internazionale e molto esigente, dove l'alta qualità dei prodotti e la velocità di esecuzione sono principi inviolabili.

Con un team giovane e qualificato affianchiamo ogni giorno architetti, lighting designers e progettisti nell'allestimento di spazi contemporanei dove la luce diventa puro design, un elemento prezioso in assoluta simbiosi con il contesto da interpretare.

La particella elementare del processo creativo dell'azienda è la tecnologia LED che ha permesso la miniaturizzazione dei dispositivi di illuminazione e ha moltiplicato le potenzialità di customizzazione. Dal 2008 per i nostri progetti usiamo LED Nichia, azienda giapponese leader del settore.

Oggi il nostro plus è la capacità di controllare tutta la filiera produttiva: siamo in grado di sviluppare internamente i nostri prodotti e i driver per il controllo intelligente dei sistemi di luce integrata.

Grazie ad una rete di partnership solida e affidabile riusciamo a operare in tutto il mondo con performance altissime e un servizio completo.

Investiamo tempo e risorse nelle attività di ricerca, sviluppo e prototipizzazione. Ma soprattutto crediamo nelle persone e nelle loro intuizioni.

Contents

Projects Progetti 06

Linear Light 29
Track Light 113
Spotlight 121
Showcase Light 141
Backlight & Flexible 157

Cable outlet Uscita cavi 164
Listings and marks Certificazioni e marchi 166
Warnings Avvertenze 167

Projects

Harrods London **Via Gesù** Milan **K11 Musea** Hong Kong
Rue Saint-Honoré Paris **Bond Street** London **Via De' Tornabuoni** Milan
Via Monte Napoleone Milan **Palazzo Maruscelli Lepri** Rome
Via della Spiga Milan **Regent Street** London **APAC** Asia **Corso Vercelli** Turin
Mercer Street New York **GUM. Glavnyj Universal'nyj Magazin** Moscow
The Avenues. Al Farwaniyah Kuwait City **Madison Ave. Manhattan** New York
Rue Saint-Honoré Paris **Via Croce Rossa** Milan

Harrods

The winning recipe in an integrated lighting system for furniture? Diffuse light + point light. High quality and precision parameters are ensured. Visit our page for other luxury retail projects!

La ricetta vincente in un sistema di luce integrata per arredi? Luce diffusa + luce puntuale. Elevati parametri di qualità e precisione sono assicurati. Visita la nostra pagina per altri progetti luxury retail!

Architects:
CLS Locatelli Partners

Lighting design:
Cristian Miola

Products:
- Plank Plus
- Aiko 8
- 133 Mini
- Lens
- Four Clover
- Strip Flex Pro









Via Gesù

An important project in which the quality of light meets the theme of sustainability. Here is the restyling of a historical Milanese boutique: we used a combination of products with the aim of meeting the consumption standards required by the maison. The shop is really welcoming and there's even a barber-shop!

Importante progetto in cui la qualità della luce incontra il tema della sostenibilità: ecco il restyling di una storica boutique milanese per la quale è stata impiegata una combinazione di prodotti con l'obiettivo di rispettare gli standard di consumo richiesti dalla maison. Il negozio è davvero accogliente, e per i clienti più esigenti c'è perfino un barbiere!

Lighting design:
Metis Lighting

Architects:
Fortebis Group

Products:
- Tokio Mini
- Aiko 8
- 133 Mini









K11 Musea

Reliable. Fast. Precise. Our relationships are based on trust. We are proud to cooperate as a team with internationally renowned firms. This project is a good example: we created the integrated lighting systems in several boutiques for a major Belgian luxury fashion brand. Here are some pics!

Affidabili. Veloci. Precisi. Le nostre relazioni si basano sulla fiducia. Siamo fieri di cooperare in team con brand di livello internazionale. Questo progetto ne è un buon esempio: abbiamo creato i sistemi di luce integrata in numerose boutique per un rinomato fashion brand belga. Eccovi alcune foto!

Lighting design:
Studio Amort

Architects:
Vudafieri Saverino & Partners

Products:
- 133 Mini
- 133 Mini Lens
- Tokio Mini







Rue Saint-Honoré

Illuminating an object is not enough. It must be enhanced. The play of colours generated by this marble surface is simply stunning. Here's the Parisian boutique of a famous Canadian fashion house, which uses our lighting systems.

Illuminare un oggetto non è abbastanza. Bisogna valorizzarlo. Il gioco di colori generato da questa superficie in marmo è sorprendente. Ecco la boutique parigina di una famosa fashion house canadese, che utilizza i nostri sistemi di illuminazione.

Lighting design:
Giacomo Rossi

Architects:
Cristofori Santi Architetti + Enrica Pinna

Products:
- 133 Mini
- Tokio Mini
- Lens









Bond Street

The right location is essential both to give a boutique maximum visibility and to enhance brand perception. Here we are in NoHo, Manhattan. The Big Apple always has its charm, doesn't it? Here is the lighting project developed for a famous Italian fashion label.

La giusta location è essenziale sia per dare a una boutique la massima visibilità, sia per porre in risalto il valore del brand. Eccoci a NoHo, Manhattan. La grande mela ha sempre il suo fascino, vero? Il progetto illuminotecnico è stato sviluppato per una nota fashion label italiana.

Lighting Design:
Flux CS – Andrea Mazza

Architects:
Dimorestudio

Products:
• Glider





Via De’ Tornabuoni

Out of time and space, minimalism blends with urban heritage. Futuristic and neoclassical styles come together through aluminium, glass and stone. This is the concept for the new boutique that a well-known French fashion brand has opened in Florence.

Fuori dal tempo e dallo spazio, il minimalismo si fonde con il patrimonio urbano. Neoclassico e futuristico si combinano attraverso l’impiego di alluminio, vetro e pietra. Ecco il concept per la nuova boutique che un noto fashion brand francese ha aperto a Firenze.

Products:
- Aiko 8
- 133 Mini
- Tokio Mini











Via Monte Napoleone

In 2018 a leading fashion brand asked us to create the integrated lighting systems for a new boutique in Via Monte Napoleone, Milan. Their request? Compact and versatile luminaires that can be easily adapted to the design of the furniture. No sooner said than done!

Nel 2018 un grande fashion brand ci ha commissionato i sistemi di luce integrata per una nuova boutique in via Monte Napoleone, Milano. La richiesta? Luci compatte e versatili, facilmente adattabili ai complementi d'arredo. Detto, fatto!

Architects:
Curiosity

Lighting design:
BBLD – Barbara Balestreri Lighting Design

Lighting contract and coordination:
Effettoluce S.p.a.

Products:
- Aiko 5
- Aiko 8
- 133 Mini
- Tokio Mini
- Oslo
- Hida













Palazzo Maruscelli Lepri

Guys, do you know what we insanely love about the corporate world? Cooperation. Coming together and growing together to achieve common goals. That's where the customer becomes a friend! In this regard we want to present a project created in collaboration with one of our most historical clients, Ermes Ponti, for a beautiful boutique in the heart of Rome.

Ragazzi, sapete cosa amiamo follemente del mondo corporate? La cooperazione. Unire le forze e crescere assieme per raggiungere traguardi comuni. È proprio così che il cliente diventa un amico! A tal proposito vi presentiamo un progetto in collaborazione con uno storico cliente, Ermes Ponti, per una favolosa boutique nel cuore di Roma.

Products:
• Tokio Mini





Via della Spiga

Now that's very curious project: a fashion brand asked us to develop a lighting system with adjustable spots, made of the same materials and colours that have made this French maison worldwide-famous. Here is the temporary store where our lights have been installed. The result is remarkable, isn't it?

Ecco un progetto davvero curioso: un fashion brand ci ha commissionato dei sistemi di luce integrata con spot orientabili, realizzati con gli stessi materiali e colorazioni che hanno reso questa maison francese famosa in tutto il mondo. Guardate il temporary store in cui sono state installate le nostre Luci. Il risultato è pregevole, non è vero?

Architects:
Park Associati

Ligthing design:
In-Visible Lab – Silvia Perego

Products:
• Glider
• Lens







Regent Street

London Calling! Here is the flagship store of a very important British brand. We love the way the minimal and austere grey concrete is softened by pastel shades. Opposites attract! We have further enhanced this juxtaposition through the use of asymmetrical linear lights and 45° angular lights.

London Calling! Ecco il flagship store di un importante brand inglese. Ci piace molto il modo in cui l'austero e minimale grigio cemento è ingentilito dalle tinte pastello. Gli opposti si attraggono! E noi abbiamo ulteriormente valorizzato questa contrapposizione mediante l'uso di luci lineari asimmetriche e angolari a 45°.

Lighting design:
Studio Amort

Products:
- Tokio Mini
- 133 Mini









APAC

The luxury retail sector has always been a tough challenge for any lighting designer, but the challenge is even harder if the reference area is Asia - Pacific.
A fast - growing market of increasingly demanding consumers! Here are some Asian flagships for an elite French leather goods maison. What do you think?
Is our combination of diffused and accent lighting up to scratch?

L'ambito luxury retail costituisce da sempre una dura sfida per qualsiasi lighting designer, ma la sfida è ancor più difficile se l'area di riferimento è Asia - Pacific.
Un mercato in crescita di consumatori sempre più esigenti! Ecco alcuni flagship asiatici per una elitaria maison francese di pelletteria. Che ne dite? La nostra combinazione di diffused e accent light è all'altezza?

Architects:
Curiosity

Lighting design:
Lisa Marchesi Studio

Products:
- Aiko 8
- 133 Mini
- Tokio Mini
- Four Clover



Corso Vercelli

This is the story of a long-lasting and fruitful partnership. We have been working with this jewellery brand since 2010, providing integrated lighting systems for boutiques all over the world.

Questa è la storia di una partnership duratura e proficua. Lavoriamo con questo brand di gioielli dal 2010, fornendo sistemi di luce integrata per le boutique di tutto il mondo.

Concept:
Claudia Campone, Thirtyonedesign

Products:
- Phoenix Bridge
- Las Vegas
- Lens













Mercer Street

It's always crazy to see how, most of the times, a single project needs the professionalism and skills of the most diverse companies located in the farthest corners of the world. Here's the flagship of a well-known American stylist in NY.

È incredibile come, la maggior parte delle volte, un singolo progetto necessiti della professionalità e dedizione delle aziende più disparate, situate nei più remoti angoli del mondo. Ecco il flagship a NY di una rinomata stilista americana.

Architects:
Curiosity

Lighting design:
Cristian Miola

Products:
• 133 Mini
• Glider



GUM. Glavnyj Universal’nyj Magazin

We love the relaxing and cosy atmosphere of this store, not to mention the elegant combination of different blues! For this luxurious boutique of an Italian premium linen company we provided dual-emission LED lighting: check out our Glider profile!

Amiamo l’atmosfera rilassata e cosy di questo negozio, specialmente le differenti tonalità di blu! Per questa lussuosa boutique di un brand italiano di biancheria premium abbiamo fornito profili LED a doppia emissione: date un’occhiata al nostro profilo Glider!

Architects:
Dimorestudio

Lighting design:
Flux CS – Andrea Mazza

Products:
• Glider



The Avenues. Al Farwaniyah

This is a very interesting project.
A famous Italian perfume label asked us to enhance the liquids displayed inside the bottles. This was no easy task, but we achieved it by developing a combination of spot and diffuse lighting. This created a back grazer which enhanced the depth, the bottles and their contents.

Questo è un progetto davvero interessante. Una celebre label di profumi ci ha chiesto di valorizzare i liquidi esposti all'interno delle bottiglie. Un obiettivo non facile, che abbiamo conseguito sviluppando una combinazione di luce puntuale e luce diffusa. Questo a creare un back grazer in grado di esaltare la profondità, le bottiglie e il loro contenuto.


Architects:
Cristofori Santi Architetti

Lighting design:
Giacomo Rossi & Simone Vergani

Products:
- Lens
- Tokio Blues
- Tokio Mini





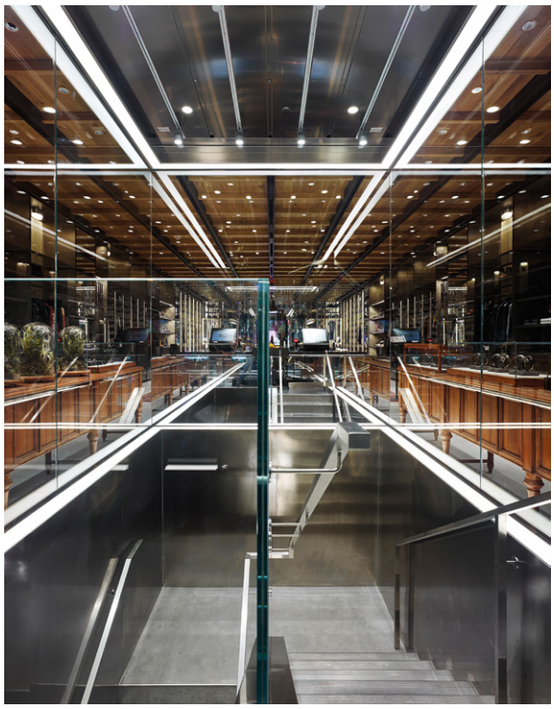







Madison Ave. Manhattan

A play of light in which the accents of steel, glass and wood are dancing. Luminous lines enhance the verticality of the structures. Punctual light highlights the products, while long linear LEDs give vigour to the shelves. This is the magic of this concept store in the heart of Manhattan.

Un gioco di luci nel quale danzano legno, vetro ed acciaio. Linee luminose esaltano la verticalità delle strutture. La luce puntuale mette in risalto i prodotti, mentre lunghi LED lineari donano vigore alle mensole. Ecco la magia di questo nuovo concept store nel cuore di Manhattan

Architects and lighting design:
Wonderwall Tokyo

Products:
- 133 Mini
- Tokio Mini
- Lens

Rue Saint-Honoré

A very special concept that deserves
to be enhanced by the right light. In addition
to illuminating the precious leather goods
of this Belgian brand, our aim was also
to highlight the precious wood inlays
of the antique doors converted into shelving.
The result is breathtaking!

Un concept davvero particolare che merita
di essere valorizzato dalla giusta luce.
Oltre che illuminare i preziosi articoli
di pelletteria di questo brand belga, il nostro
obiettivo era anche quello di valorizzare
i pregiati intarsi di legno delle porte
antiche convertite in scaffalature.
Il risultato lascia a bocca aperta!

Architect:
Vudafieri Saverino Partners

Lighting design:
Studio Amort

Products:
- Aiko8
- 133 Mini
- 133 Mini Lens











Madison Ave. Manhattan

There is no task that we cannot complete. Jewellery lighting is a complex world in which we need to create the right combination of light to bring out the best in the preciousness and detail of gems. Here is a boutique in Manhattan, where we provided integrated lighting systems that combine spot and diffused light.

Non c'è compito che non possiamo portare a termine. L'illuminazione di gioielli è un tema complesso, nel quale bisogna saper creare la giusta combinazione di luce per valorizzare al meglio il dettaglio e il pregio di ogni gemma. Ecco a voi una boutique di Manhattan a cui abbiamo fornito un sistema integrato che combina luce puntuale e luce diffusa.

Architects:
Vudafieri Saverino Partners

Lighting design:
Studio Amort

Products:
• Lens
• Tokio





Via Croce Rossa

Haute patisserie, sophisticated cocktails, delicious food. An alternative way for the most important fashion houses to convey their brand identity. We are in Milan, in the fashion district: here an important Italian fashion brand has recently renovated its café, which mixes great modernity with art-deco elements inspired by the 1930s. FLI supplied the integrated lighting systems. do you like the way it came out?

Alta pasticceria, cocktail sofisticati, cibo squisito. Un modo alternativo con il quale le grandi fashion-house veicolano la propria brand identity. Eccoci a Milano, nel quadrilatero della moda.
Qui un importante fashion brand italiano ha recentemente rinnovato il suo café, che mescola grande modernità ad elementi Art Deco ispirati agli anni '30. FLI ha fornito i sistemi di luce integrata. Che ne dite del risultato?

Ligthing design:
Metis Ligthing

Products:
- Tokio Mini
- 133 Mini
- Glider





Linear Light

Simmetric Simmetrici

Aiko 5 38 **Aiko 8** 40 **FRS99** 42-45 **133 Mini** 46 **133 Mini Lens** 48
133 50 **133 P5/P7** 52 **Lens** 54 **Oslo** 56 **Hida** 58 **Nettuno** 60

Angled Angolari

Tokio Nano 62 **Tokio Micro** 64 **Tokio Mini** 66
Tokio Mini Lens 68 **Tokio** 70 **Tokio P5/P7** 72

Asymmetric Asimmetrici

Kobe Lens 74 **Zaira** 76 **Glider** 78

Recessed Incassati

Mirage 80 **Mirage P5/P7** 82 **Plano** 84
Nevada 86 **Nevada P5/P7** 88

Spot Fixed Spot Fissi

Plank Optics P4 90 **Hida P5/P7** 92
133 Lens Optics P5/P7 94 **Lensbar Square P5** 96






Spot Adjustable Spot Orientabili




Tokio Blues 98

Mixed Light Luce Combinata







Plank Plus 100-103 **Riga + Blues** 104
Riga + Lens 106 **Tokio Blues 144** 108-111

Simmetric Simmetrici




Prod. name Nome prod.	**Product** Prodotto	**Section** Sezione (Scale/Scala 1:1)	**Size** Dimensioni (mm • in)	**W/m • W/ft**	**Pag.**
Aiko 5			5,0 × 5,0 mm 0,2 × 0,2 "	9,0 W/m • 2,7 W/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft	38
Aiko 8			8,0 × 8,0 mm 0,3 × 0,3 "	9,5 W/m • 2,9 W/ft 15,7 W/m • 4,8 W/ft	40
FRS99 PATENTED PRODUCT			9,0 × 9,6 mm 0,35 × 0,37 "	5,0 W/m • 1,5 W/ft 9,5 W/m • 2,9 W/ft 15,7 W/m • 4,8 W/ft	42-45
133 Mini			11,3 × 13,1 mm 0,44 × 0,52 "	10,0 W/m • 3,1 W/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft TW	46
133 Mini Lens			11,3 × 13,1 mm 0,44 × 0,52 "	10,0 W/m • 3,1 W/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft	48
133			18,3 × 19,0 mm 0,72 × 0,74 "	10,0 W/m • 3,1 W/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft TW	50
133 P5/P7			18,3 × 19,0 mm 0,72 × 0,74 "	19,8 W/m • 6,0 W/ft 15,4 W/m • 4,7 W/ft	52

Prod. name Nome prod.	**Product** Prodotto	**Section** Sezione (Scale/Scala 1:1)	**Size** Dimensioni (mm • in)	**W/m • W/ft**	**Pag.**
Lens			12,3 × 12,8 mm 0,48 × 0,50 "	10,0 W/m • 3,1 W/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft ◐ TW	54
Oslo			13,5 × 11,7 mm 0,53 × 0,46 "	10,0 W/m • 3,1 W/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft ◐ TW	56
Hida			18,3 × 12,3 mm 0,72 × 0,48 "	10,0 W/m • 3,1 W/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft ◐ TW	58
Nettuno IP65		 *	20,0 × 16,3 mm 0,78 × 0,64 " * Scale/Scala 1:2	10,0 W/m • 3,1 W/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft ◐ TW	60






Angled Angolari

Prod. name Nome prod.	**Product** Prodotto	**Section** Sezione (Scale/Scala 1:1)	**Size** Dimensioni (mm • in)	**W/m • W/ft**	**Pag.**
Tokio Nano			6,5 × 6,5 mm 0,25 × 0,25 "	9,0 W/m • 2,7 W/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft	62
Tokio Micro			9,6 × 9,6 mm 0,37 × 0,37 "	9,5 W/m • 2,9 W/ft 15,7 W/m • 4,8 W/ft	64
Tokio Mini			13,0 × 13,0 mm 0,51 × 0,51 "	10,0 W/m • 3,1 W/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft TW	66
Tokio Mini Lens			13,0 × 13,0 mm 0,51 × 0,51 “	10,0 W/m • 3,1 W/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft	68
Tokio			19,5 × 19,5 mm 0,76 × 0,76 "	10,0 W/m • 3,1 W/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft TW	70
Tokio P5/P7			19,5 × 19,5 mm 0,76 × 0,76 "	19,8 W/m • 6,0 W/ft 15,4 W/m • 4,7 W/ft	72




Asymmetric Asimmetrici

Prod. name Nome prod.	**Product** Prodotto	**Section** Sezione (Scale/Scala 1:1)	**Size** Dimensioni (mm • in)	**W/m • W/ft**	**Pag.**
Kobe Lens			16,0 × 10,2 mm 0,62 × 0,40 "	10,0 W/m • 3,1 W/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft ◐ TW	74
Zaira			18,0 × 18,5 mm 0,70 × 0,72 "	10,0 W/m • 3,1 W/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft ◐ TW	76
Glider			20,0 × 15,0 mm 0,78 × 0,59 "	10,0 W/m • 3,1 W/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft ◐ TW	78


Recessed Incassati

Prod. name Nome prod.	**Product** Prodotto	**Section** Sezione (Scale/Scala 1:1)	**Size** Dimensioni (mm • in)	**W/m • W/ft**	**Pag.**
Mirage			22,5 × 10,0 mm 0,88 × 0,39 "	10,0 W/m • 3,1 W/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft ◐ TW	80
Mirage P5/P7			22,5 × 10,0 mm 0,88 × 0,39 "	19,8 W/m • 6,0 W/ft 15,4 W/m • 4,7 W/ft	82
Plano			24,0 ×14,0 mm 0,94 × 0,55 "	10,0 W/m • 3,1 W/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft ◐ TW	84
Nevada		 *	46,5 × 38,0 mm 1,83 × 1,50 " * Scale/Scala 1:2	10,0 W/m • 3,1 W/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft ◐ TW	86
Nevada P5/P7		 *	46,5 × 38,0 mm 1,83 × 1,50 " * Scale/Scala 1:2	19,8 W/m • 6,0 W/ft 15,4 W/m • 4,7 W/ft	88





Spot Fixed Spot Fissi

Prod. name Nome prod.	**Product** Prodotto	**Section** Sezione (Scale/Scala 1:1)	**Size** Dimensioni (mm • in)	**W/m • W/ft**	**Pag.**
Plank Optics P4			14,0 × 12,6 mm 0,55 × 0,50 "	26,0 W/m • 7,92 W/ft	90
Hida P5/P7			18,3 × 12,3 mm 0,72 × 0,48 "	19,8 W/m • 6,0 W/ft 15,4 W/m • 4,7 W/ft	92
133 Lens Optics P5/P7			18,3 × 19, mm 0,72 × 0,74 "	19,8 W/m • 6,0 W/ft 15,4 W/m • 4,7 W/ft	94
Lensbar Square P5		 *	27,4 × 20,0 mm 1,08 × 0,79 " * Scale/Scala 1:2	19,8 W/m • 6,0 W/ft	96

Spot Adjustable Spot Orientabili

Prod. name Nome prod.	**Product** Prodotto	**Section** Sezione (Scale/Scala 1:1)	**Size** Dimensioni (mm • in)	**W/m • W/ft**	**Pag.**
Tokio Blues		 *	32,8 × 32,8 mm 1,29 × 1,29 " * Scale/Scala 1:2	↓ **Spotlight** 1,1 W / Spot	98

Mixed Light Luce Combinata

Prod. name Nome prod.	**Product** Prodotto	**Section** Sezione (Scale/Scala 1:1)	**Size** Dimensioni (mm • in)	**W/m • W/ft**	**Pag.**
Plank Plus			14,0 × 12,6 mm 0,55 × 0,50 "	↓ **Spotlight** 4,0 W / Spot ↓ **Linear Light** 15,0 W/m • 4,6 W/ft	100-103
Riga + Blues		 *	29,1 × 38,0 mm 1,15 × 1,50 " * Scale/Scala 1:2	↓ **Spotlight** 1,1 W / Spot ↓ **Linear Light** 10,0 W/m • 3,1 W/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft TW	104
Riga + Lens		 *	23,9 × 16,1 mm 0,94 × 0,70 " * Scale/Scala 1:2	10,0 W/m • 3,1 W/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft TW	106
Tokio Blues 144		 *	32,8 × 32,8 mm 1,29 × 1,29 " * Scale/Scala 1:2	↓ **Spotlight** 1,1 W / Spot ↓ **Linear Light** 10,0 W/m • 3,05 W/ft	108-111

Aiko 5





Sharp

Body Corpo

Symmetrical linear profile Profilo lineare simmetrico		
Fastening Fissaggio	Caps + Magnetic tape	Tappi + Nastro magnetico
Screen Schermo	Opal OP20 (Screening 20%)	Opale OP20 (Scherm. 20%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 1000 mm • 39,40 "	Fino a 1000 mm
Finishing Finitura	● Black anodized	● Anodica nera
Listings and marks Certificazioni e marchi		


Light Luce

Light source Sorgente luminosa	192 LED/m • 58 LED/ft	192 LED/m • 58 LED/ft
Power consumption Consumo energia	9,0 W/m • 2,7 W/ft	15,0 W/m • 4,6 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	↓ **OP20** – 54 lm/W 485 lm/m • 148 lm/ft	↓ **OP20** – 53 lm/W 800 lm/m • 244 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC

Dimensions Dimensioni


Scale/Scala 2:1

TAN Caps + Magnetic tape (Thickness: 1,5 mm • 0,06 ")
Tappi + Nastro magnetico (Spessore: 1,5 mm)

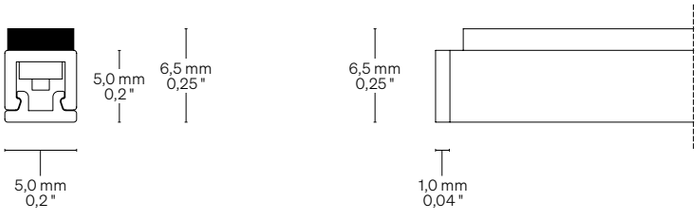

Fastening options Opzioni di fissaggio

TAN Caps + Magnetic tape (Thickness: 1,5 mm • 0,06 ")
Tappi + Nastro magnetico (Spessore: 1,5 mm)

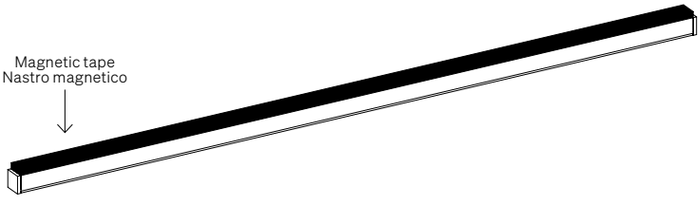

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**AI5F1929**	Aiko 5 192 LED/m • 58 LED/ft 9,0 W/m • 2,7 W/ft
	AI5F19215	Aiko 5 192 LED/m • 58 LED/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TAN**	Caps + Magnetic tape Tappi + Nastro magnetico
Screen Schermo	**OP20**	Opal 20/Opale 20
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura

Order example Esempio ordine	**AI5F1929 WW27 TAN OP20 • 0,32** Aiko 5, 192 LED/m • 58 LED/ft, 9,0 W/m • 2,7 W/ft, Warm White 2700, Caps + Magnetic tape, Opal 20 screen • 0,32 m Aiko 5, 192 LED/m, 9,0 W/m, Warm White 2700, Tappi + Nastro magnetico, Schermo opale 20 • 0,32 m

Aiko 8





Sharp

Body Corpo

Symmetrical linear profile Profilo lineare simmetrico		
Fastening Fissaggio	Caps + Magnetic tape Magnetic end caps	Tappi + Nastro magnetico Testatine magnetiche
Screen Schermo	Opal OP50 (Screening 50%)	Opale OP50 (Scherm. 50%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Caps + Magnetic tape: Up to 1500 mm • 59,06 " Magnetic end caps: Up to 800 mm • 31,50 "	Con Tappi + Nastro magnetico: Fino a 1500 mm Testatine magnetiche: Fino a 800 mm
Finishing Finitura	● Grey anodized (Standard) ● Black anodized (On request)	● Anodica grigia (Standard) ● Anodica nera (Su richiesta)
Listings and marks Certificazioni e marchi		**LED** LED


Light Luce

Light source Sorgente luminosa	182 LED/m • 55 LED/ft	182 LED/m • 55 LED/ft
Power consumption Consumo energia	9,5 W/m • 2,9 W/ft	15,7 W/m • 4,8 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	↓ **OP50** – 70 lm/W 670 lm/m • 204 lm/ft	↓ **OP50** – 70 lm/W 1107 lm/m • 338 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1

TAN Caps + Magnetic tape (Thickness: 1,5 mm • 0,06 ")
Tappi + Nastro magnetico (Spessore: 1,5 mm)

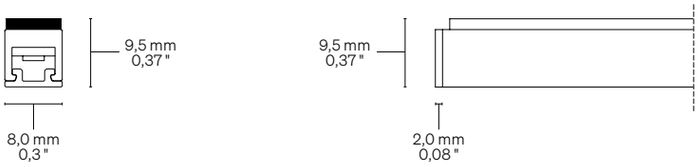


TEM Magnetic end caps
Testatine magnetiche

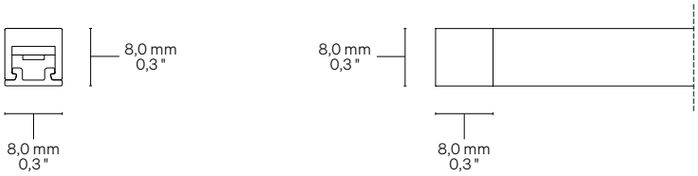


Fastening options Opzioni di fissaggio

TAN Caps + Magnetic tape (Thickness: 1,5 mm • 0,06 ")
Tappi + Nastro magnetico (Spessore: 1,5 mm)

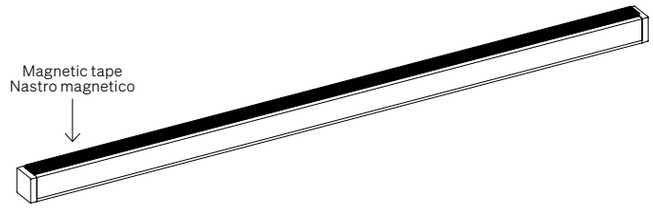

TEM Magnetic end caps
Testatine magnetiche

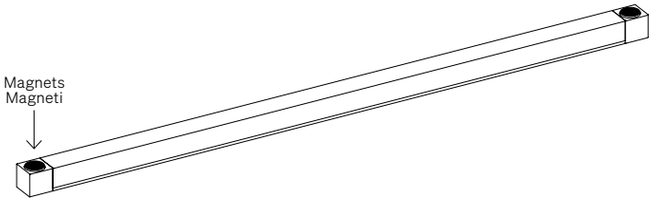

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**AI8F1829**	Aiko 8 182 LED/m • 55 LED/ft 9,5 W/m • 2,9 W/ft
	AI8F18215	Aiko 8 182 LED/m • 55 LED/ft 15,7 W/m • 4,8 W/ft
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TAN**	Caps + Magnetic tape Tappi + Nastro magnetico
	TEM	Magnetic end caps Testatine magnetiche
Screen Schermo	**OP50**	Opal 50/Opale 50
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura
Order example Esempio ordine	**AI8F1829 WW27 TEM OP50 • 0,32**	
	Aiko 8, 182 LED/m • 55 LED/ft, 9,5 W/m • 2,9 W/ft, Warm White 2700, Caps + Magnetic tape, Opal 50 screen • 0,32 m	
	Aiko 8, 182 LED/m, 9,5 W/m, Warm White 2700, Tappi + Nastro magnetico, Schermo opale 50 • 0,32 m	

FRS99


PATENTED PRODUCT

FRS99 is the high-efficiency, slim and compact linear profile by FLI Formula Luci. It uses our new patented FRS optical system: Flux Recovery System. Thanks to the co-extrusion process of an ultra-reflective and a diffusing material, FRS recovers the entire luminous flux produced by the LEDs, and converts it into emitted light. The LED circuit inside is designed to be flexible, for both power and length to be easily customizable. By virtue of its very compact size, only 9×9 mm, FRS99 meets the needs of designers, always looking for lighting solutions that integrate seamlessly into architectural and interior design projects. Perfect in retail, where it finds its ideal habitat as the integration of displays and exhibition furniture.

FRS99 è il profilo lineare ad altissima efficienza, snello e compatto, di FLI Formula Luci, che sfrutta il nuovo sistema ottico brevettato FRS: Flux Recovery System. Grazie al processo di co-estrusione di due materiali, uno ultra riflettente, ed uno diffondente, FRS recupera tutto il flusso luminoso prodotto dai LED, e lo trasforma in luce emessa. Il circuito LED al suo interno è pensato per essere flessibile, sia la potenza che la lunghezza sono facilmente customizzabili. Per le sue dimensioni molto compatte, solo 9×9 mm, FRS99 soddisfa le esigenze dei progettisti, sempre alla ricerca di soluzioni di illuminazione che si integrino perfettamente nell'architettura e nell'interior design. Perfetto nel retail, dove nell'integrazione in display e arredi espositivi, trova il suo naturale habitat.

Product comparison Confronto prodotti


Aiko 8

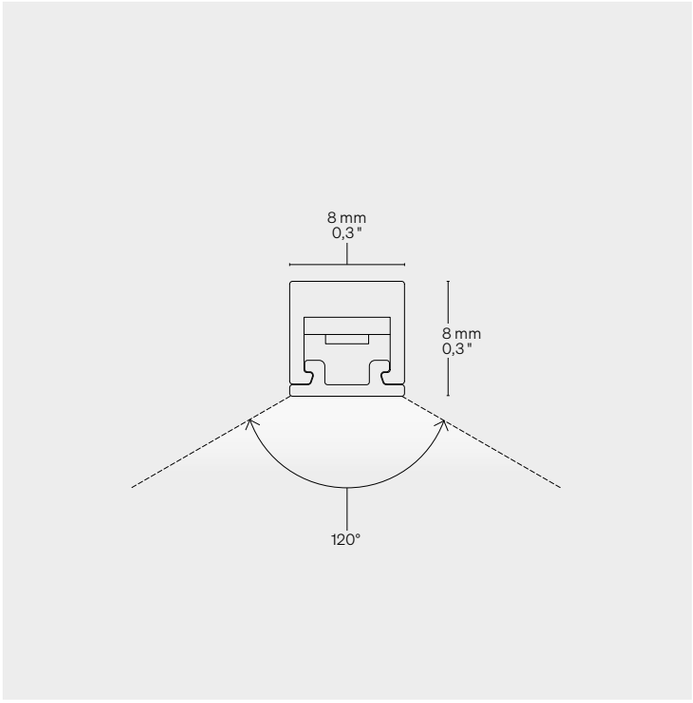

182 LED/m • 55 LED/ft	182 LED/m • 55 LED/ft
9,5 W/m • 2,9 W/ft	15,7 W/m • 4,8 W/ft
2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
670 lm/m • 204 lm/ft	1107 lm/m • 338 lm/ft

57 lm/W

FRS99

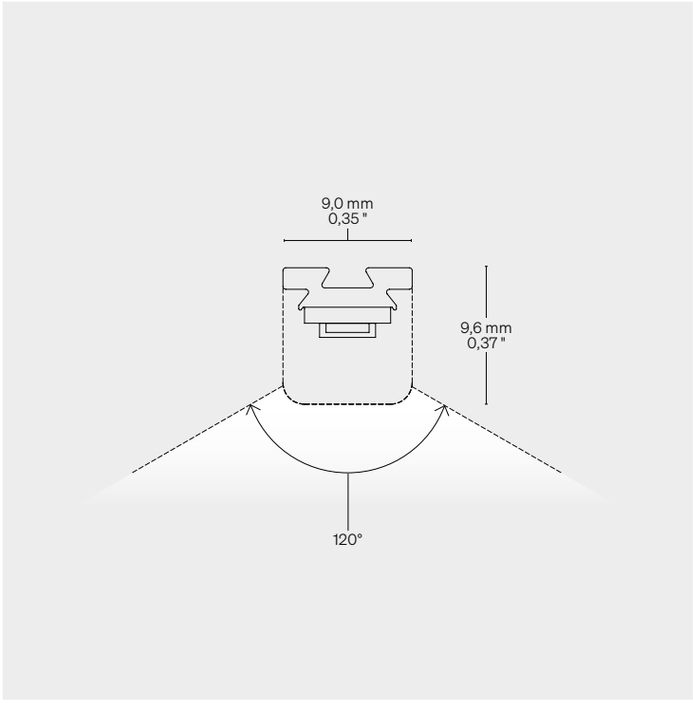

182 LED/m • 55 LED/ft	182 LED/m • 55 LED/ft
9,5 W/m • 2,9 W/ft	15,7 W/m • 4,8 W/ft
2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
1290 lm/m • 393 lm/ft	2135 lm/m • 651 lm/ft

136 lm/W

FRS99



Sharp

Body Corpo

Symmetrical linear profile Profilo lineare simmetrico		
Fastening Fissaggio	Caps + Magnets Caps + 45° Magnets	Tappi + Magneti Tappi + Magneti 45°
Screen Schermo	FRS (Flux Recovery System)	FRS (Flux Recovery System)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 2000 mm • 78,74 "	Fino a 2000 mm
Finishing Finitura	Satin polycarbonate	Policarbonato satinato
Listings and marks Certificazioni e marchi		**LED** LED


Light Luce

Light source Sorgente luminosa	182 LED/m • 55 LED/ft	182 LED/m • 55 LED/ft	182 LED/m • 55 LED/ft
Power consumption Consumo energia	5,0 W/m • 1,5 W/ft	9,5 W/m • 2,9 W/ft	15,7 W/m • 4,8 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	↓ **FRS** – 136 lm/W 680 lm/m • 207 lm/ft	↓ **FRS** – 136 lm/W 1290 lm/m • 393 lm/ft	↓ **FRS** – 136 lm/W 2135 lm/m • 651 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC	24 V DC


Dimensions Dimensioni


Scale/Scala 1:1

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

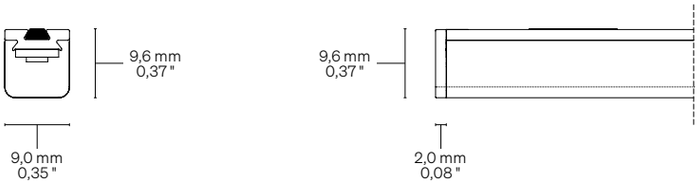


TAM45 Caps + 45° Magnets
Tappi + Magneti 45°

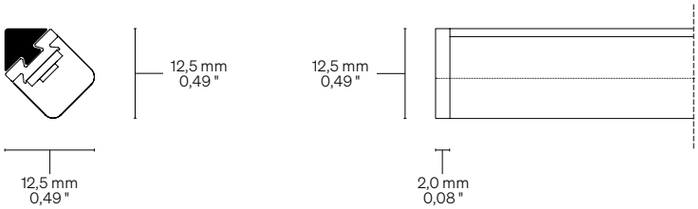





Fastening options Opzioni di fissaggio

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

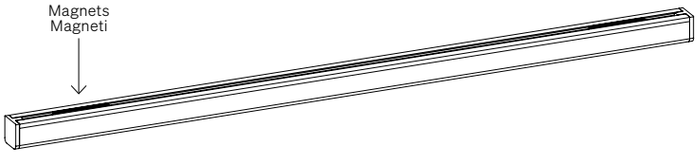

TAM45 Caps + 45° Magnets
Tappi + Magneti 45°

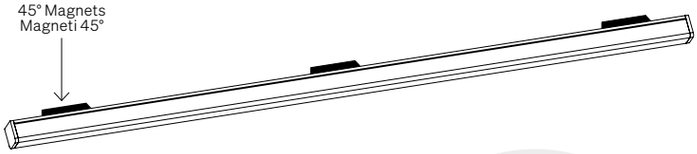

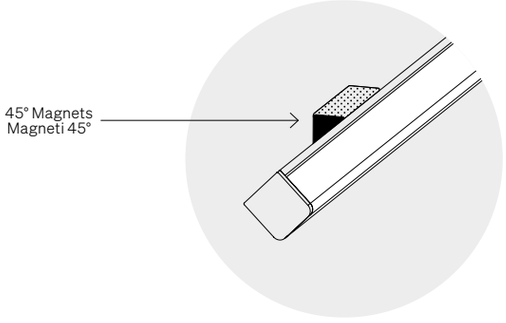


Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**FRSF1825**	FRS99 182 LED/m • 55 LED/ft 5,0 W/m • 1,5 W/ft
	FRSF1829	FRS99 182 LED/m • 55 LED/ft 9,5 W/m • 2,9 W/ft
	FRSF18215	FRS99 182 LED/m • 55 LED/ft 15,7 W/m • 4,8 W/ft
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TAM**	Caps + Magnets Tappi + Magneti
	TAM45	Caps + 45° Magnets Tappi + Magneti 45°
Screen Schermo	**FR**	FRS 120°
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura
Order example Esempio ordine	**FRSF1825 WW27 TAM FR • 0,32**	

FRS99, 182 LED/m • 55 LED/ft,
5,0 W/m • 1,5 W/ft,
Warm White 2700, Caps + Magnets,
FRS (Flux Recovery System) • 0,32 m

FRS 99, 182 LED/m, 5,0 W/m,
Warm White 2700, Tappi + Magneti,
FRS (Flux Recovery System) • 0,32 m

133 Mini

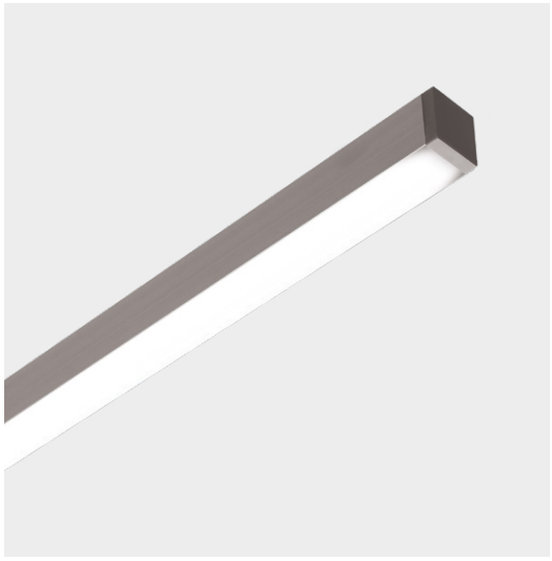

Sharp

Body Corpo

Symmetrical linear profile Profilo lineare simmetrico		
Fastening Fissaggio	Caps + Plastic clips Caps + Magnets Heads with screws	Tappi + Clip in plastica Tappi + Magneti Testatine con viti
Screen Schermo	Opal OP30 (Screening 30%)	Opale OP30 (Scherm. 30%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 3000 mm • 118,10 "	Fino a 3000 mm
Finishing Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia
Listings and marks Certificazioni e marchi		**LED** LED


Light Luce

Light source Sorgente luminosa	144 LED/m • 44 LED/ft	168 LED/m • 52 LED/ft	182 LED/m • 56 LED/ft	TW - 252 LED/m • 77 LED/ft Tunable White
Power consumption Consumo energia	10,0 W/m • 3,1 W/ft	15,0 W/m • 4,6 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	◐ 2200 - 5700 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	↓ **OP30** – 78 lm/W 783 lm/m • 239 lm/ft	↓ **OP30** – 83 lm/W 1270 lm/m • 387 lm/ft	↓ **OP30** – 98 lm/W 1968 lm/m • 600 lm/ft	↓ **OP30** – 55 lm/W 1100 lm/m • 335 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1


TA Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica

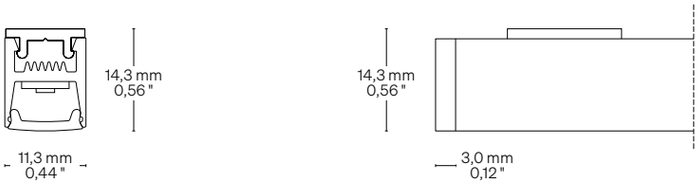

TAM Caps + Magneti
Tappi + Magneti

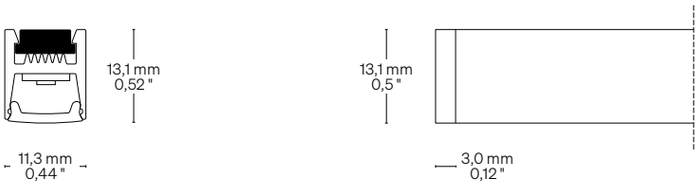


TE Heads with screws
Testatine con viti

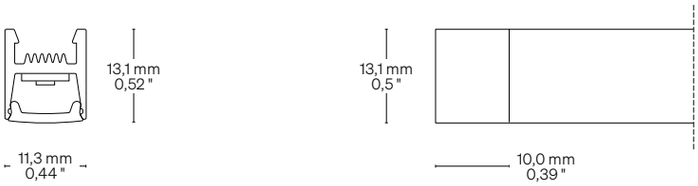

Fastening options Opzioni di fissaggio


TA Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica

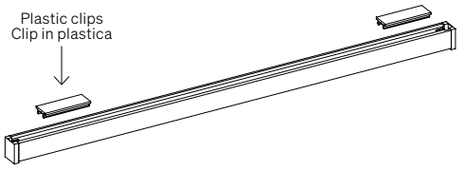

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti



TE Heads with screws
Testatine con viti

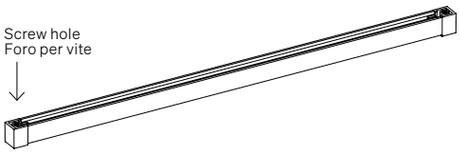

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**133SF144**	133 Mini 144 LED/m • 44 LED/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft
	133SF168	133 Mini 168 LED/m • 52 LED/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft
	133SF182	133 Mini 182 LED/m • 56 LED/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft
	133SF252	133 Mini TW 252 LED/m • 77 LED/ft 2200 - 5700 K 20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TA**	Caps + Plastic clips Tappi + Clip in plastica
	TAM	Caps + Magnets Tappi + Magneti
	TE	Heads with screws Testatine con viti
Screen Schermo	**OP30**	Opal/Opale 30
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura

Order example Esempio ordine	**133SF144 WW27 TA OP30 • 0,32** 133 Mini, 144 LED/m • 44 LED/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft, Warm White 2700, Caps + Plastic clips, Opal 30 screen • 0,32 m 133 Mini, 144 LED/m, 10,0 W/m, Warm White 2700, Tappi + Clip in plastica, Schermo opale 30 • 0,32 m

133 Mini Lens



L30

L70

Body Corpo

Symmetrical linear profile Profilo lineare simmetrico		
Fastening Fissaggio	Caps + Plastic clips Caps + Magnets Heads with screws	Tappi + Clip in plastica Tappi + Magneti Testatine con viti
Linear optics Ottica lineare	L30 - 30° L70 - 70°	L30 - 30° L70 - 70°
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 3000 mm • 118,10 "	Fino a 3000 mm
Finishing Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia
Listings and marks Certificazioni e marchi	IP20 F	**LED** LED NICHIA


Light Luce

Light source Sorgente luminosa	144 LED/m • 44 LED/ft	168 LED/m • 52 LED/ft
Power consumption Consumo energia	10,0 W/m • 3,0 W/ft	15,0 W/m • 4,8 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux (Strip LED) Flusso luminoso (Strip LED) ● 3000 K	1300 lm/m • 396 lm/ft	2115 lm/m • 645 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1


TA Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica

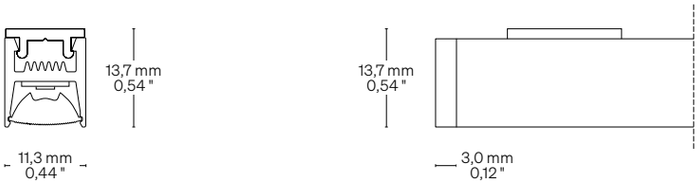

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

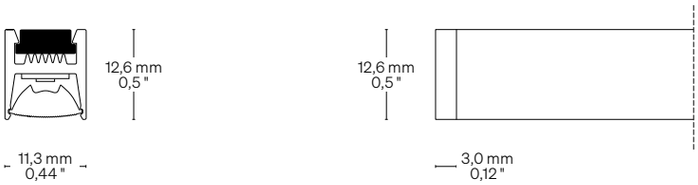


TE Heads with screws
Testatine con viti

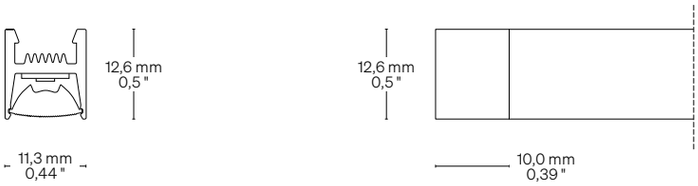

Fastening options Opzioni di fissaggio


TA Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica

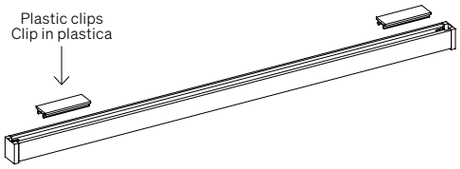

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti



TE Heads with screws
Testatine con viti

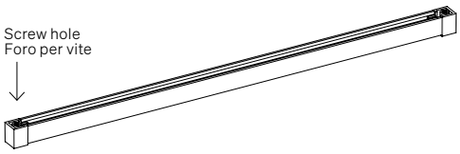

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**133SF144**	133 Mini 144 LED/m • 44 LED/ft 10,0 W/m • 3,0 W/ft
	133SF168	133 Mini 168 LED/m • 52 LED/ft 15,0 W/m • 4,8 W/ft
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TA**	Caps + Plastic clips Tappi + Clip in plastica
	TAM	Caps + Magnets Tappi + Magneti
	TE	Heads with screws Testatine con viti
Linear optics Ottica lineare	**L30**	30°
	L70	70°
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura
Order example Esempio ordine	**133SF144 WW27 TA L30 • 0,32**	
	133 Mini, 144 LED/m • 44 LED/ft 10,0 W/m • 3,0 W/ft, Warm White 2700, Caps + Plastic clips, Linear optic 30° • 0,32 m	
	133 Mini, 144 LED/m, 10,0 W/m, Warm White 2700, Tappi + Clip in plastica, Ottica lineare 30° • 0,32 m	

133



Sharp

Body Corpo

Symmetrical linear profile
Profilo lineare simmetrico

Fastening Fissaggio	Caps + Steel clips Caps + Magnets Heads with screws	Tappi + Clip in acciaio Tappi + Magneti Testatine con viti
Screen Schermo	Transparent TR5 (Screening 5%) Opal OP20 (Screening 20%) Opal OP50 (Screening 50%)	Trasparente TR5 (Schermatura 5%) Opale OP20 (Scherm. 20%) Opale OP50 (Scherm. 50%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 3000 mm • 118,10 "	Fino a 3000 mm
Finishing Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia

Listings and marks
Certificazioni e marchi

IP20

LED
LED

NICHIA


Light Luce

Light source Sorgente luminosa	144 LED/m • 44 LED/ft	168 LED/m • 52 LED/ft	182 LED/m • 56 LED/ft	TW - 252 LED/m • 77 LED/ft Tunable White
Power consumption Consumo energia	10,0 W/m • 3,1 W/ft	15,0 W/m • 4,6 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	◐ 2200 - 5700 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	↓ **OP20** – 90 lm/W 900 lm/m • 275 lm/ft	↓ **OP20** – 97 lm/W 1459 lm/m • 445 lm/ft	↓ **OP20** – 113 lm/W 2263 lm/m • 699 lm/ft	↓ **OP20** – 63 lm/W 1265 lm/m • 385 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:2


TA Caps + Steel clips
Tappi + Clip in acciaio

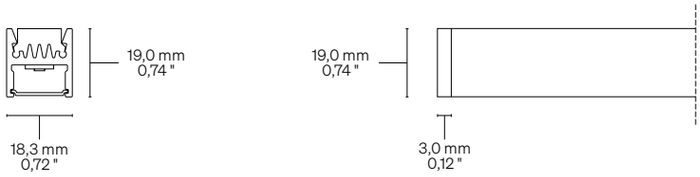

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

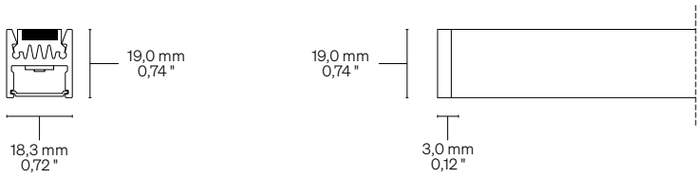


TE Heads with screws
Testatine con viti

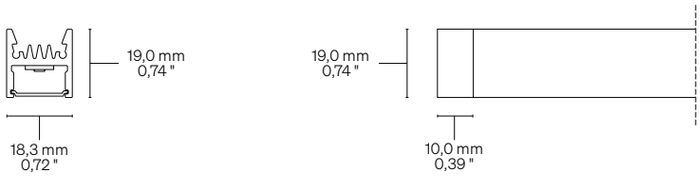


Fastening options Opzioni di fissaggio


TA Caps + Steel clips
Tappi + Clip in acciaio

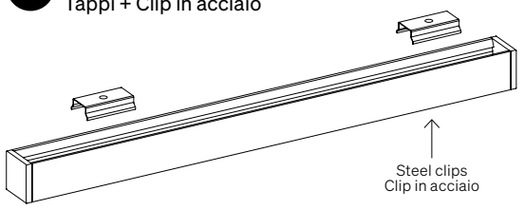

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

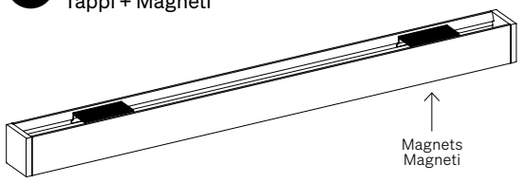

TE Heads with screws
Testatine con viti

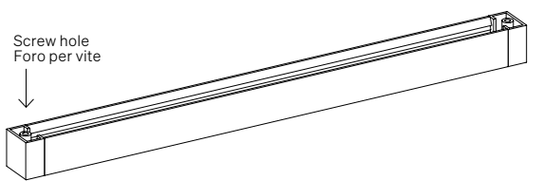

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**133F144**	133 144 LED/m • 44 LED/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft
	133F168	133 168 LED/m • 52 LED/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft
	133F182	133 182 LED/m • 56 LED/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft
	133F252	133 TW 252 LED/m • 77 LED/ft 2200 - 5700 K 20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TA**	Caps + Steel clips Tappi + Clip in acciaio
	TAM	Caps + Magnets Tappi + Magneti
	TE	Heads with screws Testatine con viti
Screen Schermo	**TR5**	Transparent/Trasparente 5
	OP20	Opal/Opale 20
	OP50	Opal/Opale 50
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura
Order example Esempio ordine	**133F144 WW27 TA TR5 • 0,32**	133, 144 LED/m • 44 LED/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft, Warm White 2700, Caps + Steel clips, Transparent 5 • 0,32 m 133, 144 LED/m, 10,0 W/m, Warm White 2700, Tappi + Clip in acciaio, Trasparente 5 • 0,32 m

133 P5/P7



Sharp

Body Corpo

Symmetrical linear profile
Profilo lineare simmetrico

Fastening Fissaggio	Caps + Steel clips Caps + Magnets Heads with screws	Tappi + Clip in acciaio Tappi + Magneti Testatine con viti
Screen Schermo	Transparent TR5 (Screening 5%) Opal OP20 (Screening 20%) Opal OP50 (Screening 50%)	Trasparente TR5 (Schermatura 5%) Opale OP20 (Scherm. 20%) Opale OP50 (Scherm. 50%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 3000 mm • 118,10 "	Fino a 3000 mm
Finishing Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia

Listings and marks
Certificazioni e marchi

IP20 F III c UL us LISTED

UL Mark → Only for P5 (55,5 mm • 16,9 ")
UL Mark → Solo per P5 (55,5 mm)

LED
LED

NICHIA


Light Luce

Pitch Passo	↓ **P5** 55,5 mm • 16,9 "	↓ **P7** 71,4 mm • 21,8 "
Light source Sorgente luminosa	18 LED/m • 5 LED/ft	14 LED/m • 4 LED/ft
Power consumption Consumo energia	19,8 W/m • 6,0 W/ft	15,4 W/m • 4,7 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 ● 3000 ● 3500 ● 4000 ● 5000	● 2700 ● 3000 ● 3500 ● 4000 ● 5000
CRI **R9** **Rf** **Rg** **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 80 95 102 2	Min 90 Min 80 95 102 2
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000	↓ **OP20** – 70 lm/W 1393 lm/m • 425 lm/ft	↓ **OP20** – 70 lm/W 1071 lm/m • 327 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:2


TA Caps + Steel clips
Tappi + Clip in acciaio

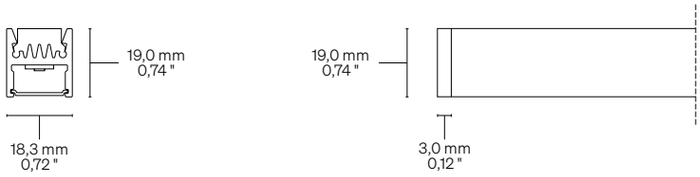

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

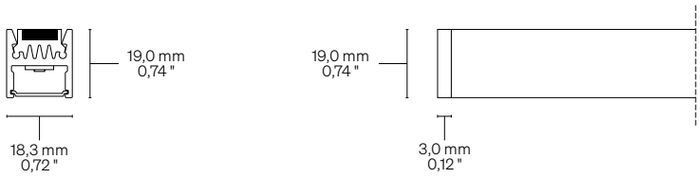


TE Heads with screws
Testatine con viti

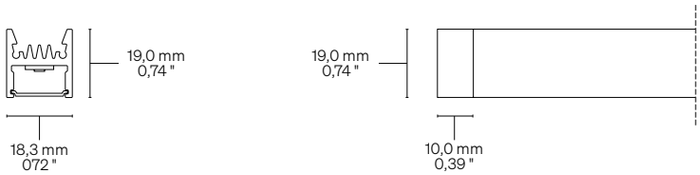


Fastening options Opzioni di fissaggio


TA Caps + Steel clips
Tappi + Clip in acciaio

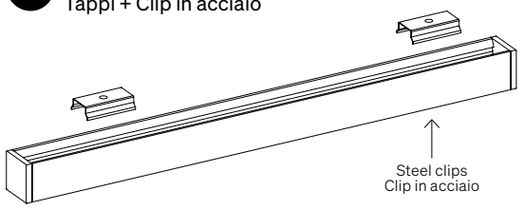

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

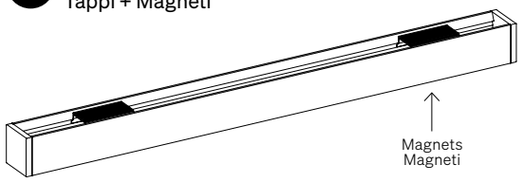

TE Heads with screws
Testatine con viti

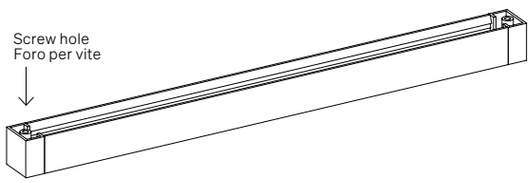

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**1335**	133 P5 18 LED/m • 5 LED/ft 19,8 W/m • 6,0 W/ft
	1337	133 P7 14 LED/m • 4 LED/ft 15,4 W/m • 4,70 W/ft
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TA**	Caps + Steel clips Tappi + Clip in acciaio
	TAM	Caps + Magnets Tappi + Magneti
	TE	Heads with screws Testatine con viti
Screen Schermo	**TR5**	Transparent/Trasparente 5
	OP20	Opal/Opale 20
	OP50	Opal/Opale 50
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura

Order example Esempio ordine	**1335 WW27 TA TR5 • 0,32** 133 P5, 18 LED/m • 5 LED/ft 19,8 W/m • 6,0 W/ft, Warm White 2700, Caps + Steel clips, Transparent 5 • 0,32 m 133 P5, 18 LED/m, 19,8 W/m, Warm White 2700, Tappi + Clip in acciaio, Trasparente 5 • 0,32 m

Lens



L30

L70

Body Corpo

Symmetrical linear profile Profilo lineare simmetrico		
Fastening Fissaggio	Caps + Magnetic tape Heads with screws	Tappi + Nastro magnetico Testatine con viti
Linear optics Ottica lineare	L30 - 30° L70 - 70°	L30 - 30° L70 - 70°
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 3000 mm • 118,10 "	Fino a 3000 mm
Finishing Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia
Listings and marks Certificazioni e marchi		**LED** LED


Light Luce

Light source Sorgente luminosa	144 LED/m • 44 LED/ft	168 LED/m • 52 LED/ft	182 LED/m • 56 LED/ft	TW - 252 LED/m • 77 LED/ft Tunable White
Power consumption Consumo energia	10,0 W/m • 3,1 W/ft	15,0 W/m • 4,6 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2200 - 5700 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux (Strip LED) Flusso luminoso (Strip LED) ● 3000 K	1300 lm/m • 396 lm/ft	2115 lm/m • 645 lm/ft	3280 lm/m • 1000 lm/ft	1800 lm/m • 549 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1

TAN Caps + Magnetic tape
Tappi + Nastro magnetico

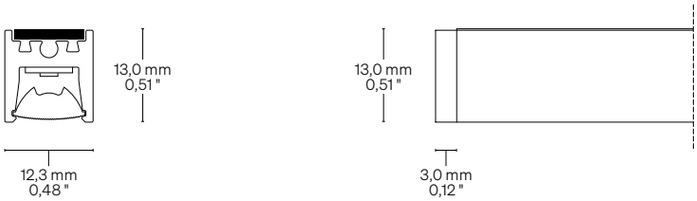


TE Heads with screws
Testatine con viti

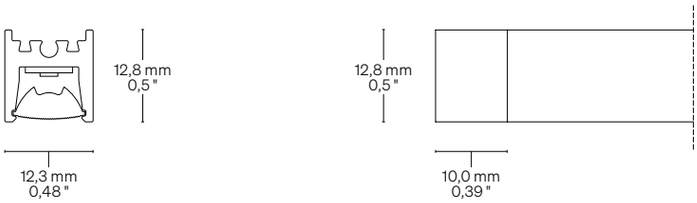


Fastening options Opzioni di fissaggio

TAN Caps + Magnetic tape (Thickness: 1,5 mm • 0,06 ")
Tappi + Nastro magnetico (Spessore: 1,5 mm)

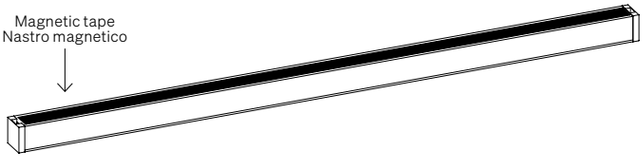

TE Heads with screws
Testatine con viti

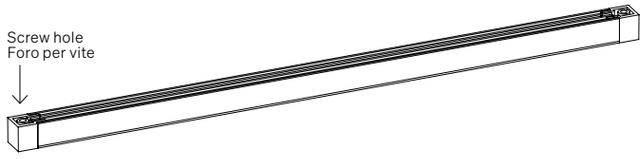

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**LENSF144**	Lens 144 LED/m • 44 LED/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft
	LENSF168	Lens 168 LED/m • 52 LED/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft
	LENSF182	Lens 182 LED/m • 56 LED/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft
	LENSF252	Lens TW 252 LED/m • 77 LED/ft 2200 - 5700 K 20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TAN**	Caps + Magnetic tape Tappi + Nastro magnetico
	TE	Heads with screws Testatine con viti
Linear optics Ottica lineare	**L30**	30°
	L70	70°
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura
Order example Esempio ordine	**LENSF144 WW27 TAN L30 • 0,32**	Lens, 144 LED/m • 44 LED/ft, 10,0 W/m • 3,1 W/ft, Warm White 2700, Caps + Magnetic tape, Linear optic 30° • 0,32 m Lens, 144 LED/m, 10,0 W/m, Warm White 2700, Warm White 2700, Tappi + Nastro magnetico, Ottica lineare 30° • 0,32 m

Oslo



Vanish

Body Corpo

Symmetrical linear profile Profilo lineare simmetrico		
Fastening Fissaggio	Caps + Plastic clips Caps + Magnets Heads with screws	Tappi + Clip in plastica Tappi + Magneti Testatine con viti
Screen Schermo	Opal OP50 (Screening 50%)	Opale OP50 (Scherm. 50%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 3000 mm • 118,10 "	Fino a 3000 mm
Finishing Finitura	Satin polycarbonate	Policarbonato satinato
Listings and marks Certificazioni e marchi		**LED** LED


Light Luce

Light source Sorgente luminosa	144 LED/m • 44 LED/ft	168 LED/m • 52 LED/ft	182 LED/m • 56 LED/ft	TW - 252 LED/m • 77 LED/ft Tunable White
Power consumption Consumo energia	10,0 W/m • 3,1 W/ft	15,0 W/m • 4,6 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K	2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K	2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K	2200 - 5700 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso 3000 K	↓ **OP50** – 71 lm/W 715 lm/m • 218 lm/ft	↓ **OP50** – 77 lm/W 1165 lm/m • 355 lm/ft	↓ **OP50** – 90 lm/W 1804 lm/m • 550 lm/ft	↓ **OP50** – 49 lm/W 990 lm/m • 302 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1


TA Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica

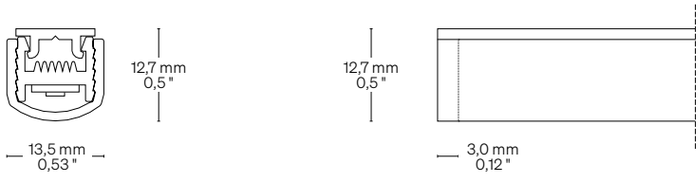

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

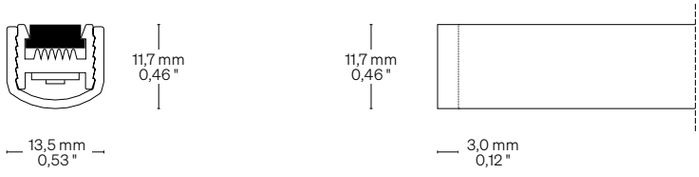


TE Heads with screws
Testatine con viti

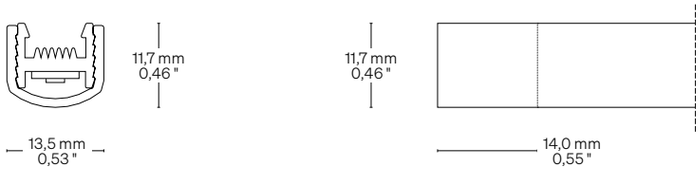


Fastening options Opzioni di fissaggio


TA Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica

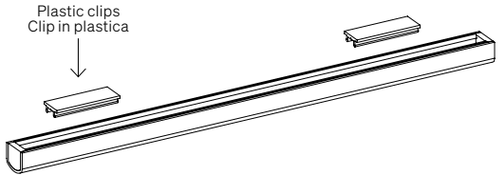

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

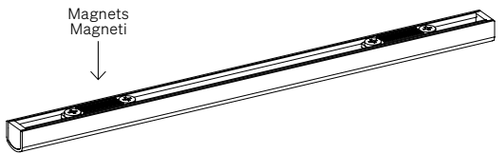

TE Heads with screws
Testatine con viti

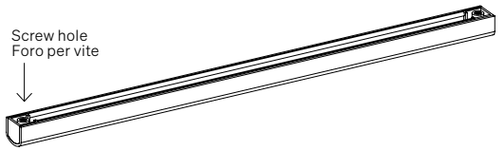

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**OSF144**	Oslo 144 LED/m • 44 LED/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft
	OSF168	Oslo 168 LED/m • 52 LED/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft
	OSF182	Oslo 182 LED/m • 56 LED/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft
	OSF252	Oslo TW 252 LED/m • 77 LED/ft 2200 - 5700 K 20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TA**	Caps + Plastic clips Tappi + Clip in plastica
	TAM	Caps + Magnets Tappi + Magneti
	TE	Heads with screws Testatine con viti
Screen Schermo	**OP50**	Opal/Opale 50
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura
Order example Esempio ordine	**OSF144 WW27 TA OP50 • 0,32**	Oslo, 144 LED/m • 44 LED/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft, Warm White 2700, Caps + Plastic clips, Opal 50 screen • 0,32 m Oslo, 144 LED/m, 10,0 W/m, Warm White 2700, Tappi + Clip in plastica, Schermo opale 50 • 0,32 m

Hida



Sharp

Body Corpo

Symmetrical linear profile, adjustable
Profilo lineare simmetrico orientabile

Fastening Fissaggio	Adjustable heads with screws	Testatine orientabili con viti
Screen Schermo	Transparent TR5 (Screening 5%) Opal OP20 (Screening 20%) Opal OP50 (Screening 50%)	Trasparente TR5 (Schermatura 5%) Opale OP20 (Scherm. 20%) Opale OP50 (Scherm. 50%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 1500 mm • 59,06 "	Fino a 1500 mm
Finishing Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia

Listings and marks
Certificazioni e marchi

CE IP20 F

LED
LED

NICHIA


Light Luce

Light source Sorgente luminosa	144 LED/m • 44 LED/ft	168 LED/m • 52 LED/ft	182 LED/m • 56 LED/ft	TW - 252 LED/m • 77 LED/ft Tunable White
Power consumption Consumo energia	10,0 W/m • 3,1 W/ft	15,0 W/m • 4,6 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2200 - 5700 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	↓ **TR5** – 104 lm/W 1040 lm/m • 317 lm/ft ↓ **OP20** – 91 lm/W 910 lm/m • 277 lm/ft ↓ **OP50** – 52 lm/W 520 lm/m • 158 lm/ft	↓ **TR5** – 113 lm/W 1692 lm/m • 516 lm/ft ↓ **OP20** – 98 lm/W 1480 lm/m • 451 lm/ft ↓ **OP50** – 56 lm/W 846 lm/m • 258 lm/ft	↓ **TR5** – 144 lm/W 2880 lm/m • 878 lm/ft ↓ **OP20** – 126 lm/W 2520 lm/m • 768 lm/ft ↓ **OP50** – 72 lm/W 1440 lm/m • 439 lm/ft	↓ **TR5** – 72 lm/W 1440 lm/m • 0439 lm/ft ↓ **OP20** – 63 lm/W 1260 lm/m • 384 lm/ft ↓ **OP50** – 36 lm/W 720 lm/m • 220 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC

Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1

TO Adjustable heads with screws
Testatine orientabili con viti

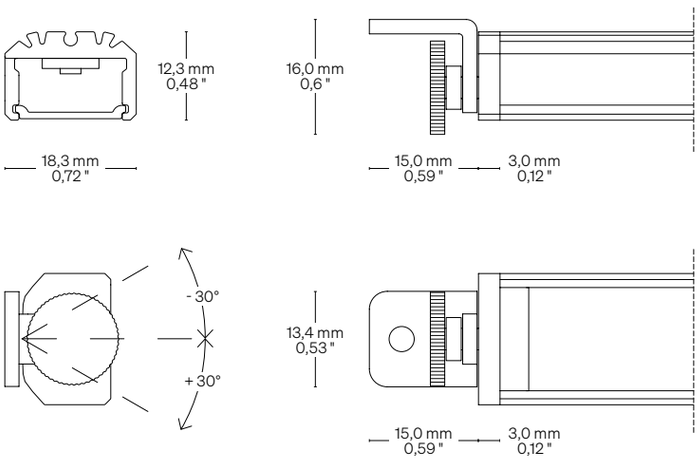

Fastening options Opzioni di fissaggio

TO Adjustable heads with screws
Testatine orientabili con viti



Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**HIF144**	Hida 144 LED/m • 44 LED/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft
	HIF168	Hida 168 LED/m • 52 LED/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft
	HIF182	Hida 182 LED/m • 56 LED/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft
	HIF252	Hida TW 252 LED/m • 77 LED/ft 2200 - 5700 K 20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TO**	Adjustable heads with screws Testatine orientabili con viti
Screen Schermo	**TR5**	Transparent/Trasparente 5
	OP20	Opal/Opale 20
	OP50	Opal/Opale 50
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura
Order example Esempio ordine	**HIF144 WW27 TO TR5 • 0,32**	Hida, 144 LED/m • 44 LED/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft, Warm White 2700, Adjustable heads with screws, Transparent 5 • 0,32 m Hida, 144 LED/m, 10,0 W/m, Warm White 2700, Testatine orientabili con viti, Trasparente 5 • 0,32 m

Nettuno



Vanish

Body Corpo

Symmetrical linear profile Profilo lineare simmetrico		
Fastening Fissaggio	Heads with screws	Testatine con viti
Screen Schermo	Opal OP50 (Screening 50%)	Opale OP50 (Scherm. 50%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Finishing Finitura	Polish steel and opal white polycarbonate	Acciaio lucido e policarbonato bianco opale
Listings and marks Certificazioni e marchi		**LED** LED


Light Luce


Light source Sorgente luminosa	144 LED/m • 44 LED/ft	168 LED/m • 52 LED/ft	182 LED/m • 56 LED/ft	TW - 252 LED/m • 77 LED/ft Tunable White
Power consumption Consumo energia	10,0 W/m • 3,1 W/ft	15,0 W/m • 4,6 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K	2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K	2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K	2200 - 5700 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso 3000 K	↓ **OP60** – 52 lm/W 520 lm/m • 159 lm/ft	↓ **OP60** – 56 lm/W 846 lm/m • 258 lm/ft	↓ **OP60** – 65 lm/W 1312 lm/m • 400 lm/ft	↓ **OP60** – 36 lm/W 720 lm/m • 220 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC

Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1


TE Heads with screws
Testatine con viti





Fastening options Opzioni di fissaggio


TE Heads with screws
Testatine con viti

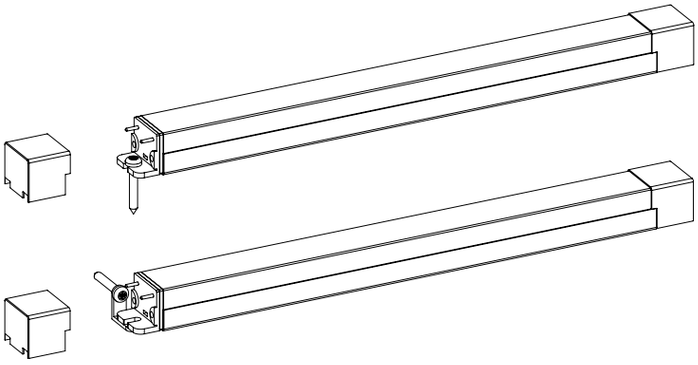

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**NESF144**	Nettuno 144 LED/m • 44 LED/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft
	NESF168	Nettuno 168 LED/m • 52 LED/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft
	NESF182	Nettuno 182 LED/m • 56 LED/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft
	NESF252	Nettuno TW 252 LED/m • 77 LED/ft 2200 - 5700 K 20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TE**	Heads with screws Testatine con viti
Screen Schermo	**OP50**	Opal/Opale 50
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura
Order example Esempio ordine	**NESF144 WW27 TE OP50 • 0,32**	Nettuno, 144 LED/m • 44 LED/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft, Warm White 2700, Heads with screws, Opal 50 screen • 0,32 m Nettuno, 144 LED/m, 10,0 W/m, Warm White 2700, Testatine con viti, Schermo opale 50 • 0,32 m

Tokio Nano

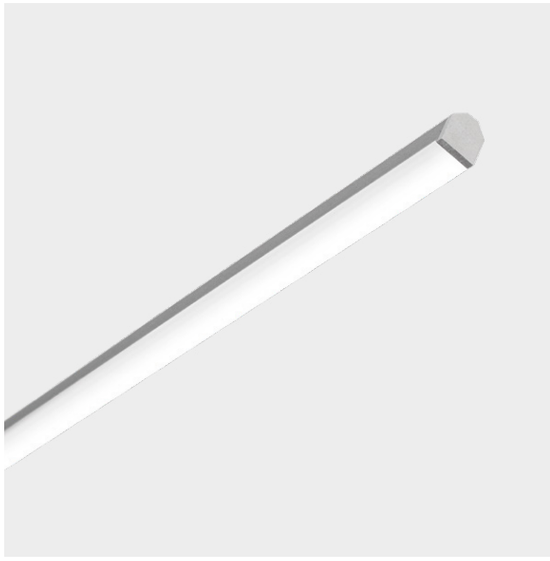





Sharp Angled

Body Corpo

Symmetrical linear profile Profilo lineare simmetrico		
Fastening Fissaggio	Caps + Magnetic tape	Tappi + Nastro magnetico
Screen Schermo	Opal OP20 (Screening 20%)	Opale OP20 (Scherm. 20%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 1000 mm • 39.37 "	Fino a 1000 mm
Finishing Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia
Listings and marks Certificazioni e marchi		


Light Luce

Light source Sorgente luminosa	192 LED/m • 58 LED/ft	192 LED/m • 58 LED/ft
Power consumption Consumo energia	9,0 W/m • 2,7 W/ft	15,0 W/m • 4,6 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	↓ **OP20** – 54 lm/W 485 lm/m • 148 lm/ft	↓ **OP20** – 53 lm/W 800 lm/m • 244 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC

Dimensions Dimensioni


Scale/Scala 2:1

TAN Caps + Magnetic tape
Tappi + Nastro magnetico

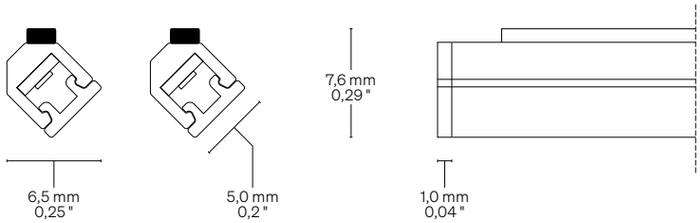

Fastening options Opzioni di fissaggio

TAN Caps + Magnetic tape (Thickness: 1,5 mm • 0,06 ")
Tappi + Nastro magnetico (Spessore: 1,5 mm)

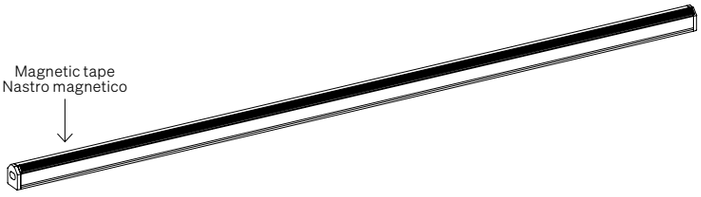


Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**TKNF1929**	Tokio Nano 192 LED/m • 58 LED/ft 9,0 W/m • 2,9 W/ft
	TKNF19215	Tokio Nano 192 LED/m • 58 LED/ft 15 W/m • 5,9 W/ft
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TAN**	Caps + Magnetic tape Tappi + Nastro magnetico
Screen Schermo	**OP20**	Opal 20/Opale 20
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura

Order example Esempio ordine	**TKNF1929 WW27 TAN OP20 • 0,32** Tokio Nano, 192 LED/m • 58 LED/ft, 9,0 W/m • 2,9 W/ft, Warm White 2700, Caps + Magnetic tape, Opal 20 screen • 0,32 m Tokio Nano, 192 LED/m, 9,0 W/m, Warm White 2700, Tappi + Nastro magnetico, Schermo opale 20 • 0,32 m

Tokio Micro

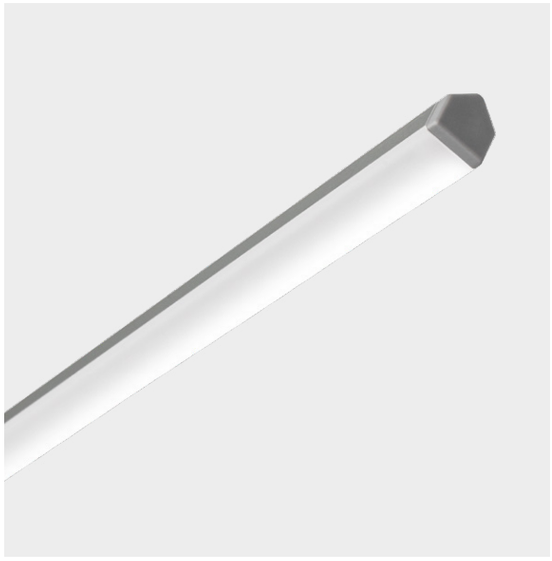





Sharp Angled

Body Corpo

Symmetrical linear profile Profilo lineare simmetrico		
Fastening Fissaggio	Caps + Magnets Magnetic end caps	Tappi + Magneti Testatine magnetiche
Screen Schermo	Opal OP50 (Screening 50%)	Opale OP50 (Scherm. 50%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Caps + Magnetic tape: Up to 1500 mm • 59,06 " Magnetic end caps: Up to 800 mm • 31,50 "	Tappi + Nastro magnetico: Fino a 1500 mm Testatine magnetiche: Fino a 800 mm
Finishing Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia
Listings and marks Certificazioni e marchi	CE cULus LISTED EAC IP20 F	**LED** LED NICHIA


Light Luce

Light source Sorgente luminosa	182 LED/m • 55 LED/ft	182 LED/m • 55 LED/ft
Power consumption Consumo energia	9,5 W/m • 2,9 W/ft	15,7 W/m • 4,8 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	↓ **OP50** – 70 lm/W 670 lm/m • 204 lm/ft	↓ **OP50** – 70 lm/W 1107 lm/m • 338 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

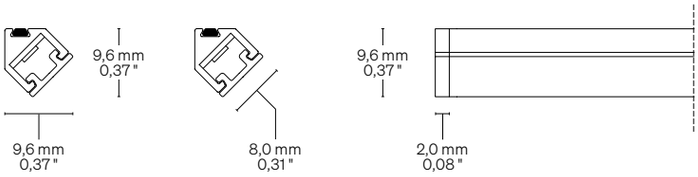


TEM Magnetic end caps
Testatine magnetiche

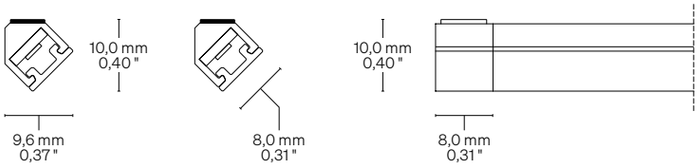


Fastening options Opzioni di fissaggio

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

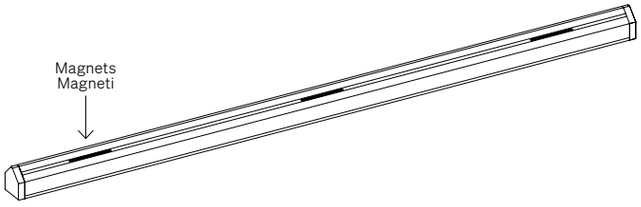

TEM Magnetic end caps
Testatine magnetiche

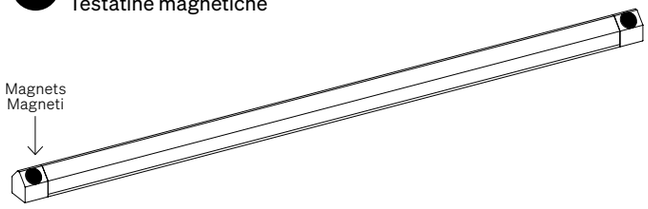

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**TKMF1829**	Tokio Micro 182LED/m • 55 LED/ft 9,5 W/m • 2,9 W/ft
	TKMF18215	Tokio Micro 182LED/m • 55 LED/ft 15,7 W/m • 4,8 W/ft
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TAM**	Caps + Magnets Tappi + Magneti
	TEM	Magnetic end caps Testatine magnetiche
Screen Schermo	**OP50**	Opal 50/Opale 50
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura
Order example Esempio ordine	**TKMF1829 WW27 TAM OP50 • 0,32**	Tokio Micro, 182LED/m • 55 LED/ft 9,5 W/m • 2,9 W/ft, Warm White 2700, Caps + Magnets, Opal 50 screen • 0,32 m Tokio Micro, 182LED/m, 9,5 W/m, Warm White 2700, Tappi + Magneti, Schermo opale 50 • 0,32 m

Tokio Mini





Sharp Angled

Body Corpo

Symmetrical linear profile Profilo lineare simmetrico		
Fastening Fissaggio	Caps + Magnets Caps + Silicone Heads with screws	Tappi + Magneti Tappi + Silicone Testatine con viti
Screen Schermo	Opal OP30 (Screening 30%)	Opale OP30 (Scherm. 30%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Caps + Magnets: Up to 2500 mm • 98,43 " Caps + Silicone: Up to 3000 mm • 118,10 " Heads with screws: Up to 1500 mm • 59,06 "	Tappi + Magneti: Fino a 2500 mm Tappi + Silicone: Fino a 3000 mm Testatine con viti: Fino a 1500 mm
Finishing Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia
Listings and marks Certificazioni e marchi		**LED** LED


Light Luce

Light source Sorgente luminosa	144 LED/m • 44 LED/ft	168 LED/m • 52 LED/ft	182 LED/m • 56 LED/ft	TW - 252 LED/m • 77 LED/ft Tunable White
Power consumption Consumo energia	10,0 W/m • 3,1 W/ft	15,0 W/m • 4,6 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2200 - 5700 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	↓ **OP30** – 78 lm/W 783 lm/m • 239 lm/ft	↓ **OP30** – 83 lm/W 1270 lm/m • 387 lm/ft	↓ **OP30** – 98 lm/W 1968 lm/m • 600 lm/ft	↓ **OP30** – 55 lm/W 1100 lm/m • 335 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1


TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

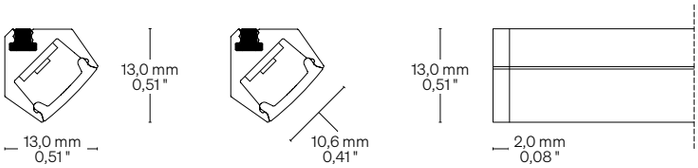

TAS Caps + Silicone
Tappi + Silicone

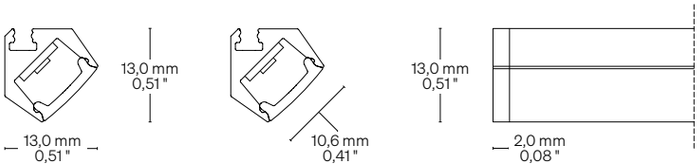


TE Heads with screws
Testatine con viti

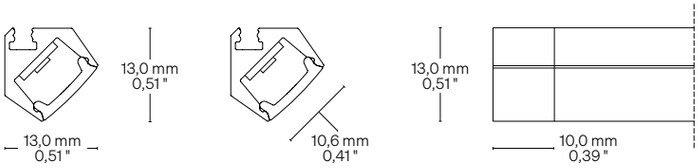


Fastening options Opzioni di fissaggio


TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

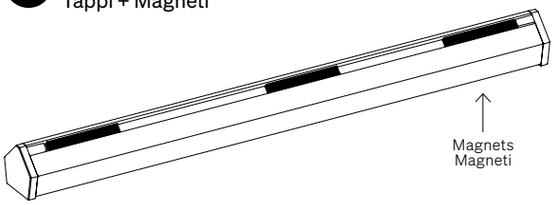

TAS Caps + Silicone
Tappi + Silicone

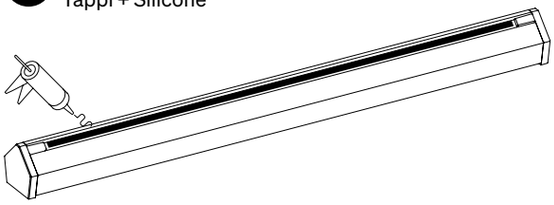

TE Heads with screws (Hole size: 2,8 mm • 0,11 ")
Testatine con viti (Diametro foro: 2,8 mm)

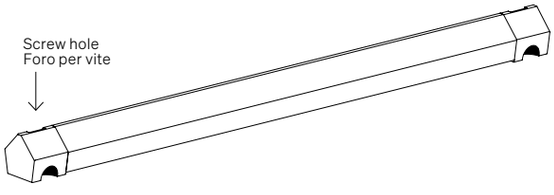

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**TKSF144**	Tokio Mini 144 LED/m • 44 LED/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft
	TKSF168	Tokio Mini 168 LED/m • 52 LED/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft
	TKSF182	Tokio Mini 182 LED/m • 56 LED/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft
	TKSF252	Tokio Mini TW 252 LED/m • 77 LED/ft 2200 - 5700 K 20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TAM**	Caps + Magnets Tappi + Magneti
	TAS	Caps + Silicone Tappi + Silicone
	TE	Heads with screws Testatine con viti
Screen Schermo	**OP30**	Opal/Opale 30
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura

Order example Esempio ordine	**TKSF144 WW27 TAM OP30 • 0,32** Tokio Mini, 144 LED/m • 44 LED/ft, 10,0 W/m • 3,1 W/ft, Warm White 2700, Caps + Magnets, Opal 30 screen • 0,32 m Tokio Mini, 144 LED/m, 10,0 W/m, Warm White 2700, Tappi + Magneti, Schermo opale 30 • 0,32 m

Tokio Mini Lens





L30 Angled



L70 Angled

Body Corpo

Symmetrical linear profile Profilo lineare simmetrico		
Fastening Fissaggio	Caps + Magnets Caps + Silicone Heads with screws	Tappi + Magneti Tappi + Silicone Testatine con viti
Linear optics Ottica lineare	L30 - 30° L70 - 70°	L30 - 30° L70 - 70°
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Caps + Magnets: Up to 2500 mm • 98,43 " Caps + Silicone: Up to 3000 mm • 118,10 " Heads with screws: Up to 1500 mm • 59,06 "	Tappi + Magneti: Fino a 2500 mm Tappi + Silicone: Fino a 3000 mm Testatine con viti: Fino a 1500 mm
Finishing Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia
Listings and marks Certificazioni e marchi	CE c UL us LISTED IP20 F	**LED** LED NICHIA


Light Luce

Light source Sorgente luminosa	144 LED/m • 44 LED/ft	168 LED/m • 52 LED/ft
Power consumption Consumo energia	10,0 W/m • 3,0 W/ft	15,0 W/m • 4,8 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux (Strip LED) Flusso luminoso (Strip LED) ● 3000 K	1300 lm/m • 396 lm/ft	2115 lm/m • 645 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1


TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

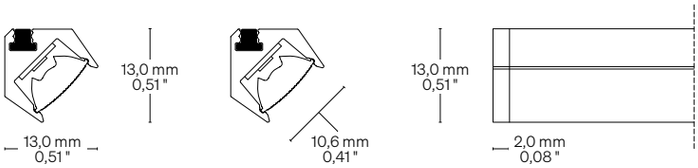

TAS Caps + Silicone
Tappi + Silicone

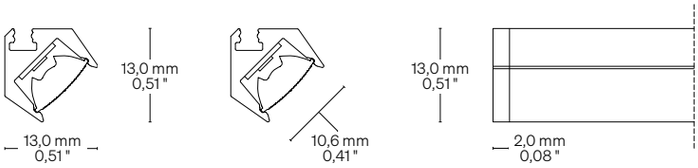


TE Heads with screws
Testatine con viti

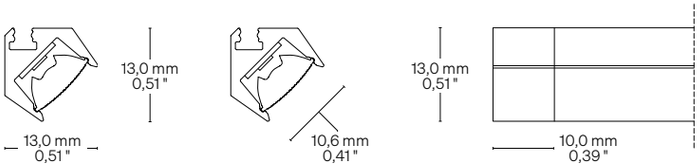


Fastening options Opzioni di fissaggio


TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

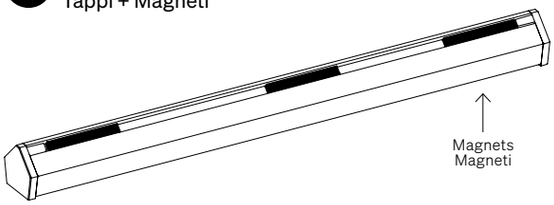

TAS Caps + Silicone
Tappi + Silicone

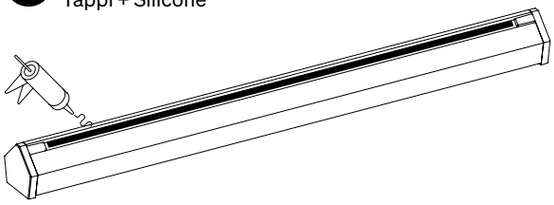

TE Heads with screws (Hole size: 2,8 mm • 0,11 ")
Testatine con viti (Diametro foro: 2,8 mm)

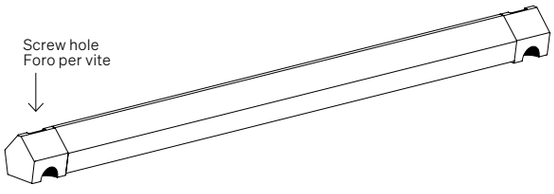

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**TKSF144**	Tokio Mini 144 LED/m • 44 LED/ft 10,0 W/m • 3,0 W/ft
	TKSF168	Tokio Mini 168 LED/m • 52 LED/ft 15,0 W/m • 4,8 W/ft
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TAM**	Caps + Magnets Tappi + Magneti
	TAS	Caps + Silicone Tappi + Silicone
	TE	Heads with screws Testatine con viti
Linear optics Ottica lineare	**L30**	30°
	L70	70°
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura

Order example Esempio ordine	**TKSF144 WW27 TAM L30 • 0,32** Tokio Mini, 144 LED/m • 44 LED/ft, 10,0 W/m • 3,0 W/ft, Warm White 2700, Caps + Magnets, Linear optic 30° • 0,32 m Tokio Mini, 144 LED/m, 10,0 W/m, Warm White 2700, Tappi + Magneti, Ottica lineare 30° • 0,32 m

Tokio





Sharp Angled

Body Corpo

Symmetrical linear profile Profilo lineare simmetrico		
Fastening Fissaggio	Caps + Plastic clips Caps + Magnets	Tappi + Clip in plastica Tappi + Magneti
Screen Schermo	Opal OP30 (Screening 30%)	Opale OP30 (Scherm. 30%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 3000 mm • 118,11 "	Fino a 3000 mm
Finishing Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia
Listings and marks Certificazioni e marchi		**LED** LED


Light Luce

Light source Sorgente luminosa	144 LED/m • 44 LED/ft	168 LED/m • 52 LED/ft	182 LED/m • 56 LED/ft	TW - 252 LED/m • 77 LED/ft Tunable White
Power consumption Consumo energia	10,0 W/m • 3,1 W/ft	15,0 W/m • 4,6 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	◐ 2200 - 5700 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	↓ **OP30** – 82 lm/W 822 lm/m • 251 lm/ft	↓ **OP30** – 88 lm/W 1332 lm/m • 406 lm/ft	↓ **OP30** – 104 lm/W 2080 lm/m • 634 lm/ft	↓ **OP30** – 58 lm/W 1155 lm/m • 352 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1

TA Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica

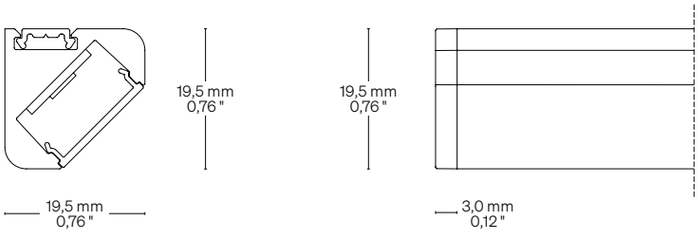


TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

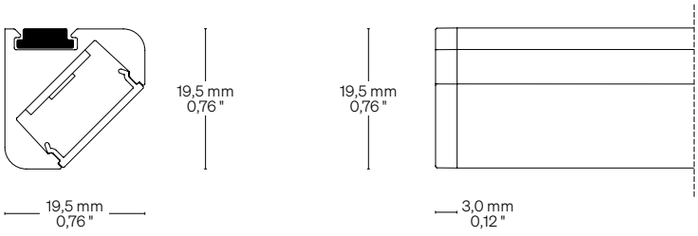


Fastening options Opzioni di fissaggio

TA Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica

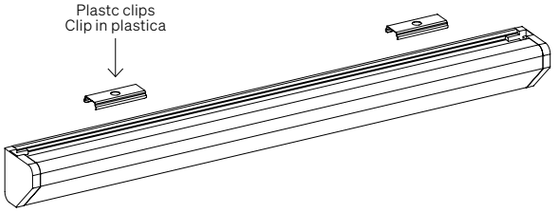

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

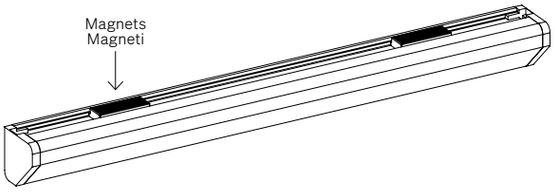

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**TKF144**	Tokio 144 LED/m • 44 LED/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft
	TKF168	Tokio 168 LED/m • 52 LED/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft
	TKF182	Tokio 182 LED/m • 56 LED/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft
	TKF252	Tokio TW 252 LED/m • 77 LED/ft 2200 - 5700 K 20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TA**	Caps + Plastic clips Tappi + Clip in plastica
	TAM	Caps + Magnets Tappi + Magneti
Screen Schermo	**OP30**	Opal/Opale 30
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura
Order example Esempio ordine	**TKF144 WW27 TA OP30 • 0,32**	Tokio, 144 LED/m • 44 LED/ft, 10,0 W/m • 3,1 W/ft, Warm White 2700, Caps + Plastic clips, Opal 30 screen • 0,32 m Tokio, 144 LED/m, 10,0 W/m, Warm White 2700, Tappi + Clip in plastica, Schermo opale 30 • 0,32 m

Tokio P5/P7





Sharp Angled

Body Corpo

Symmetrical linear profile Profilo lineare simmetrico		
Fastening Fissaggio	Caps + Plastic clips Caps + Magnets	Tappi + Clip in plastica Tappi + Magneti
Screen Schermo	Opal OP30 (Screening 30%)	Opale OP30 (Scherm. 30%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 3000 mm • 118,11 "	Fino a 3000 mm
Finishing Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia
Listings and marks Certificazioni e marchi	IP20 UL Mark → Only for P5 (55,5 mm • 16,9 ") UL Mark → Solo per P5 (55,5 mm)	
LED LED	NICHIA	


Light Luce

Pitch Passo	↓ **P5** 55,5 mm • 16,9 "	↓ **P7** 71,4 mm • 21,8 "
Light source Sorgente luminosa	18 LED/m • 5 LED/ft	14 LED/m • 4 LED/ft
Power consumption Consumo energia	19,8 W/m • 6,0 W/ft	15,4 W/m • 4,7 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 ● 3000 ● 3500 ● 4000 ● 5000	● 2700 ● 3000 ● 3500 ● 4000 ● 5000
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 80 96 103 2	Min 90 Min 80 96 103 2
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000	↓ **OP30** – 55 lm/W 1090 lm/m • 332 lm/ft	↓ **OP30** – 55 lm/W 852 lm/m • 260 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1

TA Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica

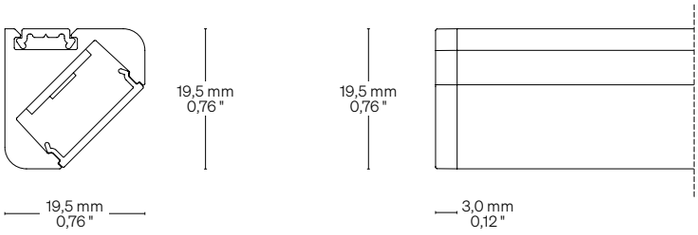


TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

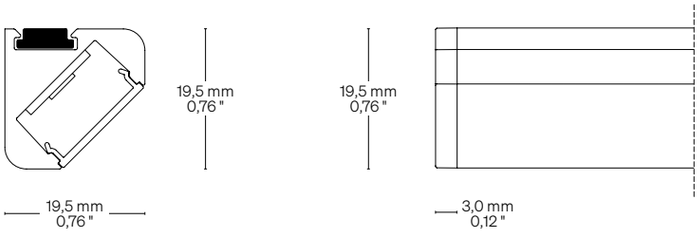


Fastening options Opzioni di fissaggio

TA Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica

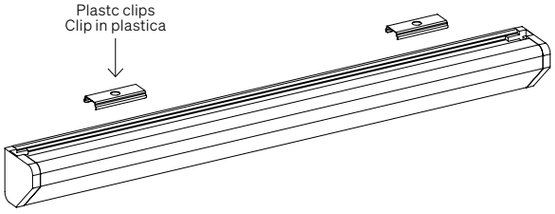

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

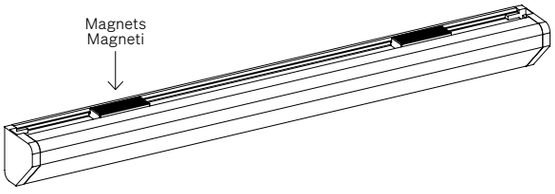

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**TK5**	Tokio P5 18 LED/m • 5 LED/ft 19,8 W/m • 6,0 W/ft
	TK7	Tokio P7 14 LED/m • 5 LED/ft 15,4 W/m • 4,7 W/ft
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TA**	Caps + Plastic clips Tappi + Clip in plastica
	TAM	Caps + Magnets Tappi + Magneti
Screen Schermo	**OP30**	Opal/Opale 30
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura
Order example Esempio ordine	**TK5 WW27 TA OP30 • 0,32**	Tokio P5, 18 LED/m • 5 LED/ft 19,8 W/m • 6,0 W/ft, Warm White 2700, Caps + Plastic clips, Opal 30 screen • 0,32 m 133 P5, 18 LED/m, 19,8 W/m, Warm White 2700, Tappi + Clip in plastica, Schermo opale 30 • 0,32 m

Kobe Lens



L30 Asymmetric

L70 Asymmetric

Body Corpo

Linear asymmetric profile Profilo lineare asimmetrico		
Fastening Fissaggio	Caps + Magnets	Tappi + Magneti
Linear optics Ottica lineare	L30 - 30° L70 - 70°	L30 - 30° L70 - 70°
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 3000 mm • 118,11 "	Fino a 3000 mm
Finishing Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia

Listings and marks
Certificazioni e marchi

IP20

LED
LED

NICHIA


Light Luce

Light source Sorgente luminosa	144 LED/m • 44 LED/ft	168 LED/m • 52 LED/ft	182 LED/m • 56 LED/ft	TW - 252 LED/m • 77 LED/ft Tunable White
Power consumption Consumo energia	10,0 W/m • 3,1 W/ft	15,0 W/m • 4,6 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	◐ 2200 - 5700 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux (Strip LED) Flusso luminoso (Strip LED) ● 3000 K	1300 lm/m • 396 lm/ft	2115 lm/m • 645 lm/ft	3280 lm/m • 1000 lm/ft	1800 lm/m • 549 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC

Dimensions Dimensioni


Scale/Scala 1:1

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

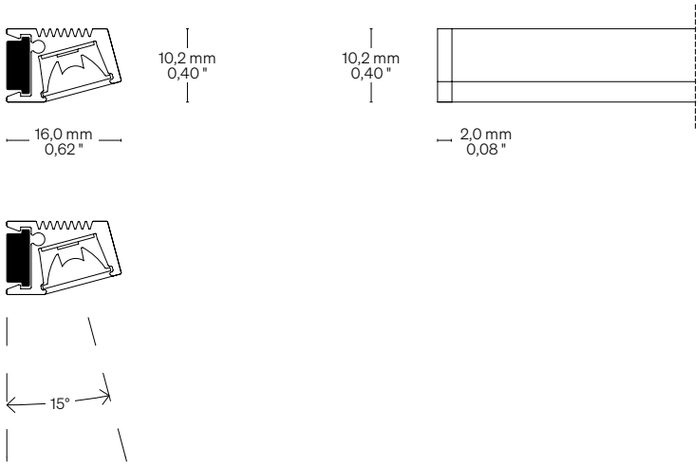

Fastening options Opzioni di fissaggio

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

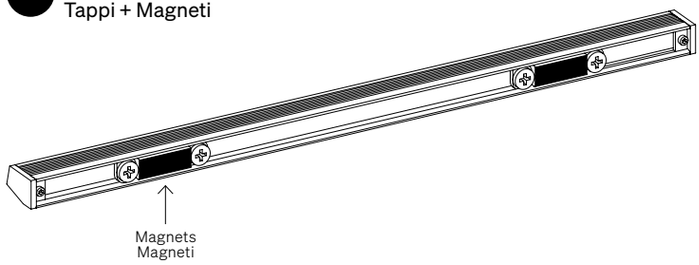

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**KOF144**	Kobe Lens 144 LED/m • 44 LED/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft
	KOF168	Kobe Lens 168 LED/m • 52 LED/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft
	KOF182	Kobe Lens 182 LED/m • 56 LED/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft
	KOF252	Kobe Lens TW 252 LED/m • 77 LED/ft 2200 - 5700 K 20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TAM**	Caps + Magnets Tappi + Magneti
Linear optics Ottica lineare	**L30**	30°
	L70	70°
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura
Order example Esempio ordine	**KOF144 WW27 TAM L30 • 0,32**	Kobe Lens, 144 LED/m • 44 LED/ft, 10,0 W/m • 3,1 W/ft, Warm White 2700, Caps + Magnets, Linear optic 30° • 0,32 m Kobe Lens, 144 LED/m, 10,0 W/m, Warm White 2700, Tappi + Magneti, Ottica lineare 30° • 0,32 m

Zaira



Sharp Asym.

Body Corpo

Linear asymmetric profile
Profilo lineare asimmetrico

Fastening Fissaggio	Caps + Plastic clips Caps + Magnets	Tappi + Clip in plastica Tappi + Magneti
Screen Schermo	Transparent TR5 (Screening 5%) Opal OP20 (Screening 20%) Opal OP50 (Screening 50%)	Trasparente TR5 (Schermatura 5%) Opale OP20 (Scherm. 20%) Opale OP50 (Scherm. 50%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 3000 mm • 118,10 "	Fino a 3000 mm
Finishing Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia

Listings and marks
Certificazioni e marchi

LED
LED


Light Luce

Light source Sorgente luminosa	144 LED/m • 44 LED/ft	168 LED/m • 52 LED/ft	182 LED/m • 56 LED/ft	TW - 252 LED/m • 77 LED/ft Tunable White
Power consumption Consumo energia	10,0 W/m • 3,1 W/ft	15,0 W/m • 4,6 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2200 - 5700 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	↓ **A** – **TR5** – 104 lm/W 1040 lm/m • 317 lm/ft ↓ **A** – **OP20** – 72 lm/W 715 lm/m • 218 lm/ft ↓ **A** – **OP50** – 59 lm/W 585 lm/m • 178 lm/ft	↓ **A** – **TR5** – 112 lm/W 1692 lm/m • 516 lm/ft ↓ **A** – **OP20** – 77 lm/W 1163 lm/m • 355 lm/ft ↓ **A** – **OP50** – 63 lm/W 951 lm/m • 290 lm/ft	↓ **A** – **TR5** – 131 lm/W 2624 lm/m • 800 lm/ft ↓ **A** – **OP20** – 90 lm/W 1804 lm/m • 550 lm/ft ↓ **A** – **OP50** – 73 lm/W 1476 lm/m • 450 lm/ft	↓ **A** – **TR5** – 72 lm/W 1440 lm/m • 439 lm/ft ↓ **A** – **OP20** – 50 lm/W 990 lm/m • 302 lm/ft ↓ **A** – **OP50** – 41 lm/W 810 lm/m • 247 lm/ft
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	↓ **B** – **TR5** – 104 lm/W 1040 lm/m • 317 lm/ft ↓ **B** – **OP20** – 69 lm/W 689 lm/m • 210 lm/ft ↓ **B** – **OP50** – 52 lm/W 520 lm/m • 159 lm/ft	↓ **B** – **TR5** – 112 lm/W 1692 lm/m • 516 lm/ft ↓ **B** – **OP20** – 74 lm/W 1120 lm/m • 341 lm/ft ↓ **B** – **OP50** – 56 lm/W 846 lm/m • 258 lm/ft	↓ **B** – **TR5** – 131 lm/W 2624 lm/m • 800 lm/ft ↓ **B** – **OP20** – 87 lm/W 1738 lm/m • 530 lm/ft ↓ **B** – **OP50** – 65 lm/W 1312 lm/m • 400 lm/ft	↓ **B** – **TR5** – 72 lm/W 1440 lm/m • 439 lm/ft ↓ **B** – **OP20** – 48 lm/W 954 lm/m • 291 lm/ft ↓ **B** – **OP50** – 36 lm/W 720 lm/m • 220 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1


TA Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica

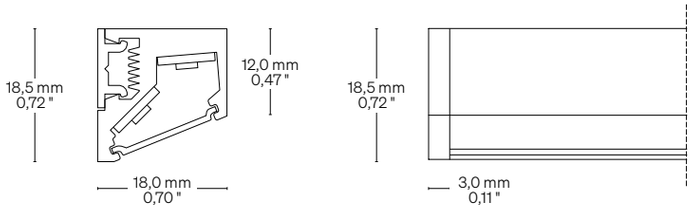

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

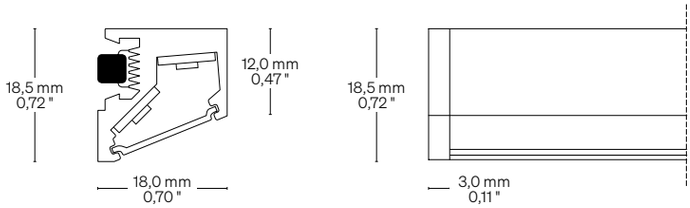

Strip LED position Posizione strip LED

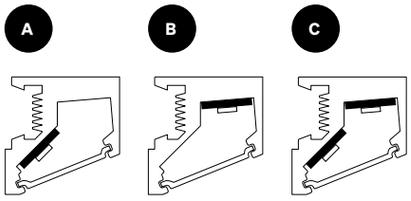


C. With this configuration of the stripes, there are limitations on the maximum power usable.


C. Per questa configurazione ci sono delle limitazioni riguardo alla potenza massima utilizzabile.

Fastening options Opzioni di fissaggio

TA Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica

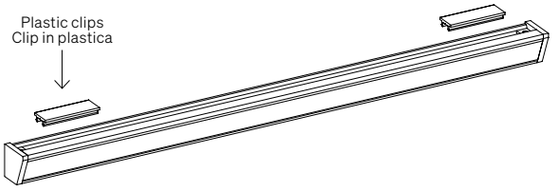

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

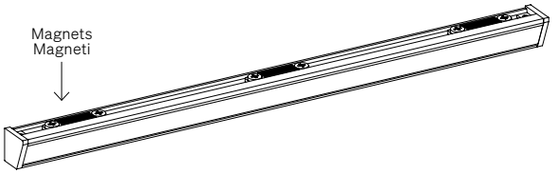

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**ZAF144**	Zaira 144 LED/m • 44 LED/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft
	ZAF168	Zaira 168 LED/m • 52 LED/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft
	ZAF182	Zaira 182 LED/m • 56 LED/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft
	ZAF252	Zaira TW 252 LED/m • 77 LED/ft 2200 - 5700 K 20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Strip LED position Posizione strip LED	**A**	Side Laterale
	B	Zenith. On the plane Zenitale. Sul piano
	C	Double strip LED Doppia strip LED
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TA**	Caps + Plastic clips Tappi + Clip in plastica
	TAM	Caps + Magnets Tappi + Magneti
Screen Schermo	**TR5**	Transparent/Trasparente 5
	OP20	Opal/Opale 20
	OP50	Opal/Opale 50
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura

Order example
Esempio ordine

ZAF144 WW27 A TR5 • 0,32

Zaira, 144 LED/m • 44 LED/ft,
10,0 W/m • 3,1 W/ft, Warm White 2700,
Side, Caps + Plastic clips,
Transparent 5 • 0,32 m

Zaira, 144 LED/m, 10,0 W/m,
Warm White 2700,
Laterale, Tappi + Clip in plastica,
Trasparente 5 • 0,32 m

Glider



Sharp Asym.

Body Corpo

Linear asymmetric profile Profilo lineare asimmetrico		
Fastening Fissaggio	Caps + Plastic clips Caps + Magnets	Tappi + Clip in plastica Tappi + Magneti
Screen Schermo	Transparent TR7 (Screening 7%) Opal OP30 (Screening 30%) Opal OP50 (Screening 50%)	Trasparente TR7 (Schermatura 7%) Opale OP30 (Scherm. 30%) Opale OP50 (Scherm. 50%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 3000 mm • 118,10 "	Fino a 3000 mm
Finishing Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia
Listings and marks Certificazioni e marchi		**LED** LED


Light Luce

Light source Sorgente luminosa	144 LED/m • 44 LED/ft	168 LED/m • 52 LED/ft	182 LED/m • 56 LED/ft	TW - 252 LED/m • 77 LED/ft Tunable White
Power consumption Consumo energia	10,0 W/m • 3,1 W/ft	15,0 W/m • 4,6 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2200 - 5700 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	↓ **A** – **TR5** – 104 lm/W 1040 lm/m • 317 lm/ft ↓ **A** – **OP20** – 72 lm/W 715 lm/m • 218 lm/ft ↓ **A** – **OP50** – 59 lm/W 585 lm/m • 178 lm/ft	↓ **A** – **TR5** – 112 lm/W 1692 lm/m • 516 lm/ft ↓ **A** – **OP20** – 77 lm/W 1163 lm/m • 355 lm/ft ↓ **A** – **OP50** – 63 lm/W 951 lm/m • 290 lm/ft	↓ **A** – **TR5** – 131 lm/W 2624 lm/m • 800 lm/ft ↓ **A** – **OP20** – 90 lm/W 1804 lm/m • 550 lm/ft ↓ **A** – **OP50** – 73 lm/W 1476 lm/m • 450 lm/ft	↓ **A** – **TR5** – 72 lm/W 1440 lm/m • 439 lm/ft ↓ **A** – **OP20** – 50 lm/W 990 lm/m • 302 lm/ft ↓ **A** – **OP50** – 41 lm/W 810 lm/m • 247 lm/ft
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	↓ **B** – **TR5** – 104 lm/W 1040 lm/m • 317 lm/ft ↓ **B** – **OP20** – 69 lm/W 689 lm/m • 210 lm/ft ↓ **B** – **OP50** – 52 lm/W 520 lm/m • 159 lm/ft	↓ **B** – **TR5** – 112 lm/W 1692 lm/m • 516 lm/ft ↓ **B** – **OP20** – 74 lm/W 1120 lm/m • 341 lm/ft ↓ **B** – **OP50** – 56 lm/W 846 lm/m • 258 lm/ft	↓ **B** – **TR5** – 131 lm/W 2624 lm/m • 800 lm/ft ↓ **B** – **OP20** – 87 lm/W 1738 lm/m • 530 lm/ft ↓ **B** – **OP50** – 65 lm/W 1312 lm/m • 400 lm/ft	↓ **B** – **TR5** – 72 lm/W 1440 lm/m • 439 lm/ft ↓ **B** – **OP20** – 48 lm/W 954 lm/m • 291 lm/ft ↓ **B** – **OP50** – 36 lm/W 720 lm/m • 220 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1


TA Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica

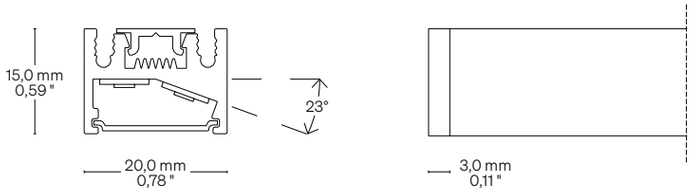

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

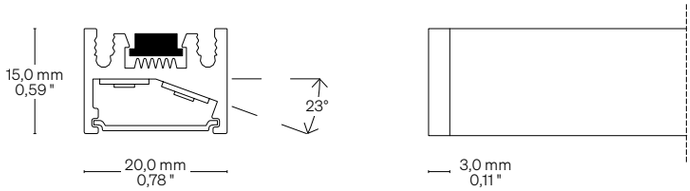

Strip LED position Posizione strip LED

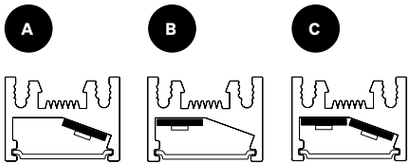


C. With this configuration of the stripes, there are limitations on the maximum power usable.

C. Per questa configurazione ci sono delle limitazioni riguardo alla potenza massima utilizzabile.

Fastening options Opzioni di fissaggio

TA Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica

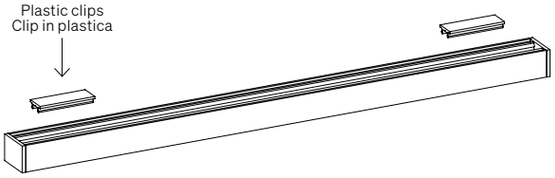

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti



Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**GLF144**	Glider 144 LED/m • 44 LED/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft
	GLF168	Glider 168 LED/m • 52 LED/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft
	GLF182	Glider 182 LED/m • 56 LED/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft
	GLF252	Glider TW 252 LED/m • 77 LED/ft 2200 - 5700 K 20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Strip LED position Posizione strip LED	**A**	Side Laterale
	B	Zenith. On the plane Zenitale. Sul piano
	C	Double strip LED Doppia strip LED
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TA**	Caps + Plastic clips Tappi + Clip in plastica
	TAM	Caps + Magnets Tappi + Magneti
Screen Schermo	**TR7**	Transparent/Trasparente 7
	OP30	Opal/Opale 30
	OP50	Opal/Opale 50
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura

Order example
Esempio ordine

GLF144 WW27 A TA TR7 • 0,32

Glider, 144 LED/m • 44 LED/ft,
10,0 W/m • 3,1 W/ft, Warm White 2700,
Side, Caps + Plastic clips,
Transparent 7 • 0,32 m

Glider, 144 LED/m, 10,0 W/m,
Warm White 2700,
Laterale, Tappi + Clip in plastica,
Trasparente 7 • 0,32 m

Mirage



Sharp

Body Corpo

Recessed symmetrical linear profile
Profilo lineare simmetrico per incasso

Fastening Fissaggio	Pressure	A pressione
Screen Schermo	Transparent TR5 (Screening 5%) Opal OP20 (Screening 20%) Opal OP50 (Screening 50%)	Trasparente TR5 (Schermatura 5%) Opale OP20 (Scherm. 20%) Opale OP50 (Scherm. 50%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 2000 mm • 78,74 "	Fino a 2000 mm
Finishing Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia

Listings and marks
Certificazioni e marchi

LED
LED


Light Luce

Light source Sorgente luminosa	144LED/m • 44 LED/ft	168LED/m • 52 LED/ft	182LED/m • 56 LED/ft	TW - 252LED/m • 77 LED/ft Tunable White
Power consumption Consumo energia	10,0 W/m • 3,1 W/ft	15,0 W/m • 4,6 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	◐ 2200 - 5700 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	↓ **OP20** – 90 lm/W 900 lm/m • 275 lm/ft	↓ **OP20** – 97 lm/W 1459 lm/m • 445 lm/ft	↓ **OP20** – 113 lm/W 2275 lm/m • 694 lm/ft	↓ **OP20** – 63 lm/W 1265 lm/m • 385 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC

Dimensions Dimensioni


Scale/Scala 1:1

P Pressure
A pressione

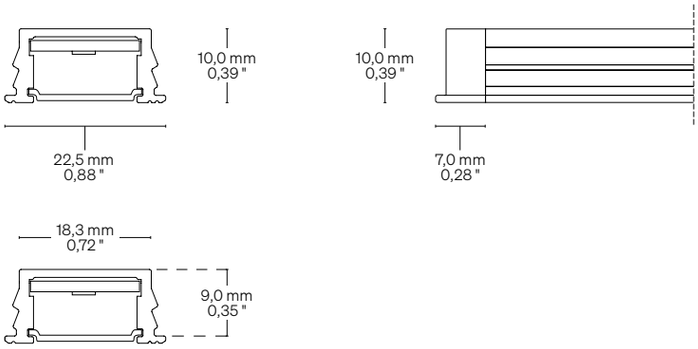

Fastening options Opzioni di fissaggio

P Pressure (Milling size: 20,0 mm • Ø 0,79 ")
A pressione (Dimensione fresatura: 20,0 mm)

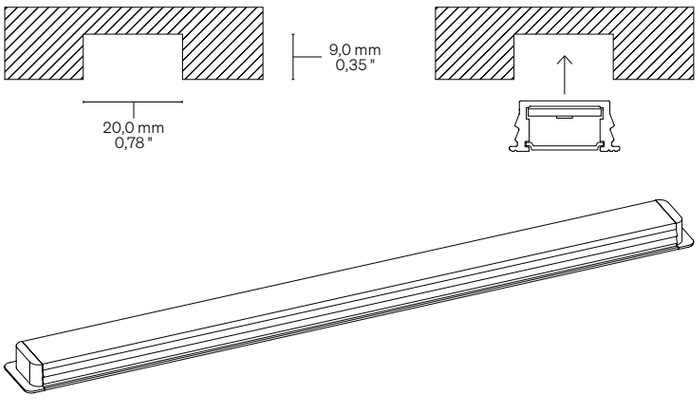

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**MRF144**	Mirage 144 LED/m • 44 LED/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft
	MRF168	Mirage 168 LED/m • 52 LED/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft
	MRF182	Mirage 182 LED/m • 56 LED/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft
	MRF252	Mirage TW 252 LED/m • 77 LED/ft 2200 - 5700 K 20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Screen Schermo	**TR5**	Transparent/Trasparente 5
	OP20	Opal/Opale 20
	OP50	Opal/Opale 50
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura
Order example Esempio ordine	**MRF144 WW27 TR5 • 0,32** Mirage, 144 LED/m • 44 LED/ft, 10,0 W/m • 3,1 W/ft, Warm White 2700, Transparent 5 Screen • 0,32 m Mirage, 144 LED/m, 10,0 W/m, Warm White 2700, Schermo trasparente 5 • 0,32 m	

Mirage P5/P7



Sharp

Body Corpo

Recessed symmetrical linear profile
Profilo lineare simmetrico per incasso

Fastening Fissaggio	Pressure	A pressione
Screen Schermo	Transparent TR5 (Screening 5%) Opal OP20 (Screening 20%) Opal OP50 (Screening 50%)	Trasparente TR5 (Schermatura 5%) Opale OP20 (Scherm. 20%) Opale OP50 (Scherm. 50%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 2000 mm • 78,74 "	Fino a 2000 mm
Finishing Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia

Listings and marks
Certificazioni e marchi

LED
LED


Light Luce

Pitch Passo	↓ **P5** 55,5 mm • 16,9 "	↓ **P7** 71,4 mm • 21,8 "
Light source Sorgente luminosa	18 LED/m • 5 LED/ft	14 LED/m • 4 LED/ft
Power consumption Consumo energia	19,8 W/m • 6,0 W/ft	15,4 W/m • 4,7 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 80 96 103 2	Min 90 Min 80 96 103 2
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	↓ **OP20** – 62 lm/W 1232 lm/m • 376 lm/ft	↓ **OP20** – 63 lm/W 962 lm/m • 293 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC

Dimensions Dimensioni


Scale/Scala 1:1

P Pressure
A pressione

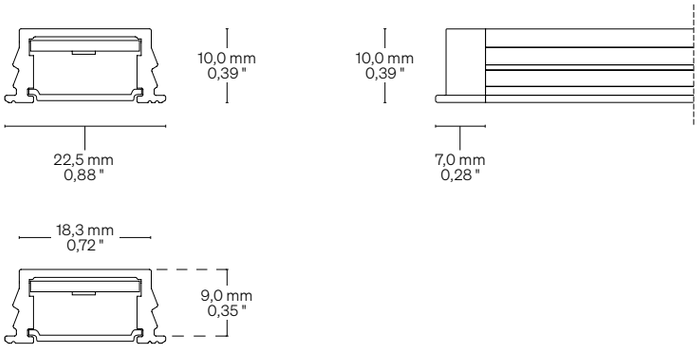

Fastening options Opzioni di fissaggio

P Pressure (Milling size: 20,0 mm • Ø 0,79 ")
A pressione (Dimensione fresatura: 20,0 mm)

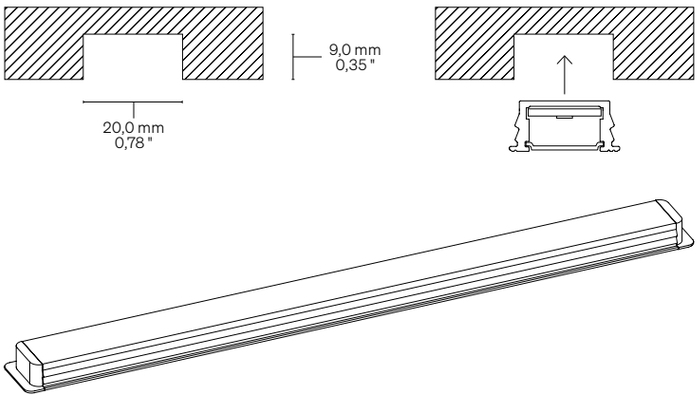

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**MR5**	Mirage P5 18 LED/m • 5 LED/ft 19,8 W/m • 6,0 W/ft
	MR7	Mirage P7 14 LED/m • 4 LED/ft 15,4 W/m • 4,70 W/ft
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Screen Schermo	**TR5**	Transparent/Trasparente 5
	OP20	Opal/Opale 20
	OP50	Opal/Opale 50
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura

Order example Esempio ordine	**MR5 WW27 TR5 • 0,32** Mirage, 18 LED/m • 5 LED/ft, 19,8 W/m • 6,0 W/ft, Warm White 2700, Transparent 5 Screen • 0,32 m Mirage, 18 LED/m, 19,8 W/m, Warm White 2700, Schermo trasparente 5 • 0,32 m

Plano



Sharp

Body Corpo

Recessed symmetrical linear profile
Profilo lineare simmetrico per incasso

Fastening Fissaggio	Caps + Plastic clips Caps + Magnets	Tappi + Clip in plastica Tappi + Magneti
Screen Schermo	Opal OP30 (Screening 30%)	Opale OP50 (Scherm. 30%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 3000 mm • 118,10 "	Fino a 3000 mm
Finishing Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia

Listings and marks
Certificazioni e marchi

LED
LED

Light Luce

Light source Sorgente luminosa	144LED/m • 44 LED/ft	168LED/m • 52 LED/ft	182LED/m • 56 LED/ft	TW - 252LED/m • 77 LED/ft Tunable White
Power consumption Consumo energia	10,0 W/m • 3,1 W/ft	15,0 W/m • 4,6 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	◐ 2200 - 5700 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000	↓ **OP30** – 82 lm/W 822 lm/m • 251 lm/ft	↓ **OP30** – 88 lm/W 1332 lm/m • 406 lm/ft	↓ **OP30** – 102 lm/W 2047 lm/m • 624 lm/ft	↓ **OP30** – 58 lm/W 1155 lm/m • 352 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1

TA Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica




TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

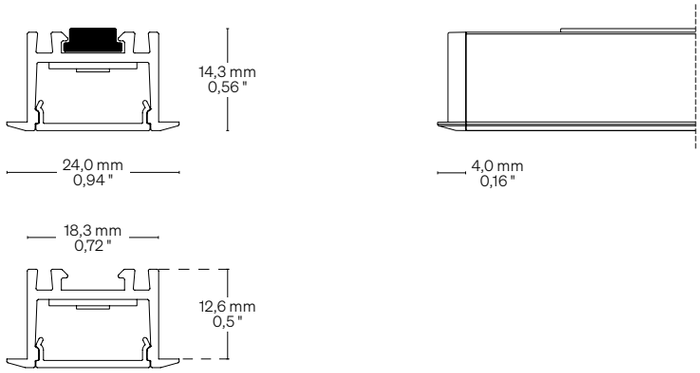


Fastening options Opzioni di fissaggio

TA Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica

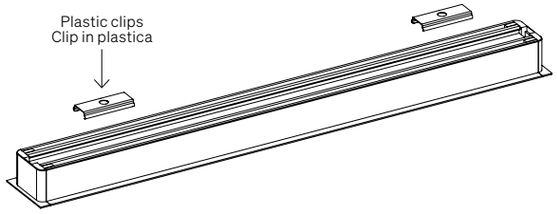

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

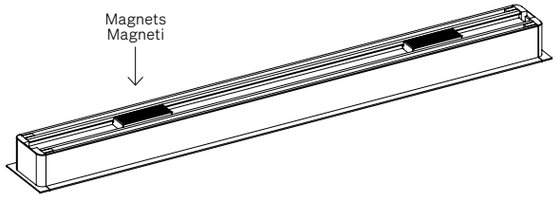

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**MPF144**	Plano 144 LED/m • 44 LED/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft
	MPF168	Plano 168 LED/m • 52 LED/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft
	MPF182	Plano 182 LED/m • 56 LED/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft
	MPF252	Plano TW 252 LED/m • 77 LED/ft 2200 - 5700 K 20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TA**	Caps + Plastic clips Tappi + Clip in plastica
	TAM	Caps + Magnets Tappi + Magneti
Screen Schermo	**OP30**	Opal/Opale 30
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura
Order example Esempio ordine	**MPF144 WW27 TA OP30 • 0,32**	Plano, 144 LED/m • 44 LED/ft, 10,0 W/m • 3,1 W/ft, Warm White 2700, Caps + Plastic clips, Opal 30 screen • 0,32 m Plano, 144 LED/m, 10,0 W/m, Warm White 2700, Tappi + Clip in plastica, Schermo opale 30 • 0,32 m

Nevada



Sharp

Body Corpo

Recessed symmetrical linear profile
Profilo lineare simmetrico per incasso

Fastening Fissaggio	Caps + Springs for false ceiling	Tappi + Molle per controsoffitto
Screen Schermo	Opal OP60 (Screening 60%)	Opale OP60 (Scherm. 60%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 3000 mm • 118,10 "	Fino a 3000 mm
Finishing Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia

Listings and marks
Certificazioni e marchi

LED
LED


Light Luce

Light source Sorgente luminosa	144 LED/m • 44 LED/ft	168 LED/m • 52 LED/ft	182 LED/m • 56 LED/ft	TW - 252 LED/m • 77 LED/ft Tunable White
Power consumption Consumo energia	10,0 W/m • 3,1 W/ft	15,0 W/m • 4,6 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2200 - 5700 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	↓ **OP60** – 53 lm/W 530 lm/m • 162 lm/ft	↓ **OP60** – 61 lm/W 920 lm/m • 280 lm/ft	↓ **OP60** – 73 lm/W 1450 lm/m • 442 lm/ft	↓ **OP60** – 37 lm/W 730 lm/m • 223 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC

Dimensions Dimensioni


Scale/Scala 1:1

TMC Caps + Springs for false ceiling
Tappi + Molle per controsoffitto

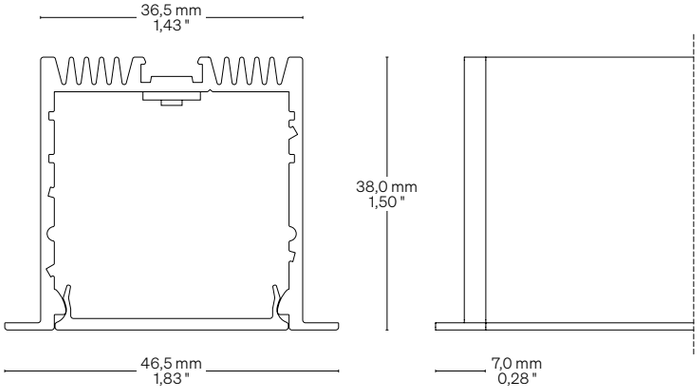

Fastening options Opzioni di fissaggio

TMC Caps + Springs for false ceiling
Tappi + Molle per controsoffitto

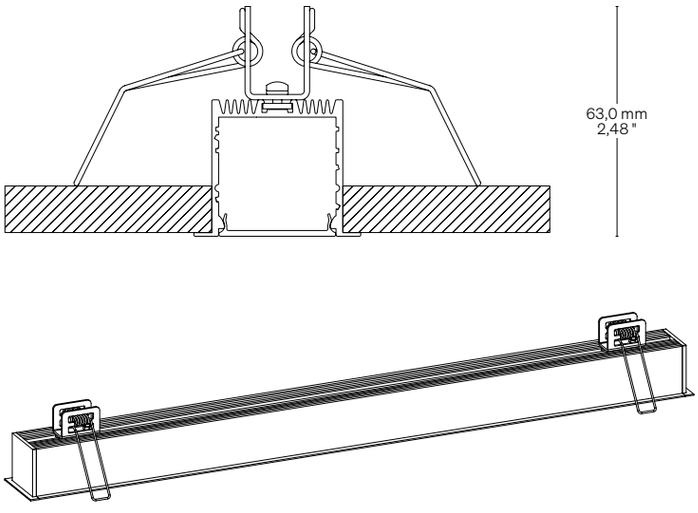

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**NVF144**	Nevada 144 LED/m • 44 LED/ft 10,0 W/m • 3,1 W/ft
	NVF168	Nevada 168 LED/m • 52 LED/ft 15,0 W/m • 4,6 W/ft
	NVF182	Nevada 182 LED/m • 56 LED/ft 20,0 W/m • 6,1 W/ft
	NVF252	Nevada TW 252 LED/m • 77 LED/ft 2200 - 5700 K 20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TMC**	Caps + Springs for ceiling Tappi + Molle per controsoffitto
Screen Schermo	**OP60**	Opal/Opale 60
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura

Order example
Esempio ordine

NVF144 WW27 TMC OP60 • 0,32

Nevada, 144 LED/m • 44 LED/ft
10,0 W/m • 3,1 W/ft, Warm White 2700,
Caps + Springs for ceiling,
Opal 60 screen • 0,32 m

Nevada, 144 LED/m, 10,0 W/m,
Warm White 2700,
Tappi + Molle per controsoffitto,
Schermo opale 60 • 0,32 m

Nevada P5/P7



Sharp

Body Corpo

Recessed symmetrical linear profile
Profilo lineare simmetrico per incasso

Fastening Fissaggio	Caps + Springs for false ceiling	Tappi + Molle per controsoffitto
Screen Schermo	Opal OP60 (Screening 60%)	Opale OP60 (Scherm. 60%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 3000 mm • 118,10 "	Fino a 3000 mm
Finishing Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia

Listings and marks
Certificazioni e marchi

LED
LED


Light Luce

Pitch Passo	↓ **P5** 55,5 mm • 16,9 "	↓ **P7** 71,4 mm • 21,8 "
Light source Sorgente luminosa	18 LED/m • 5 LED/ft	14 LED/m • 4 LED/ft
Power consumption Consumo energia	19,8 W/m • 6,0 W/ft	15,4 W/m • 4,7 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 80 95 102 2	Min 90 Min 80 95 102 2
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	↓ **OP60** – 31 lm/W 615 lm/m • 188 lm/ft	↓ **OP60** – 31 lm/W 479 lm/m • 146 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC

Dimensions Dimensioni


Scale/Scala 1:1

TMC Caps + Springs for false ceiling
Tappi + Molle per controsoffitto

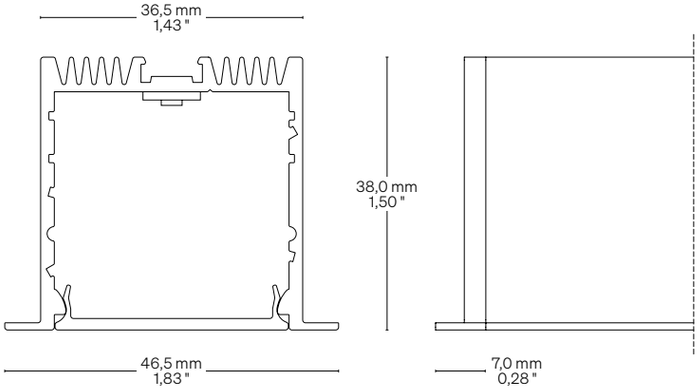

Fastening options Opzioni di fissaggio

TMC Caps + Springs for false ceiling
Tappi + Molle per controsoffitto

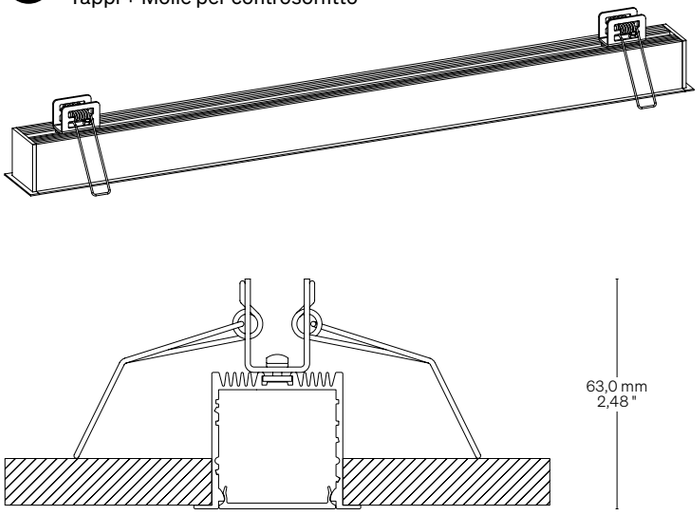

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**NV5**	Nevada P5 18 LED/m • 5 LED/ft 19,8 W/m • 6,0 W/ft
	NV7	Nevada P7 14 LED/m • 4 LED/ft 15,4 W/m • 4,70 W/ft
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TMC**	Caps + Springs for ceiling Tappi + Molle per controsoffitto
Screen Schermo	**OP60**	Opal/Opale 60
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura
Order example Esempio ordine	**NV5 WW27 TMC OP60 • 0,32**	Nevada P5, 18 LED/m • 5 LED/ft 19,8 W/m • 6,0 W/ft, Warm White 2700, Caps + Springs for ceiling, Opal 60 screen • 0,32 m Nevada P5, 18 LED/m, 19,8 W/m, Warm White 2700, Tappi + Molle per controsoffitto, Schermo opale 60 • 0,32 m

Plank Optics P4



Spotted

Body Corpo

Spot fixed on adjustable symmetrical linear profile
Spot fissi su profilo lineare simmetrico orientabile

Fastening Fissaggio	Caps + Plastic clips Caps + Magnets Adjustable heads with screws	Tappi + Clipin plastica Tappi + Magneti Testatine orientabili con viti
Optics Ottica	20° • 25° • 38° • 44° • 62° • Oval (45°+25°)	20° • 25° • 38° • 44° • 62° • Oval (45°+25°)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 850 mm • 33,50 " (Caps or heads included) (Max 20 LED)	Fino a 850 mm (Tappi o testatine compresi) (Massimo 20 LED)
Finishing Finitura	● Black matt	● Nero opaco

Listings and marks
Certificazioni e marchi


IP20 F

LED
LED

NICHIA

Accessory Louvers Accessorio Louvers



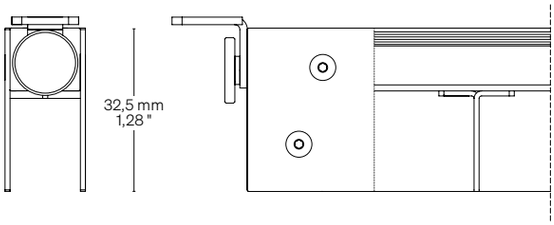

On request. Please contact us: sales@formulaluci.com
Su richiesta. Puoi contattarci: sales@formulaluci.com


Light Luce

Pitch Passo	**↓ P4** 38,5 mm • 1,52 "
Light source Sorgente luminosa	26 LED/m • 8 LED/ft
Power consumption Consumo energia	Up to 26,0 W/m • 7,92 W/ft @ 350mA Fino a 26,0 W/m @ 350mA
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 80 95 102 2
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	2626 @ 350mA 101 lm/W
Input current Corrente di ingresso	CC - Up to 400mA CC - Fino a 400mA


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1


TA Caps + Plastic clips
Tappi + Clipin plastica

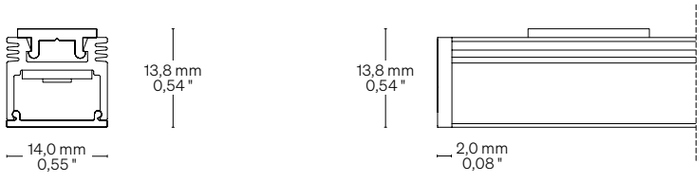

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

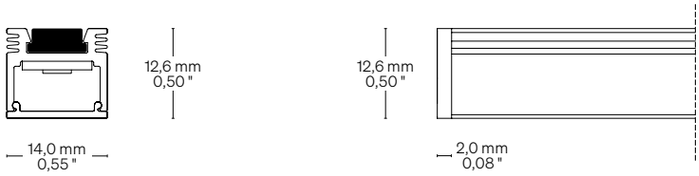


TO Adjustable heads with screws
Testatine orientabili con viti

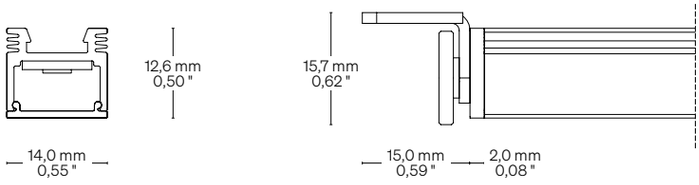


Fastening options Opzioni di fissaggio


TA Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica

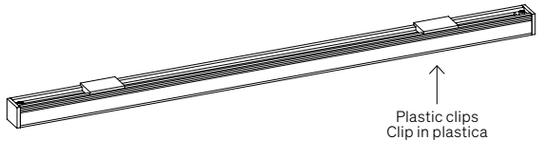

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

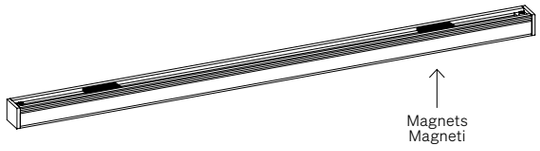

TO Adjustable heads with screws
Testatine orientabili con viti

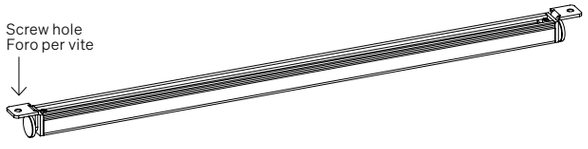

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**PKO4**	Plank Optics P4 26 LED/m • 8 LED/ft
CCT K CCT K	**WW27** **WW30** **NW35** **NW** **CW**	2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TA** **TAM** **TO**	Caps + Plastic clips Tappi + Clip in plastica Caps + Magnets Tappi + Magneti Adjustable heads with screws Testatine orientabili con viti
Optics Ottica	**20** **25** **38** **44** **62** **OVAL**	20° 25° 38° 44° 62° Oval (45°+25°)
Accessories Accessori	**LV**	Louvers/Louvers
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura
Order example Esempio ordine	**PKO4 WW27 TA 20 LV • 0,32** Plank Optics P4, 26 LED/m • 8 LED/ft Warm White 2700, Caps + Plastic clips, 20° Optic, Louvers • 0,32 m Plank Optics P4, 26 LED/m, Warm White 2700, Tappi + Clip in plastica, Ottica 20°, Louvers • 0,32 m	

Hida P5/P7



Spotted

Body Corpo

Spot fixed on adjustable symmetrical linear profile
Spot fissi su profilo lineare simmetrico orientabile

Fastening Fissaggio	Adjustable heads with screws	Testatine orientabili con viti
Optics Ottica	20° • 25° • 38° • 44° • 62° • Oval (45°+25°)	20° • 25° • 38° • 44° • 62° • Oval (45°+25°)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 1500 mm • 59,06 "	Fino a 1500 mm
Finishing Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia

Listings and marks
Certificazioni e marchi

IP20

LED
LED

NICHIA


Light Luce

Pitch Passo	**↓ P5** 55,5 mm • 16,9 "	**↓ P7** 71,4 mm • 21,8 "
Light source Sorgente luminosa	18 LED/m • 5 LED/ft	14 LED/m • 4 LED/ft
Power consumption Consumo energia	19,8 W/m • 6,0 W/ft	15,4 W/m • 4,7 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 80 95 102 2	Min 90 Min 80 95 102 2
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	92 lm/W 1818 lm/m • 554 lm/ft	92 lm/W 1414 lm/m • 431 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC

Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1

TO Adjustable heads with screws
Testatine orientabili con viti

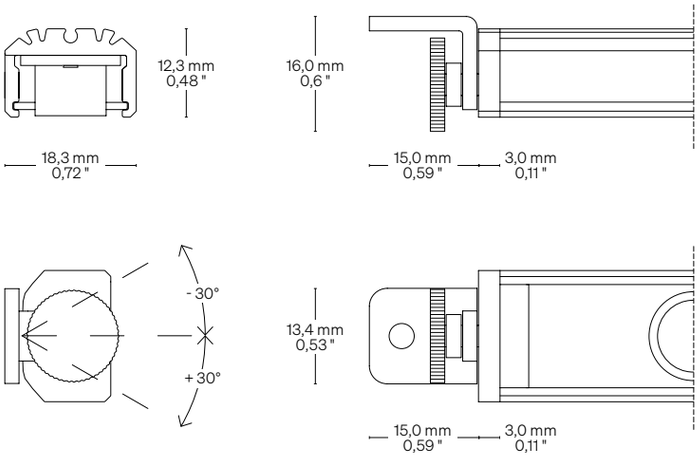

Fastening options Opzioni di fissaggio

TO Adjustable heads with screws
Testatine orientabili con viti



Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**HI5**	Hida P5 18 LED/m • 5 LED/ft 19,8 W/m • 6,0 W/ft
	HI7	Hida P7 14 LED/m • 4 LED/ft 15,4 W/m • 4,70 W/ft
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TO**	Adjustable heads with screws Testatine orientabili con viti
Optics Ottica	**20**	20°
	25	25°
	38	38°
	44	44°
	62	62°
	OVAL	Oval (45°+25°)
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura

Order example
Esempio ordine

HI5 WW27 T0 20 • 0,32

Hida P5, 18 LED/m • 5 LED/ft
19,8 W/m • 6,0 W/ft, Warm White 2700,
Adjustable heads with screws,
20° Optic • 0,32 m

Hida P5, 18 LED/m, 19,8 W/m,
Warm White 2700,
Testatine orientabili con viti,
Ottica 20° • 0,32 m

133 Lens Optics P5/P7



Spotted

Body Corpo

Spot fixed on symmetrical linear profile
Spot fissi su profilo lineare simmetrico

Fastening Fissaggio	Caps + Steel clips Caps + Magnets Heads with screws	Tappi + Clip in acciaio Tappi + Magneti Testatine con viti
Optics Ottica	20° • 25° • 38° • 44° • 62° • Oval (45°+25°) Reflector 70°	20° • 25° • 38° • 44° • 62° • Oval (45°+25°) Riflettore 70°
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 1000 mm • 39,40 "	Fino a 1000 mm
Finishing Finitura	● Black anodized	● Anodica nera

Listings and marks
Certificazioni e marchi

IP20

LED
LED

NICHIA


Light Luce

Pitch Passo	**↓ P5** 55,5 mm • 16,9 "	**↓ P7** 71,4 mm • 21,8 "
Light source Sorgente luminosa	18 LED/m • 5 LED/ft	14 LED/m • 4 LED/ft
Power consumption Consumo energia	19,8 W/m • 6,0 W/ft	15,4 W/m • 4,7 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 80 95 102 2	Min 90 Min 80 95 102 2
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	92 lm/W 1818 lm/m • 554 lm/ft	92 lm/W 1414 lm/m • 431 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:2


TA Caps + Steel clips
Tappi + Clip in acciaio

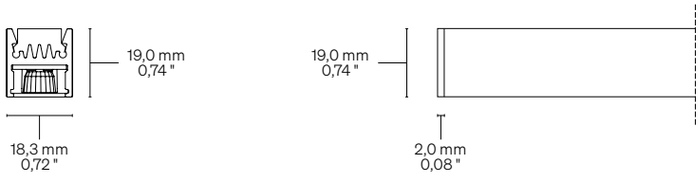

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

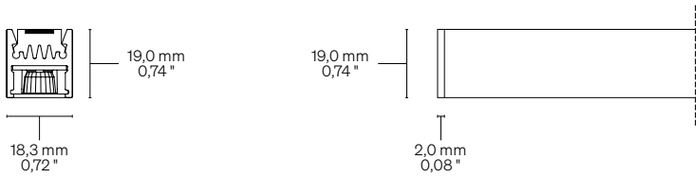


TE Heads with screws
Testatine con viti

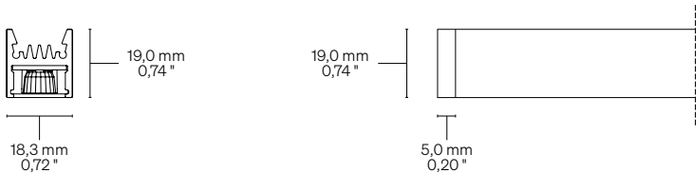


Fastening options Opzioni di fissaggio


TA Caps + Metal clips
Tappi + Clip in metallo

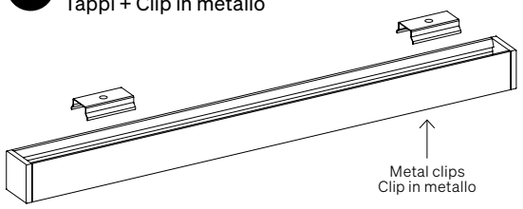

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

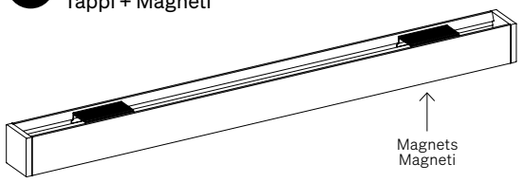

TE Heads with screws
Testatine con viti

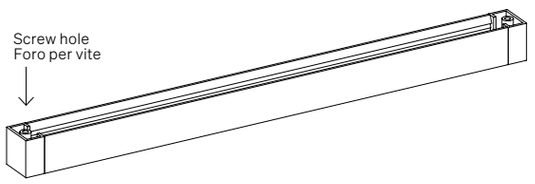

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**133L5**	133 Lens Optics P5 18 LED/m • 5 LED/ft 19,8 W/m • 6,0 W/ft
	133L7	133 Lens Optics P7 14 LED/m • 4 LED/ft 15,4 W/m • 4,70 W/ft
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TA**	Caps + Steel clips Tappi + Clip in acciaio
	TAM	Caps + Magnets Tappi + Magneti
	TE	Heads with screws Testatine con viti
Optics Ottica	**20**	20°
	25	25°
	38	38°
	44	44°
	62	62°
	OVAL	Oval (45°+25°)
	70	Reflector/Riflettore 70°
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura

Order example
Esempio ordine

133L5 WW27 TA 20 • 0,32

133 Lens Optics P5, 18 LED/m • 5 LED/ft
19,8 W/m • 6,0 W/ft, Warm White 2700,
Caps + Steel clips, 20° Optic • 0,32 m

133 Lens Optics P5, 18 LED/m, 19,8 W/m,
Warm White 2700, Tappi + Clip in acciaio,
Ottica 20° • 0,32 m

Lensbar Square P5



Spotted

Body Corpo

Spot fixed on adjustable symmetrical linear profile
Spot fissi su profilo lineare simmetrico orientabile

Fastening Fissaggio	Heads with screws Fixed heads + Magnetic tape Adjustable heads with screws	Testatine con viti Testatine fisse + Nastro magnetico Testatine orientabili con viti
Optics Ottica	10° • 19° • 28° • 41° • Oval (37°+15°)	10° • 19° • 28° • 41° • Oval (37°+15°)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 1960 mm • 77,17 " Up to 1500 mm • 59,06 " with heads	Fino a 1960 mm Fino a 1500 con testatine
Finishing Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia

Listings and marks
Certificazioni e marchi

LED
LED

NICHIA

Light Luce


Pitch Passo	↓ **P5** 55,5 mm • 16,9 "
Light source Sorgente luminosa	18 LED/m • 5 LED/ft
Power consumption Consumo energia	19,8 W/m • 6,0 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 80 95 102 2
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	↓ **OVAL** – 86 lm/W 1708 lm/m • 521 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC

Dimensions Dimensioni


Scale/Scala 1:2

TE Heads with screws
Testatine con viti

TEN Fixed heads + Magnetic tape (Thickness: 1,7 mm • 0,07 ")
Testatine fisse + Nastro magnetico (Spessore: 1,7 mm)

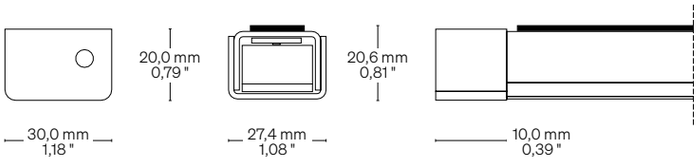


TO Adjustable heads with screws
Testatine orientabili con viti

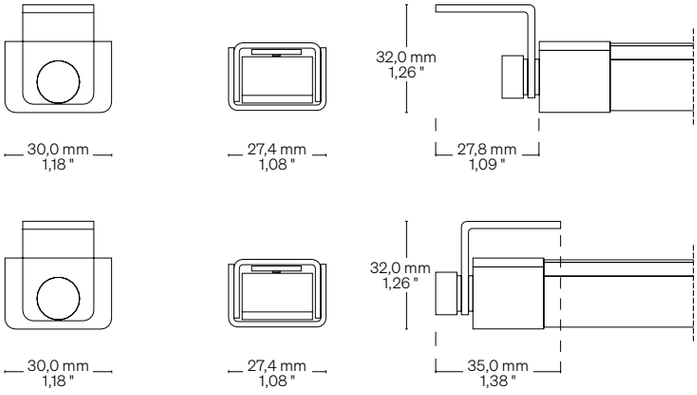


Fastening options Opzioni di fissaggio


TE Heads with screws
Testatine con viti

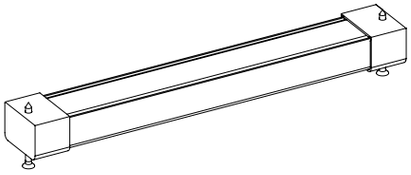

TEN Fixed heads + Magnetic tape (Thickness: 1,7 mm • 0,07 ")
Testatine fisse + Nastro magnetico (Spessore: 1,7 mm)

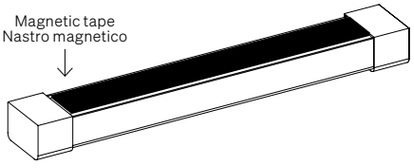

TO Adjustable heads with screws
Testatine orientabili con viti

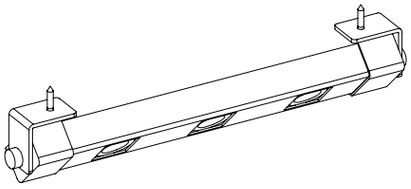

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**BSA5**	Lensbar Square P5 18 LED/m • 5 LED/ft 19,8 W/m • 6,0 W/ft
CCT K CCT K	**WW27** **WW30** **NW35** **NW** **CW**	2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TE** **TEN** **TO**	Heads with screws Testatine con viti Fixed heads + Magnetic tape Testatine fisse + Nastro magnetico Adjustable heads with screws Testatine orientabili con viti
Optics Ottica	**10** **19** **28** **41** **OVAL**	10° 19° 28° 41° Oval (37°+15°)
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura
Order example Esempio ordine	**BSA5 WW27 TE 10 • 0,32** Lensbar Square P5, 18 LED/m • 5 LED/ft 19,8 W/m • 6,0 W/ft, Warm White 2700, Heads with screws, 10° Optic • 0,32 m Lensbar Square P5, 18 LED/m, 19,8 W/m, Warm White 2700, Testatine con viti, Ottica 10° • 0,32 m	

Tokio Blues





Spotted

Body Corpo

Adjustable spot on linear profile
Spot orientabile su profilo lineare

Fastening Fissaggio	Caps + Magnets Caps + Magnetic tape Heads with screws	Tappi + Magneti Tappi + Nastro magnetico Testatine con viti
Optics Ottica	20° • 25° • 38° • 44° • 62°	20° • 25° • 38° • 44° • 62°
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	With caps: 1497 mm • 58,94 " With heads: 1527 mm • 60,12 "	Con tappi: 1497 mm Con testatine: 1527 mm
Finishing Finitura	● Black anodized ○ White varnish	● Anodica nera ○ Vernice bianca

Listings and marks
Certificazioni e marchi

IP20


LED
LED

NICHIA


Light Luce

Pitch Passo	75,0 mm • 2,95 " 150,0 mm • 5,90 " 250,0 mm • 9,84 "
Power consumption Consumo energia	1,1 W / Spot @350mA
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 80 96 103 2
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	115 lm / Spot @350mA
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC


TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

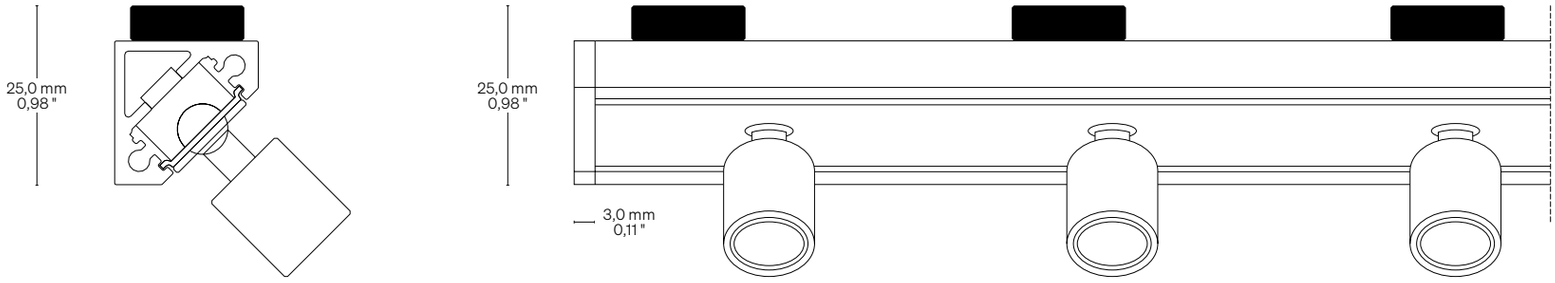


TAN Caps + Magnetic tape
Tappi + Nastro magnetico

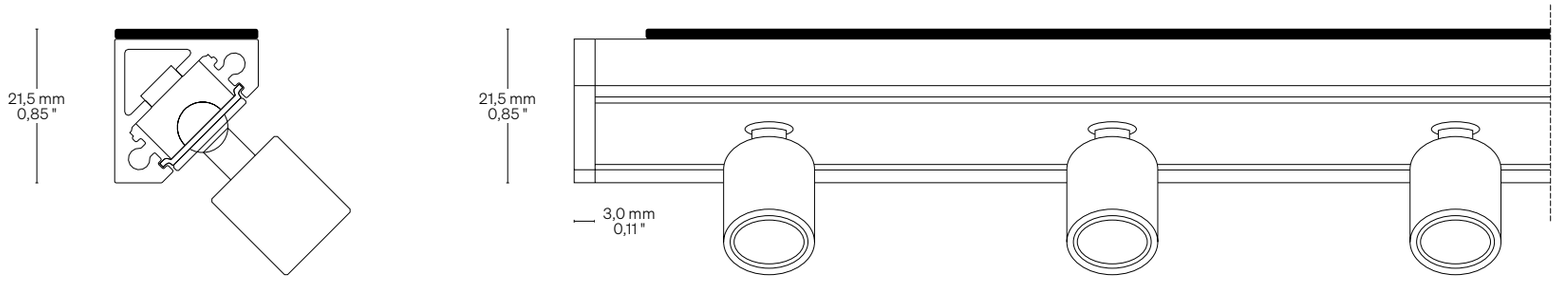


TE Heads with screws
Testatine con viti

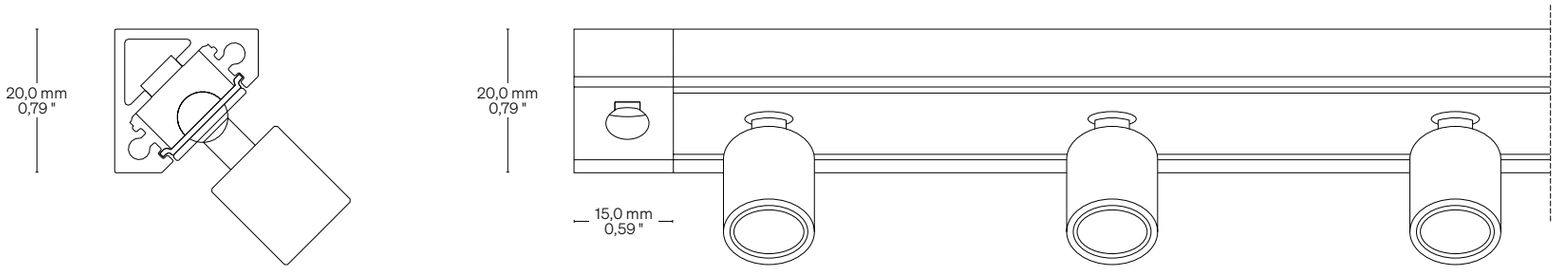

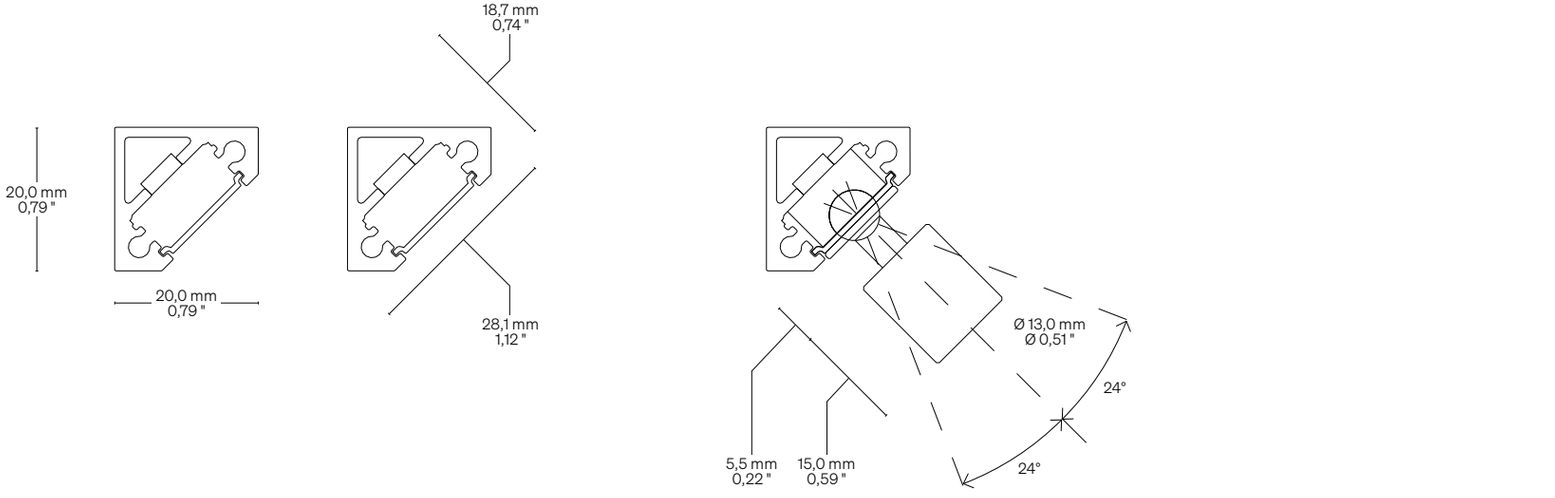


Pitch Passo

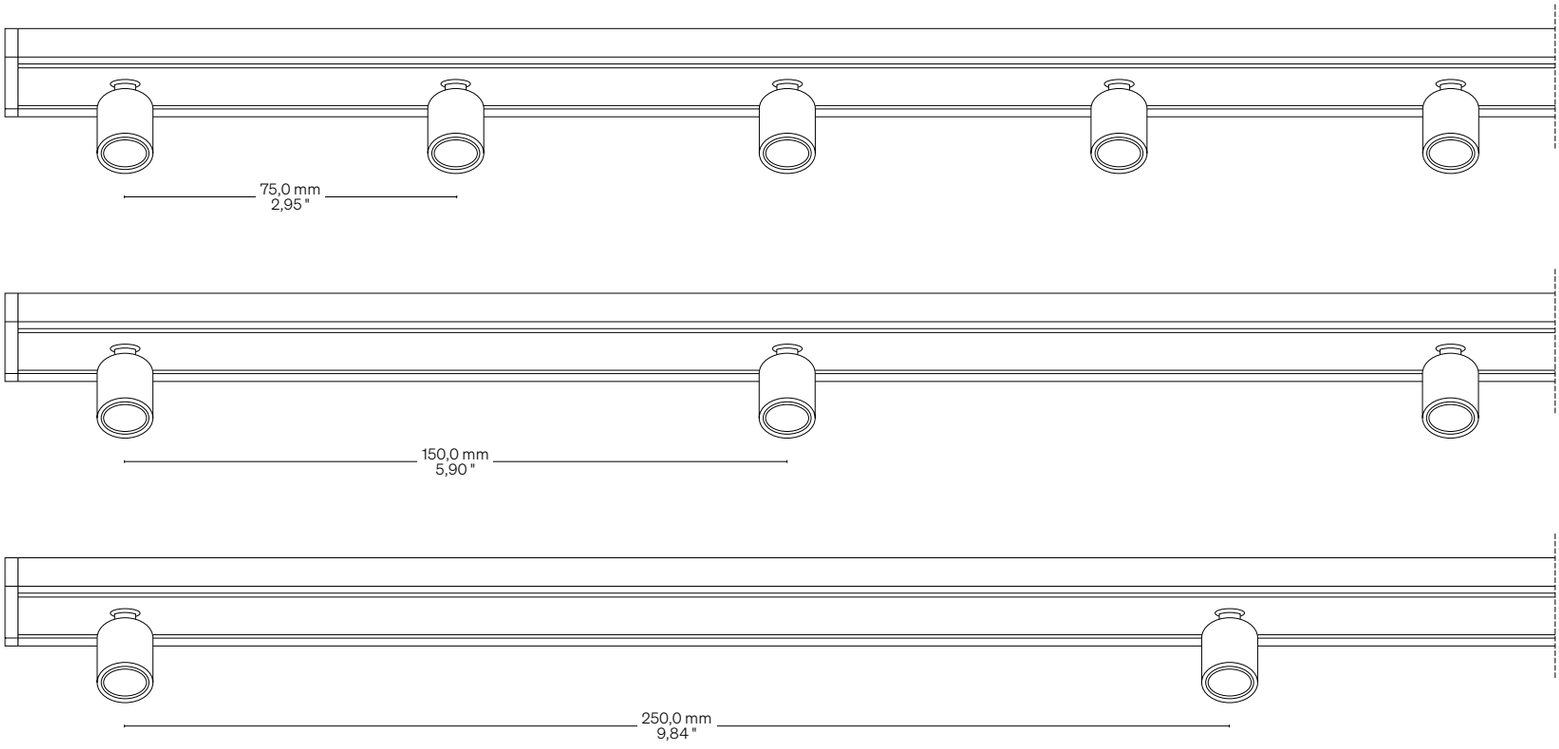




Fastening options Opzioni di fissaggio


TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

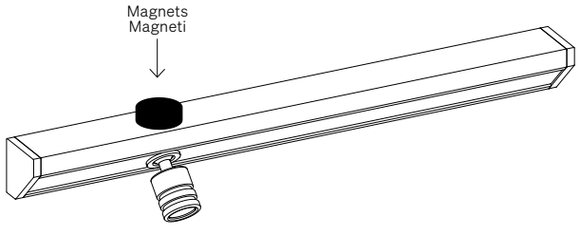

TAN Caps + Magnetic tape
Tappi + Nastro magnetico

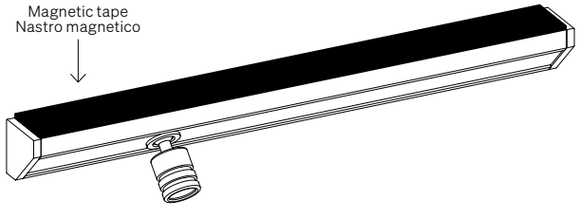

TE Heads with screws
Testatine con viti

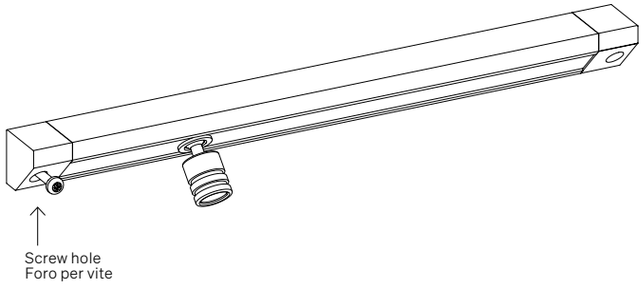


Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**TKBL**	Tokio Blues
Pitch Passo	**075**	75,0 mm • 2,95 "
	150	150,0 mm • 5,90 "
	250	250,0 mm • 9,84 "
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TAM**	Caps + Magnets Tappi + Magneti
	TAN	Caps + Magnetic tape Tappi + Nastro magnetico
	TE	Heads with screws Testatine con viti
Optics Ottica	**20**	20°
	25	25°
	38	38°
	44	44°
	62	62°

Order example Esempio ordine	**TKBL 075 WW27 TAM 20** Tokio Blues, 75,0 mm • 2,95 " Pitch, Warm White 2700, Caps + Magnets, 20° Optic Tokio Blues, Passo 75,0 mm, Warm White 2700, Tappi + Magneti, Ottica 20°

Plank Plus

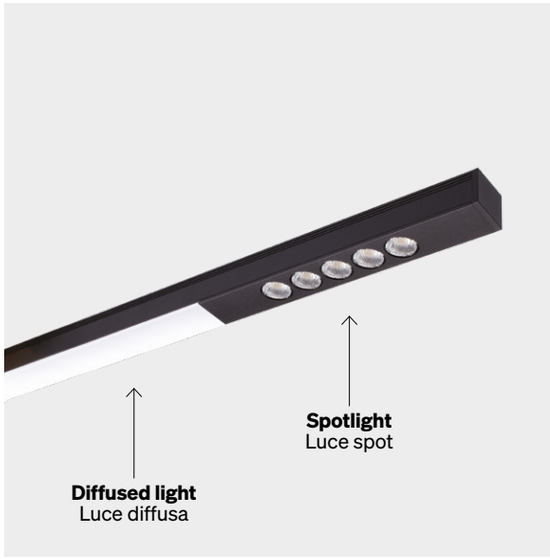



Sharp

Spotted

Body Corpo

Mixed light on symmetrical linear profile
Luce mista su profilo lineare simmetrico

Fastening Fissaggio	Caps + Plastic clips Caps + Magnets Adjustable heads with screws	Tappi + Clip in plastica Tappi + Magneti Testatine orientabili con viti
Optics Ottica	20° • 25° • 38° • 44° • 62° OVAL (45°+25°)	20° • 25° • 38° • 44° • 62° OVAL (45°+25°)
Accessories Accessori	Eyelid	Palpebra
Screen Schermo	Transparent TR5 (Screening 5%) Opal OP20 (Screening 20%) Opal OP40 (Screening 40%)	Trasparente TR5 (Schermatura 5%) Opale OP20 (Scherm. 20%) Opale OP40 (Scherm. 40%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 3000 mm • 118,10 "	Fino a 3000 mm
Finishing Finitura	● Black anodized ● Grey anodized	● Anodica nera ● Anodica grigia
Listings and marks Certificazioni e marchi		**LED** LED


Light Luce

Type Tipologia	**↓ Spotlight**	**↓ Linear Light**
Light source Sorgente luminosa	5 LED	168 LED/m
Power consumption Consumo energia	4,0 W / Spot	15,0 W/m • 4,6 W/ft
CCT K Mixing on demand (Linear light only) Miscelazione su richiesta (Solo linear light)	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 80 95 102 2	Min 90 Min 50 95 102 3
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	270 lm / Spot	95 lm/W 1420 lm/m • 433 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1


TA Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica

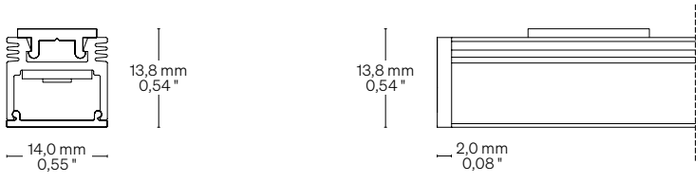

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

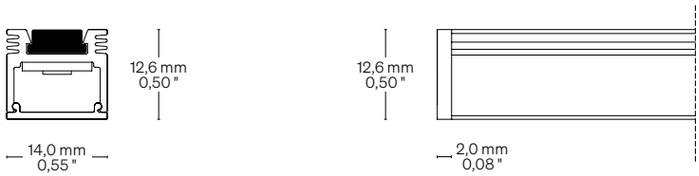


TO Adjustable heads with screws
Testatine orientabili con viti

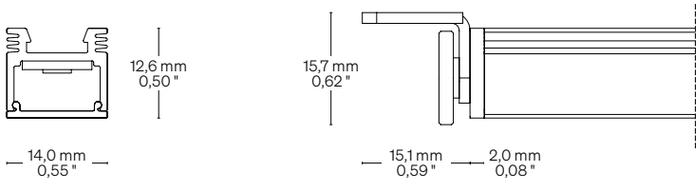


Fastening options Opzioni di fissaggio


TA Caps + Plastic clips
Tappi + Clip in plastica

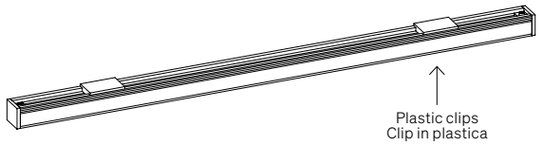

TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

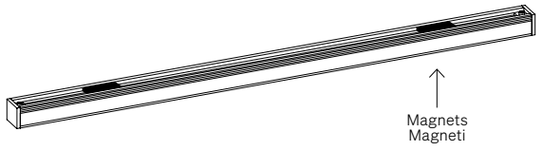


TO Adjustable heads with screws
Testatine orientabili con viti

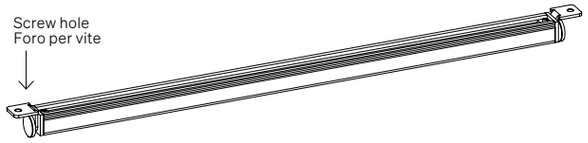

Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:2

Accessory Eyelid
Accessorio Palpebra

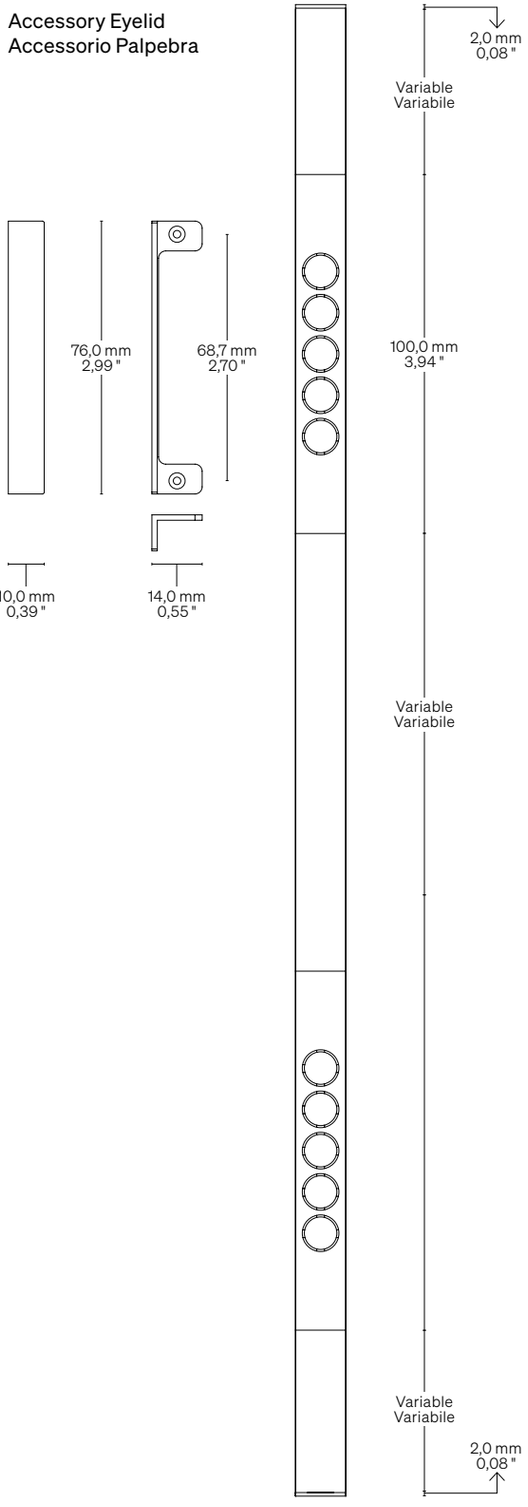

Order code Codice ordine

On request. Please contact us: sales@formulaluci.com
Su richiesta. Puoi contattarci: sales@formulaluci.com

Riga + Blues



Sharp Asym.

Spotted

Body Corpo

Mixed light on asymmetrical linear profile
Luce mista su profilo lineare asimmetrico

Fastening Fissaggio	Caps + Magnetic tape Heads with screws	Tappi + Nastro magnetico Testatine con viti
Optics (Blues) Ottica (Blues)	20° • 25° • 38° • 44° • 62°	20° • 25° • 38° • 44° • 62°
Screen (Riga) Schermo (Riga)	Transparent TR5 (Screening 5%) Opal OP40 (Screening 40%) Opal OP60 (Screening 60%)	Trasparente TR5 (Schermatura 5%) Opale OP40 (Scherm. 40%) Opale OP60 (Scherm. 60%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 3000 mm • 118,10 "	Fino a 3000 mm
Finishing Finitura	● Black anodized	● Anodica nera

Listings and marks
Certificazioni e marchi

IP20

LED
LED

NICHIA


Light Luce

Type Tipologia	↓ **Spotlight**	↓ **Linear Light**	↓ **Linear Light**	↓ **Linear Light**	↓ **Linear Light**
Light source Sorgente luminosa	Spot LED	144LED/m • 44 LED/ft	168LED/m • 52 LED/ft	182LED/m • 56 LED/ft	252LED/m • 77 LED/ft TW - Tunable White
Power consumption Consumo energia	1,1 W @ 350mA	10,0 W/m • 3,1 W/ft	15,0 W/m • 4,6 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	◐ 2200 - 5700 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 80 96 103 2	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	101 lm/W / Spot @350 mA	↓ **OP40** – 74 lm/W 744 lm/m • 227 lm/ft	↓ **OP40** – 80 lm/W 1205 lm/m • 367 lm/ft	↓ **OP40** – 93 lm/W 1870 lm/m • 570 lm/ft	↓ **OP40** – 52 lm/W 1045 lm/m • 319 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1

TAN Caps + Magnetic tape
Tappi + Nastro magnetico

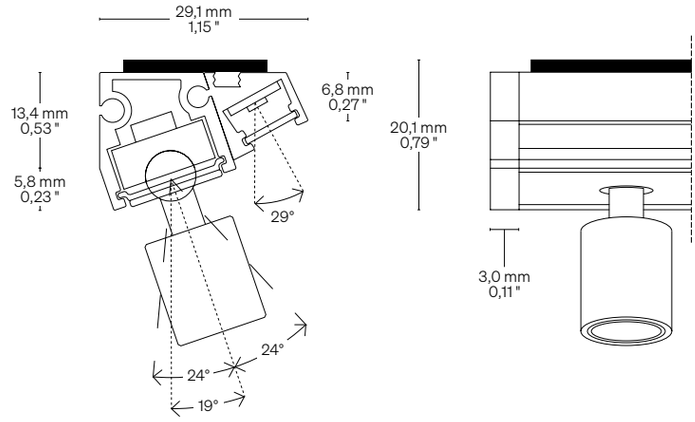


TE Heads with screws
Testatine con viti

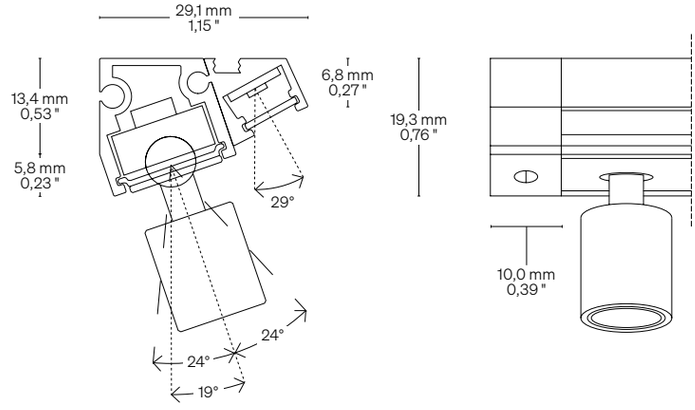


Fastening options Opzioni di fissaggio

TAN Caps + Magnetic tape
Tappi + Nastro magnetico

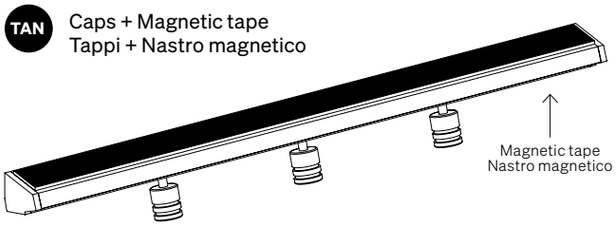


TE Heads with screws
Testatine con viti

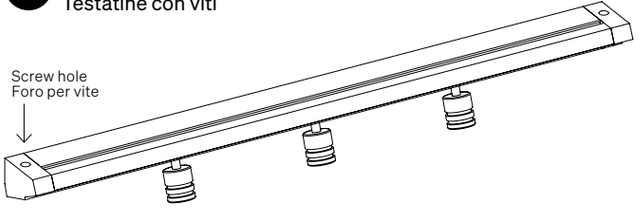

Order code Codice ordine

On request. Please contact us: sales@formulaluci.com
Su richiesta. Puoi contattarci: sales@formulaluci.com

Riga + Lens

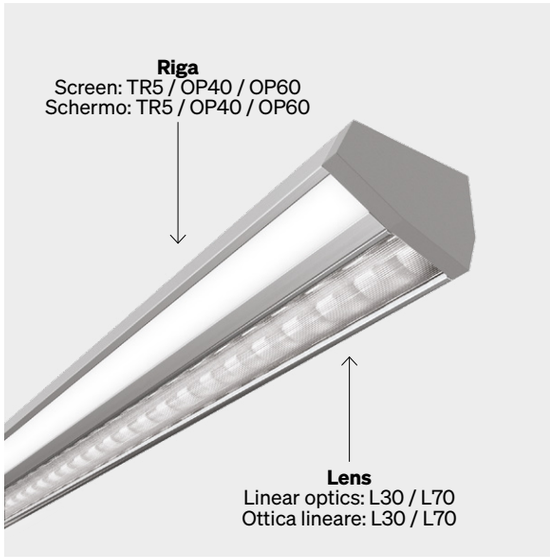

Sharp Asym.

L30 Asymmetric

L70 Asymmetric

Body Corpo

Mixed light on asymmetrical linear profile
Luce mista su profilo lineare asimmetrico

Fastening Fissaggio	Caps + Magnetic tape Heads with screws	Tappi + Nastro magnetico Testatine con viti
Linear optics (Lens) Ottica lineare (Lens)	L30 - 30° L70 - 70°	L30 - 30° L70 - 70°
Screen (Riga) Schermo (Riga)	Transparent TR5 (Screening 5%) Opal OP40 (Screening 40%) Opal OP60 (Screening 60%)	Trasparente TR5 (Schermatura 5%) Opale OP40 (Scherm. 40%) Opale OP60 (Scherm. 60%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 3000 mm • 118,10 "	Fino a 3000 mm
Finishing Finitura	● Grey anodized	● Anodica grigia

Listings and marks
Certificazioni e marchi

CE IP20 F

LED
LED


NICHIA

Light Luce


Riga	**Light source** Sorgente luminosa	144LED/m • 44 LED/ft	168LED/m • 52 LED/ft	182LED/m • 56 LED/ft	252LED/m • 77 LED/ft TW - Tunable White
	Power consumption Consumo energia	10,0 W/m • 3,1 W/ft	15,0 W/m • 4,6 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft
	Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	↓ **OP40** – 74 lm/W 744 lm/m • 227 lm/ft	↓ **OP40** – 80 lm/W 1205 lm/m • 367 lm/ft	↓ **OP40** – 93 lm/W 1870 lm/m • 570 lm/ft	↓ **OP40** – 52 lm/W 1045 lm/m • 319 lm/ft
Lens	**Light source** Sorgente luminosa	144LED/m • 44 LED/ft	168LED/m • 52 LED/ft	182LED/m • 56 LED/ft	252LED/m • 77 LED/ft TW - Tunable White
	Power consumption Consumo energia	10,0 W/m • 3,1 W/ft	15,0 W/m • 4,6 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft	20,0 W/m • 6,1 W/ft
	Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	1300 lm/m • 396 lm/ft	2250 lm/m • 686 lm/ft	3280 lm/m • 1000 lm/ft	1800 lm/m • 549 lm/ft
Riga / Lens	**CCT K** Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2200 - 5700 K
	CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
	Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC


Dimensions Dimensioni Scale/Scala 1:1

TAN Caps + Magnetic tape
Tappi + Nastro magnetico

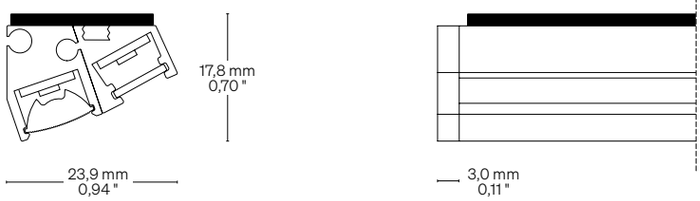


TE Heads with screws
Testatine con viti

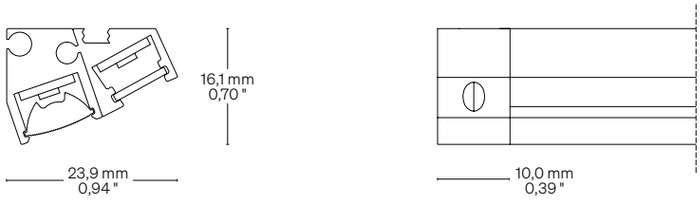

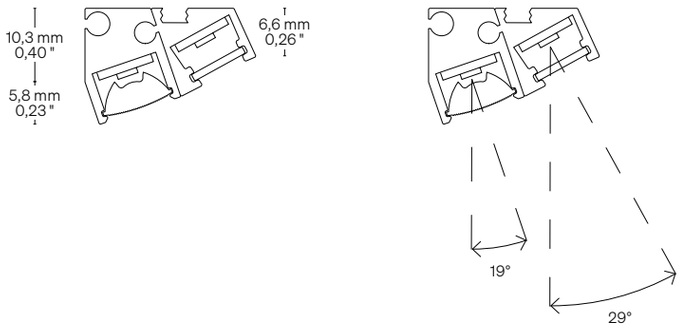


Fastening options Opzioni di fissaggio

TAN Caps + Magnetic tape
Tappi + Nastro magnetico

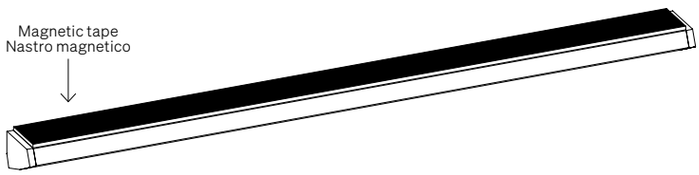

TE Heads with screws
Testatine con viti

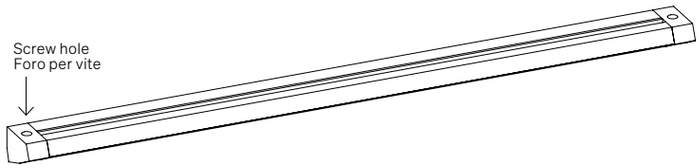

Order code Codice ordine

On request. Please contact us: sales@formulaluci.com
Su richiesta. Puoi contattarci: sales@formulaluci.com

Tokio Blues 144



Adjustable spot
Spot regolabile

Sharp Asym.

Spotted

Body Corpo

Mixed light on asymmetrical linear profile
Luce mista su profilo lineare asimmetrico

Fastening Fissaggio	Caps + Magnets Caps + Magnetic tape Heads with screws	Tappi + Magneti Tappi + Nastro magnetico Testatine con viti
Optics Ottica	20° • 25° • 38° • 44° • 62°	20° • 25° • 38° • 44° • 62°
Screen Schermo	Transparent TR5 (Screening 5%) Opal OP20 (Screening 20%) Opal OP50 (Screening 50%)	Trasparente TR5 (Schermatura 5%) Opale OP20 (Scherm. 20%) Opale OP50 (Scherm. 50%)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	With caps: 1497 mm • 58,94 " With heads: 1527 mm • 60,12 "	Con tappi: 1497 mm Con testatine: 1527 mm
Finishing Finitura	● Black anodized	● Anodica nera

Listings and marks
Certificazioni e marchi

IP20


LED
LED


NICHIA

Light Luce


Type Tipologia	**↓ Spotlight**	**↓ Linear Light**
Light source Sorgente luminosa	1 Spot LED/130,0 mm • 5,12 " 1 Spot LED/170,0 mm • 6,70 "	144LED/m • 44 LED/ft
Power consumption Consumo energia	1,1 W @ 350mA / Spot	10,0 W/m • 3,05 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 80 96 103 2	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	101 lm / Spot @350 mA 91 lm/W	↓ **OP20** – 90 lm/W 904 lm/m • 276 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC


TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

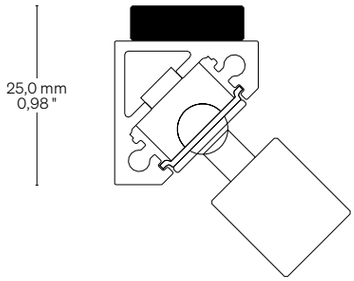

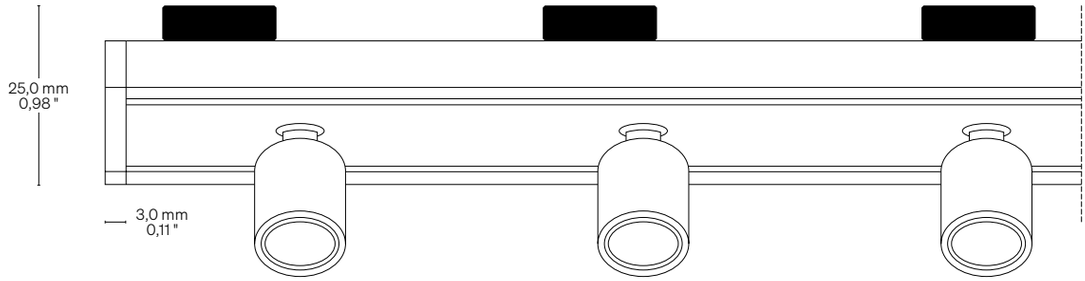



TAN Caps + Magnetic tape
Tappi + Nastro magnetico

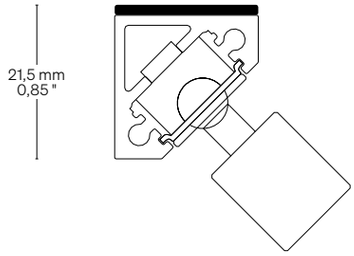


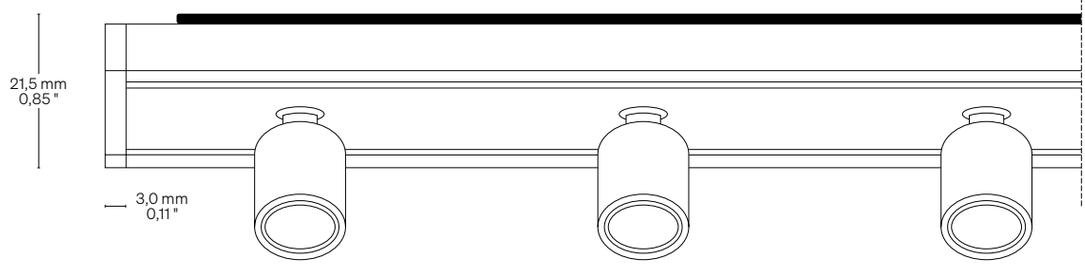


TE Heads with screws
Testatine con viti

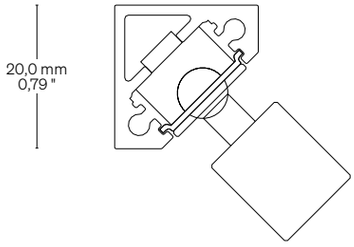


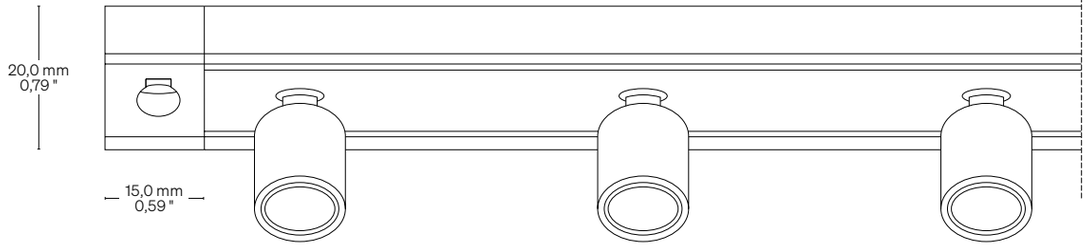


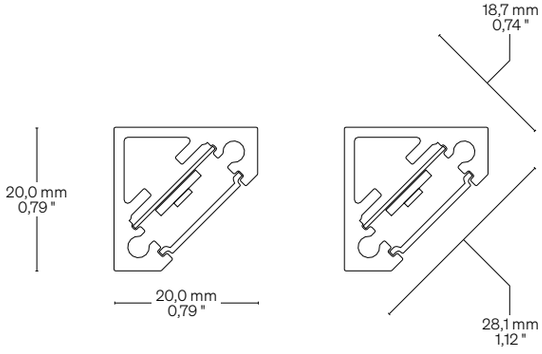

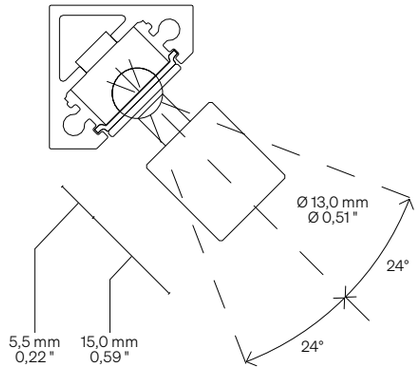


Pitch Passo

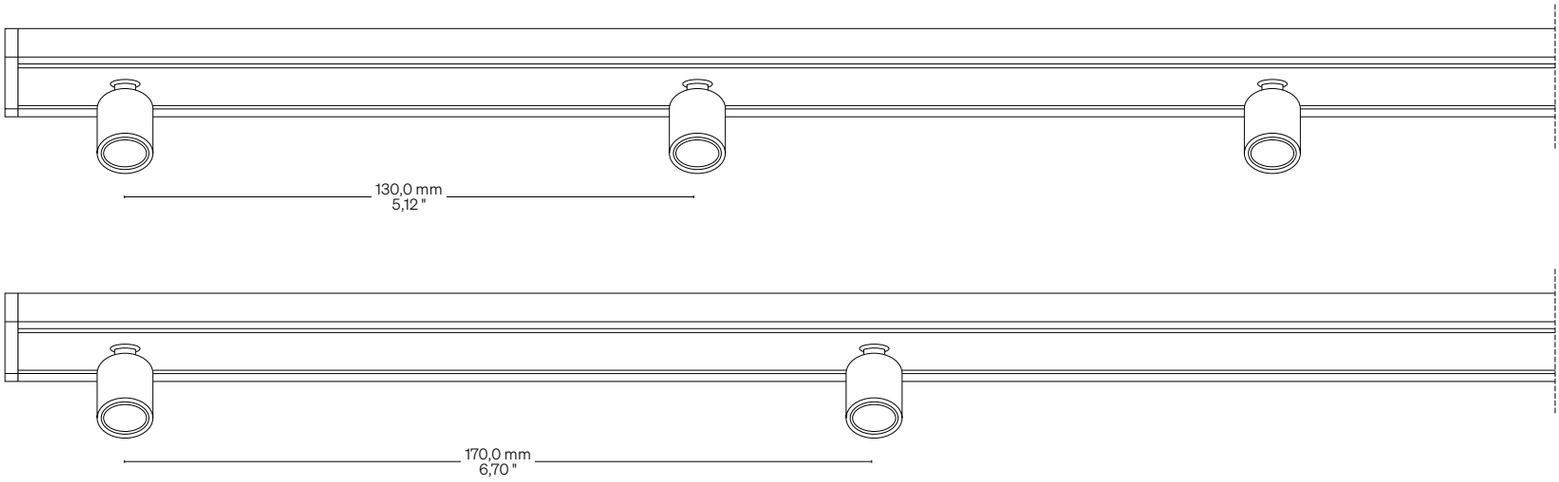

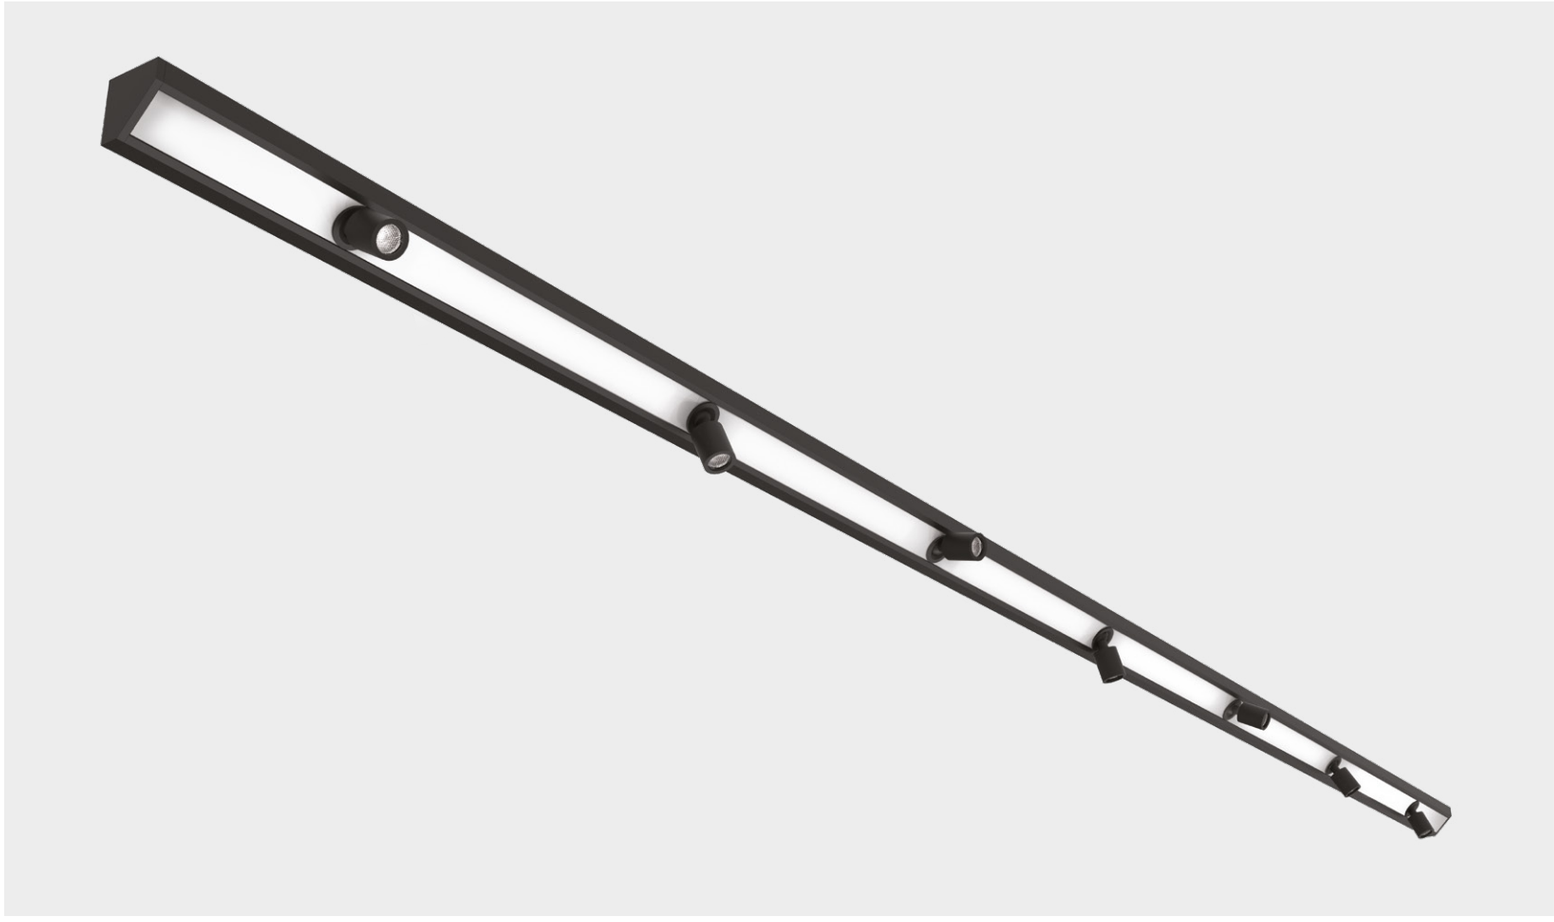


Fastening options Opzioni di fissaggio


TAM Caps + Magnets
Tappi + Magneti

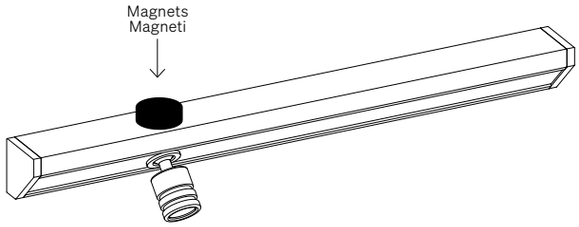

TAN Caps + Magnetic tape
Tappi + Nastro magnetico

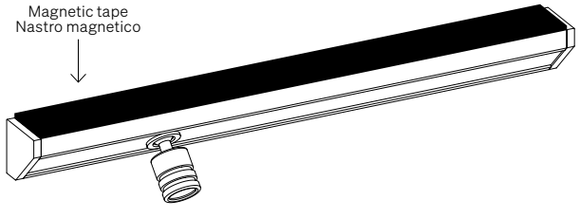

TE Heads with screws
Testatine con viti

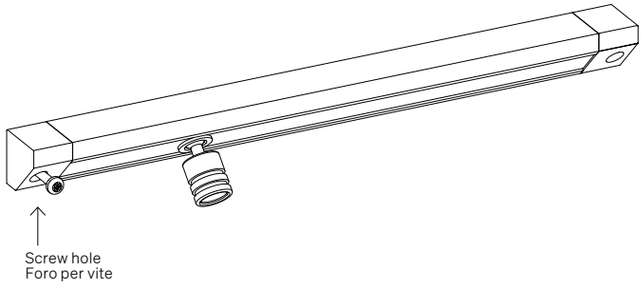

Order code Codice ordine

Basic code Codice baset	**TKB144**	Tokio Blues 144
Spot pitch Passo spot	**13** **17**	130,0 mm • 5,12 " 170,0 mm • 6,70 "
CCT K CCT K	**WW27** **WW30** **NW35** **NW** **CW**	2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**TAM** **TAN** **TE**	Caps + Magnets Tappi + Magneti Caps + Magnetic tape Tappi + Nastro magnetico Heads with screws Testatine con viti
Optics Ottica	**20** **25** **38** **44** **62**	20° 25° 38° 44° 62°
Screen Schermo	**TR5** **OP20** **OP50**	Transparent/Trasparente 5 Opal/Opale 20 Opal/Opale 50
Order example Esempio ordine	**TKB144 13 WW27 TAM 20 TR5** Tokio Blues 144, 130,0 mm • 5,12 " Spot pitch, Warm White 2700, Caps + Magnets, 20° Optic, Transparent 5 Screen Tokio Blues 144, 130,0 mm Spot pitch, Warm White 2700, Caps + Magnets, 20° Optic, Schermo Transparent 5	

Track Light

Play Magnets 114-119
Play Small 115 Play Medium 116 Play Large 117

Prod. name Nome prod.	**Product** Prodotto	**Size** Dimensioni (mm • in)	**Optics** Ottica	**Light source** Sorg. lum.	**Pag.**
Play Small		15,0 × 38,5 mm 0,59 × 1,52 " Ø 15,0 mm • 0,59 "	20° • 25° • 38° • 44° • 62°	1,1 W	115
Play Medium		29,0 × 59,0 mm 1,14 × 2,32 " Ø 29,0 mm • 1,14 "	16° • 18° • 30° • 47°	1,6 W	116
Play Large		36,0 × 74,0 mm 1,42 × 2,91 " Ø 36,0 mm • 1,42 "	14° • 20° • 32° • 52°	6,0 W	117

Play Magnet



Play Small



Body Corpo

Adjustable spot with magnetic base for mini track
Spot orientabile con base magnetica per mini track

Fastening Fissaggio	With magnets on mini track	Con magneti su mini track
Optics Ottica	20° • 25° • 38° • 44° • 62°	20° • 25° • 38° • 44° • 62°
Finishing Finitura	● Black anodized	● Anodica nera

Listings and marks
Certificazioni e marchi


LED
LED

Light Luce

Light source Sorgente luminosa	LED 1,1 W
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 80 96 103 2
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	115 lm @ 350 mA
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC

Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1

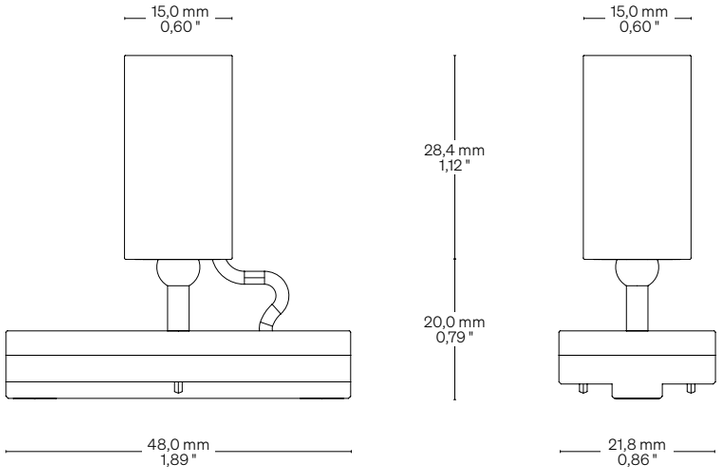

Play Medium



Body Corpo

Adjustable spot with magnetic base for mini track
Spot orientabile con base magnetica per mini track

Fastening Fissaggio	With magnets on mini track	Con magneti su mini track
Optics Ottica	16° • 18° • 30° • 47°	16° • 18° • 30° • 47°
Finishing Finitura	● Black anodized	● Anodica nera

Listings and marks
Certificazioni e marchi


LED
LED

Light Luce

Light source Sorgente luminosa	LED 1,6 W
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 80 96 103 2
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	187 lm @ 500mA
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC

Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1

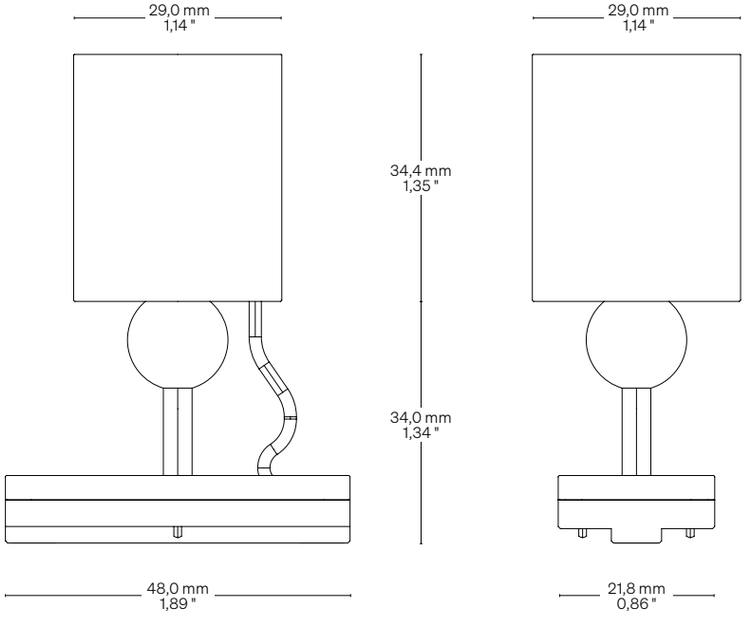

Play Large



Diffusing filter/
Filtro diffondente



Honeycomb

Body Corpo

Adjustable spot with magnetic base for mini track
Spot orientabile con base magnetica per mini track

Fastening Fissaggio	With magnets on mini track	Con magneti su mini track
Optics Ottica	14° • 20° • 32° • 52°	14° • 20° • 32° • 52°
Finishing Finitura	● Black anodized	● Anodica nera
Accessories Accessori	Diffusing filter Honeycomb	Filtro diffondente Honeycomb

Listings and marks
Certificazioni e marchi


LED
LED

Light Luce

Light source Sorgente luminosa	LED 6,0 W
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 80 92 100 2
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	620 lm @ 350mA
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1

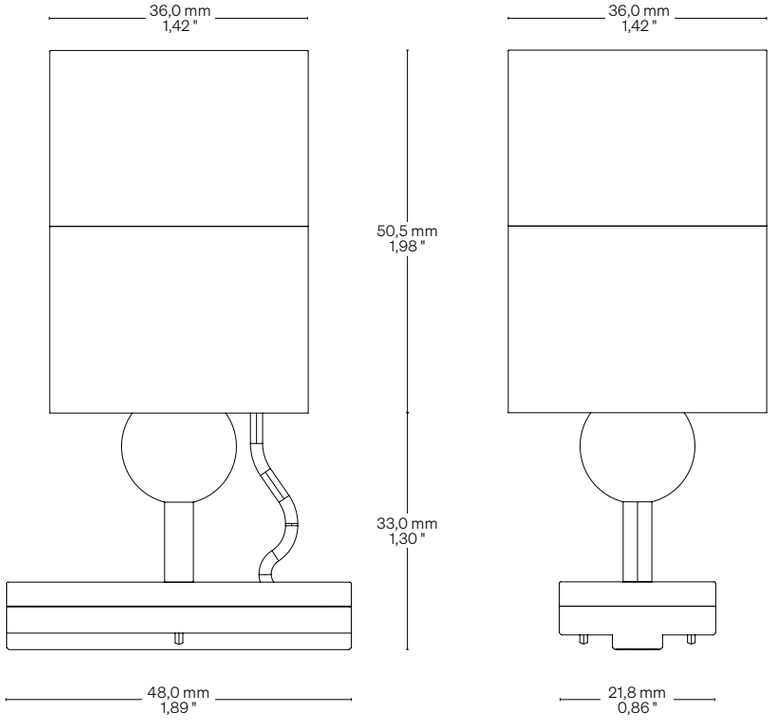


Play Magnet

Fastening options Opzioni di fissaggio

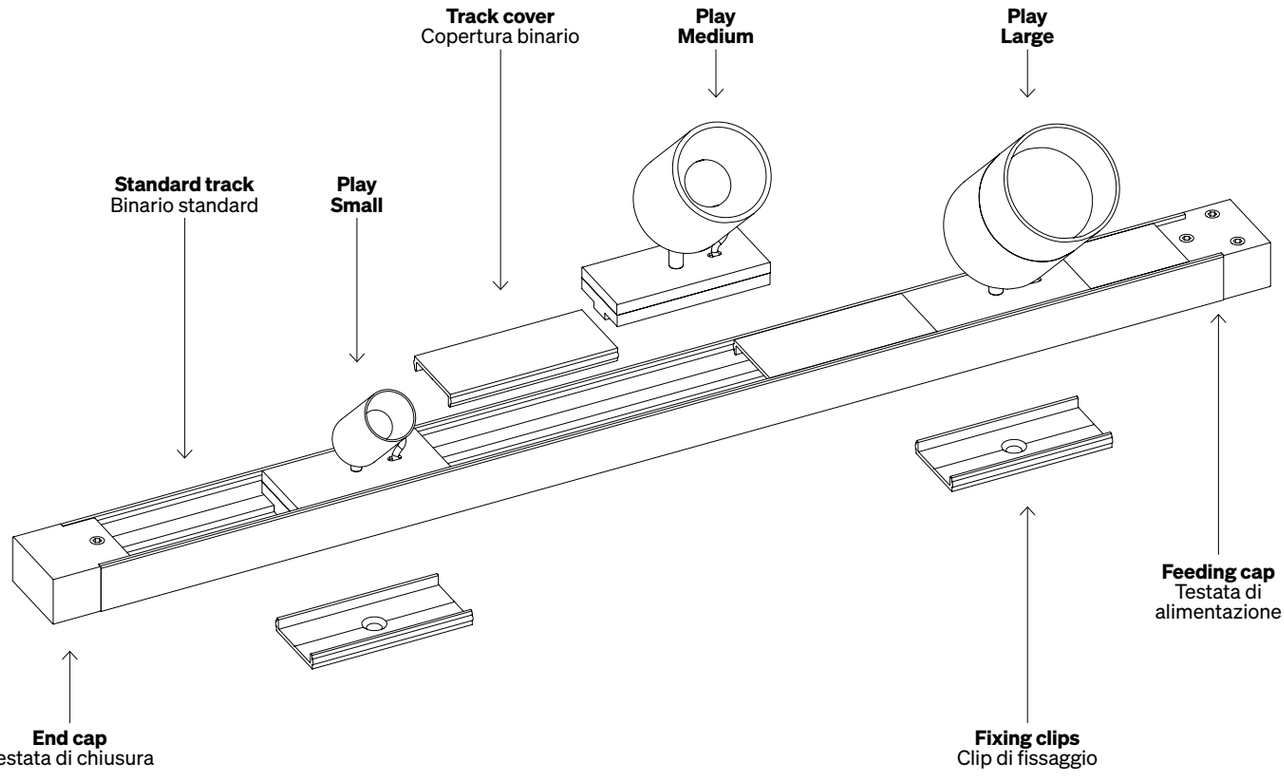

Standard track Binario standard


Scale/Scala 1:1

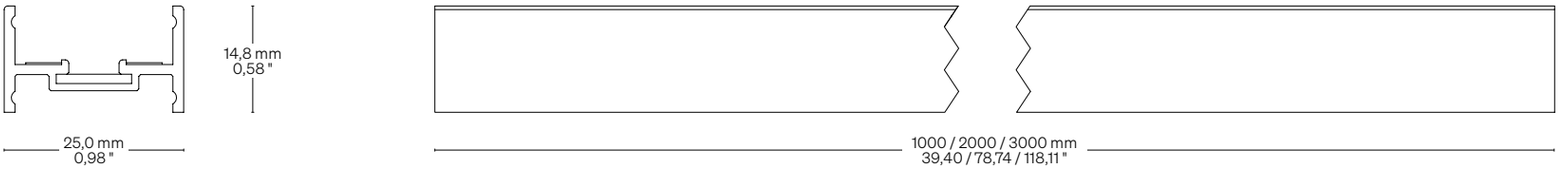

F Standard finishing: Black anodized
Finitura standard: Anodica nera

Component dimensions Dimensioni componeti

Scale/Scala 1:2

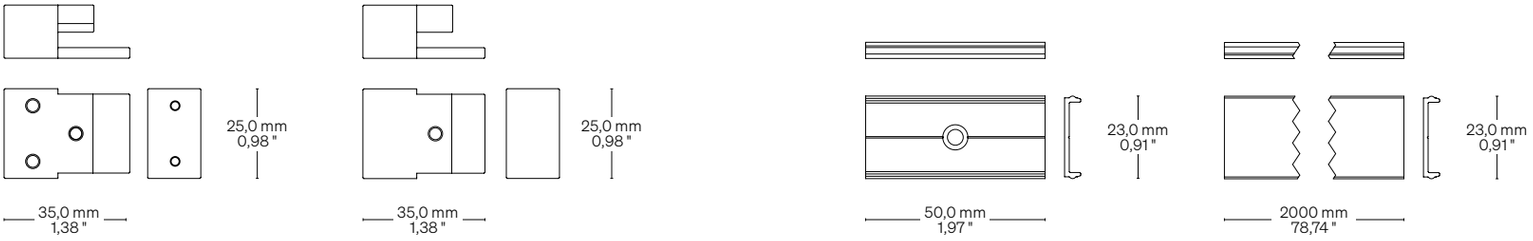

Feeding cap
Testata di alimentazione

End cap
Testata di chiusura

Fixing clips
Clip di fissaggio

Track cover
Copertura binario

F Standard finishing: Black anodized
Finitura standard: Anodica nera

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**PTS**	Play Small LED 1,1 W
CCT K CCT K	**WW27** **WW30** **NW35** **NW** **CW**	2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K
Optics Ottica	**20** **25** **38** **44** **62**	20° 25° 38° 44° 62°
Order example Esempio ordine	**PTS WW27 20** Play Small, LED 1,1 W, Warm White 2700, 20° optic Play Small, LED 1,1 W, Warm White 2700, Ottica 20°	

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**PTM**	Play Medium LED 1,6 W
CCT K CCT K	**WW27** **WW30** **NW35** **NW** **CW**	2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K
Optics Ottica	**16** **18** **30** **47**	16° 18° 30° 47°
Order example Esempio ordine	**PTM WW27 16** Play Medium, LED 1,6 W, Warm White 2700, 16° optic Play Medium, LED 1,6 W, Warm White 2700, Ottica 16°	

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**PTL**	Play Large LED 6,0 W
CCT K CCT K	**WW27** **WW30** **NW35** **NW** **CW**	2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K
Optics Ottica	**14** **20** **32** **52**	14° 20° 32° 52°
Accessories Accessori	**DF** **HO**	Diffusing filter/ Filtro diffondente Honeycomb
Order example Esempio ordine	**PTL WW27 14 DF** Play Large, LED 6,0 W, Warm White 2700, 14° optic, Diffusing filter Play Large, LED 6,0 W, Warm White 2700, Ottica 14°, Filtro diffondente	

Order code Codice ordine

Components Componenti	**TRKN01**	Standard track 1000 mm • 39,40 " Binario standard 1000 mm
	TRKN02	Standard track 2000 mm • 78,74 " Binario standard 2000 mm
	TRKN03	Standard track 3000 mm • 118,11 " Binario standard 3000 mm
	TRKNFC	Feeding cap Testata di alimentazione
	TRKNEC	End cap Testata di chiusura
	TRKNCL	Fixing clips Clip di fissaggio
	TRKNCO	Track cover 2000 mm • 78,74 " Copertura binario 2000 mm

Spotlight

TOP 1 124 **Tondo Lens** 126 **Rino Round** 128 **Play Recessed** 130
Play Surface 132 **Clock** 134 **Four Clover** 136 **Honor** 138

Prod. name Nome prod.	**Product** Prodotto	**Size** Dimensioni (mm • in)	**Optics** Ottica	**Light source** Sorg. lum.	**Pag.**
TOP 1		Ø 30,0 mm • Ø 1,18 "	120°	1,0 / 1,1 W	124
Tondo Lens		Ø 31,5 mm • Ø 1,24 "	16° • 18° • 30° • 47°	1,0 / 1,1 W	126
Rino Round		Ø 37,7 mm • Ø 1,48 "	16° • 18° • 30° • 47°	1,0 / 1,7 W	128
Play Recessed		Ø 60,0 mm • Ø 2,36 "	14° • 20° • 32° • 52°	6,0 W	130
Play Surface		Ø 36,0 mm • Ø 1,42 "	14° • 20° • 32° • 52°	6,0 W	132
Clock		80,0 × 17,5 × 25,0 mm 3,15 × 0,69 × 0,98 "	60° Frosted Lens	3,3 / 3,5 W	134

Prod. name Nome prod.	**Product** Prodotto	**Size** Dimensioni (mm • in)	**Optics** Ottica	**Light source** Sorg. lum.	**Pag.**
Four Clover		29,0 × 67,4 × 15,0 mm 1,14 × 2,65 × 0,59 "	16° • 30° • 44°	3,6 / 4,0 W	136
Honor		65,0 × 16,3 × 9,80 mm 2,56 × 0,64 × 0,39 "	20° • 25° • 38° • 44° • 62° • OVAL (45°+25°)	3,2 / 3,4 W	138

TOP 1





Body Corpo

Aluminium spotlight recessed for forniture interior
Faretto in alluminio da incasso per mobili interni

Fastening Fissaggio	Pressure	A pressione
Optics Ottica	120°	120°
Wiring set Cavo alimentazione	140,0 mm • 5,51 "	140,0 mm
Finishing Finitura	● Chrome galvanized ● Gold galvanized ● Argent varnish ○ White varnish	● Galvanica cromo ● Galvanica oro ● Vernice argento ○ Vernice bianca

Listings and marks
Certificazioni e marchi

IP20

LED
LED

NICHIA


Light Luce

Light source Sorgente luminosa	LED **↓ Series/In serie** V CC: 1,0 W	LED **↓ Parallel/In parallelo** V DC: 1,1 W
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 80 96 103 2	Min 90 Min 80 96 103 2
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	101 lm @ 350mA	101 lm @ 12 V DC
Input voltage/current Tensione/Corrente di ingresso	3 V CC @350mA	12 V DC

Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1

P Pressure
A pressione

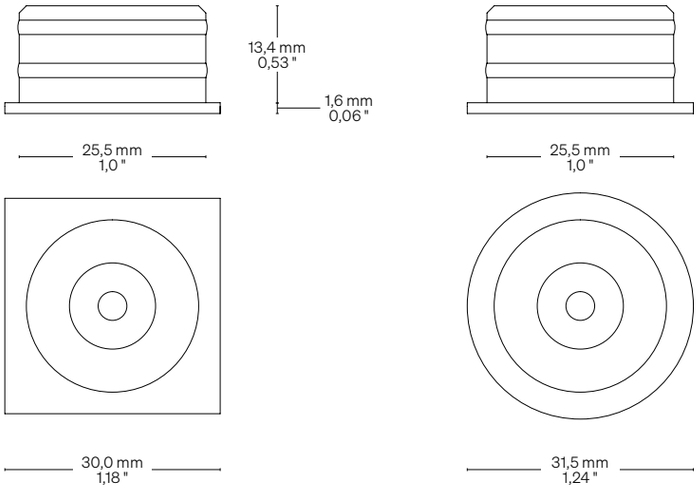

Fastening options Opzioni di fissaggio

P Pressure
A pressione

Hole size: Ø 26,0 mm • Ø 1,02 "
Dimensione foro: Ø 26,0 mm

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**T11**	Top 1 – Square/Quadrato White/Bianco
	T13	Top 1 – Square/Quadrato Chrome/Cromo
	T16	Top 1 – Square/Quadrato Silver/Argento
	T11T	Top 1 – Round/Rotondo White/Bianco
	T13T	Top 1 – Round/Rotondo Chrome/Cromo
	T14T	Top 1 – Round/Rotondo Gold/Oro
	T16T	Top 1 – Round/Rotondo Silver/Argento
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Accessories Accessori	**DRPWM**	Converter 12 V DC/ Convertitore 12 V DC
	DRDC	Converter 12 V DC - Potential different dimmer Convertitore 12 V DC - Dimmerabile in tensione
Order example Esempio ordine	**T11 WW27 DRPWM** Top 1 – Square shape, White varnish, Warm White 2700, Converter 12 V DC Top 1 – Forma quadrata, Vernice bianca, Warm White 2700, Convertitore 12 V DC	

Tondo Lens



Body Corpo

Aluminium spotlight recessed for forniture interior
Faretto in alluminio da incasso per mobili interni

Fastening Fissaggio	Pressure	A pressione
Optics Ottica	16° • 18° • 30° • 47°	16° • 18° • 30° • 47°
Wiring set Cavo alimentazione	140,0 mm • 5,51 "	140,0 mm
Finishing Finitura	● Chrome galvanized ● Argent varnish ○ White varnish	● Galvanica cromo ● Vernice argento ○ Vernice bianca

Listings and marks
Certificazioni e marchi

LED
LED


Light Luce

Light source Sorgente luminosa	LED **↓ Series/In serie** V CC: 1,0 W	LED **↓ Parallel/In parallelo** V DC: 1,1 W
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 80 96 103 2	Min 90 Min 80 96 103 2
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	101 lm @ 350mA	101 lm @ 12 V DC
Input voltage/current Tensione/Corrente di ingresso	3 V CC @350mA	12 V DC

Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1

P Pressure
A pressione

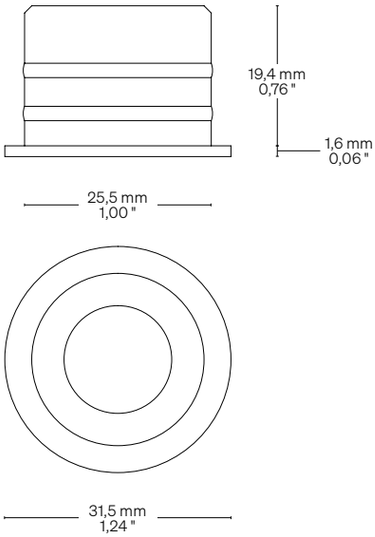

Fastening options Opzioni di fissaggio

P Pressure
A pressione

Hole size: Ø 26,0 mm • Ø 1,02 "
Dimensione foro: Ø 26,0 mm

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**T11TL**	Tondo Lens White/Bianco
	T13TL	Tondo Lens Chrome/Cromo
	T16TL	Tondo Lens Silver/Argento
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Optics Ottica	**16**	16°
	18	18
	30	30°
	47	47°
Accessories Accessori	**DRPWM**	Converter 12 V DC/ Convertitore 12 V DC
	DRDC	Converter 12 V DC - Potential different dimmer Convertitore 12 V DC - Dimmerabile in tensione

Order example
Esempio ordine


T11TL WW27 16 DRPWM

Tondo Lens – White varnish,
Warm White 2700, 16° Optic,
Converter 12 V DC

Tondo Lens – Vernice bianca,
Warm White 2700, Ottica 16°,
Convertitore 12 V DC

Rino Round



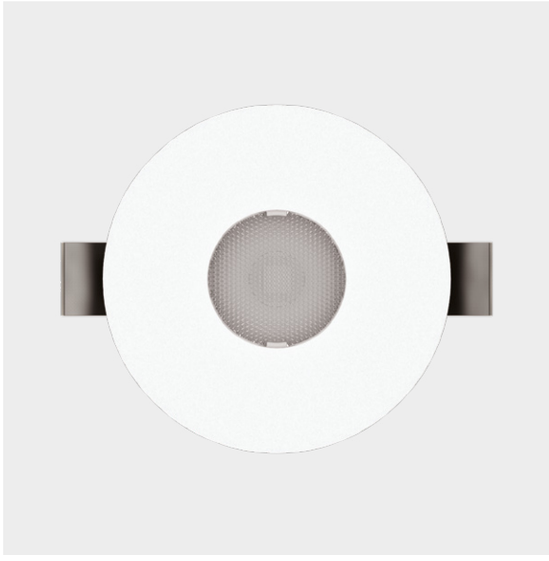

Body Corpo

Aluminium spotlight recessed for plasterboard
Faretto in alluminio da incasso per cartongesso

Fastening Fissaggio	Pressure	A pressione
Optics Ottica	16° • 18° • 30° • 47°	16° • 18° • 30° • 47°
Wiring set Cavo alimentazione	140 mm • 5,51 "	140 mm
Finishing Finitura	● Chrome galvanized ● Argent varnish ○ White varnish	● Galvanica cromo ● Vernice argento ○ Vernice bianca

Listings and marks
Certificazioni e marchi

LED
LED


Light Luce

Light source Sorgente luminosa	LED **↓ Series/In serie** V CC: 1,0 W @ 350mA V CC: 1,5 W @ 500mA	LED **↓ Parallel/In parallelo** V DC: 1,2 W V DC: 1,7 W
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 80 96 103 2	Min 90 Min 80 96 103 2
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	101 lm @ 350mA 139 lm @ 500mA	101 lm @ 12 V DC 139 lm @ 12 V DC
Input voltage/current Tensione/Corrente di ingresso	3 V CC @ 350mA	12 V DC

Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1

P Pressure
A pressione

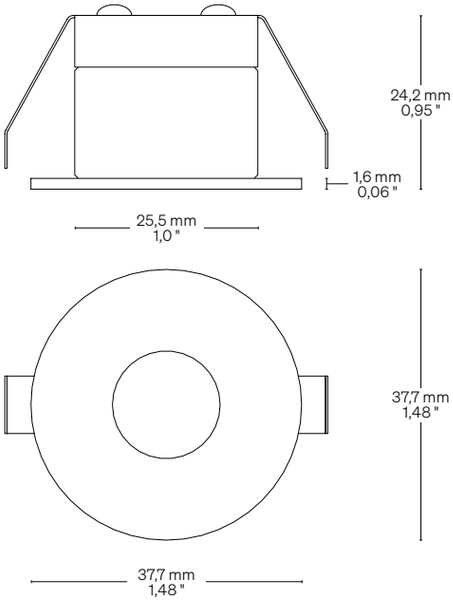

Fastening options Opzioni di fissaggio

P Pressure
A pressione

Hole size: Ø 32,0 mm • Ø 1,26 "
Dimensione foro: Ø 32,0 mm

Order code Codice ordine


Basic code Codice base	**R11**	Rino Round White/Bianco
	R13	Rino Round Chrome/Cromo
	R16	Rino Round Argent/Argento
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Optics Ottica	**16**	16°
	18	18
	30	30°
	47	47°
Accessories Accessori	**DRPWM**	Converter 12 V DC/ Convertitore 12 V DC
	DRDC	Converter 12 V DC - Potential different dimmer Convertitore 12 V DC - Dimmerabile in tensione

Order example Esempio ordine	**R11 WW27 16 DRPWM** Rino Round - White varnish, Warm White 2700, 16° Optic, Converter 12 V DC Rino Round - Vernice bianca, Warm White 2700, Ottica 16°, Convertitore 12 V DC

Play Recessed



Diffusing filter



Honeycomb



Snooter 26.5

Body Corpo

Adjustable aluminum spot Spot in alluminio orientabile		
Fastening Fissaggio	Pressure	A pressione
Optics Ottica	14° • 20° • 32° • 52°	14° • 20° • 32° • 52°
Wiring set Cavo alimentazione	1500 mm • 59,06 "	1500 mm
Finishing Finitura	● Black anodized	● Anodica nera
Listings and marks Certificazioni e marchi		**LED** LED

Light Luce


Light source Sorgente luminosa	LED ↓ **Series/In serie** V CC: 6,0 W @ 500mA	LED ↓ **Parallel/In parallelo** V DC: 6,2 W	6,0 W - TW - Tunable White
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 - 5700 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 80 92 100 2	Min 90 Min 80 92 100 2	Min 90 Min 80 92 100 2
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	560 lm @ 500mA	560 lm @ 500mA	250 lm @ 500mA - 2700 K 320 lm@ 500mA - 5000 K
Input voltage/current Tensione/Corrente di ingresso	12 V CC @ 500mA	24 V DC	12 V CC @ 500mA


Dimensions Dimensioni


Scale/Scala 1:1

P Pressure
A pressione

Hole size: Ø 52,0 mm • Ø 2,05 "
Dimensione foro: Ø 52,0 mm

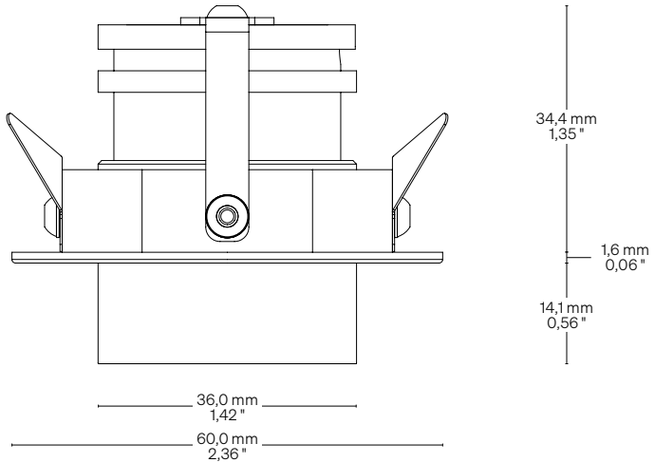

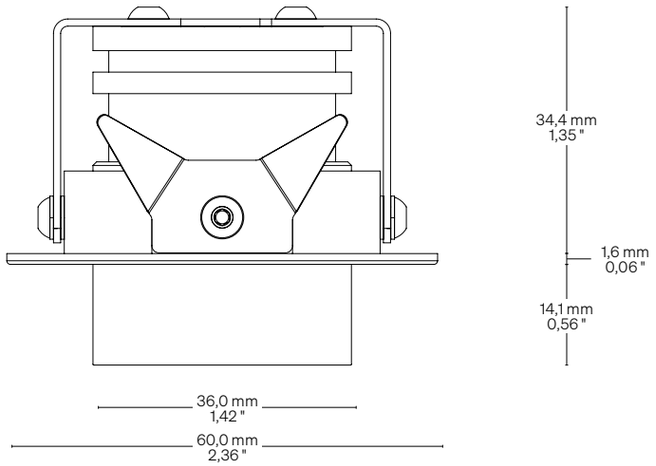

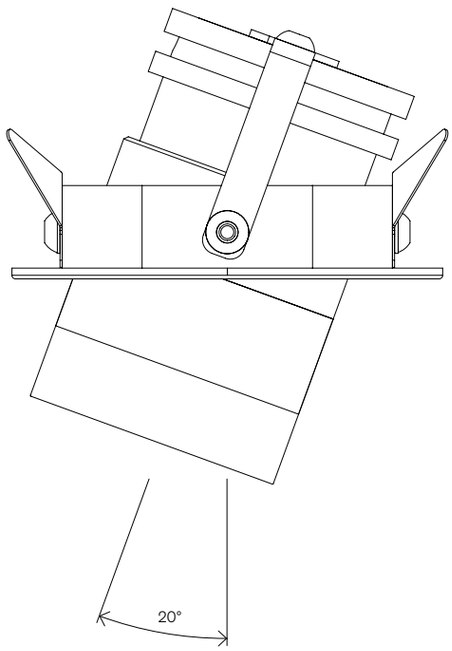

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**PRL**	Play Recessed
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
	TW	2700 - 5700 K
Optics Ottica	**14**	14°
	20	20°
	32	32°
	52	52°
Accessories Accessori	**DF**	Diffusing filter/ Filtro diffondente
	HO	Honeycomb
	SN	Snooter
Accessories Accessori	**DRPWM**	Converter 24 V DC/ Convertitore 24 V DC
	DRDC	Converter 24 V DC Potential different dimmer/ Convertitore 24 V DC Dimmerabile in tensione
Order example Esempio ordine	**PRL WW27 14 DF DRPWM**	
	Play Recessed, Warm White 2700, 14° Optics, Diffusing filter, Converter 24 V DC	
	Play Recessed, Warm White 2700, Ottica 14°, Filtro diffondente, Convertitore 24 V DC	


Play Surface




Body Corpo

Adjustable aluminium spot Spot in alluminio orientabile		
Fastening Fissaggio	With magnets	Con magneti
Optics Ottica	14° • 20° • 32° • 52°	14° • 20° • 32° • 52°
Wiring set Cavo alimentazione	1500 mm • 59,06 "	1500 mm
Finishing Finitura	● Black varnish	● Vernice nera
Listings and marks Certificazioni e marchi		**LED** LED

Diffusing filter


Honeycomb


Snooter 26.5


Light Luce

Light source Sorgente luminosa	LED ↓ **Series/In serie** V CC: 6,0 W @ 500mA	LED ↓ **Parallel/In parallelo** V DC: 6,2 W	6,0 W - TW - Tunable White
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 - 5700 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 80 92 100 2	Min 90 Min 80 92 100 2	Min 90 Min 80 92 100 2
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	560 lm @ 500mA	560 lm @ 500mA	250 lm @ 500mA - 2700 K 320 lm@ 500mA - 5000 K
Input voltage/current Tensione/Corrente di ingresso	12 V CC @ 500mA	24 V DC	12 V CC @ 500mA

Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1


M With magnets inside the base
Con magneti all'interno della base

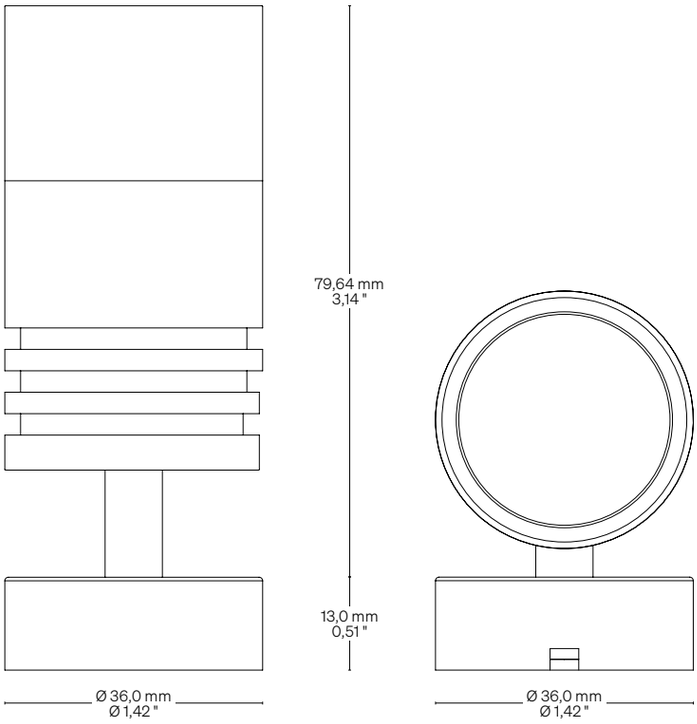

Accessories Accessori

P Pressure
A pressione

Hole size: Ø 40,0 mm • Ø 1,57 "
Dimensione foro: Ø 40,0 mm

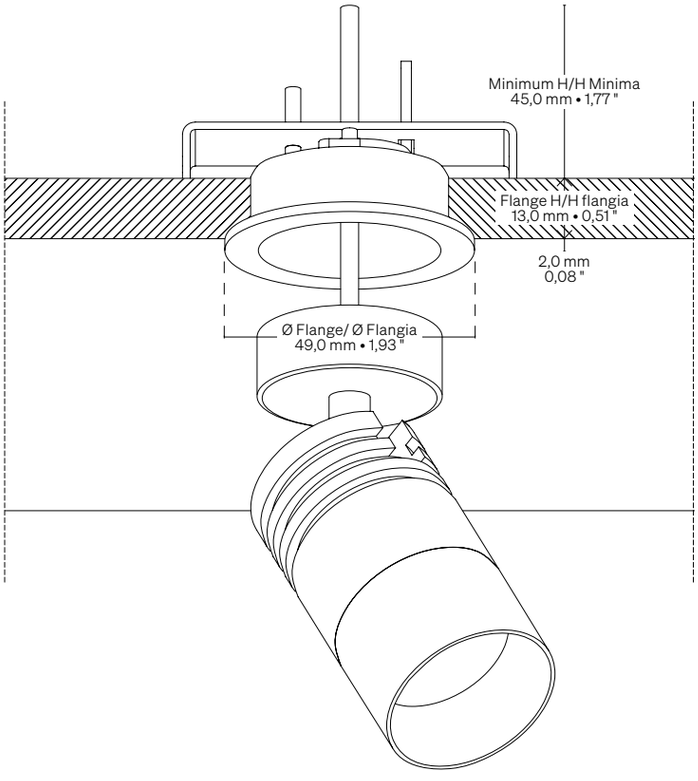

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**PSL**	Play Surface
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
	TW	2700 - 5700 K
Optics Ottica	**14**	14°
	20	20°
	32	32°
	52	52°
Accessories Accessori	**DF**	Diffusing filter/ Filtro diffondente
	HO	Honeycomb
	SN	Snooter
	FL	Flange/Flangia
Accessories Accessori	**DRPWM**	Converter 24 V DC/ Convertitore 24 V DC
	DRDC	Converter 24 V DC Potential different dimmer/ Convertitore 24 V DC Dimmerabile in tensione
Order example Esempio ordine	**PSL WW27 14 DF DRPWM**	
	Play Surface, Warm White 2700, 14° Optic, Diffusing filter, Converter 24 V DC	
	Play Surface, Warm White 2700, Ottica 14°, Filtro diffondente, Convertitore 24 V DC	

Clock





Body Corpo


Adjustable aluminium spot Spot in alluminio orientabile		
Fastening Fissaggio	With magnets	Con magneti
Optics Ottica	60° Frosted lens	60° Frosted lens
Wiring set Cavo alimentazione	1500 mm • 59,06 "	1500 mm
Finishing Finitura	● Black anodized	● Anodica nera
Listings and marks Certificazioni e marchi		

Light Luce

Light source Sorgente luminosa	**↓ Series/In serie** 3,3 W @ 350mA	**↓ Parallel/In parallelo** 3,5 W @ 24 V DC
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	350 lm	350 lm
Input voltage/current Tensione/Corrente di ingresso	350mA	24 V DC
Only external driver Driver solo esterno	-	DC/CC


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1

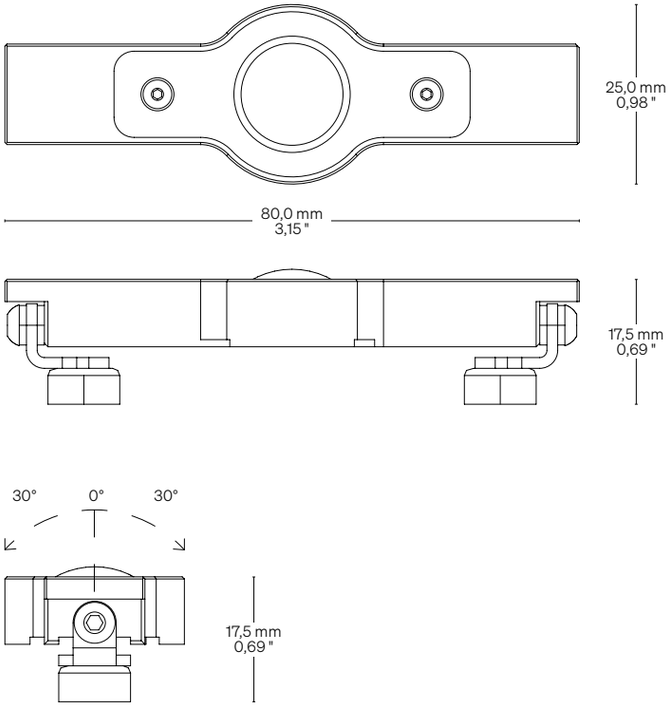

Fastening options Opzioni di fissaggio

M With magnets
Con magneti

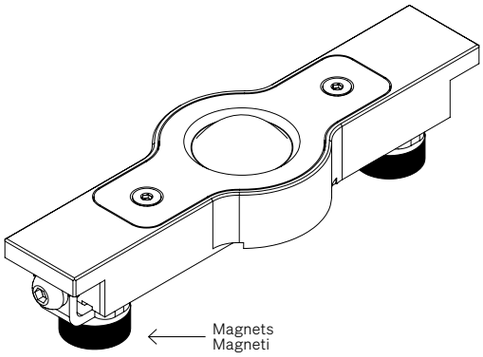

Order code Codice ordine

Basic codes Codice base	**CL**	Clock
CCT K CCT K	**WW27** **WW30** **NW35** **NW** **CW**	2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**M**	With magnets Con magneti
Accessories Accessori	**DRPWM** **DRDC**	Converter 24 V DC/ Convertitore 24 V DC Converter 24 V DC Potential different dimmer/ Convertitore 24 V DC Dimmerabile in tensione

Order example Esempio ordine	**CL WW27 M DRPWM** Clock, Warm White 2700, With magnets, Converter 24 V DC Clock, Warm White 2700, Con magneti, Convertitore 24 V DC	

Four Clover





Body Corpo


Adjustable aluminium spot Spot in alluminio orientabile		
Fastening Fissaggio	Laying on plane + Nut	In appoggio + Dado
Optics Ottica	16° • 30° • 44°	16° • 30° • 44°
Wiring set Cavo alimentazione	1500 mm • 59,06 "	1500 mm
Finishing Finitura	● Black anodized	● Anodica nera
Listings and marks Certificazioni e marchi		**LED** LED


Light Luce

Light source Sorgente luminosa	**↓ Series/In serie** 3,6 W @ 300mA	**↓ Parallel/In parallelo** 4,0 W @ 24 V DC
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 80 103 96 2	Min 90 Min 80 103 96 2
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	381 lm	381 lm
Input voltage/current Tensione/Corrente di ingresso	300mA	24 V DC
Only external driver Driver solo esterno	-	DC/CC

Dimensions Dimensioni


Scale/Scala 1:1

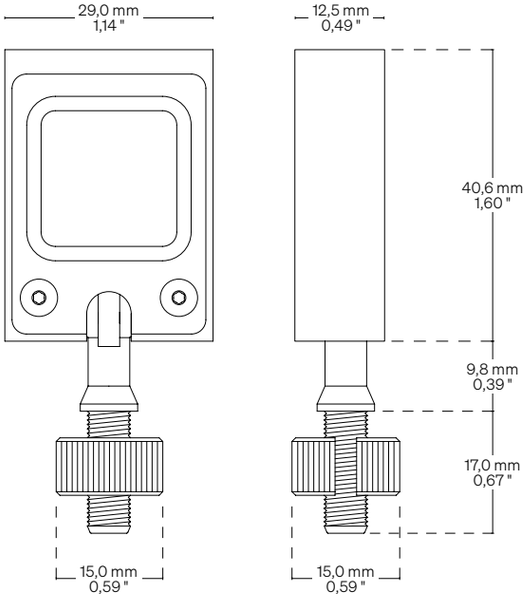

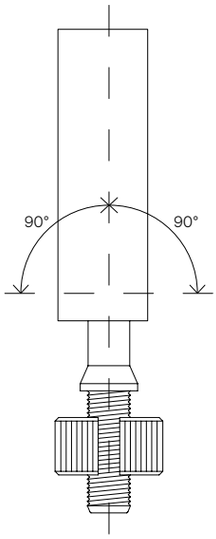

Fastening options Opzioni di fissaggio

Hole size: Ø 6,5 mm • Ø 0,26 "
Dimensione foro: Ø 6,5 mm

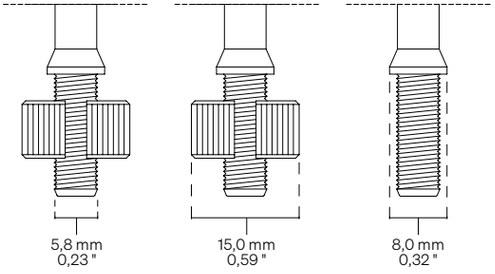

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**FC**	Four Clover
CCT K CCT K	**WW27** **WW30** **NW35** **NW** **CW**	2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K
Optics Ottica	**16** **30** **44**	16° 30° 44°
Accessories Accessori	**DRPWM** **DRDC**	Converter 24 V DC/ Convertitore 24 V DC Converter 24 V DC Potential different dimmer/ Convertitore 24 V DC Dimmerabile in tensione

Order example Esempio ordine	**FC WW27 16 DRPWM** Four Clover, 1 LED 4,2 W, Warm White 2700, 16° Optic, Converter 24 V DC Four Clover, 1 LED 4,2 W, Warm White 2700, Ottica 16°, Convertitore 24 V DC

Honor





Body Corpo

Aluminium spot Spot in alluminio		
Fastening Fissaggio	With magnets	Con magneti
Optics Ottica	20° • 25° • 38° • 44° • 62° OVAL (45°+25°)	20° • 25° • 38° • 44° • 62° OVAL (45°+25°)
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Finishing Finitura	● Black anodized	● Anodica nera

Listings and marks
Certificazioni e marchi


LED
LED

Light Luce

Light source Sorgente luminosa	**↓ Series/In serie** 3,2 W @ 350mA	**↓ Parallel/In parallelo** 3,4 W @ 24 V DC
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 80 103 96 2	Min 90 Min 80 103 96 2
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	330 lm	330 lm
Input voltage/current Tensione/Corrente di ingresso	350mA	24 V DC
Only external driver Driver solo esterno	-	DC/CC


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1

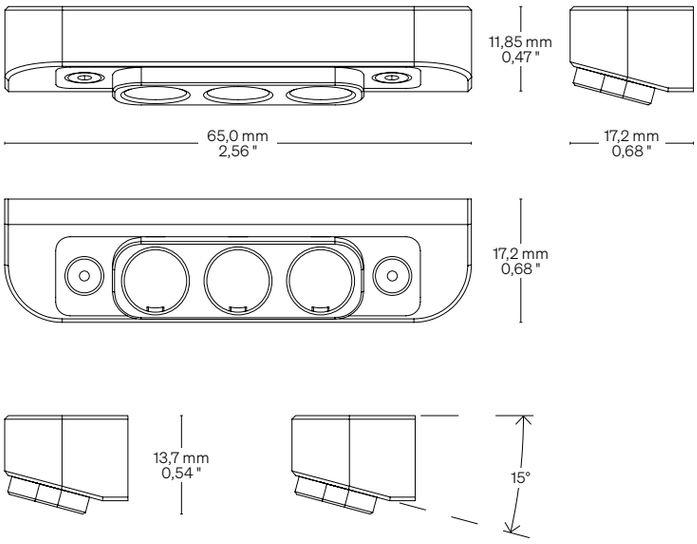

Fastening options Opzioni di fissaggio

M With magnets
Con magneti

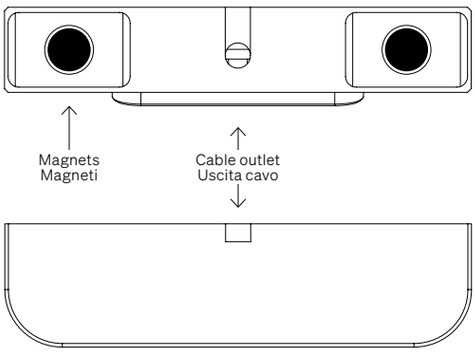



Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**HO**	Honor
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Fastening options Opzioni di fissaggio	**M**	With magnets Con magneti
Optics Ottica	**20**	20
	25	25
	38	38
	44	44
	62	62
	OV	Oval (45°+25°)
Accessories Accessori	**DRPWM**	Converter 24 V DC/ Convertitore 24 V DC
	DRDC	Converter 24 V DC Potential different dimmer/ Convertitore 24 V DC Dimmerabile in tensione
Order example Esempio ordine	**HO WW27 M 20 DRPWM**	

Honor, Warm White 2700, With magnets, 20° Optic, Converter 24 V DC

Honor, Warm White 2700, Con magneti, Ottica 20°, Convertitore 24 V DC

Showcase Light

Nunet 144 **Iris** 146 **Arena** 148
Phoenix Bridge P5 150 **Phoenix Tower** 152 **Tokio Bridge** 154

Prod. name Nome prod.	**Product** Prodotto	**Size** Dimensioni (mm • in)	**Light source** Sorgente luminosa	**Pag.**
Nunet		See product page Vedi pagina prodotto	3,3 W / 3,5 W	144
Iris		See product page Vedi pagina prodotto	2,0 W / 2,1 W	146
Arena		See product page Vedi pagina prodotto	1,0 W / 1,6 W	148

Prod. name Nome prod.	**Product** Prodotto	**Size** Dimensioni (mm • in)	**Light source** Sorgente luminosa	**Pag.**
Phoenix Bridge P5		See product page Vedi pagina prodotto	19,8 W/m • 6,0 W/ft	150
Phoenix Tower		See product page Vedi pagina prodotto	Max 8,8 W	152
Tokio Bridge		See product page Vedi pagina prodotto	19,8 W/m • 6,0 W/ft (**P5** → 18 LED/m • 5 LED/ft) 15,0 W/m • 4,6 W/ft (168 LED/m • 52 LED/ft)	154

Nunet



Body Corpo

Adujustable aluminium spotlight with support
Spot in alluminio orientabile con sostegno

Fastening Fissaggio	Laying on plane + Nut	In appoggio + Dado
Optics Ottica	90°	90°
Wiring set Cavo alimentazione	1500 mm • 59,06 "	1500 mm
Finishing Finitura	● Chrome galvanized	● Galvanica cromo

Listings and marks
Certificazioni e marchi


IP20

Light Luce

Light source Sorgente luminosa	**↓ Series/In serie** 3,3 W @ 350mA	**↓ Parallel/In parallelo** 3,5 W @ 24 V DC
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 50 92 100 3	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	350 lm	350 lm
Input voltage/current Tensione/Corrente di ingresso	350mA	24 V DC
Only external driver Driver solo esterno	-	DC/CC

Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:2

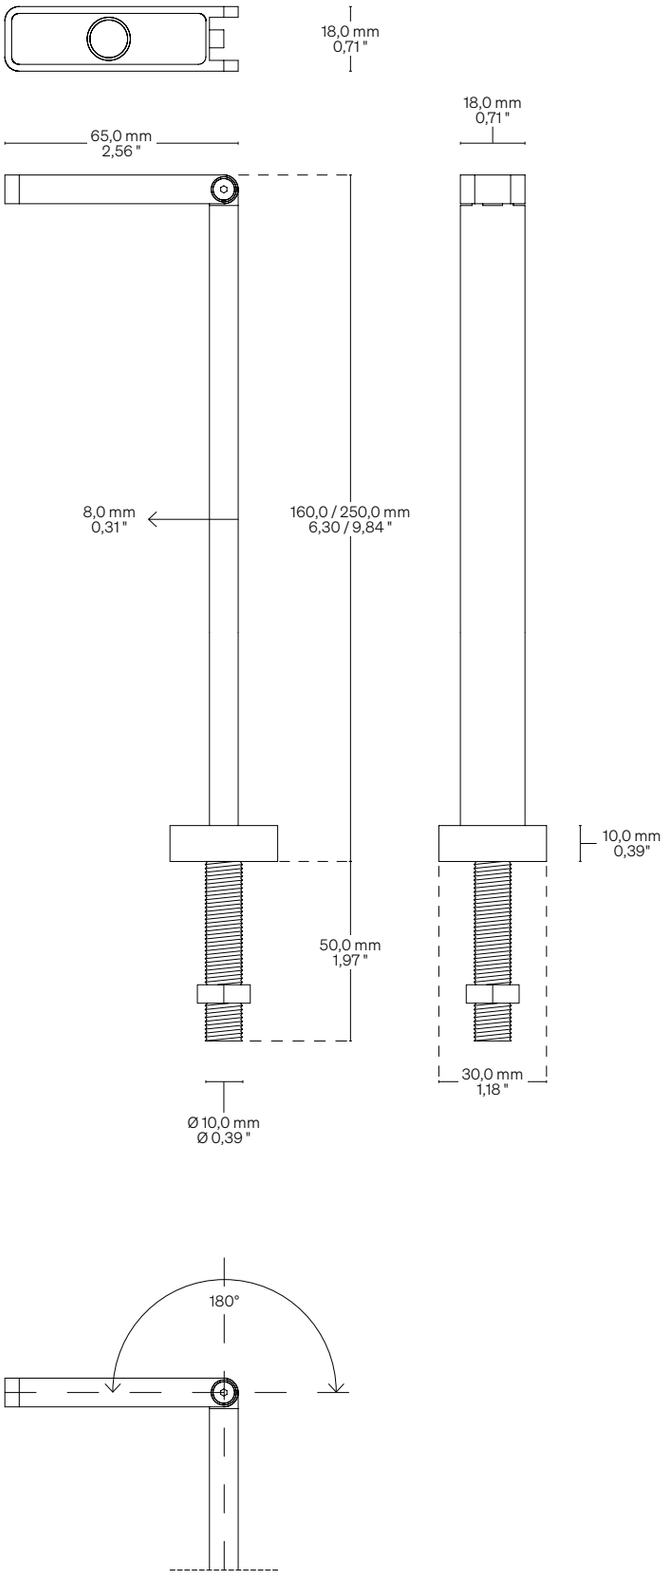

Fastening options Opzioni di fissaggio

Hole size: Ø 10,5 mm • Ø 0,41 "
Dimensione foro: Ø 10,5 mm

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**NU**	Nunet
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Height Altezza	**16**	160 mm • 6,30 "
	25	250 mm • 9,84 "
Accessories Accessori	**DRPWM**	Converter 24 V DC/ Convertitore 24 V DC
	DRDC	Converter 24 V DC Potential different dimmer/ Convertitore 24 V DC Dimmerabile in tensione
Order example Esempio ordine	**NU WW27 16 DRPVM**	Nunet, Warm White 2700, 160 mm • 6,30 ", Converter 12 V DC - PWM Dimmer
		Nunet, Warm White 2700, 160 mm, Convertitore 12 V DC - Dimmerabile PWM

Iris



Body Corpo

Adujustable aluminium spotlight with support
Spot in alluminio orientabile con sostegno

Fastening Fissaggio	Laying on plane + Nut	In appoggio + Dado
Optics Ottica	120°	120°
Wiring set Cavo alimentazione	1500 mm • 59,06 "	1500 mm
Finishing Finitura	● Chrome galvanized	● Galvanica cromo

Listings and marks
Certificazioni e marchi

CE IP20 F

LED
LED


NICHIA

Light Luce

Light source Sorgente luminosa	**↓ Series/In serie** V CC: 2,0 W @ 350mA	**↓ Parallel/In parallelo** 2,1 W @ 24 V DC
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 80 96 103 2	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	202 lm @ 350mA	202 lm
Input voltage/current Tensione/Corrente di ingresso	@350 mA	24 V DC
Only external driver Driver solo esterno	-	DC/CC

Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:2

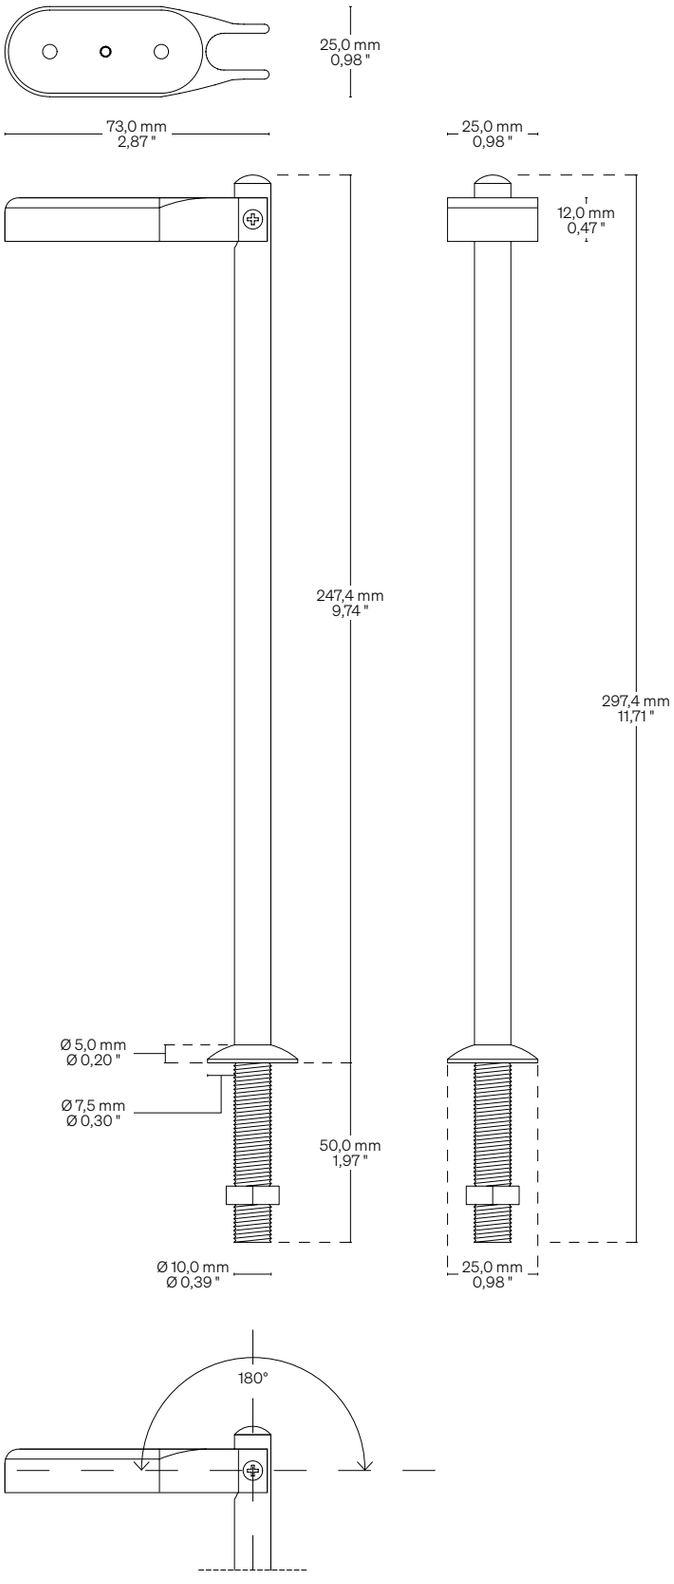

Fastening options Opzioni di fissaggio

Hole size: Ø 10,5 mm • Ø 0,41 "
Dimensione foro: Ø 10,5 mm

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**IS**	Iris
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Accessories Accessori	**DRPWM**	Converter 24 V DC/ Convertitore 24 V DC
	DRDC	Converter 24 V DC Potential different dimmer/ Convertitore 24 V DC Dimmerabile in tensione

Order example Esempio ordine	**IS WW27 DRPVM** Iris, Warm White 2700, Converter 12 V DC - PWM Dimmer Iris, Warm White 2700, Convertitore 12 V DC - Dimmerabile PWM

Arena





Body Corpo

Adjustable aluminum spot Spot in alluminio orientabile		
Fastening Fissaggio	With ferrule	Con ghiera
Optics Ottica	20° • 25° • 38° • 45° • 62°	20° • 25° • 38° • 45° • 62°
Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm
Finishing Finitura	● Black anodized	● Anodica nera

Listings and marks
Certificazioni e marchi


LED
LED

Light Luce

Light source Sorgente luminosa	**↓ Series/In serie** 1,0 W @ 350mA 1,5 W @ 500mA	**↓ Parallel/In parallelo** 1,1 W @ 24 V DC 1,6 W @ 24 V DC
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 80 96 103 2	Min 90 Min 80 96 103 2
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	101 lm @ 350mA 139 lm @ 500mA	101 lm 139 lm
Input voltage/current Tensione/Corrente di ingresso	3 V @ 350mA / @ 500mA	24 V DC
Only external driver Driver solo esterno	-	DC/CC

Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:2

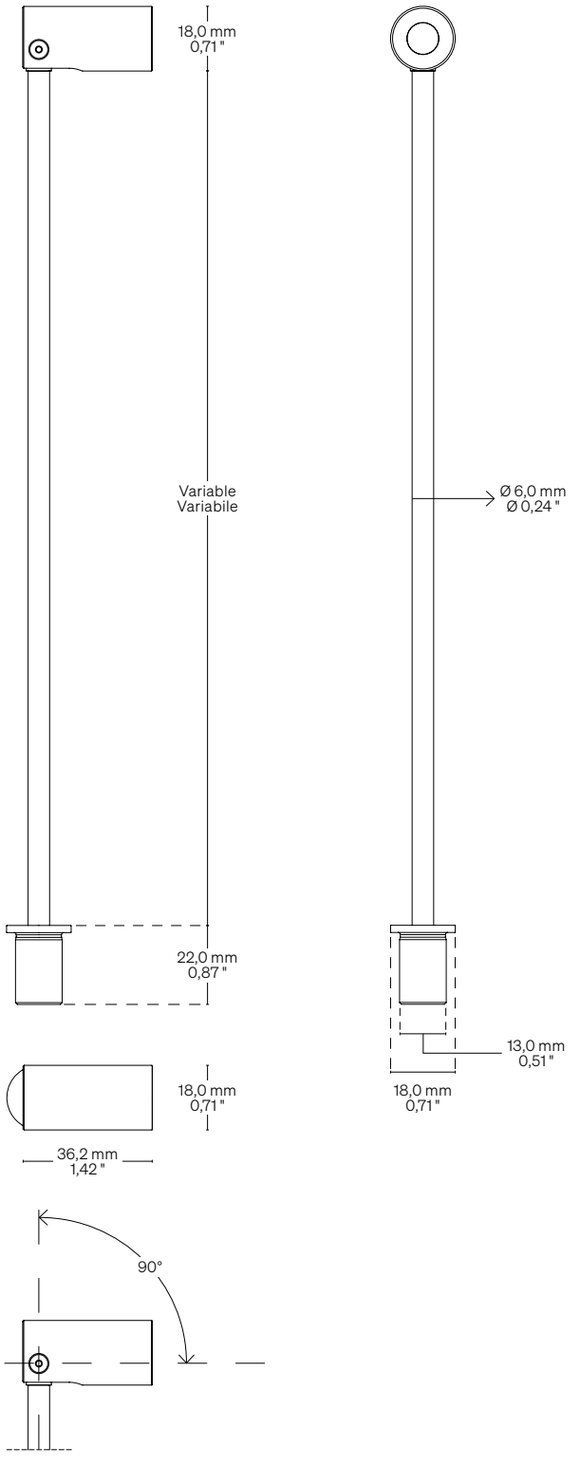

Fastening options Opzioni di fissaggio

Hole size: Ø 13,5 mm • Ø 0,53 "
Dimensione foro: Ø 13,5 mm

Maximum thickness: 15,0 mm • 0,59 "
Spessore massimo: 15,0 mm

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**AR**	Arena
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Optics Ottica	**20**	20°
	25	25°
	38	38°
	45	45°
	62	62°
Accessories Accessori	**DRPWM**	Converter 24 V DC/ Convertitore 24 V DC
	DRDC	Converter 24 V DC Potential different dimmer/ Convertitore 24 V DC Dimmerabile in tensione

Order example Esempio ordine	**AR WW27 20 DRPWM** Arena, Warm White 2700, 20° optics, Converter 12 V DC - PWM Dimmer Arena, Warm White 2700, Ottica 20°, Convertitore 12 V DC - Dimmerabile PWM

Phoenix Bridge P5







Body Corpo

Linear light fixed on vertical bars
Profilo lineare fissato su montanti

Fastening Fissaggio	Laying on plane + Nut	In appoggio + Dado
Optics Ottica	Reflector 70° 120°	Riflettore 70° 120°
Screen Schermo	Transparent TR5 (Screening 5%) Opal OP20 (Screening 20%) Opal OP50 (Screening 50%)	Trasparente TR5 (Schermatura 5%) Opale OP20 (Scherm. 20%) Opale OP50 (Scherm. 50%)
Wiring set Cavo alimentazione	1500 mm • 59,06 "	1500 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 500 mm • 19,69 "	Fino a 500 mm
Finishing Finitura	● Chromed	● Cromato

Listings and marks
Certificazioni e marchi

CE IP20 F

LED
LED

NICHIA

Tige position Posizione asta

A



Lateral tige, on the right side.
(L Max: 310 mm • 12,20 ")
Asta laterale sul lato destro.
(Lunghezza Max: 310 mm)

B



Lateral tige, on the left side.
(L Max: 310 mm • 12,20 ")
Asta laterale sul lato sinistro.
(Lunghezza Max: 310 mm)

C




Double tige, on both sides.
(L Max: 1000 mm • 39,37 ")
Doppia asta su entrambi i lati.
(Lunghezza Max: 1000 mm)

Light Luce

Pitch Passo	↓ **P5** 55,5 mm • 16,9 "
Light source Sorgente luminosa	18 LED/m • 5 LED/ft
Power consumption Consumo energia	19,8 W/m • 6,0 W/ft (In series/In serie) V CC: 350 mA
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 80 95 102 2
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	92 lm/W 1818 lm/m • 554 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1

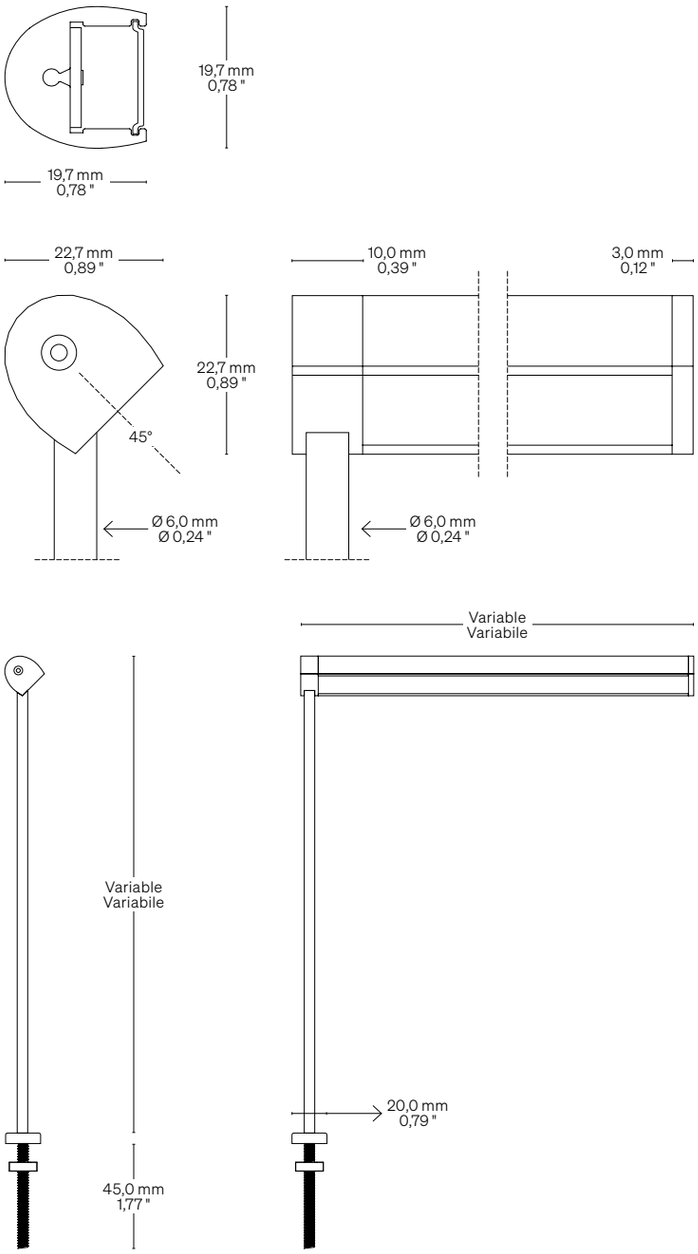

Fastening options Opzioni di fissaggio

Hole size: Ø 6,5 mm • Ø 0,26 "
Dimensione foro: Ø 6,5 mm



Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**PHB5**	Phoenix Bridge P5
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Tige position Posizione asta	**A**	Lateral tige, on the right side. Asta laterale sul lato destro
	B	Lateral tige, on the left side. Asta laterale sul lato sinistro
	C	Double tige, on both sides. Doppia asta
Optics Ottica	**70**	Reflector/Riflettore 70°
	120	120°
Screen Schermo	**TR5**	Transparent/Trasparente 5
	OP20	Opal/Opale 20
	OP50	Opal/Opale 50
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura

Order example Esempio ordine	**PHB5 WW27 A 70 TR5 • 0,32** Phoenix Bridge P5, Warm White 2700, Lateral tige, on the right side, Reflector 70°, Transparent 5 • 0,32 m Phoenix Bridge P5, Warm White 2700, Asta laterale sul lato destro, Riflettore 70°, Trasparente 5 • 0,32 m

Phoenix Tower



Adjustable 360°
Orientabile 360°

Body Corpo

Adjustable aluminum side light bar
Torretta in alluminio orientabile

Fastening Fissaggio	Laying on plane + Nut	In appoggio + Dado
Optics Ottica	Reflector 70° 120°	Riflettore 70° 120°
Screen Schermo	Transparent TR5 (Screening 5%) Opal OP20 (Screening 20%) Opal OP50 (Screening 50%)	Trasparente TR5 (Schermatura 5%) Opale OP20 (Scherm. 20%) Opale OP50 (Scherm. 50%)
Wiring set Cavo alimentazione	1500 mm • 59,06 "	1500 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 500 mm • 19,69 "	Fino a 500 mm
Finishing Finitura	● Chromed	● Cromato

Listings and marks
Certificazioni e marchi

IP20

LED
LED


NICHIA

Light Luce

Light source Sorgente luminosa	Max 8 LED (500 mm • 19,69 ")
Power consumption Consumo energia	8 × 1,1 W
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 80 95 102 2
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	808 lm (8 LED)
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC

Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:2

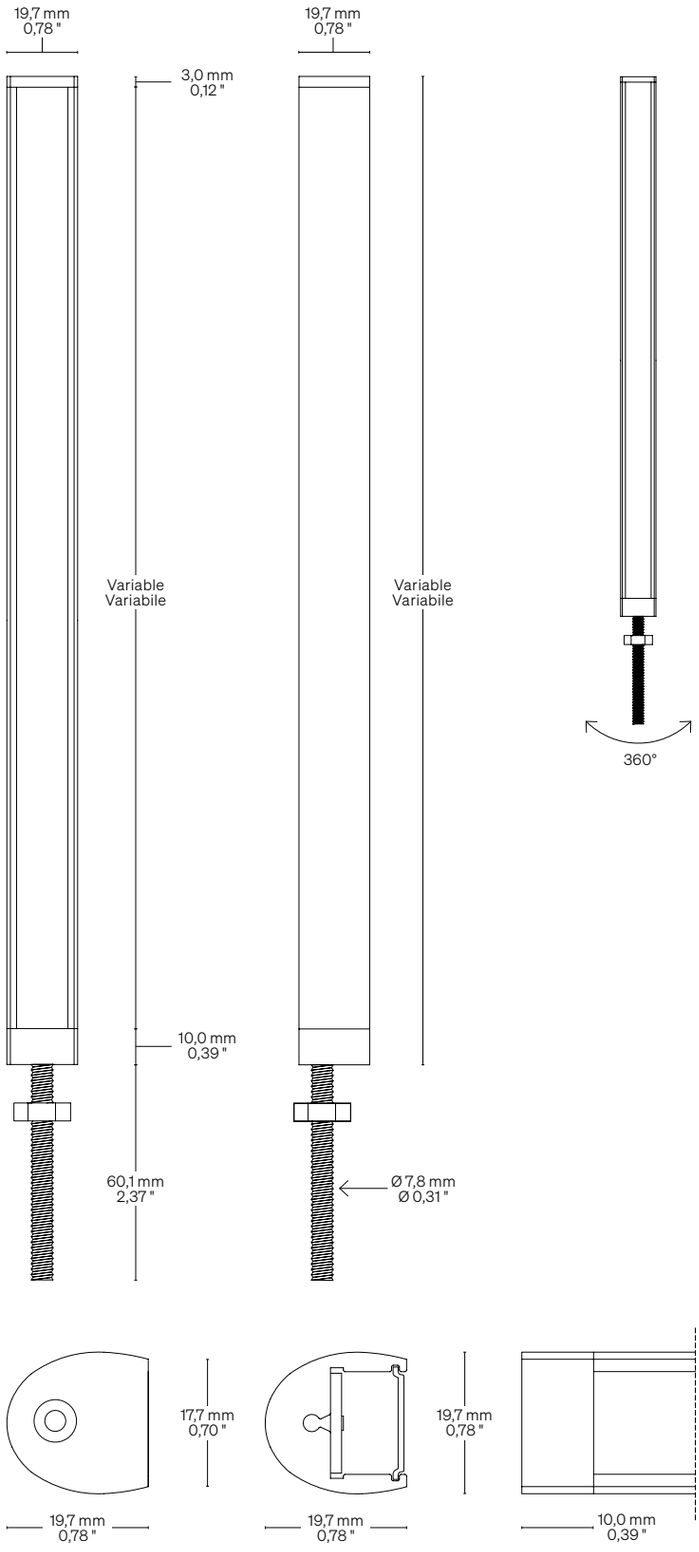

Fastening options Opzioni di fissaggio

Hole size: Ø 8,0 mm • Ø 0,31 "
Dimensione foro: Ø 8,0 mm

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**PH5**	Phoenix Tower
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
Optics Ottica	**70**	Reflector/Riflettore 70°
	120	120°
Screen Schermo	**TR5**	Transparent/Trasparente 5
	OP20	Opal/Opale 20
	OP50	Opal/Opale 50
Custom size Lunghezza ordinabile	**--**	Specify the size Specificare la misura

Order example
Esempio ordine

PH5 WW27 70 TR5 • 0,32

Phoenix Tower, Warm White 2700,
Reflector 70°, Transparent 5 • 0,32 m

Phoenix Tower, Warm White 2700,
Riflettore 70°, Trasparente 5 • 0,32 m

Tokio Bridge



Body Corpo

Tokio profile fixed on vertical bars
Profilo Tokio fissato su montanti

Screen Schermo	Transparent TR5 (Screening 5%) Opal OP20 (Screening 20%) Opal OP50 (Screening 50%)	Trasparente TR5 (Schermatura 5%) Opale OP20 (Scherm. 20%) Opale OP50 (Scherm. 50%)
Wiring set Cavo alimentazione	1500 mm • 59,06 "	1500 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	650 mm • 25,6 "	650 mm

Listings and marks
Certificazioni e marchi

IP20


LED
LED

NICHIA

Light Luce

Pitch Passo	↓ **P5** 55,5 mm • 16,9 "	-
Light source Sorgente luminosa	18 LED/m • 5 LED/ft	168 LED/m • 52 LED/ft
Power consumption Consumo energia	19,8 W/m • 6,0 W/ft	15,0 W/m • 4,6 W/ft
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K	2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 80 96 103 2	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso 3000 K	↓ **OP30** – 55 lm/W 1090 lm/m • 332 lm/ft	↓ **OP30** – 88 lm/W 1332 lm/m • 406 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC

Dimensions Dimensioni Scale/Scala 1:2

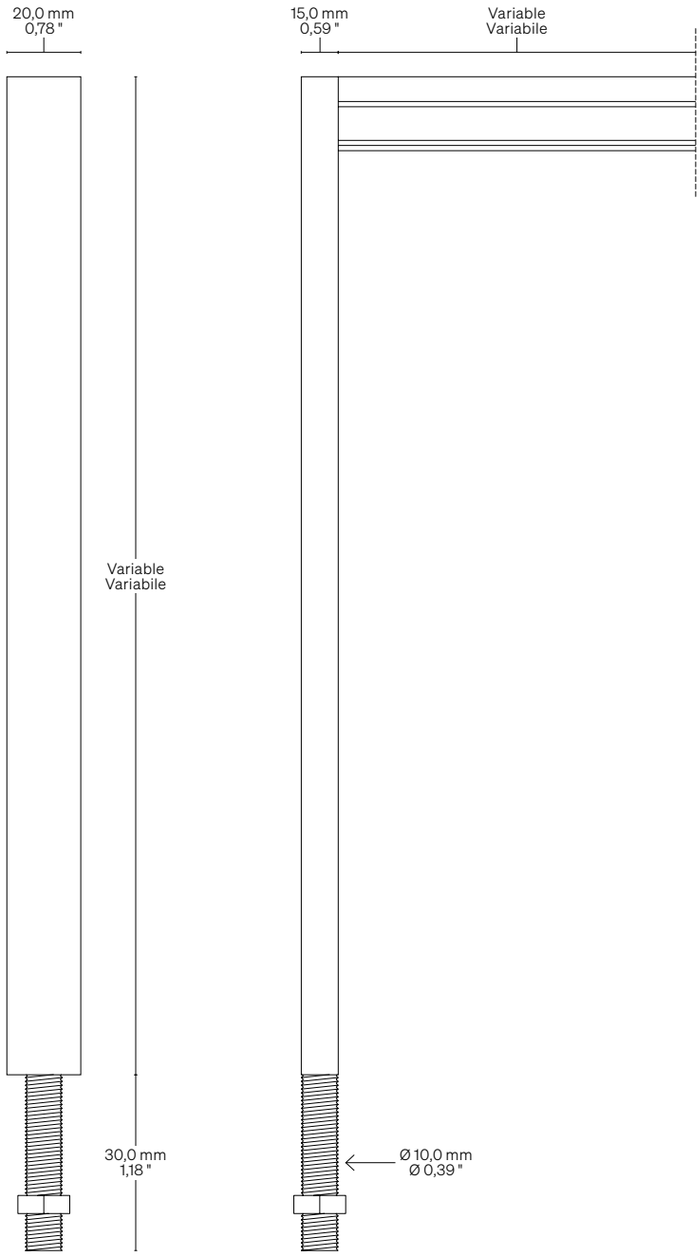

Fastening options Opzioni di fissaggio




Hole size: Ø 10,5 mm • Ø 0,41 "
Dimensione foro: Ø 10,5 mm

Order code Codice ordine


On request. Please contact us: sales@formulaluci.com
Su richiesta. Puoi contattarci: sales@formulaluci.com

Backlight and Flexible

Area 36 158 **Area 144** 160
Flex Pro 144 162 **Flex Pro 168** 163

Prod. name Nome prod.	**Product** Prodotto	**Size** Dimensioni (mm • in)	**Light source** Sorg. lum.	**Power consumption**	**Pag.**
Area 36		150,0 × 150,0 mm 5,90 × 5,90 "	36 LED	5,2 W	158
Area 144		300,0 × 300,0 mm 11,80 × 11,80 "	144 LED	21,1 W	160
Flex Pro 144 MADE IN ITALY		5,0 mm × 10,0 m 0,20 " × 32,81 ft Strip LED thickness: 0,35 mm • 0,014 " Spessore strip LED: 0,35 mm	144 LED/m • 44 LED/ft	10,0 W/m • 3,1 W/ft	162
Flex Pro 168 MADE IN ITALY		8,0 mm × 10,0 m 0,31 " × 32,81 ft Strip LED thickness: 0,35 mm • 0,014 " Spessore strip LED: 0,35 mm	168 LED/m • 52 LED/ft	15,0 W/m • 4,57 W/ft	163

Area 36

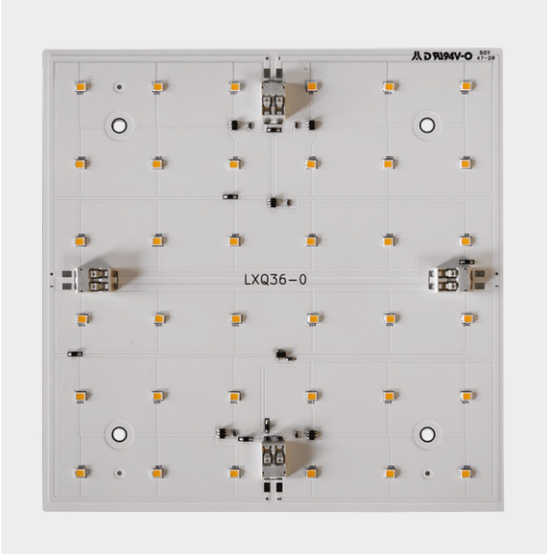

Body Corpo

Self-dissipating LED circuit
Circuito LED autodissipante

Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm

Listings and marks
Certificazioni e marchi

IP20

LED
LED


NICHIA

Light Luce

Light source Sorgente luminosa	36 LED
Power consumption Consumo energia	5,2 W
CCT K	2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K 5700 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso 3000 K	612 lm
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:2

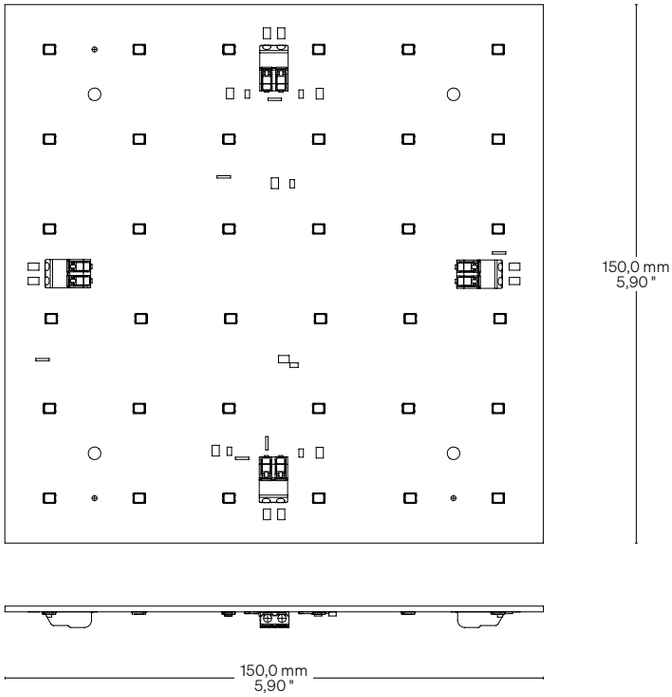

Fastening options Opzioni di fissaggio


Hole size for fixing: Ø 3,0 mm • Ø 0,12 "
Diametro foro per fissaggio: Ø 3,0 mm

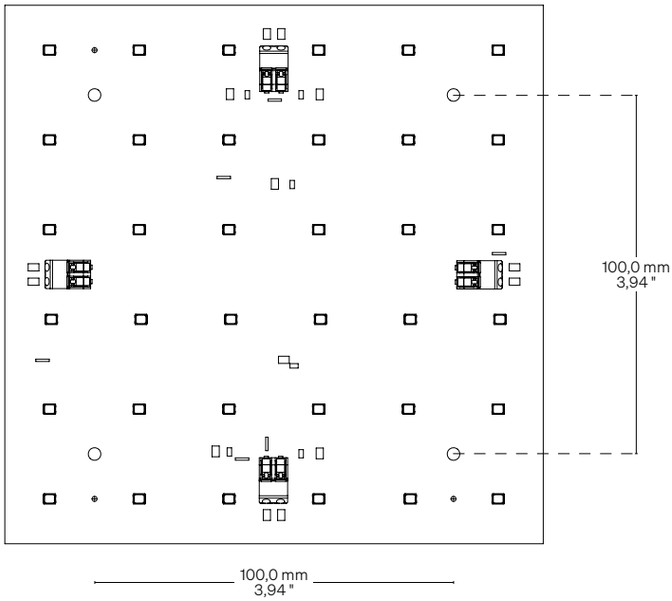

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**A36**	Area 36
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
	CW57	5700 K
Order example Esempio ordine	**A36 WW27**	
	Area 36, Warm White 2700	
	Area 36, Warm White 2700	

Area 144

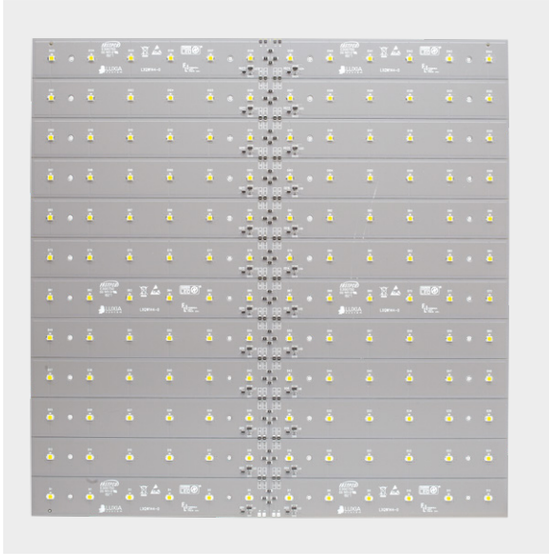

Body Corpo

Self-dissipating LED circuit
Circuito LED autodissipante

Wiring set Cavo alimentazione	2000 mm • 78,74 "	2000 mm

Listings and marks
Certificazioni e marchi


LED
LED

Light Luce

Light source Sorgente luminosa	144 LED
Power consumption Consumo energia	21,1 W
CCT K Mixing on demand Miscelazione su richiesta	2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K 5700 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 50 92 100 3
Luminous flux Flusso luminoso 3000 K	2449 lm
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:4

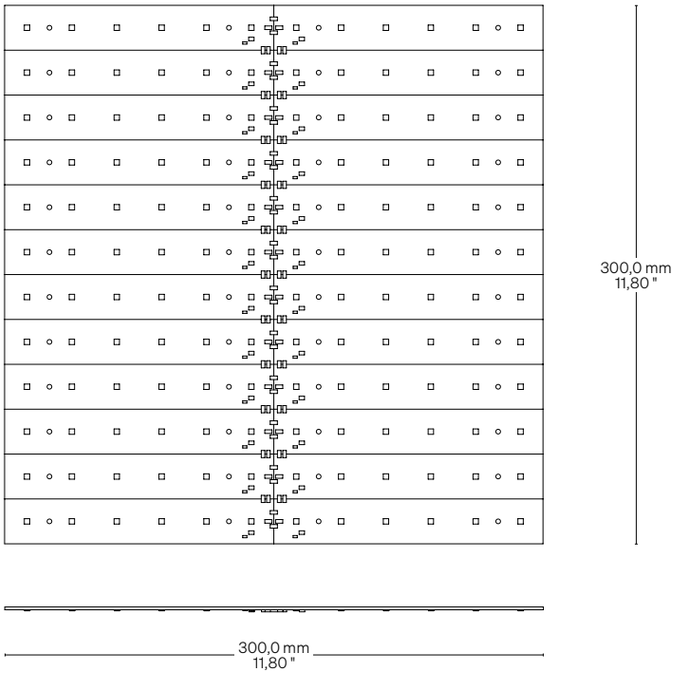

Fastening options Opzioni di fissaggio

Hole size for fixing: Ø 3,0 mm • Ø 0,12 "
Diametro foro per fissaggio: Ø 3,0 mm

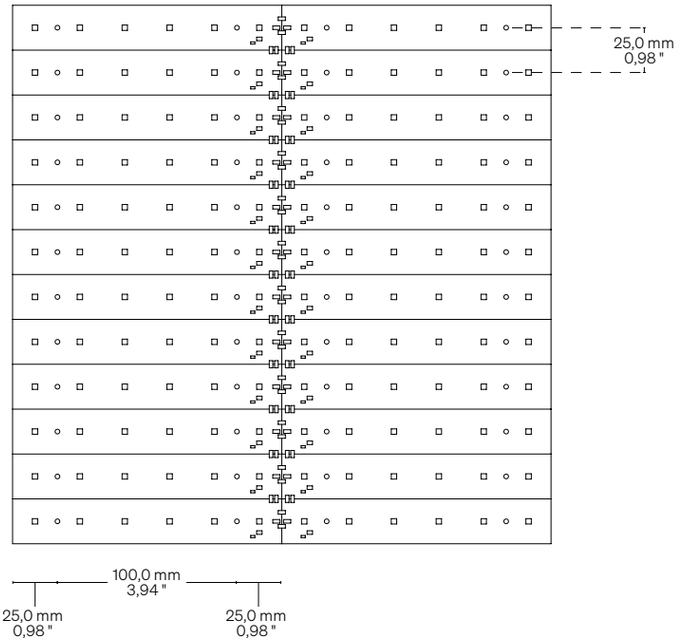


Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**A144**	Area 144
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
	CW57	5700 K
Order example Esempio ordine	**A144 WW27**	
	Area 144, Warm White 2700	
	Area 144, Warm White 2700	

Flex Pro 144

MADE IN ITALY

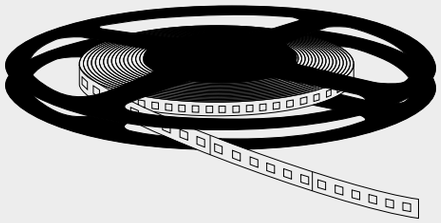

Flexible Strip LED
Strip LED Flessibile

Body Corpo

White light circuit available in warm light, neutral or cold.
Circuito a luce bianca disponibile nella versione a luce calda, neutra oppure fredda.

Maximum length with single power supply: 3000 mm • 118,0 "
Lunghezza massima con unica alimentazione elettrica: 3000 mm

Custom size Lunghezza ordinabile	Delivered in 10 m reels (32,81 ft). Customized lengths available on request. Max run: 3 m • 9,84 ft	Fornita in bobine da 10 m. Lunghezze su misura disponibili su richista. Max run: 3 m


Listings and marks
Certificazioni e marchi

Dissipation required
Necessita dissipazione

Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1

Strip LED thickness: 0,35 mm • 0,014 "
Spessore strip LED: 0,35 mm

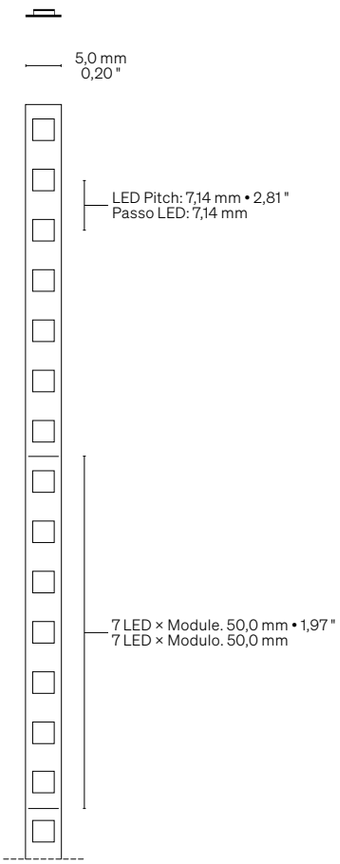

Light Luce


Light source Sorgente luminosa	144 LED/m • 44 LED/ft
Power consumption Consumo energia	10,0 W/m • 3,1 W/ft
CCT K	2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K 5700 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 50 92 102 3
Luminous flux Flusso luminoso 3000 K	135 lm/W 1348 lm/m • 411 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC

Order code Codice ordine

Basic code Codice base	**FLF144**	Flex Pro 144
CCT K CCT K	**WW27**	2700 K
	WW30	3000 K
	NW35	3500 K
	NW	4000 K
	CW	5000 K
	CW57	5700 K
Order example Esempio ordine	**FLF144 WW27**	

Flex Pro 168

MADE IN ITALY

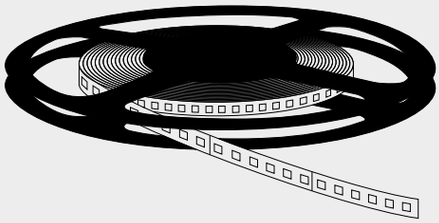

Flexible Strip LED
Strip LED Flessibile

Body Corpo

White light circuit available in warm light, neutral or cold.
Circuito a luce bianca disponibile nella versione a luce calda, neutra oppure fredda.

Maximum length with single power supply: 3000 mm • 118,0 "
Lunghezza massima con unica alimentazione elettrica: 3000 mm

Custom size Lunghezza ordinabile	Delivered in 10 m reels (32,81 ft). Customized lengths available on request. Max run: 3 m • 9,84 ft	Fornita in bobine da 10 m. Lunghezze su misura disponibili su richista. Max run: 3 m


Listings and marks
Certificazioni e marchi

Dissipation required
Necessita dissipazione

Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:1

Strip LED thickness: 0,35 mm • 0,014 "
Spessore strip LED: 0,35 mm

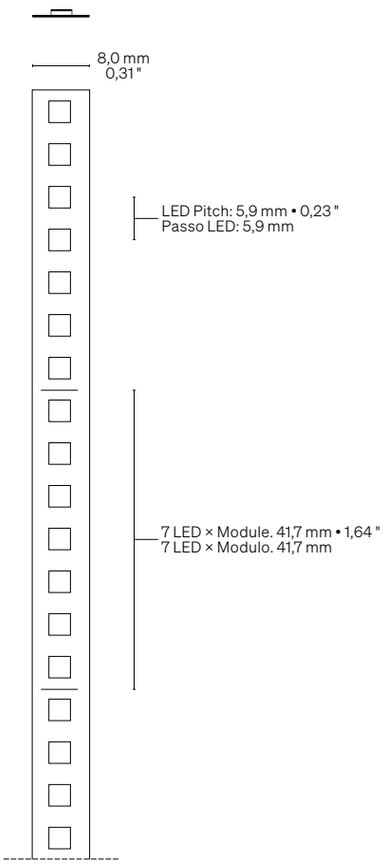

Light Luce

Light source Sorgente luminosa	168 LED/m • 52 LED/ft
Power consumption Consumo energia	15,0 W/m • 4,57 W/ft
CCT K	2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K 5700 K
CRI **R9** **Rf** @ 3000 K **Rg** @ 3000 K **MacAdam ellipse**	Min 90 Min 50 92 102 3
Luminous flux Flusso luminoso 3000 K	141 lm/W 2116 lm/m • 645 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC


Order code Codice ordine


Basic code Codice base	**FLF168**	Flex Pro 168
CCT K CCT K	**WW27** **WW30** **NW35** **NW** **CW** **CW57**	2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K 5700 K
Order example Esempio ordine	**FLF168 WW27**	

Cable outlet Uscita cavi

Right side same to left side Lato destro e sinistro uguali

R L

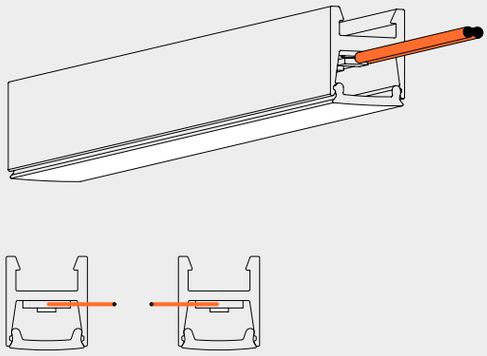

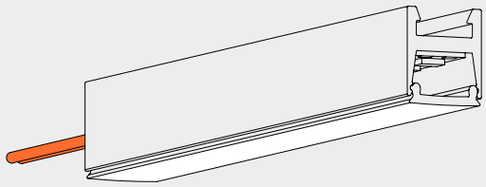



Products Prodotti

Aiko 5
Aiko 8
FRS99
133 Mini
133 Mini Lens
133 & 133 P5/P7
Lens
Oslo
Hida
Nettuno
Mirage & Mirage P5/P7
Plano
Nevada & Nevada P5/P7
Plank Optics
Hida P5/P7
133 Lens Optics P5/P7
Lensbar Square P5

Left side Lato sinistro


L

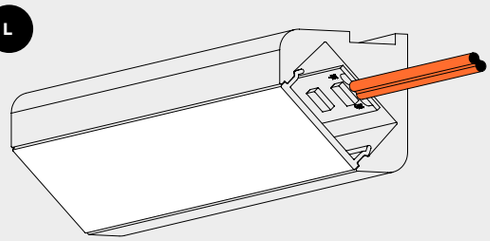




Right side Lato destro

R

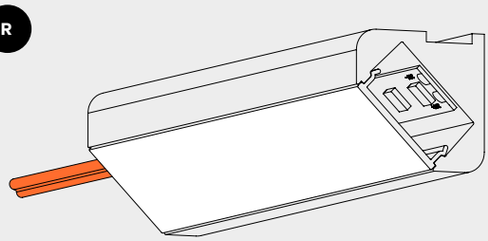




Products Prodotti

Tokio Nano
Tokio Micro
Tokio Mini
Tokio Mini Lens
Tokio / Tokio P5/P7
Tokio Blues
Tokio Blues 144
Riga + Blues
Riga + Lens


Left side Lato sinistro

L

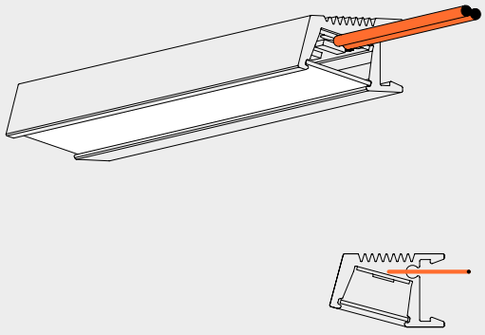

Right side Lato destro

R

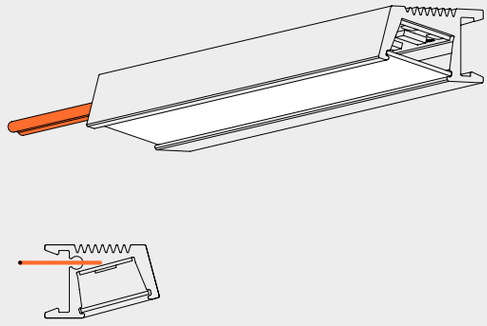


Products Prodotti

Kobe Lens


Left side Lato sinistro

L

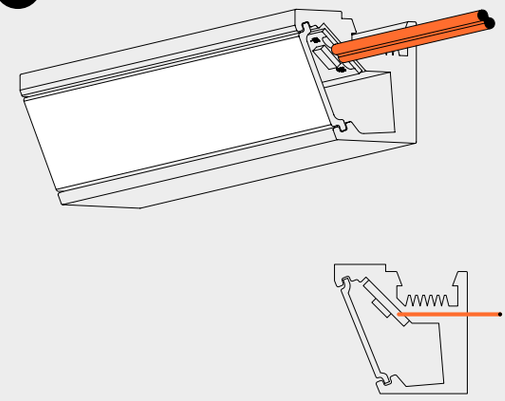

Right side Lato destro

R

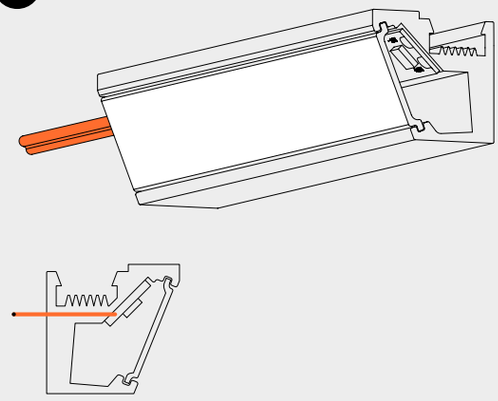


Products Prodotti

Zaira


Left side Lato sinistro

L

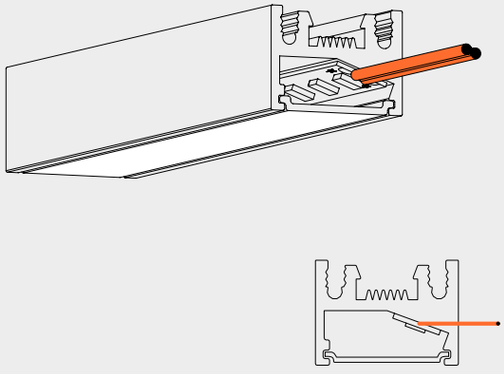

Right side Lato destro

R

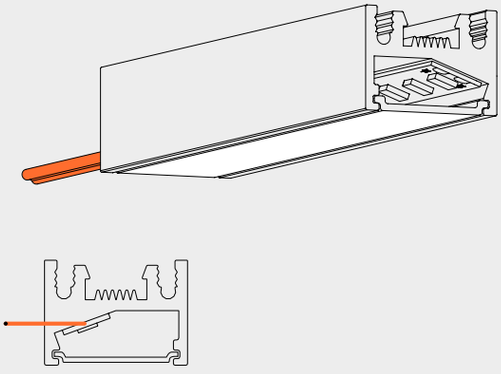

Products Prodotti

Glider

Listings and marks Certificazioni e marchi



CE Mark
It certifies the compliance of the product to EU directives concerning the essential requirements of safety, applicable to the product concerned.

Marchio CE
Certifica la rispondenza del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza richiesti dalle direttive comunitarie applicabili al prodotto in questione.



UL Mark
Certificate of compliance with USA and Canada safety requirements.

Marchio UL
Prova di conformità con i requisiti di sicurezza USA e Canada.



EAC Mark
The Eurasian Conformity mark is a certification mark to indicate products that conform to all technical regulations of the Eurasian Customs Union.

Marchio EAC
Il marchio Eurasian Conformity è un marchio di certificazione per indicare i prodotti conformi a tutti i regolamenti tecnici dell'Unione doganale eurasiatica.



International Protection IP
It classifies the protection level against the intrusion of solid particles (first number) and liquids access (second number).

Grado di protezione IP
Classifica il grado di protezione contro l'intrusione di particelle solide (prima cifra) e l'accesso di liquidi (seconda cifra).



F Mark
Device suitable to be mounted on normally flammable surfaces.

Marchio F
Dispositivo idoneo per installazione su superfici normalmente infiammabili.



Appliance 3
The protection against electric shock is provided by a special isolating transformer whose output is known as SELV. This must not exceed 50 V AC. Grounding is not required.

Classe di isolamento 3
La protezione dalla folgorazione si basa sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza SELV (50 V max), in cui non si producono tensioni superiori alla stessa. Non è richiesta la messa a terra.

Warnings Avvertenze

The installation of the product, must be done as illustrated in the catalogue or inside the technical data-sheet that can be asked to the manufacturer. An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product itself. An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product.

Unsuitable cross-section / length of the cable can negatively affect the lighting power of the product.

If Power supplies, even those with a plastic case, are located in spaces that are too small for their dimensions; they will be subjected to dissipation problems that will compromise their functionality.

Silicones or resins subjected to temperature changes and used near the product, if not in accordance with the specifications issued by the manufacturer, they can seriously damage the LED component. The products can not be modified without any authorization by the manufacturer.

L'installazione del prodotto, dovrà eseguirsi come illustrato nel catalogo o nella documentazione tecnica richiedibile al produttore. Un'installazione eseguita diversamente da quella indicata, può compromettere la durata e le caratteristiche del prodotto. Prima dell'installazione verificare la corretta sezione del cavo collegato tra LED e alimentatore.

Sezione / lunghezza del cavo non congrui, possono alterare in negativo la luminosità del prodotto.

Gli alimentatori, anche quelli con contenitore plastico, inseriti in spazi troppo piccoli, saranno soggetti a problemi di dissipazione che comprometteranno la loro funzionalità.

Siliconi o resine soggetti a sbalzi di temperature e utilizzati in prossimità del prodotto, se non conformi alle specifiche rilasciate dal produttore possono danneggiare gravemente il componente LED. I prodotti non possono essere modificati senza autorizzazione da parte del produttore.

Warranty Garanzia

See website: **formulaluci.com**

Visitare il sito: **formulaluci.com**

F.L.I. Formula Luci Italia S.r.l.

Head office
Sede centrale

Formula Luci Italia
Via IV Novembre, 171
25080 Prevalle (BS) - IT

Contacts
Contatti

T. +39 030 7285038
W. formulaluci.com

General information Richiesta informazioni
info@formulaluci.com

Sales Vendite
sales@formulaluci.com
vendite@formulaluci.com

Support Assistenza
customer@formulaluci.com

Technical department Ufficio tecnico
tecnico@formulaluci.com

Printing edition
Edizione di stampa

January 2022/Gennaio 2022

Graphic design
Progetto grafico

Filippo La Duca

Printed by
Stampato da

Intese Grafiche Srl
Via Dritta 21/b - Loc. Fascia d'Oro
25018 Montichiari (BS) - IT

Printed on paper
Stampato su carta

Cover/Copertina: Fedrigoni Materica Clay
Inner pages/Interno: Sappi Magno Volume

Photo credits
Crediti fotografici

Please contact us/Puoi contattarci:
info@formulaluci.com

Special thanks to our staff,
distributors, dealers and friends.

Un ringraziamento speciale al nostro staff,
distributori, negozi e amici.

The information and pictures contained
in this catalogue are valid at time of printing.
F.L.I. Formula Luci Italia Srl reserves the
right to modify the content and appearance
of products in the catalogue.

Le informazioni e le immagini contenute
in questo catalogo sono valide al momento
della stampa. F.L.I. Formula Luci Italia Srl
si riserva la facoltà di modificare
il contenuto e l'aspetto dei prodotti
contenuti in questo catalogo.

22
PAP

FLI