



4807 Bridge

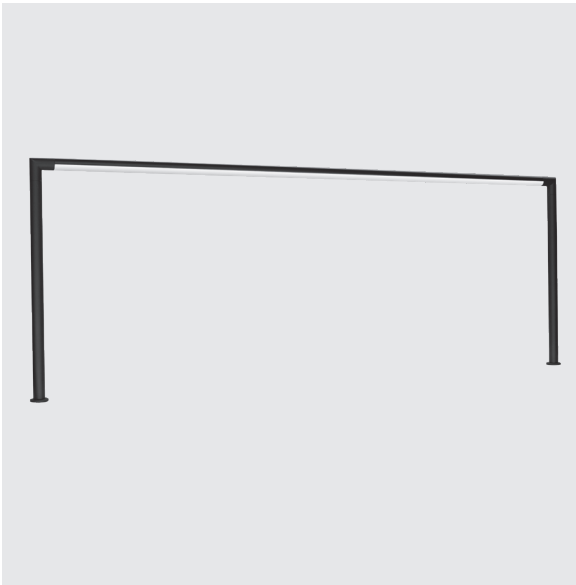

Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:2

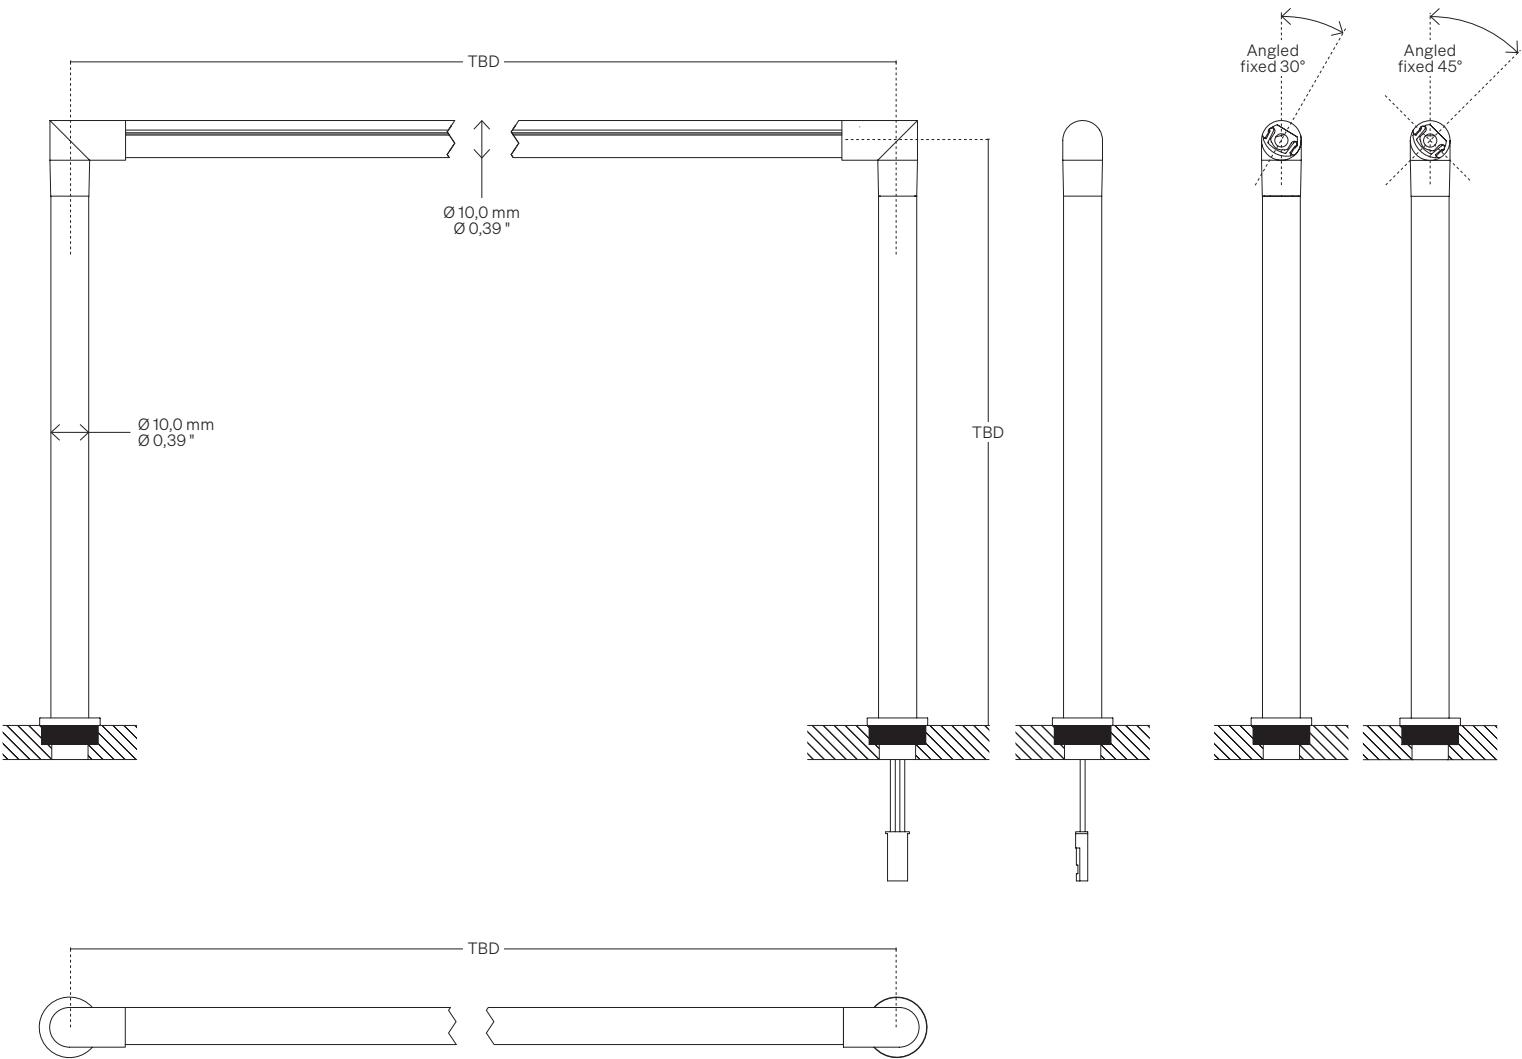


4807 Bridge



Central tige Stelo centrale


Scale/Scala 1:2


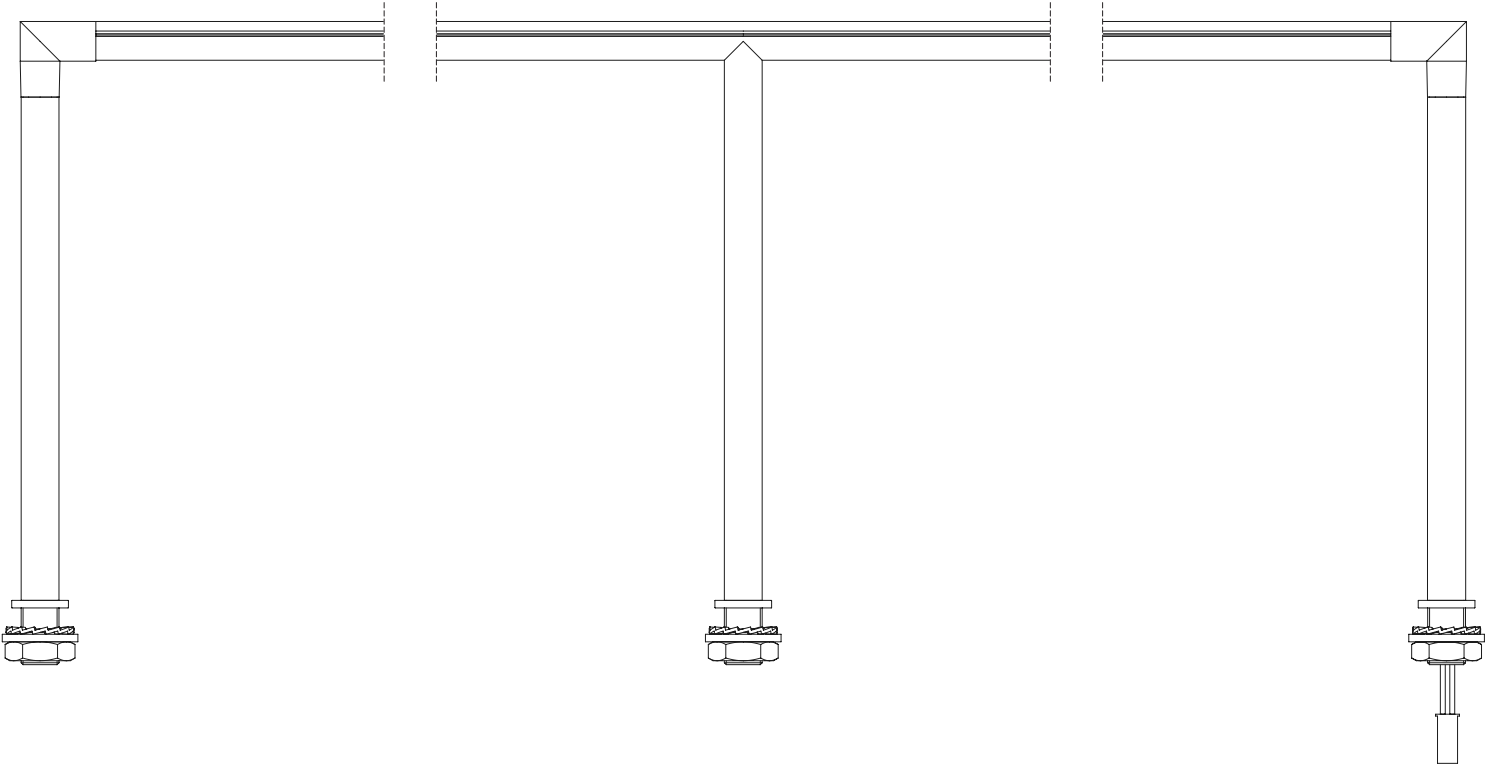


4807 Bridge


Fastening options Opzioni di fissaggio



M With magnets inside the base
Con magneti all'interno della base

 Hole size: Ø 10,0 ~ 15,0 mm • Ø 0,39 ~ 0,59 "
Dimensione foro: Ø 10,0 ~ 15,0 mm

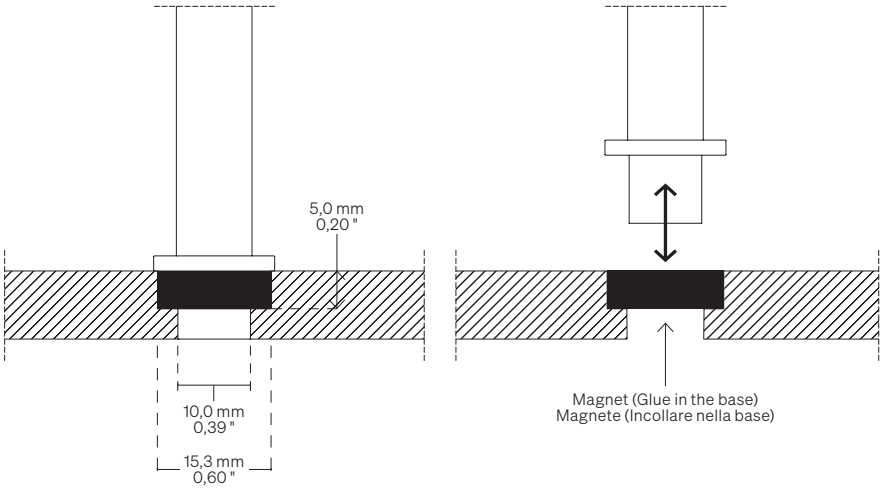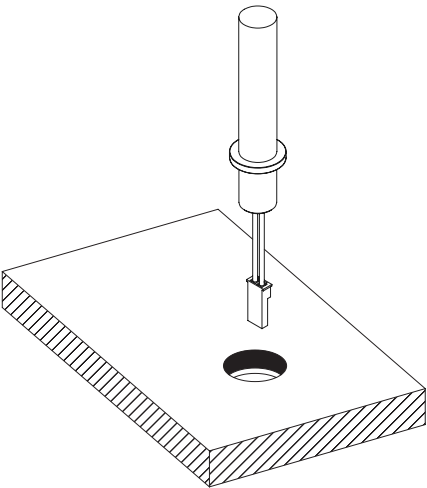

T With threaded base
Con base filettata

 Hole size: Ø 10,0 ~ 15,0 mm • Ø 0,39 ~ 0,59 "
Dimensione foro: Ø 10,0 ~ 15,0 mm

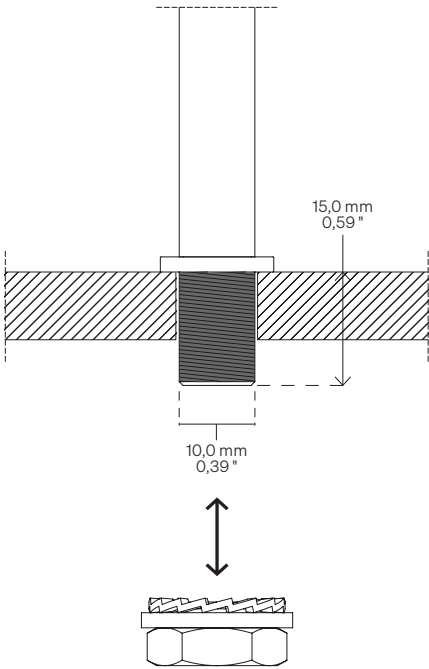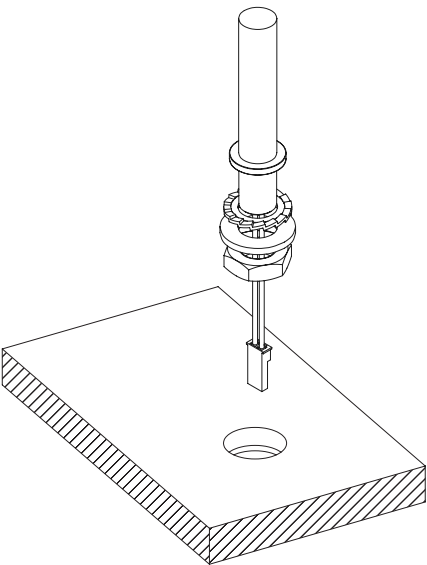


4807 Bridge

Connection diagram Diagramma di cablaggio

- Each item must be connected in parallel to power supply output.
- Use only with power unit 24 VDC.

- Ogni elemento deve essere connesso in parallelo all'uscita dell'alimentatore.
- Utilizzare solo con l'unità di alimentazione 24 VDC.

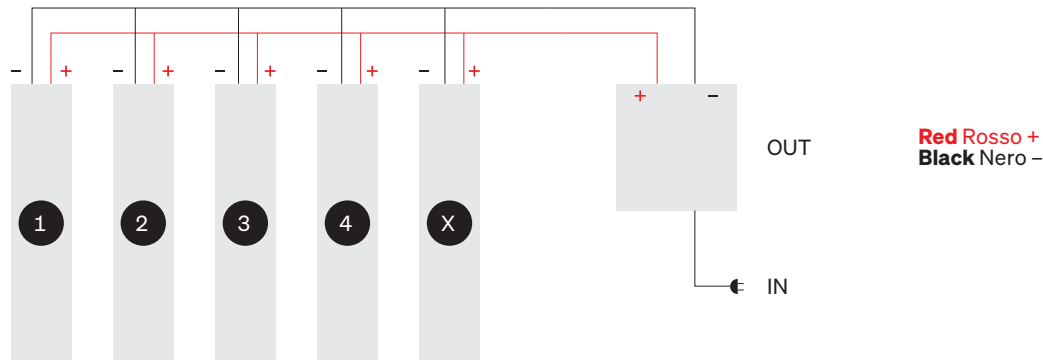

WARNING: The mounting means provided with this luminaire has not been evaluated for reliability. If installed where failure of the mounting means could cause injury to persons or damage to property below, supplemental means of securement should be considered.

ATTENZIONE: L'affidabilità dei sistemi di fissaggio forniti con questo apparecchio non è stata valutata. In caso di installazione in cui il malfunzionamento dei sistemi di montaggio potrebbe causare lesioni alle persone o danni alle cose sottostanti, è necessario prendere in considerazione sistemi di fissaggio supplementari.