


Blues XS Chain



Blues XS Chain

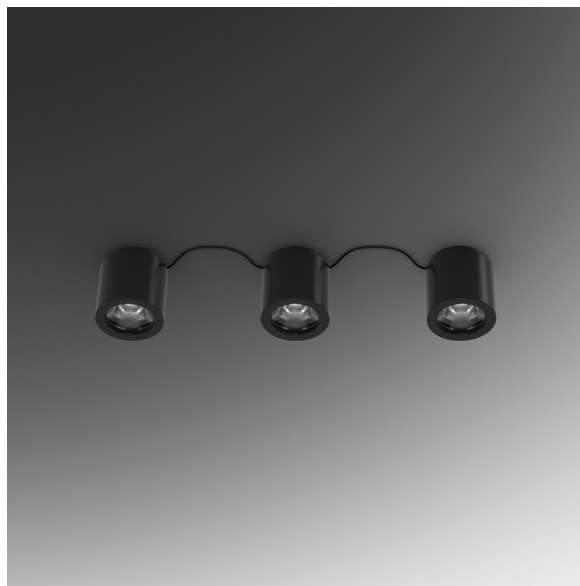

Body Corpo

Aluminium spot

Spot in alluminio

Fastening Fissaggio	With magnets	Con magneti
Optics Ottiche	20° • 25° • 38° • 44° • 62°	20° • 25° • 38° • 44° • 62°
Wiring set Cavo alimentazione	1500 mm • 59,06 "	1500 mm
Finishing Finitura	● Black anodized → On request other finishes ● Anodica nera → Su richiesta altre finiture	

Listings and marks
Certificazioni e marchi



Where we produce
Dove produciamo

Made in Italy



LED (See page CRI)
LED (Vedi pagina CRI)




Light Luce

Light source Sorgente luminosa	LED 1,1 W
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
CRI R9 Rf @ 3000 K Rg @ 3000 K MacAdam ellipse	Min 90 Min 80 96 103 2
Delivered lumen output Flusso luminoso emesso ● 3000 K	95 lm @ 350 mA
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC

Blues XS Chain

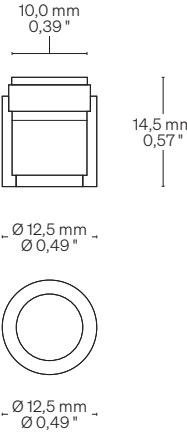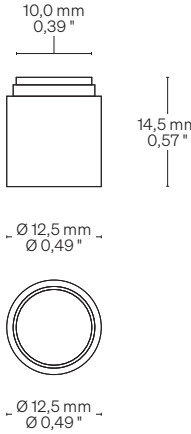Dimensions Dimensioni	Scale/Scala 1:1	Fastening options Opzioni di fissaggio
		M With magnets Con magneti 


24V Connection Collegamento 24V

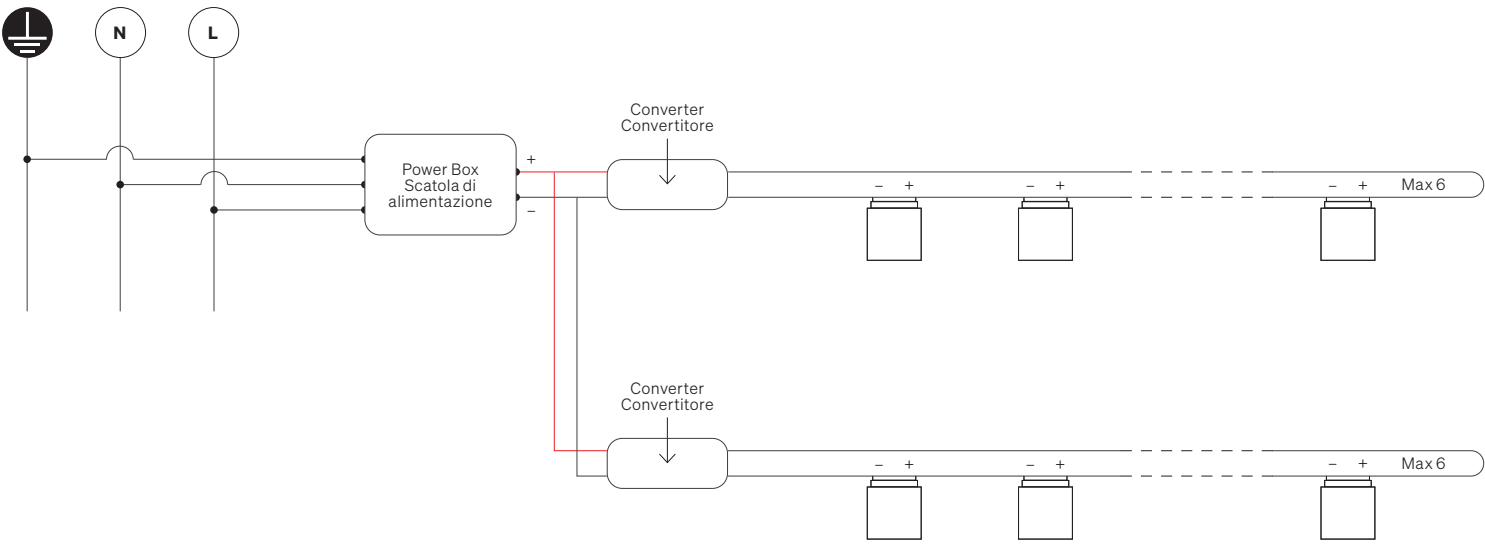

EU Version: Maximum number of spots per chain → 6
Versione UE: Numero massimo di spot per catenaria → 6


UL Version: Maximum number of spots per → 6
Versione UL: Numero massimo di spot per catenaria → 6

CC Connection Collegamento CC

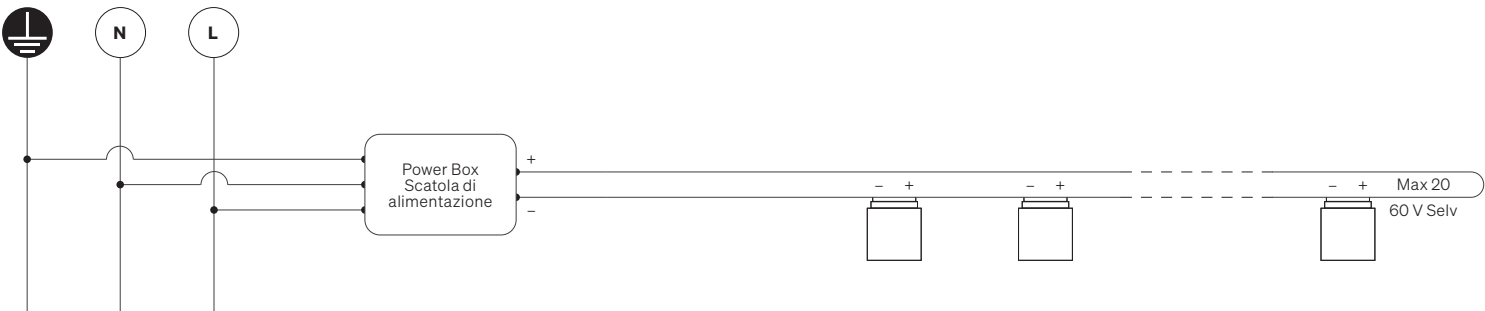

Blues XS Chain

Suggested use Utilizzo suggerito

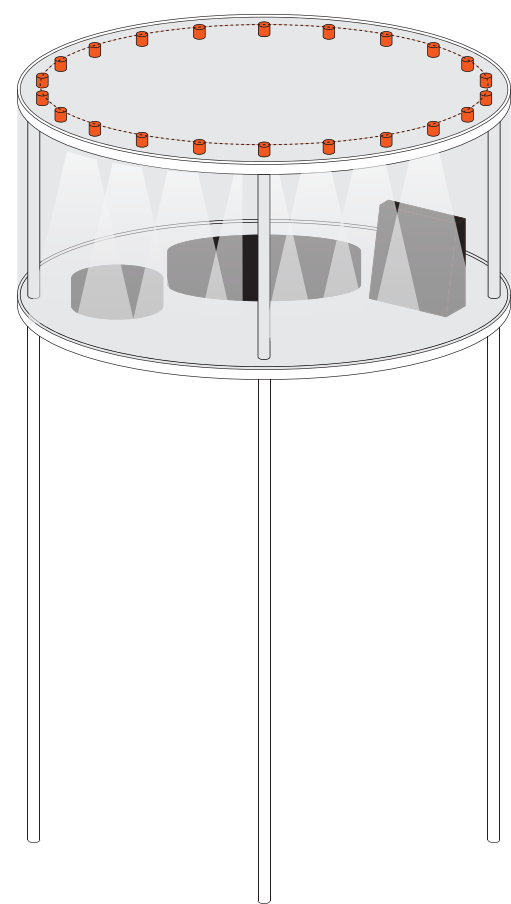

Order code Codice ordine		
Basic codes Codici base	• BLXS	Blues XS Chain
	• WW27	● 2700 K
CCT K CCT K	• WW30	● 3000 K
	• NW35	● 3500 K
	• NW	● 4000 K
	• CW	● 5000 K
Optics Ottiche	• 14	14°
	• 20	20°
	• 25	25°
	• 38	38°
	• 44	44°
	• 62	62°
Fastening options Opzioni di fissaggio	• M	Magnets Magnet
Order example Esempio ordine	• BLXS WW27 14 M	
		Blues XS Chain, Warm White 2700, 14° Optics, With magnets Blues XS Chain, Warm White 2700, Ottica 14°, Con magneti

CRI Typical* CRI Tipici*




R9080 • 2 SDCM

Power LED

● 3000 K

* Values taken from sample measurements
* Valori presi da misurazioni a campione

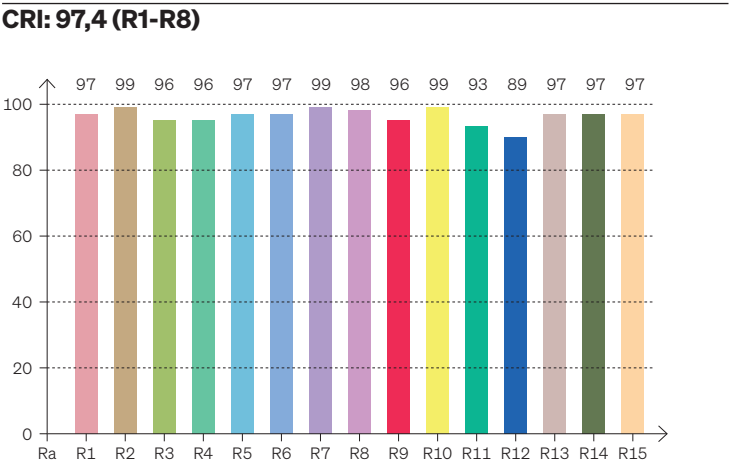

CRI Values Valori CRI

CCTK: ● 3000 K

CRI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
97,4	97	99	96	96	97	97	99	98	96	99	93	89	97	97	97

Color Parameters Parametri del colore

Color Temperature	Color Render Index	Red Component	Color Fidelity	Color Gamut	Color Quality Scale	Color Coord. CIE 1931	Color Coord. CIE 1931	Color Coordinate	Color Coordinate	Color Diviation from Black Body
CCT K	CRI	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	X	Y	U	V	ΔUV
3067 K	97,4	96,3	95,8	102,3	96,3	0,431	0,399	0,249	0,346	-0,0010

Warnings Avvertenze

The installation of the product, must be done as illustrated in the catalogue or inside the technical data-sheet that can be asked to the manufacturer.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product itself.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product.

Unsuitable cross-section / length of the cable can negatively affect the lighting power of the product. If Power supplies, even those with a plastic case, are located in spaces that are too small for their dimensions; they will be subjected to dissipation problems that will compromise their functionality. Silicones or resins subjected to temperature changes and used near the product, if not in accordance with the specifications issued by the manufacturer, they can seriously damage the LED component. The products can not be modified without any authorization by the manufacturer.

L'installazione del prodotto, dovrà eseguirsi come illustrato nel catalogo o nella documentazione tecnica richiedibile al produttore. Un'installazione eseguita diversamente da quella indicata, può compromettere la durata e le caratteristiche del prodotto.

Prima dell'installazione verificare la corretta sezione del cavo collegato tra LED e alimentatore.

Sezione / lunghezza del cavo non congrui, possono alterare in negativo la luminosità del prodotto. Gli alimentatori, anche quelli con contenitore plastico, inseriti in spazi troppo piccoli, saranno soggetti a problemi di dissipazione che comprometteranno la loro funzionalità. Siliconi o resine soggetti a sbalzi di temperature e utilizzati in prossimità del prodotto, se non conformi alle specifiche rilasciate dal produttore possono danneggiare gravemente il componente LED. I prodotti non possono essere modificati senza autorizzazione da parte del produttore.