


TOOL Side Bend


140 LED/m • 43 LED/ft
14,4 W/m • 4,4 W/ft



6,5 × 11,0 mm
0,26 × 0,43 "

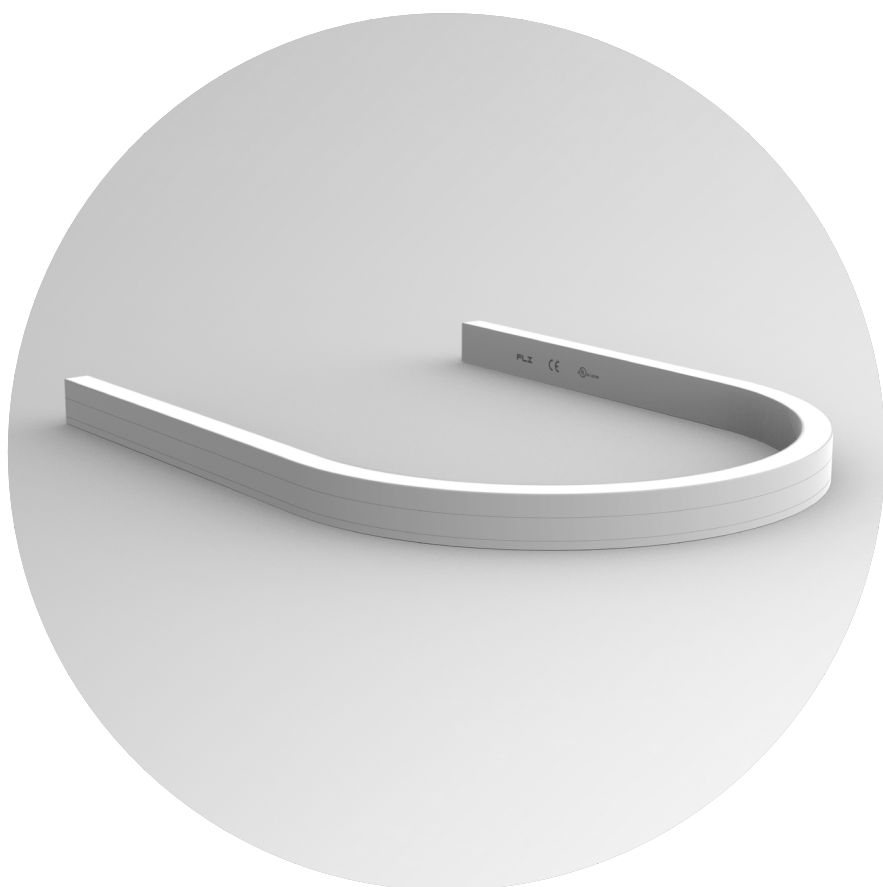

TOOL Side Bend

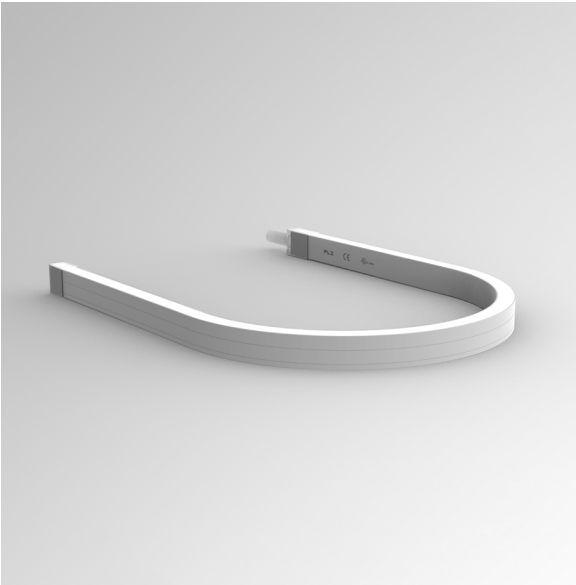


Body Corpo		
Flexible Strip LED Side Bend Strip LED flessibile Side Bend		
Fastening Fissaggio	Steel clips U metal trim	Clip in acciaio Profilo metallico U
Screen Schermo	Polyurethane resin. Opal	Resina poliuretana. Opale
Custom size Lunghezza ordinabile	→ 10 m • 32,8 ft reel with power cables at both ends./ Bobina 10 m con cavi di alimentazione in entrambe le estremità. → Custom size (Up to 5 m • 16,40 ft with one power supply)./Lunghezza custom (Fino a 5 m con unica alimentazione).	
Finishing Finitura	○ White	○ Bianca
Listings and marks Certificazioni e marchi		
CEUKCAcULUS LISTEDIP65FIII		
Warnings p.7 Avvertenze p.7		

Light Luce	
Light source Sorgente luminosa	140 LED/m • 43 LED/ft
Power consumption Consumo energia	14,4 W/m • 4,4 W/ft
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K
CRI R9	Min 90 Min 80
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	618 lm/m • 188 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC

TOOL Side Bend

Dimensions Dimensioni


Scale/Scala 2:1

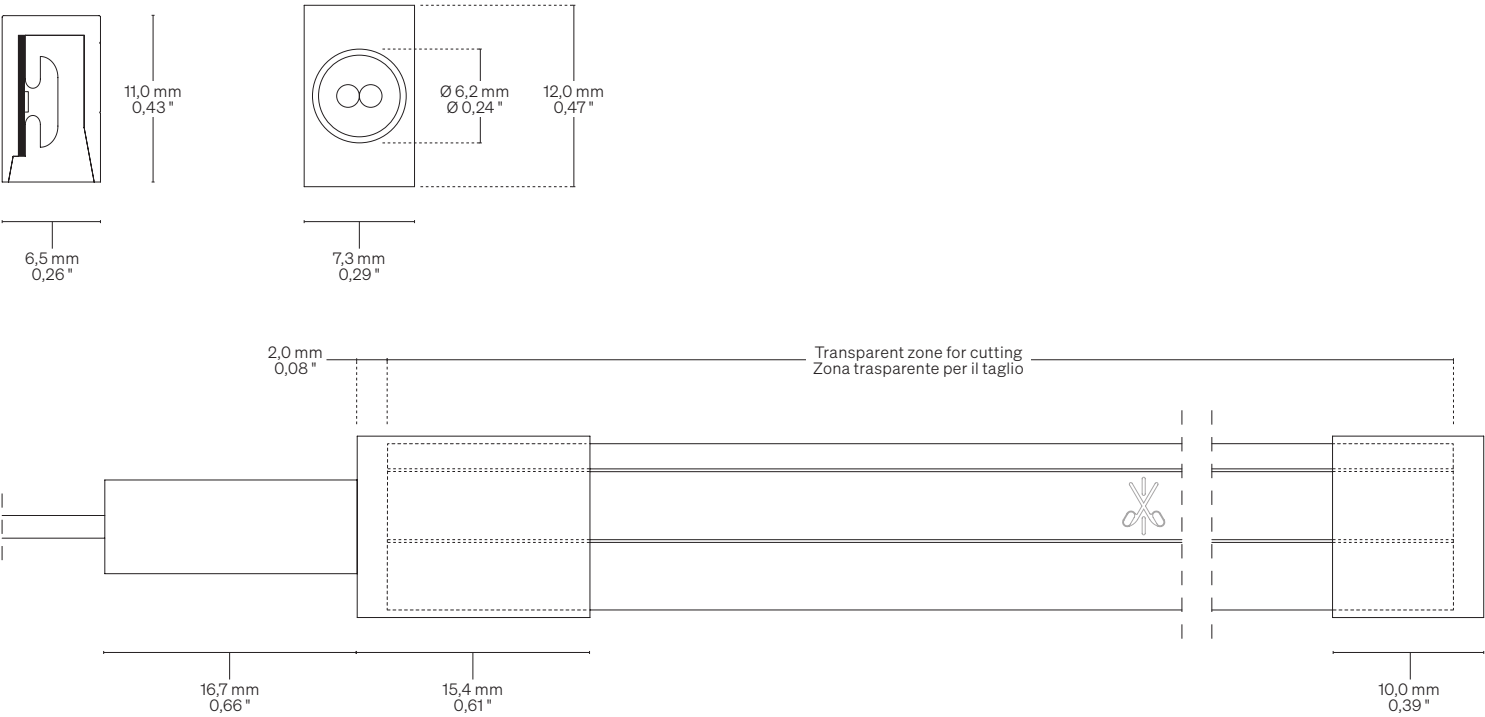


Cutting point information Informazioni segno di taglio

Scale/Scala 1:1

- 1
- Up to 5 m • 16,40 ft with one power supply
Fino a 5 m con unica alimentazione

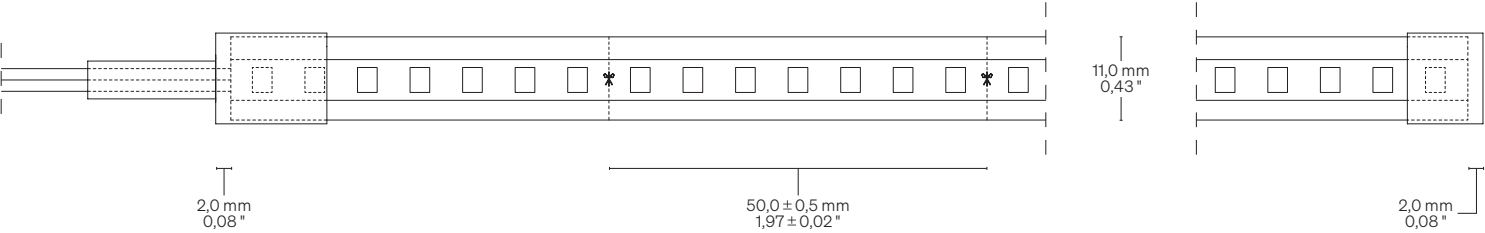



- 2
- From 5 to 10 m • From 16,40 to 32,80 ft with dual power supply
Da 5 a 10 m con doppia alimentazione

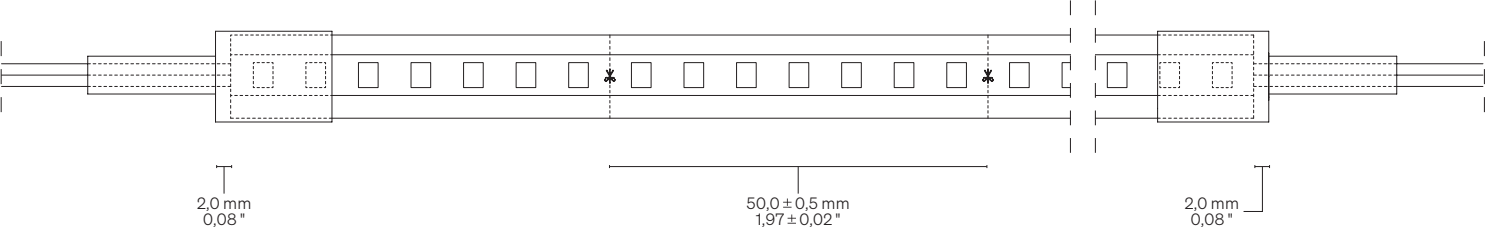


TOOL Side Bend

Fastening options Opzioni di fissaggio


TOC Steel clips → Use for furniture with curved lines
Clip in acciaio → Utilizzare per arredi con linee curve

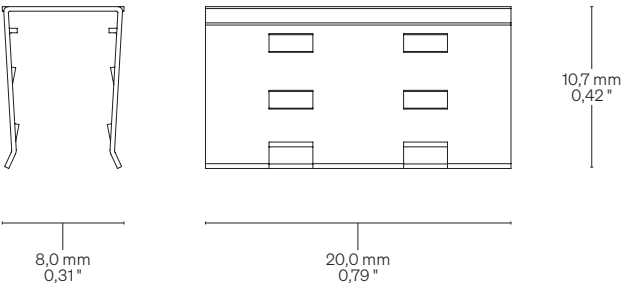

TOU U metal trim → Use for furniture with straight lines
Profilo metallico U → Utilizzare per arredi con linee dritte

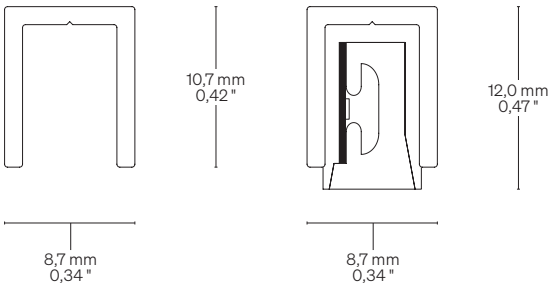


Curvature radius Raggio di curvatura

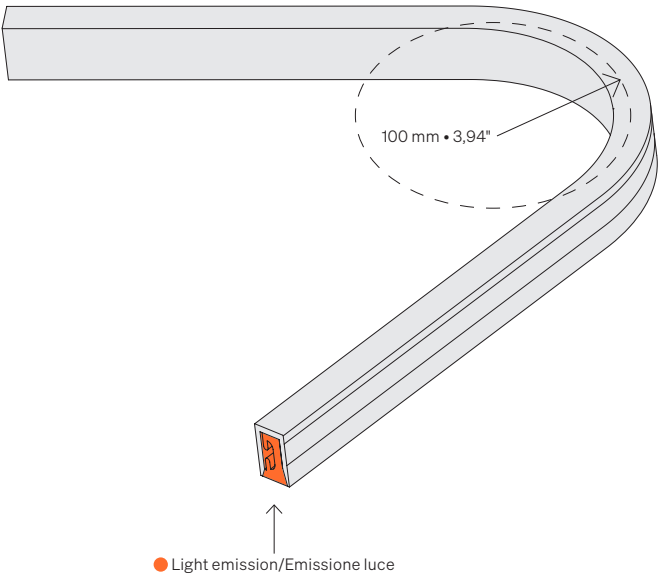


Curvature radius Raggio di curvatura

OK Orange zone → Light emission
Zona arancio → Emissione luce

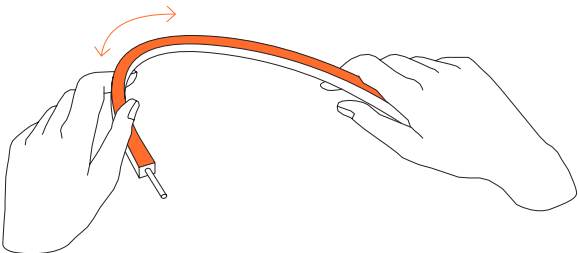

NO Orange zone → Light emission
Zona arancio → Emissione luce

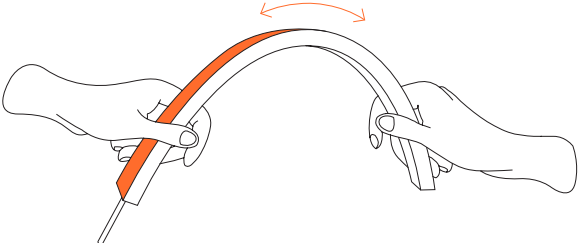


TOOL Side Bend


Cable outlet Uscita cavo

A → **FRONT**
A → FRONTALE

Right side Lato destro

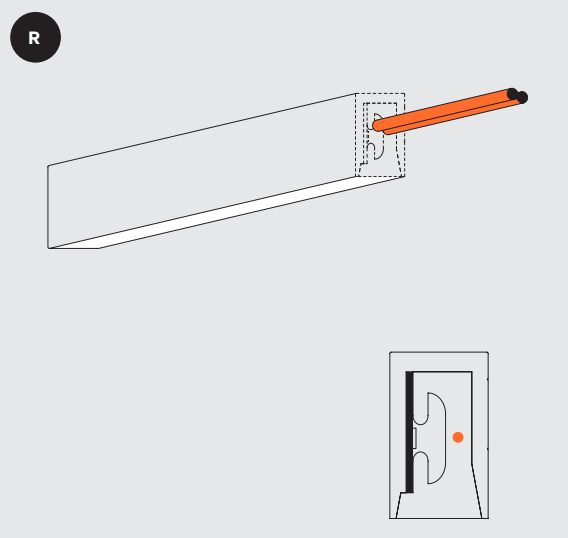

Left side Lato sinistro

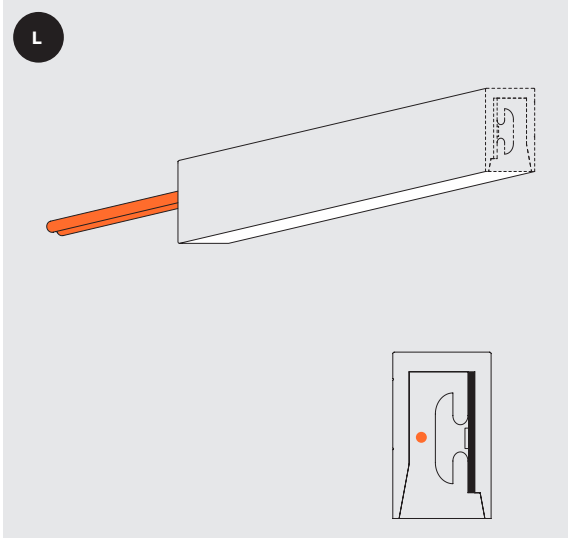

TOOL Side Bend

Order code Codice ordine



Code for customised order

Codice relativo all'ordine su misura

Basic codes

Codici base

CCT K

CCT K

Cable outlet

Uscita cavo

Fastening options

Opzioni di fissaggio

Order length

Lunghezza ordinabile

• **TOSBF14014** TOOL Side Bend
140 LED/m • 43 LED/ft
14,4 W/m • 4,4 W/ft

• **WW27** 2700 K
• **WW30** 3000 K
• **NW35** 3500 K

• **A** A → Front/Frontale

• **TOC** Steel clips
Clip in acciaio
TOU U metal trim
Profilo metallico U

• **--** Specify the size
Specificare la misura

Order example


Esempio ordine

• **TOSBF14014 WW27 A TOC • 0,32**

TOOL Side Bend, 140 LED/m • 43 LED/ft,
14,4 W/m • 4,4 W/ft, Warm White 2700,
Front side cable outlet, Steel clips • 0,32 m

TOOL Side Bend, 140 LED/m, 14,4 W/m,
Warm White 2700, Uscita cavo lato
frontale, Clip in acciaio • 0,32 m

Order code Codice ordine



Code for coil

Codice relativo all'ordine per bobina

Basic codes

Codici base

CCT K

CCT K

Cable outlet

Uscita cavo

Fastening options

Opzioni di fissaggio

• **RTOSB14014** TOOL Side Bend
Coil/Bobina 10 m • 32,8 ft
140 LED/m • 43 LED/ft
14,4 W/m • 4,4 W/ft

• **WW27** 2700 K
• **WW30** 3000 K
• **NW35** 3500 K

• **A** A → Front/Frontale

• **TOC** Steel clips
Clip in acciaio
TOU U metal trim
Profilo metallico U

Order example

Esempio ordine

• **RTOSB14014 WW27 A TOC**

TOOL Side Bend Coil 10 m • 32,8 ft,
140 LED/m • 43 LED/ft, 14,4 W/m • 4,4 W/ft,
Warm White 2700, Front side cable outlet,
Steel clips

TOOL Side Bend Bobina 10 m, 140 LED/m,
14,4 W/m, Warm White 2700, Uscita cavo
lato frontale, Clip in acciaio

Warnings Avvertenze

The installation of the product, must be done as illustrated in the catalogue or inside the technical data-sheet that can be asked to the manufacturer.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product itself.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product.

Unsuitable cross-section / length of the cable can negatively affect the lighting power of the product. If Power supplies, even those with a plastic case, are located in spaces that are too small for their dimensions; they will be subjected to dissipation problems that will compromise their functionality. Silicones or resins subjected to temperature changes and used near the product, if not in accordance with the specifications issued by the manufacturer, they can seriously damage the LED component. The products can not be modified without any authorization by the manufacturer.

L'installazione del prodotto, dovrà eseguirsi come illustrato nel catalogo o nella documentazione tecnica richiedibile al produttore. Un'installazione eseguita diversamente da quella indicata, può compromettere la durata e le caratteristiche del prodotto.

Prima dell'installazione verificare la corretta sezione del cavo collegato tra LED e alimentatore.

Sezione / lunghezza del cavo non congrui, possono alterare in negativo la luminosità del prodotto. Gli alimentatori, anche quelli con contenitore plastico, inseriti in spazi troppo piccoli, saranno soggetti a problemi di dissipazione che comprometteranno la loro funzionalità. Siliconi o resine soggetti a sbalzi di temperature e utilizzati in prossimità del prodotto, se non conformi alle specifiche rilasciate dal produttore possono danneggiare gravemente il componente LED. I prodotti non possono essere modificati senza autorizzazione da parte del produttore.