

TOOL Top Bend

140 LED/m • 43 LED/ft
14,4 W/m • 4,4 W/ft
TW - 140 LED/m • 43 LED/ft
14,4 W/m • 4,4 W/ft



10,0 × 10,0 mm
0,39 × 0,39 "








TOOL Top Bend



Body Corpo

Flexible Strip LED Top Bend

Strip LED flessibile Top Bend

Fastening Fissaggio	Steel clips U metal trim	Clip in acciaio Profilo metallico U
Screen Schermo	Polyurethane resin. Opal	Resina poliuretana. Opale
Custom size Lunghezza ordinabile	→ 10 m • 32,8 ft reel with power cables at both ends./ Bobina 10 m con cavi di alimentazione in entrambe le estremità. → Custom size (Up to 5 m • 16,40 ft with one power supply)./Lunghezza custom (Fino a 5 m con unica alimentazione).	
Finishing Finitura	<input type="radio"/> White	<input type="radio"/> Bianca
Listings and marks Certificazioni e marchi	     	
Where we produce Dove produciamo		



Light Luce

Light source Sorgente luminosa	140 LED/m • 43 LED/ft	TW - 140 LED/m • 43 LED/ft Tunable White
Power consumption Consumo energia	14,4 W/m • 4,4 W/ft	14,4 W/m • 4,4 W/ft
CCT K	<input type="radio"/> 2700 K <input type="radio"/> 3000 K <input type="radio"/> 3500 K	<input type="radio"/> 2200 - 5700 K
CRI R9	Min 90 Min 80	Min 90
Luminous flux Flusso luminoso <input type="radio"/> 3000 K	1380 lm/m • 420 lm/ft	1296 lm/m • 395 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC	24 V DC

TOOL Top Bend


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 2:1

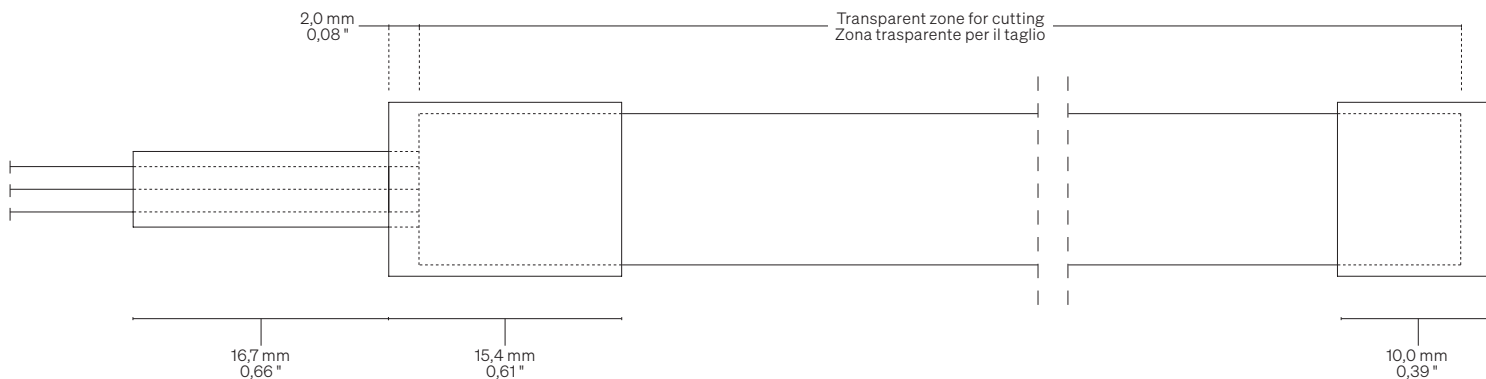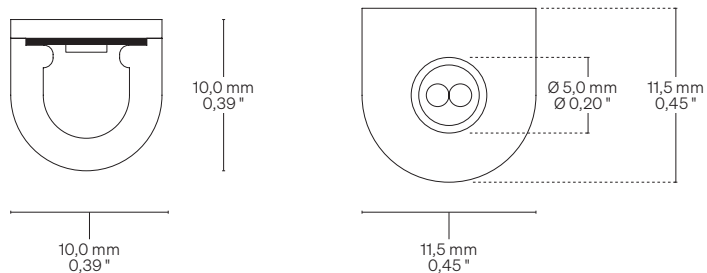


Cutting point information Informazioni segno di taglio

- 1 Up to 5 m • 16,40 ft with one power supply
Fino a 5 m con unica alimentazione

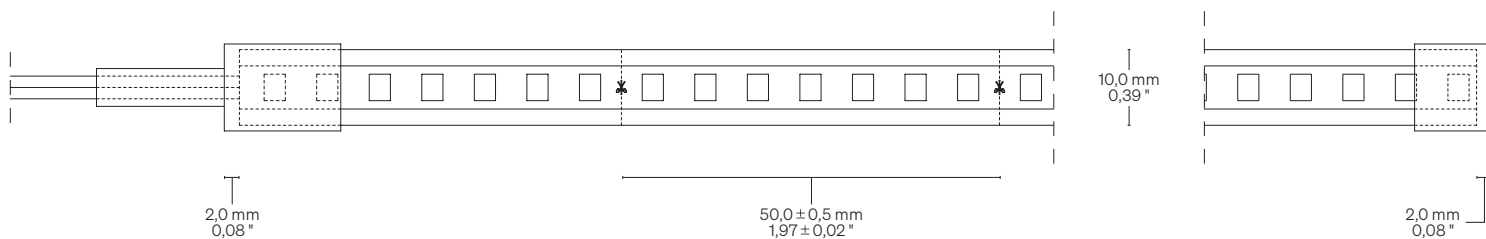


- 2 From 5 to 10 m • From 16,40 to 32,80 ft with dual power supply
Da 5 a 10 m con doppia alimentazione

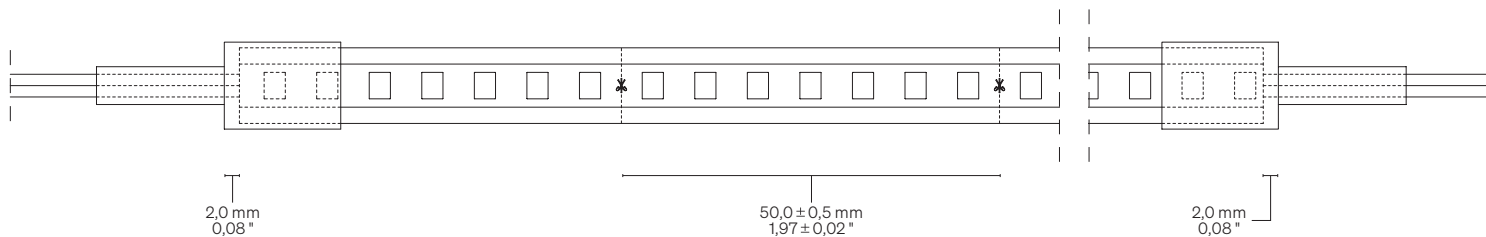


TOOL Top Bend

Fastening options Opzioni di fissaggio


TOC Steel clips → Use for furniture with curved lines
 Clip in acciaio → Utilizzare per arredi con linee curve

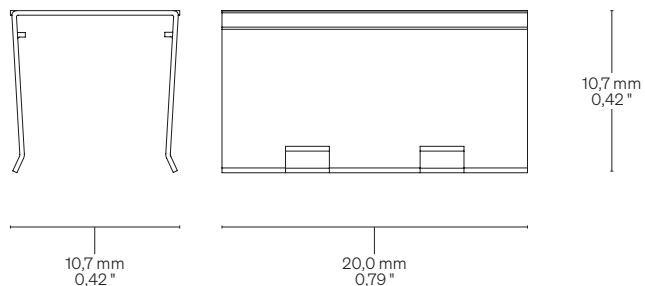

TOU U metal trim → Use for furniture with straight lines
 Profilo metallico U → Utilizzare per arredi con linee dritte

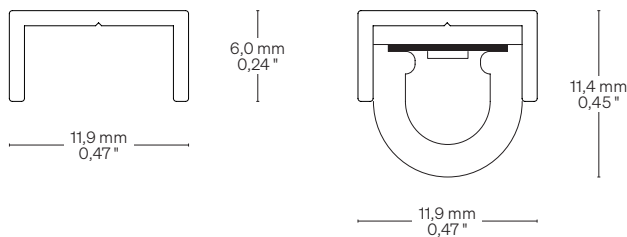


Curvature radius Raggio di curvatura

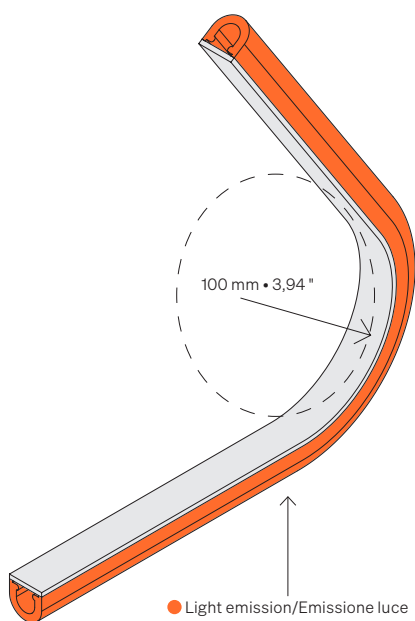


Curvature radius Raggio di curvatura

OK Orange zone → Light emission
 Zona arancio → Emissione luce

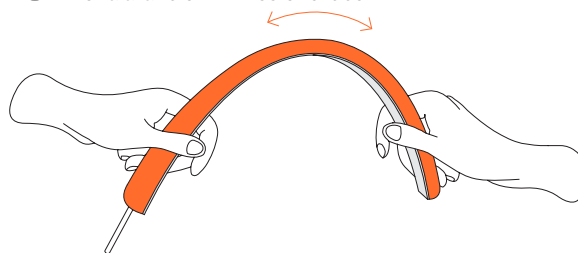

NO Orange zone → Light emission
 Zona arancio → Emissione luce

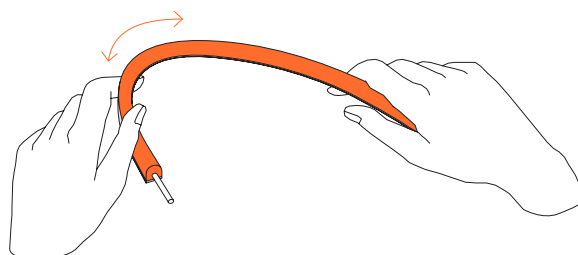



TOOL Top Bend

Cable outlet Uscita cavo

A → FRONT
A → FRONTALE


Right side Lato destro

R

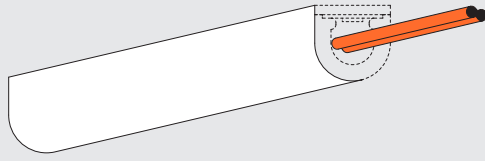

Left side Lato sinistro

L

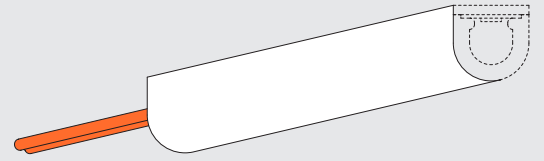

TOOL Top Bend

Order code Codice ordine



Code for customised order

Codice relativo all'ordine su misura

Basic codes

Codici base

TOTBF14014 TOOL Top Bend
140 LED/m • 43 LED/ft
14,4 W/m • 4,4 W/ft

CCT K

CCT K

WW27 ● 2700 K
WW30 ● 3000 K
NW35 ● 3500 K

Cable outlet

Uscita cavo

A A → Front/Frontale

Fastening options

Opzioni di fissaggio

TOC Steel clips
Clip in acciaio
TOU U metal trim
Profilo metallico U

Order length

Lunghezza ordinabile

-- Specify the size
Specificare la misura

Order example


Esempio ordine

TOTBF14014 WW27 A TOC • 0,32

TOOL Top Bend, 140 LED/m • 43 LED/ft,
14,4 W/m • 4,4 W/ft, Warm White 2700,
Front side cable outlet, Steel clips • 0,32 m

TOOL Top Bend, 140 LED/m, 14,4 W/m,
Warm White 2700, Uscita cavo lato
frontale, Clip in acciaio • 0,32 m

Order code Codice ordine



Code for coil

Codice relativo all'ordine per bobina

Basic codes

Codici base

RTOTB14014 TOOL Top Bend
Coil/Bobina 10 m • 32,8 ft
140 LED/m • 43 LED/ft
14,4 W/m • 4,4 W/ft

CCT K

CCT K

WW27 ● 2700 K
WW30 ● 3000 K
NW35 ● 3500 K

Cable outlet

Uscita cavo

A A → Front/Frontale

Fastening options

Opzioni di fissaggio

TOC Steel clips
Clip in acciaio
TOU U metal trim
Profilo metallico U

Order example

Esempio ordine

RTOTB14014 WW27 A TOC

TOOL Top Bend Coil 10 m • 32,8 ft reel,
140 LED/m • 43 LED/ft, 14,4 W/m • 4,4 W/ft,
Warm White 2700, Front side cable outlet,
Steel clips

TOOL Top Bend Bobina 10 m, 140 LED/m,
14,4 W/m, Warm White 2700, Uscita cavo
lato frontale, Clip in acciaio • 0,32 m

Warnings Avvertenze

The installation of the product, must be done as illustrated in the catalogue or inside the technical data-sheet that can be asked to the manufacturer.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product itself.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product.

Unsuitable cross-section / length of the cable can negatively affect the lighting power of the product. If Power supplies, even those with a plastic case, are located in spaces that are too small for their dimensions; they will be subjected to dissipation problems that will compromise their functionality. Silicones or resins subjected to temperature changes and used near the product, if not in accordance with the specifications issued by the manufacturer, they can seriously damage the LED component. The products can not be modified without any authorization by the manufacturer.

L'installazione del prodotto, dovrà eseguirsi come illustrato nel catalogo o nella documentazione tecnica richiedibile al produttore. Un'installazione eseguita diversamente da quella indicata, può compromettere la durata e le caratteristiche del prodotto.

Prima dell'installazione verificare la corretta sezione del cavo collegato tra LED e alimentatore.

Sezione / lunghezza del cavo non congrui, possono alterare in negativo la luminosità del prodotto. Gli alimentatori, anche quelli con contenitore plastico, inseriti in spazi troppo piccoli, saranno soggetti a problemi di dissipazione che comprometteranno la loro funzionalità. Siliconi o resine soggetti a sbalzi di temperature e utilizzati in prossimità del prodotto, se non conformi alle specifiche rilasciate dal produttore possono danneggiare gravemente il componente LED. I prodotti non possono essere modificati senza autorizzazione da parte del produttore.