


TOOL Top Bend


140 LED/m • 43 LED/ft
14,4 W/m • 4,4 W/ft



10,0 × 10,0 mm
0,39 × 0,39 "

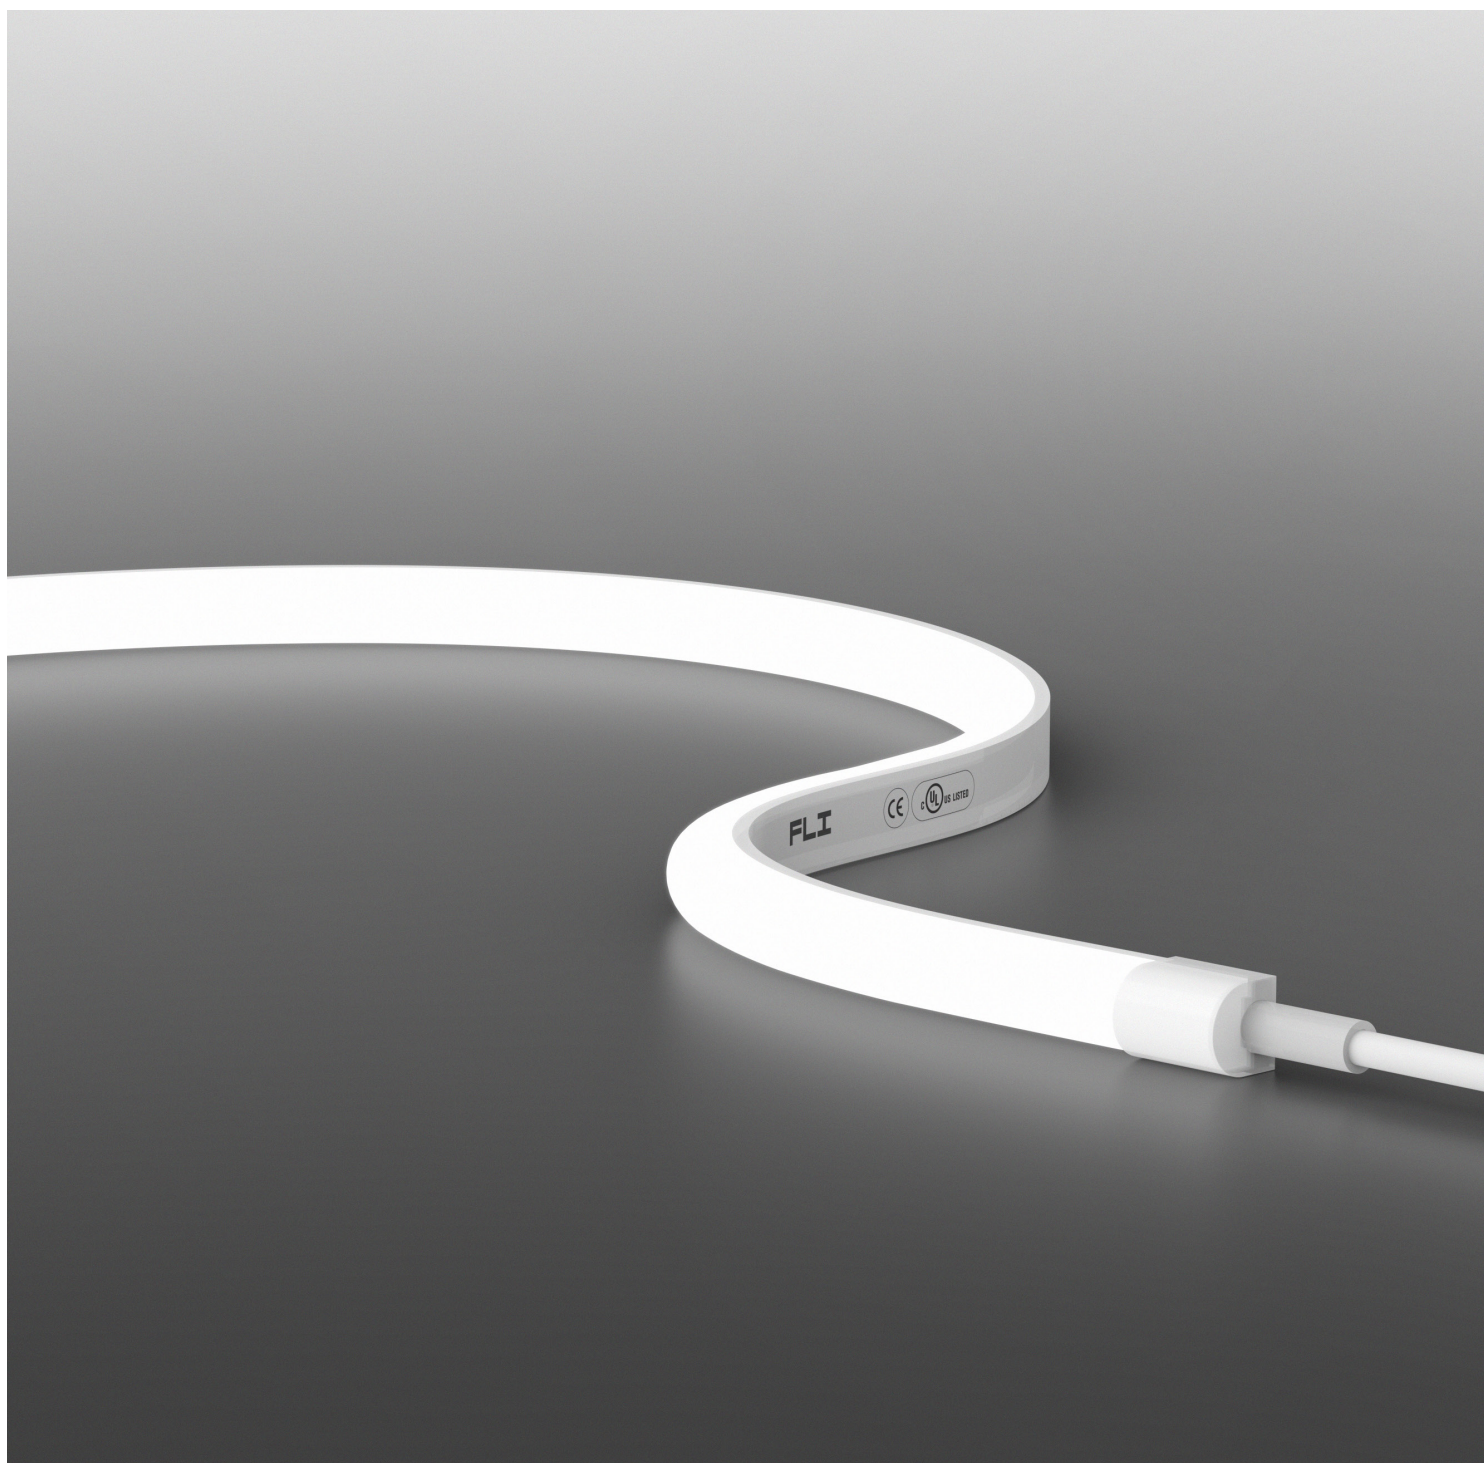

TOOL Top Bend

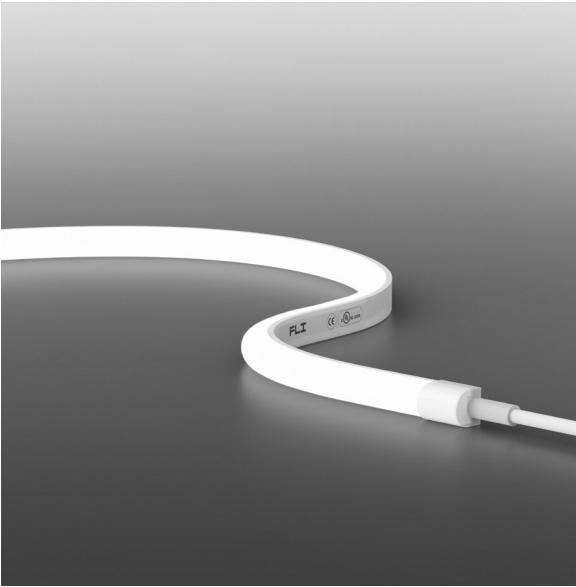

Vertical
Bending



Horizontal
Bending

Body Corpo		
Flexible Strip LED Top Bend Strip LED flessibile Top Bend		
Fastening Fissaggio	Steel clips U aluminium trim U steel clips	Clip in acciaio Profilo in alluminio U Clip U in acciaio
Screen Schermo	Polyurethane resin Opal	Resina poliuretanic Opale
Custom size Lunghezza ordinabile	→ 10 m • 32,8 ft reel with power cables at both ends./ Bobina 10 m con cavi di alimentazione in entrambe le estremità. → Custom size (Up to 5 m • 16,40 ft with one power supply)/Lunghezza custom (Fino a 5 m con unica alimentazione).	
Finishing Finitura	○ White	○ Bianca
Listings and marks Certificazioni e marchi	     	
Where we produce Dove produciamo		

Light Luce	
Light source Sorgente luminosa	140 LED/m • 43 LED/ft
Power consumption Consumo energia	14,4 W/m • 4,4 W/ft
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K
CRI R9	Min 90 Min 70
Delivered lumen output Flusso luminoso emesso ● 3000 K	82 lm/W 1086 lm/m • 331 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC


TOOL Top Bend

Dimensions Dimensioni


Scale/Scala 1:1

Cable outlet Uscita Cavi


A → Straight
A → Dritto

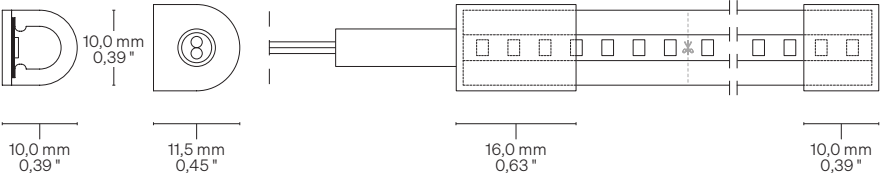



T → Top
T → Superiore

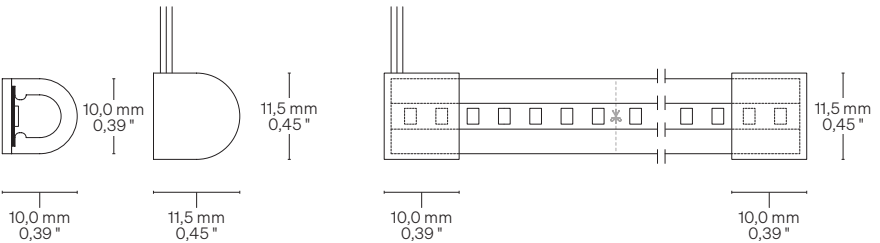


B → Bottom
B → Inferiore

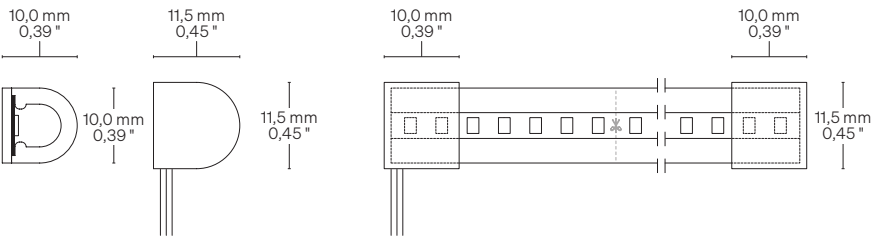


C → Cross
C → Perpendicolare

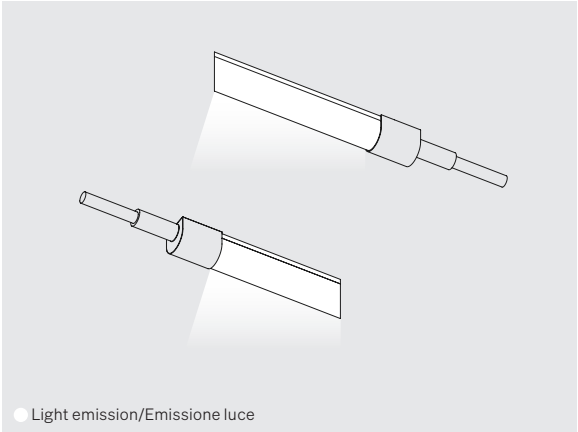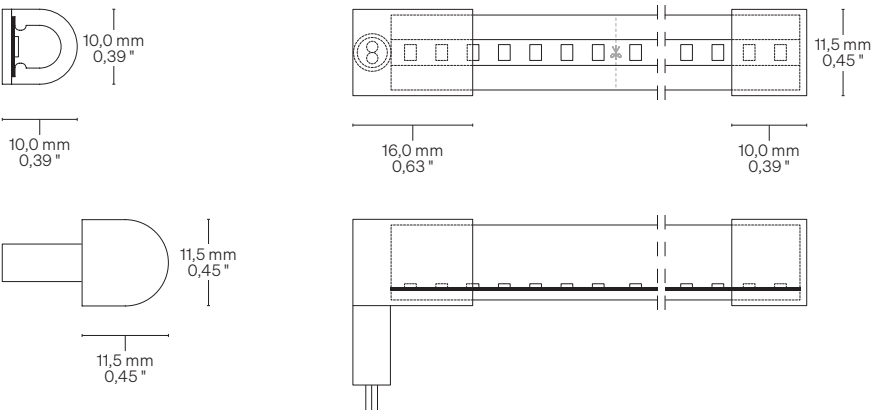


● Light emission/Emissione luce

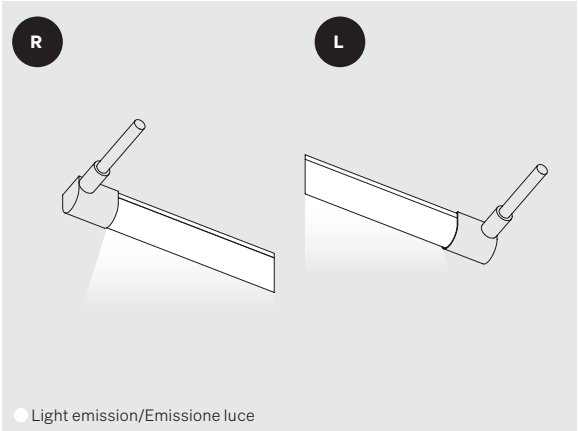

● Light emission/Emissione luce

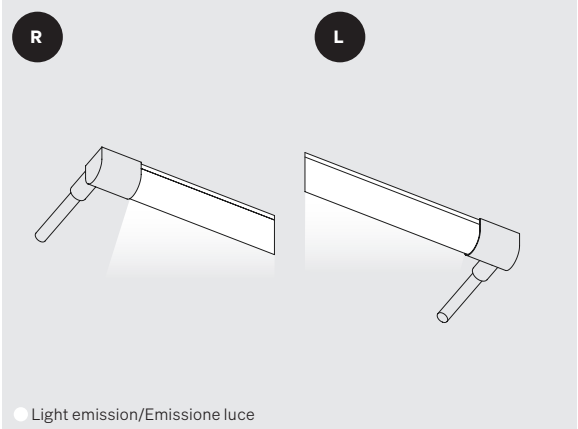

● Light emission/Emissione luce

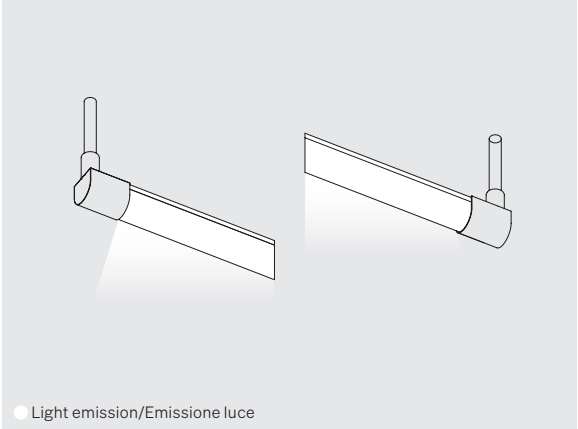


● Light emission/Emissione luce


TOOL Top Bend

Cutting point information Informazioni segno di taglio


- 1** Up to 5 m • 16,40 ft with one power supply
Fino a 5 m con unica alimentazione

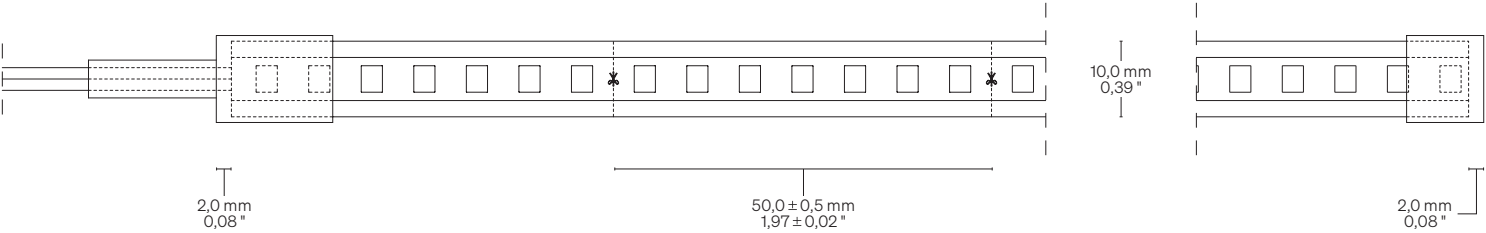


- 2** From 5 to 10 m • From 16,40 to 32,80 ft with dual power supply
Da 5 a 10 m con doppia alimentazione

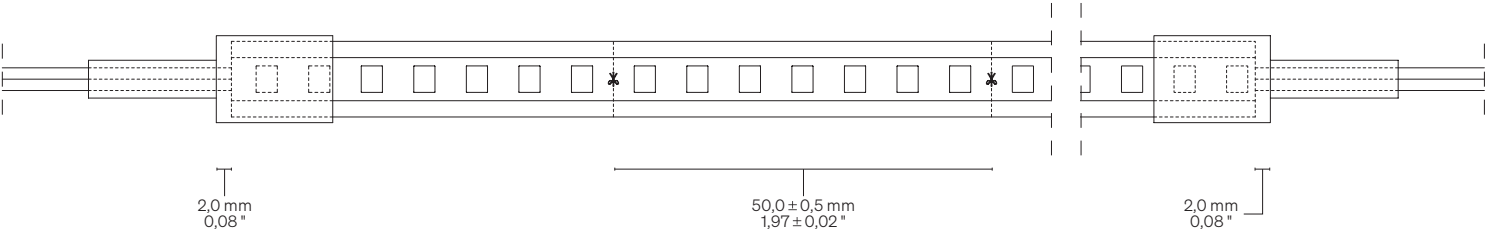

Curvature radius Raggio di curvatura

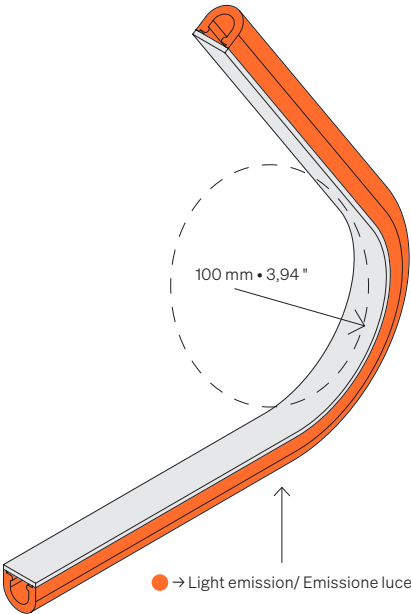

Direction of bending Senso di curvatura


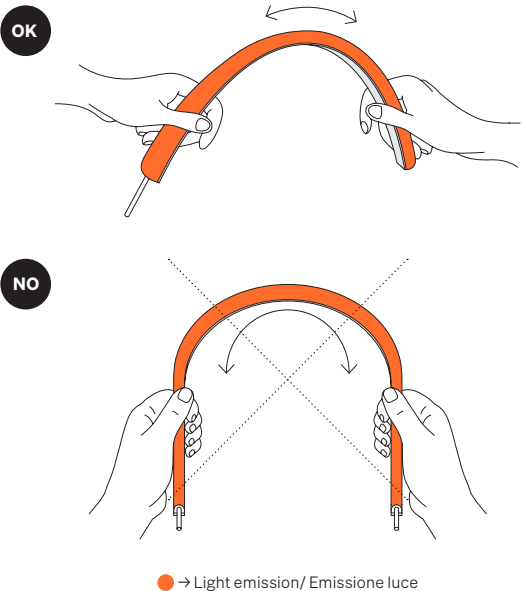


TOOL Top Bend



Fastening options Opzioni di fissaggio

Scale/Scala 1:1



TOUTB U aluminium trim → Use for furniture with straight lines
Profilo in alluminio U → Utilizzare per arredi con linee dritte

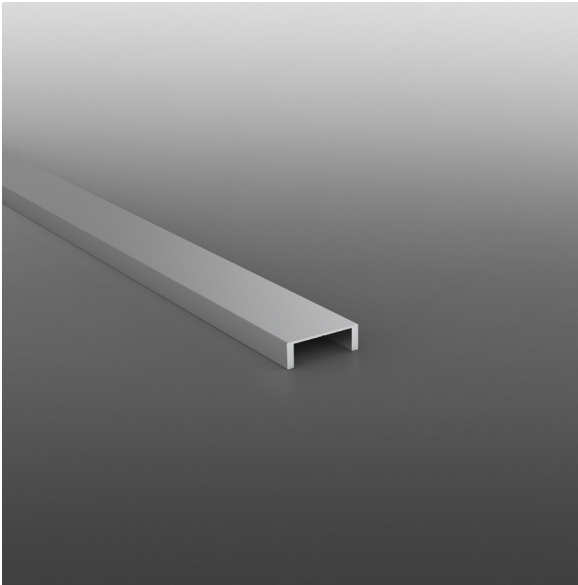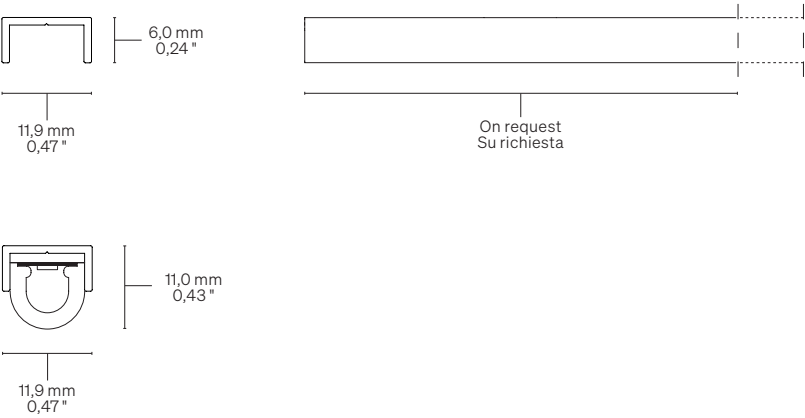

TOCUTB U steel clips → Use for furniture with curved lines
Clip U in acciaio → Utilizzare per arredi con linee curve

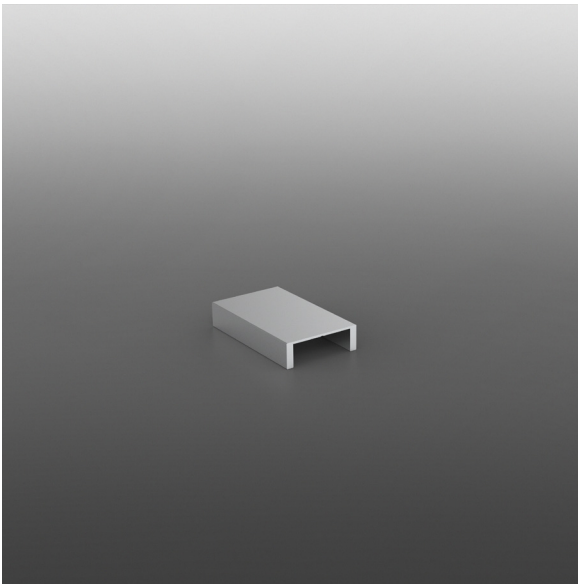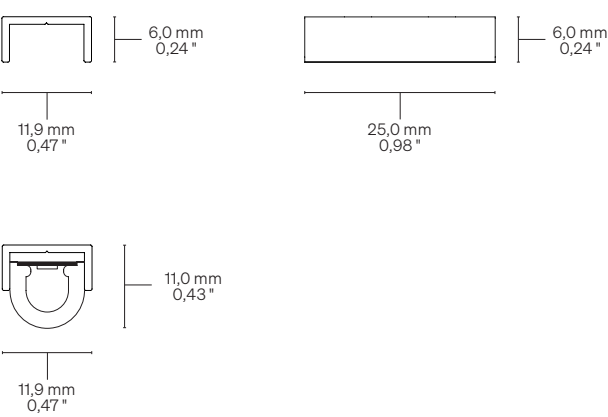

TOCTB Steel clips → Use for furniture with curved lines
Clip in acciaio → Utilizzare per arredi con linee curve

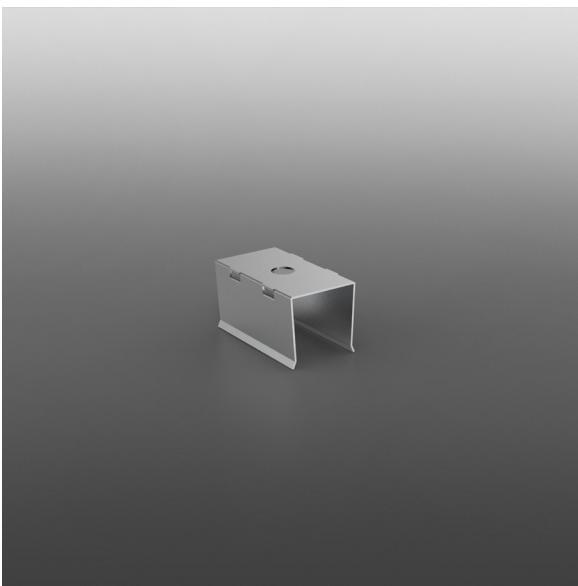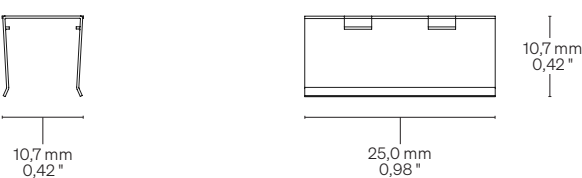

TOOL Top Bend

Code for customised order Codice per ordine su misura



Basic codes Codici base	• TOTB14014	TOOL Top Bend 140 LED/m • 43 LED/ft 14,4 W/m • 4,4 W/ft
CCT K CCT K	• 27 • 30 • 35 • 40	• 2700 K • 3000 K • 3500 K • 4000 K
Cable outlet Uscita cavo	• A • T • B • C	A → Straight/Dritta T → Top/Superiore B → Bottom/Inferiore C → Cross/Perpendicolare
Order length Lunghezza ordinabile	• --	Specify the size Specificare la misura

Order example Esempio ordine	• TOTB14014 27 A • 0,32
	TOOL Top Bend, 140 LED/m • 43 LED/ft, 14,4 W/m • 4,4 W/ft, Warm White 2700, Straight cable outlet • 0,32 m
	TOOL Top Bend, 140 LED/m, 14,4 W/m, Warm White 2700, Uscita cavo dritta • 0,32 m

Fastening Fissaggio

Fastening options Opzioni di fissaggio	• TOCTB TOUTB3 TOCUTB	Steel clips Clip in acciaio U aluminium trim (3 m • 9,84 ft) Profilo in alluminio a U (3 m) U Steel clips Clip U in acciaio
--	--	--

Code for coil Codice ordine per bobina



Basic codes Codici base	• R10TOTB14014	TOOL Top Bend Coil/Bobina 10 m • 32,8 ft 140 LED/m • 43 LED/ft 14,4 W/m • 4,4 W/ft 2 × Straight cable outlet/ 2 × Uscita cavo dritta
CCT K CCT K	• 27 • 30 • 35 • 40	• 2700 K • 3000 K • 3500 K • 4000 K

Order example Esempio ordine	• R10TOTB14014 27
	TOOL Top Bend Coil 10 m • 32,8 ft, 140 LED/m • 43 LED/ft, 14,4 W/m • 4,4 W/ft, 2 × Straight cable outlet, Warm White 2700
	TOOL Top Bend Bobina 10 m, 140 LED/m, 14,4 W/m, 2 × Uscita cavo dritta, Warm White 2700

Fastening and cable outlet caps Fissaggio e tappi uscita cavo

Fastening options Opzioni di fissaggio	• K10TOCTB TOUTB3 K10TOCUTB	Steel clips (10 units) Clip in acciaio (10 unità) U alum. trim (3 m • 9,84 ft) Profilo in alluminio a U (3 m) U Steel clips (10 units) Clip U in acciaio (10 unità)
Cable outlet caps Tappi uscita cavo	• K10TOTBFCA K10TOTBFCTB K10TOTBFCC K10TOTBEC	Feeding Straight (10 units) Dritta (10 unità) Feeding Top/Bottom (10 units (5 right, 5 left)) Superiore/Inferiore (10 unità (5 destra, 5 sinistra)) Feeding Cross (10 units (5 right, 5 left)) Perpendicolare (10 unità (5 destra, 5 sinistra)) End caps (10 units) Tappi di chiusura (10 unità)

Warnings Avvertenze

The installation of the product, must be done as illustrated in the catalogue or inside the technical data-sheet that can be asked to the manufacturer. An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product itself.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product. Unsuitable cross-section / length of the cable can negatively affect the lighting power of the product. If Power supplies, even those with a plastic case, are located in spaces that are too small for their dimensions; they will be subjected to dissipation problems that will compromise their functionality. Silicones or resins subjected to temperature changes and used near the product, if not in accordance with the specifications issued by the manufacturer, they can seriously damage the LED component. The products can not be modified without any authorization by the manufacturer.

L'installazione del prodotto, dovrà eseguirsi come illustrato nel catalogo o nella documentazione tecnica richiedibile al produttore. Un'installazione eseguita diversamente da quella indicata, può compromettere la durata e le caratteristiche del prodotto.

Prima dell'installazione verificare la corretta sezione del cavo collegato tra LED e alimentatore. Sezione / lunghezza del cavo non congrui, possono alterare in negativo la luminosità del prodotto. Gli alimentatori, anche quelli con contenitore plastico, inseriti in spazi troppo piccoli, saranno soggetti a problemi di dissipazione che comprometteranno la loro funzionalità. Siliconi o resine soggetti a sbalzi di temperature e utilizzati in prossimità del prodotto, se non conformi alle specifiche rilasciate dal produttore possono danneggiare gravemente il componente LED. I prodotti non possono essere modificati senza autorizzazione da parte del produttore.