



TOOL 3D

140 LED/m • 43 LED/ft
12,0 W/m • 3,7 W/ft




12,0 × 12,0 mm
0,47 × 0,47 "

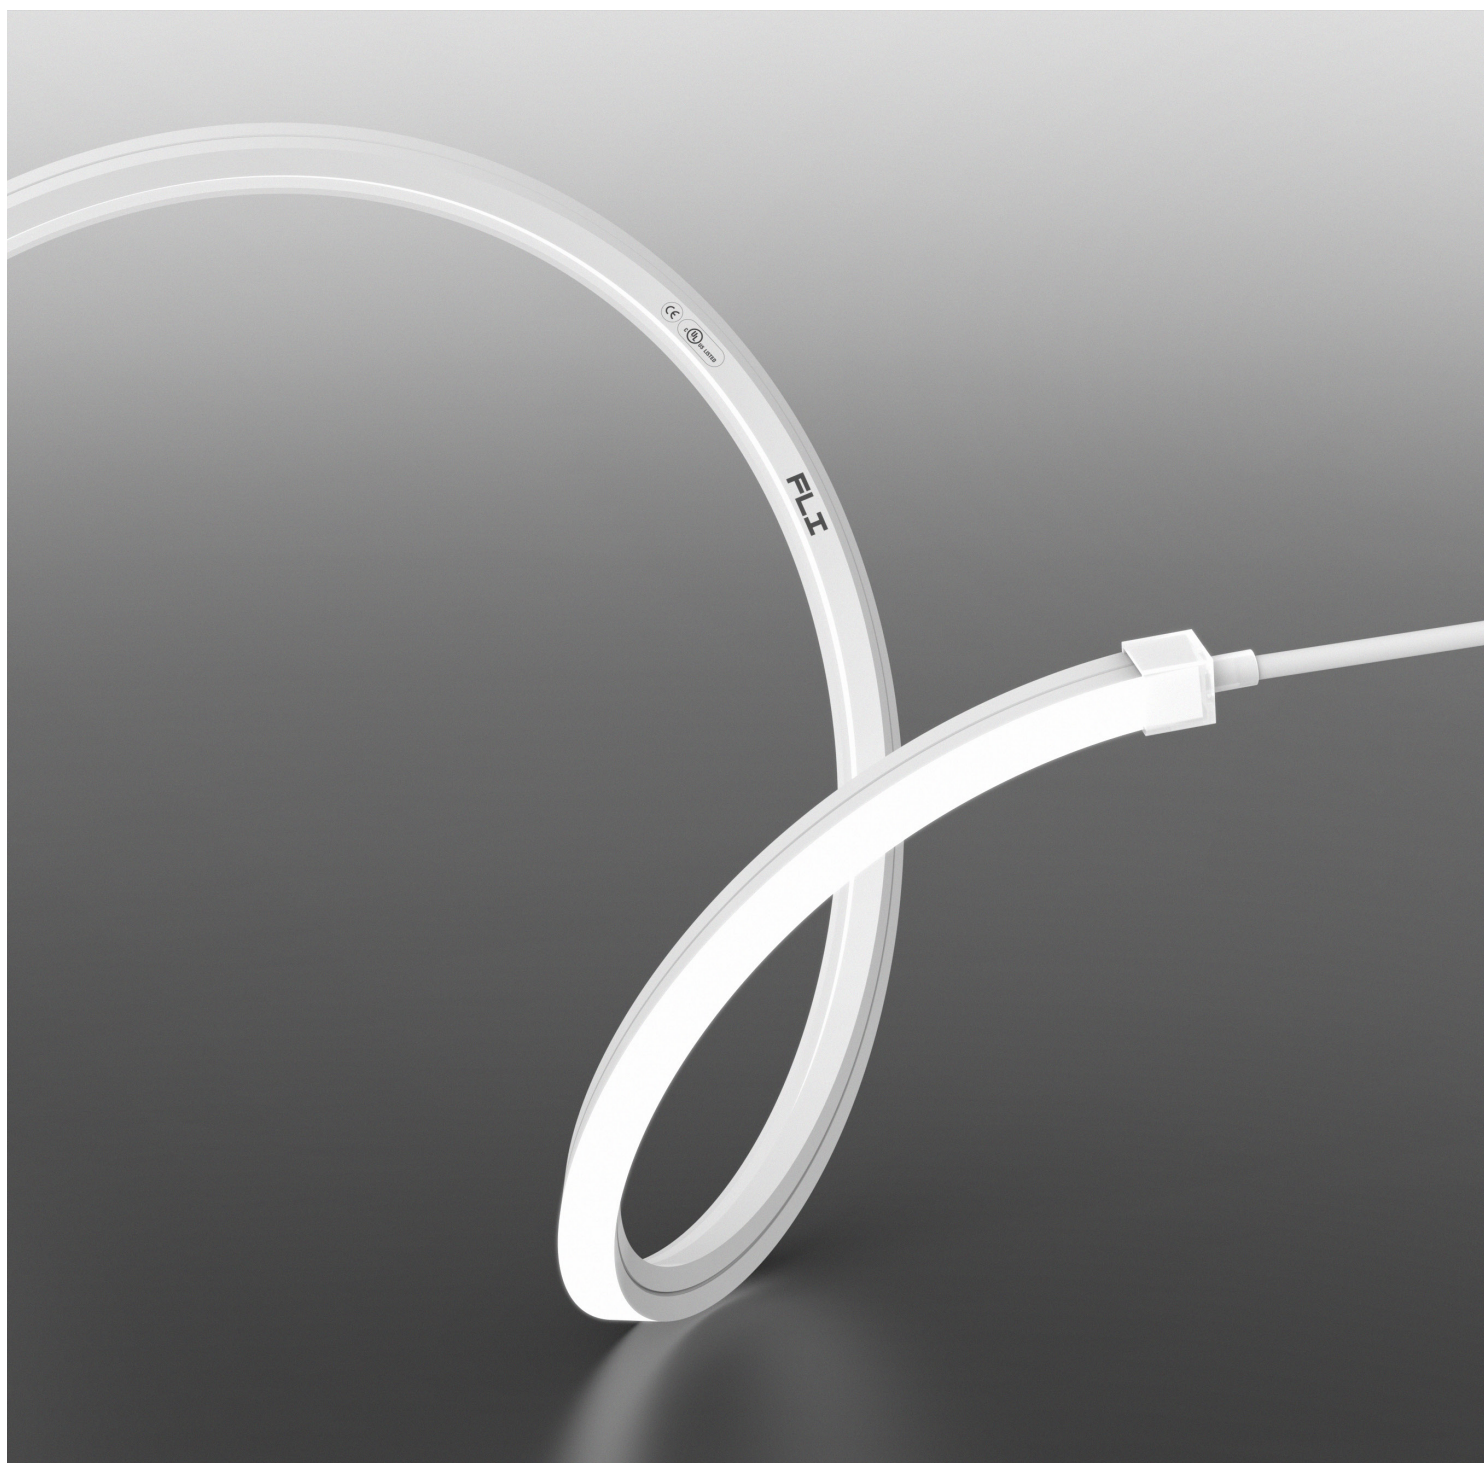

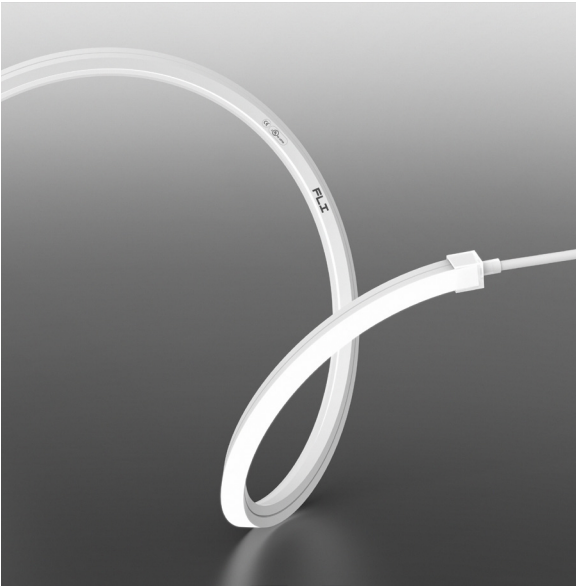

Vertical
Bending



Horizontal
Bending

Body Corpo		
Flexible Strip LED 3D Strip LED flessibile 3D		
Fastening Fissaggio	Steel clips U aluminium trim Flexible Steel Profile	Clip in acciaio Profilo in alluminio U Profilo in Acc. Fles.
Screen Schermo	Silicone rubber	Gomma siliconica
Custom size Lunghezza ordinabile	→ 5 m • 16,40 ft reel with power cables at both ends / Bobina 5 m con cavi di alimentazione in entrambe le estremità → Up to 5 m • 16,40 ft with one power supply / Fino a 5 m con unica alimentazione	
Finishing Finitura	○ White	○ Bianca
Listings and marks Certificazioni e marchi	     	


Light Luce	
Light source Sorgente luminosa	140 LED/m • 43 LED/ft
Power consumption Consumo energia	12,0 W/m • 3,7 W/ft
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K
CRI R9	Min 90 Min 50
Delivered lumen output Flusso luminoso emesso ● 2700 K	53 lm/W 636 lm/m • 194 lm/ft
Delivered lumen output Flusso luminoso emesso ● 3000 K	55 lm/W 659 lm/m • 201 lm/ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC

Dimensions Dimensioni


Scale/Scala 1:1

Cable outlet Uscita Cavi


A → Straight
A → Dritta

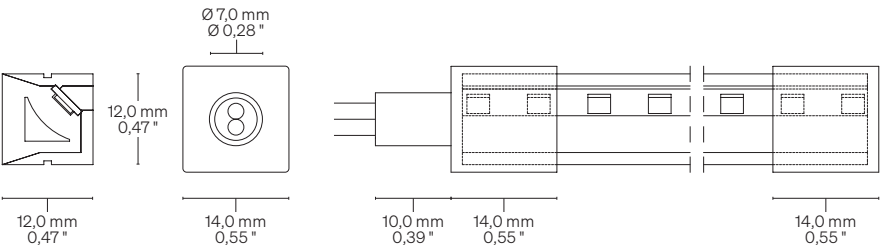


T → Top
T → Superiore

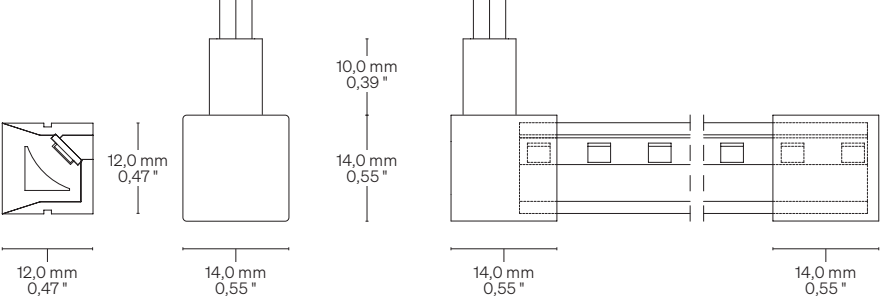







B → Bottom
B → Inferiore

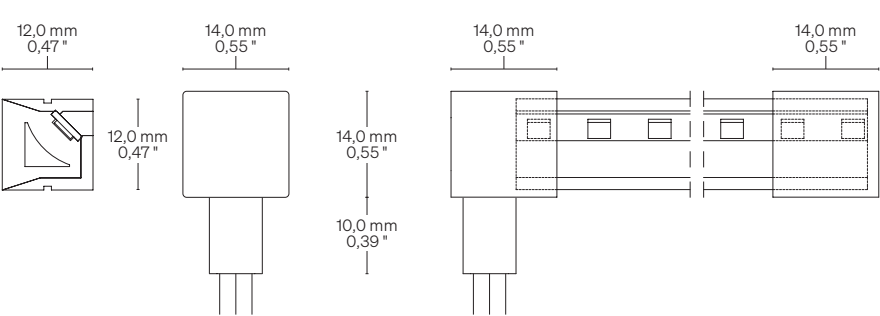



F → Side Front
F → Lato Frontale

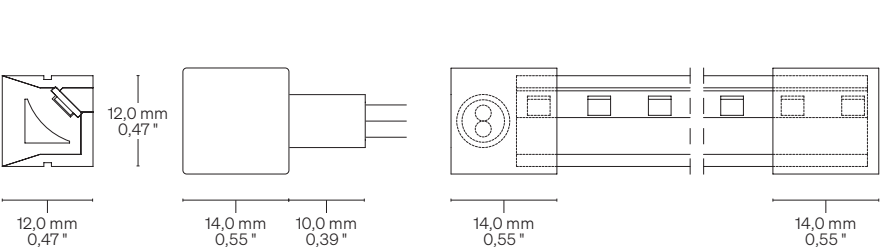



L → Side LED
L → Lato LED

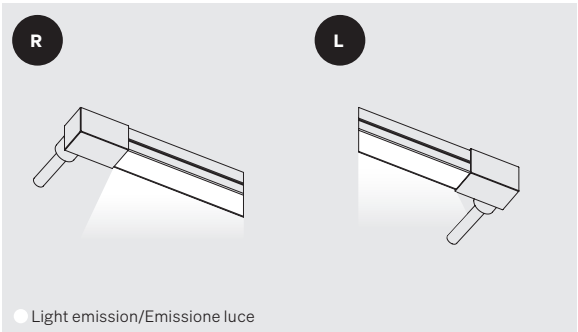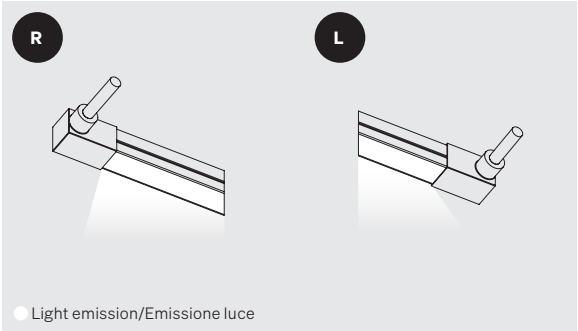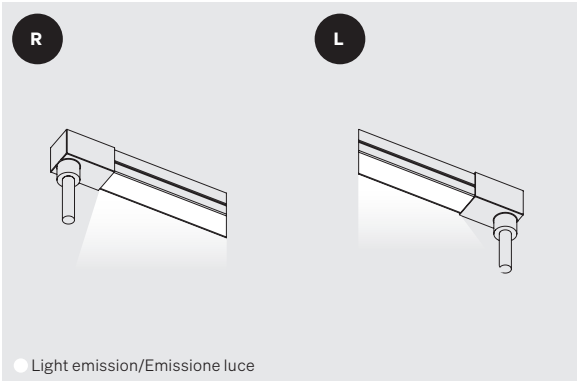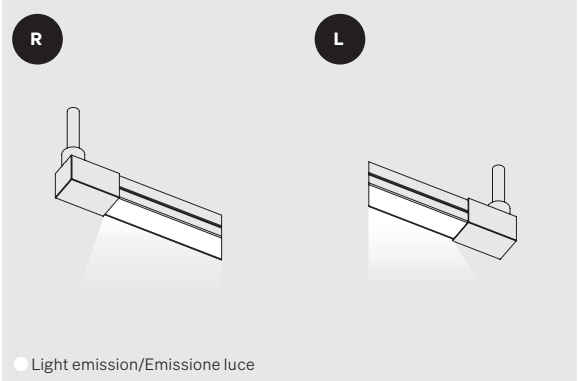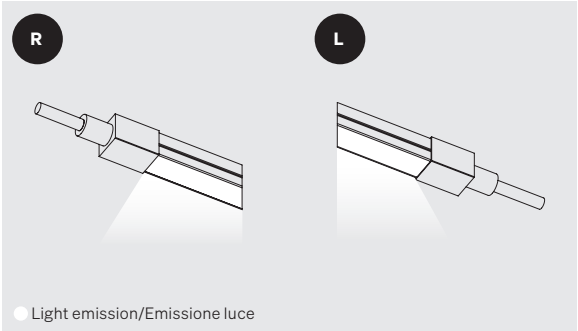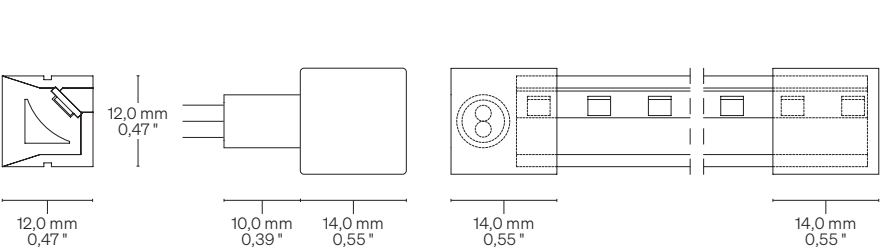



TOC3D Steel clips → Use for furniture with curved lines
Clip in acciaio → Utilizzare per arredi con linee curve

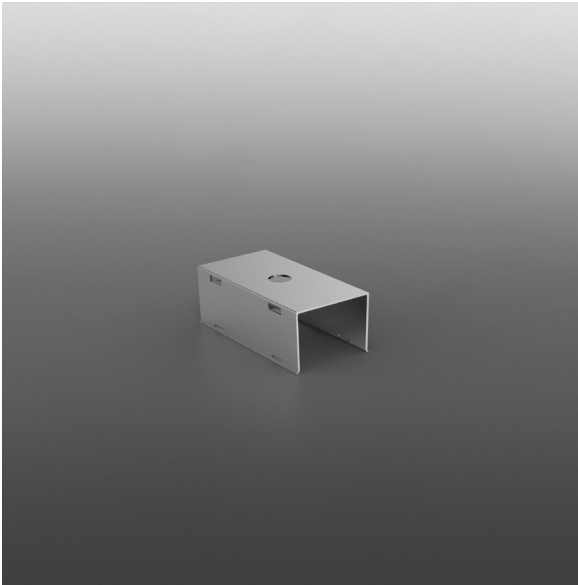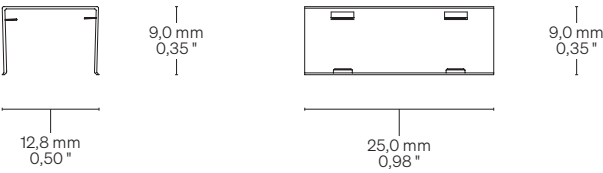

TOU3D1 U aluminium trim → Use for furniture with straight lines
Profilo in alluminio U → Utilizzare per arredi con linee dritte

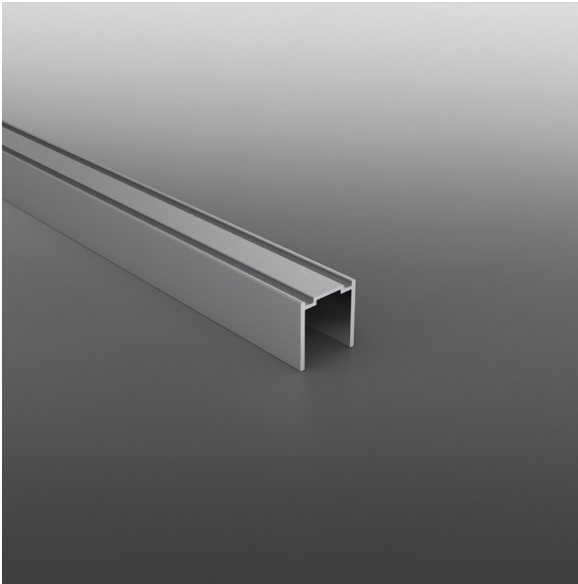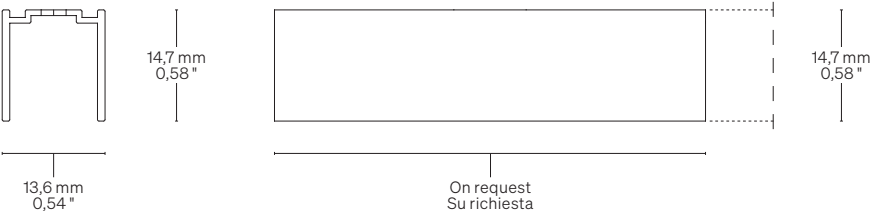


TOUF3D Flexible Steel Profile
Profilo in Acciaio Flessibile

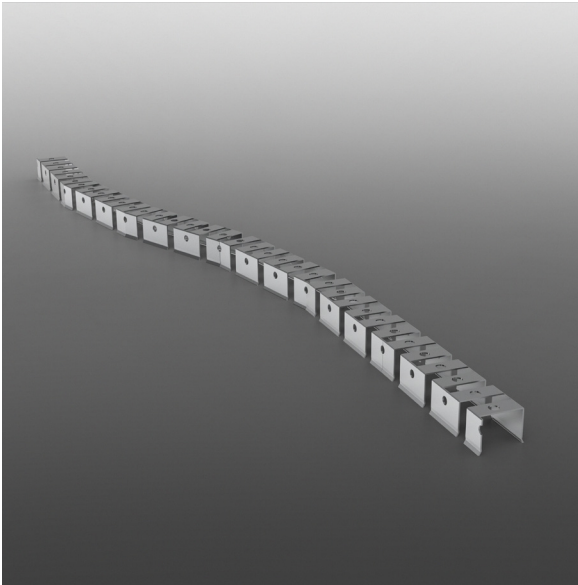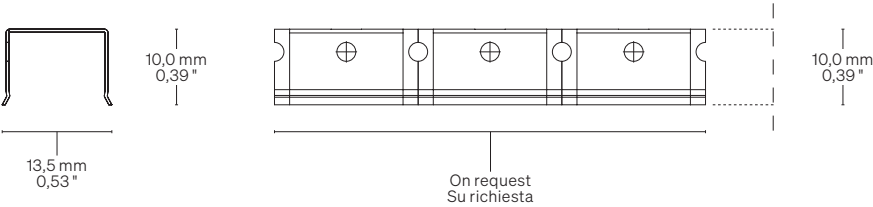


Cutting point information Informazioni segno di taglio

- 1
- Up to 5 m • 16,40 ft with one power supply
Fino a 5 m con unica alimentazione

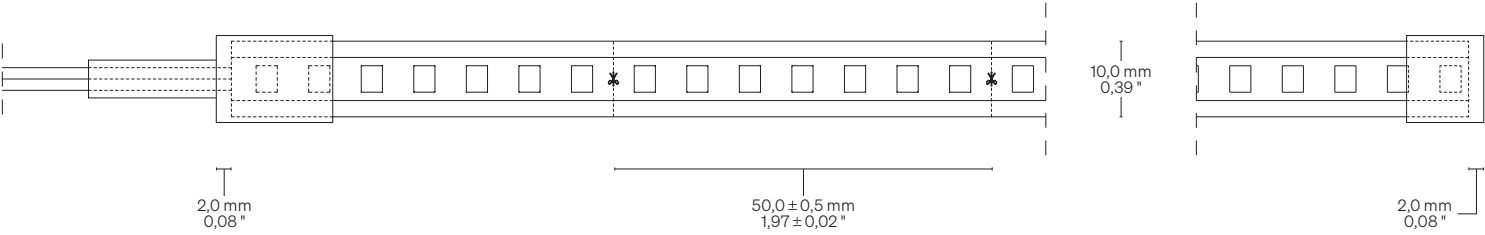


- 2
- Up to 5 m • 16,40 ft with dual power supply
Fino a 5 m con doppia alimentazione

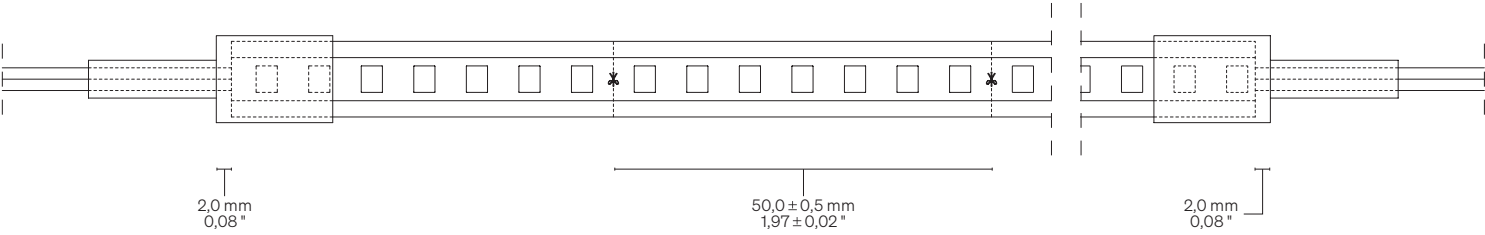

Torsion Torsione

Orange zone → Light emission
Zona arancio → Emissione luce

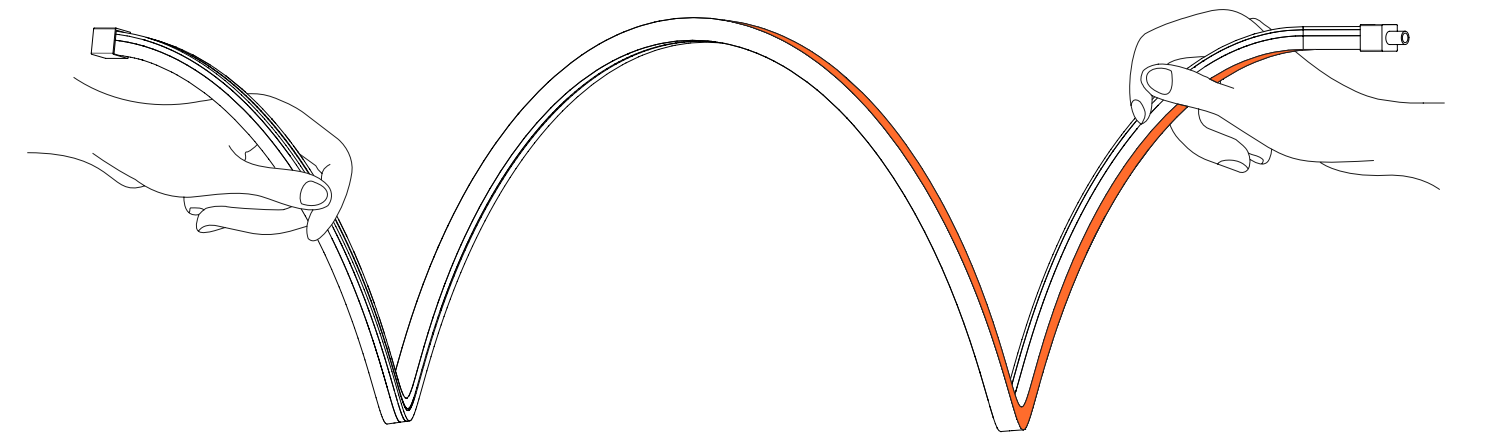

TOOL 3D

Code for customised order Codice per ordine su misura



Basic codes Codici base	• TO3D14012	TOOL 3D 140 LED/m • 43 LED/ft 12,0 W/m • 3,7 W/ft
CCT K CCT K	• 27 30 35 40	• 2700 K • 3000 K • 3500 K • 4000 K
Cable outlet Uscita cavo	• A T B F L	A → Straight/Dritta T → Top/Superiore B → Bottom/Inferiore F → Side Front/Lato frontale L → Side LED/Lato LED
Order length Lunghezza ordinabile	• --	Specify the size Specificare la misura
Order example Esempio ordine	• TO3D14012 27 A • 0,32	TOOL 3D, 140 LED/m • 43 LED/ft, 12,0 W/m • 3,7 W/ft, Warm White 2700, Straight cable outlet • 0,32 m TOOL 3D, 140 LED/m, 12,0 W/m, Warm White 2700, Uscita cavo dritta • 0,32 m

Fastening Fissaggio

Fastening options Opzioni di fissaggio	• TOC3D TOU3D1 TOUF3D	Steel clips Clip in acciaio U aluminium trim (1 m • 3,28 ft) Profilo in alluminio a U (1 m) Flexible steel profile, cuttable every 1 m • 3,28 ft, max lenght: 100 m • 328 ft Profilo in acciaio flessibile, tagliabile ogni 1 m, lunghezza massima: 100 m
--	--	--

Code for coil Codice ordine per bobina



Basic codes Codici base	• R5TO3D 14012	TOOL 3D Coil/Bobina 5 m • 16,40 ft 140 LED/m • 43 LED/ft 12,0 W/m • 3,7 W/ft 2 × Straight cable outlet/ 2 × Uscita cavo dritta
CCT K CCT K	• 27 30 35 40	• 2700 K • 3000 K • 3500 K • 4000 K
Order example Esempio ordine	• R5TO3D14012 27	TOOL 3D Coil 5 m • 16,40 ft, 140 LED/m • 43 LED/ft, 12,0 W/m • 3,7 W/ft, 2 × Straight cable outlet, Warm White 2700 TOOL 3D Bobina 5 m, 140 LED/m, 12,0 W/m, 2 × Uscita cavo dritta, Warm White 2700

Fastening and cable outlet caps Fissaggio e tappi uscita cavo

Fastening options Opzioni di fissaggio	• K10TOC3D TOU3D1 TOUF3D	Steel clips (10 units) Clip in acciaio (10 unità) U alum. trim (1 m • 3,28 ft) Profilo in alluminio a U (1 m) Flexible steel profile, cuttable every 1 m • 3,28 ft, max lenght: 100 m • 328 ft Profilo in acciaio flessibile, tagliabile ogni 1 m, lunghezza massima: 100 m
Cable outlet caps Tappi uscita cavo	• K10TO3DFCA K10TO3DFCTB K10TO3DFCFL	Straight (10 units) Dritta (10 unità) Top/Bottom (10 units (5 right, 5 left)) Superiore/Inferiore (10 unità (5 destra, 5 sinistra)) Side Front/Side LED (10 units (5 right, 5 left)) Lato Frontale/Lato LED (10 unità (5 destra, 5 sinistra))
End caps Tappi di chiusura	• K10TO3DEC	End caps (10 units) Tappi di chiusura (10 unità)

Warnings Avvertenze

The installation of the product, must be done as illustrated in the catalogue or inside the technical data-sheet that can be asked to the manufacturer. An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product itself.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product.

Unsuitable cross-section / length of the cable can negatively affect the lighting power of the product. If Power supplies, even those with a plastic case, are located in spaces that are too small for their dimensions; they will be subjected to dissipation problems that will compromise their functionality. Silicones or resins subjected to temperature changes and used near the product, if not in accordance with the specifications issued by the manufacturer, they can seriously damage the LED component. The products can not be modified without any authorization by the manufacturer.

L'installazione del prodotto, dovrà eseguirsi come illustrato nel catalogo o nella documentazione tecnica richiedibile al produttore. Un'installazione eseguita diversamente da quella indicata, può compromettere la durata e le caratteristiche del prodotto.

Prima dell'installazione verificare la corretta sezione del cavo collegato tra LED e alimentatore.

Sezione / lunghezza del cavo non congrui, possono alterare in negativo la luminosità del prodotto. Gli alimentatori, anche quelli con contenitore plastico, inseriti in spazi troppo piccoli, saranno soggetti a problemi di dissipazione che comprometteranno la loro funzionalità. Siliconi o resine soggetti a sbalzi di temperature e utilizzati in prossimità del prodotto, se non conformi alle specifiche rilasciate dal produttore possono danneggiare gravemente il componente LED. I prodotti non possono essere modificati senza autorizzazione da parte del produttore.