



TOOL Chain Wallwasher


48,0 W/m • 14,6 W/ft

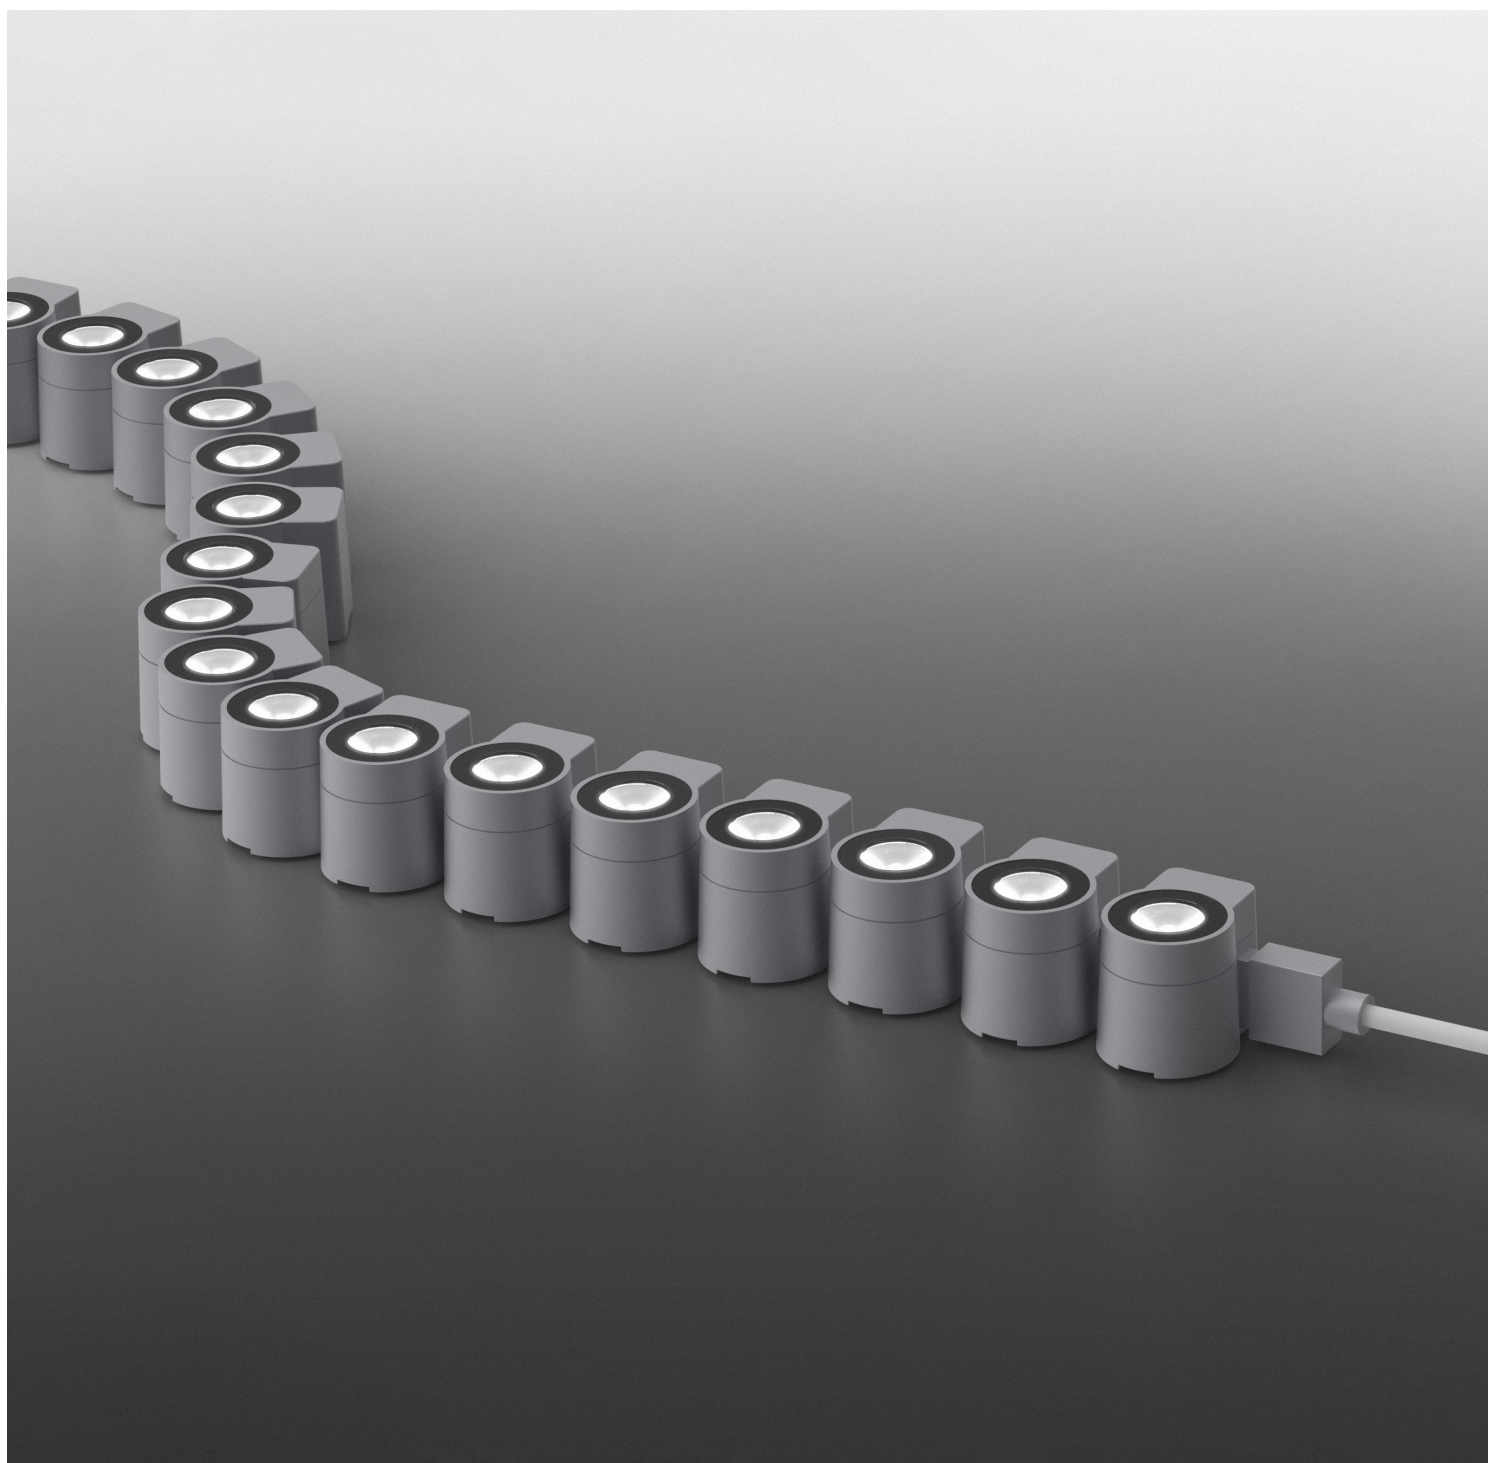

TOOL Chain Wallwasher



Horizontal
Bending



Vertical
Bending

Body Corpo		
Flexible Strip LED Chain Wallwasher Side Bend		
Strip LED flessibile Chain Wallwasher Side Bend		
Features Caratteristiche	Consistency One Bin Saltwater Resistant Resistant to Solvents UV Protection	Uniformità LED Res. acqua salata Res. ai solventi Prot. dai raggi UV
Fastening Fissaggio	Steel Clips Adjustable Clips Lens Hoods	Clip in acciaio Clip orientabili Paraluci
Optics Ottiche	10° • 24° • 36° • 60° • OVAL (30°×10°) • OVAL (60°×10°)	10° • 24° • 36° • 60° • OVAL (30°×10°) • OVAL (60°×10°)
Screen Schermo	Silicone rubber	Gomma siliconica
Reel length Lunghezza bobina	→ Custom size (Up to 3,5 m • 11,48 ft with one power supply) / Lunghezza custom (Fino a 3,5 m con unica alimentazione)	
Cutting pitch Passo di taglio	250,0 mm • 9,8 " (Min. 6 Modules)	250,0 mm (Min. 6 Moduli)
Finishing Finitura	● Grey	● Grigia
Max. ambient temperature Temperatura ambiente max.	50 °C	50 °C
Listings and marks Certificazioni e marchi	      	

Light Luce	
Power consumption Consumo energia	48,0 W/m • 14,6 W/ft
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K
CRI	≥ 90
Delivered lumen output Flusso luminoso emesso ● 3000 K (OVAL 30°×10°)	44 lm/W 2112 lm/m • 644 lm/ft
Max. run length Lunghezza massima	3,5 m • 11,48 ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC


TOOL Chain Wallwasher

Dimensions Dimensioni


Scale/Scala 1:2

Integral Cap (IP67)
Tappo integrato (IP67)

IA → Straight
IA → Dritta

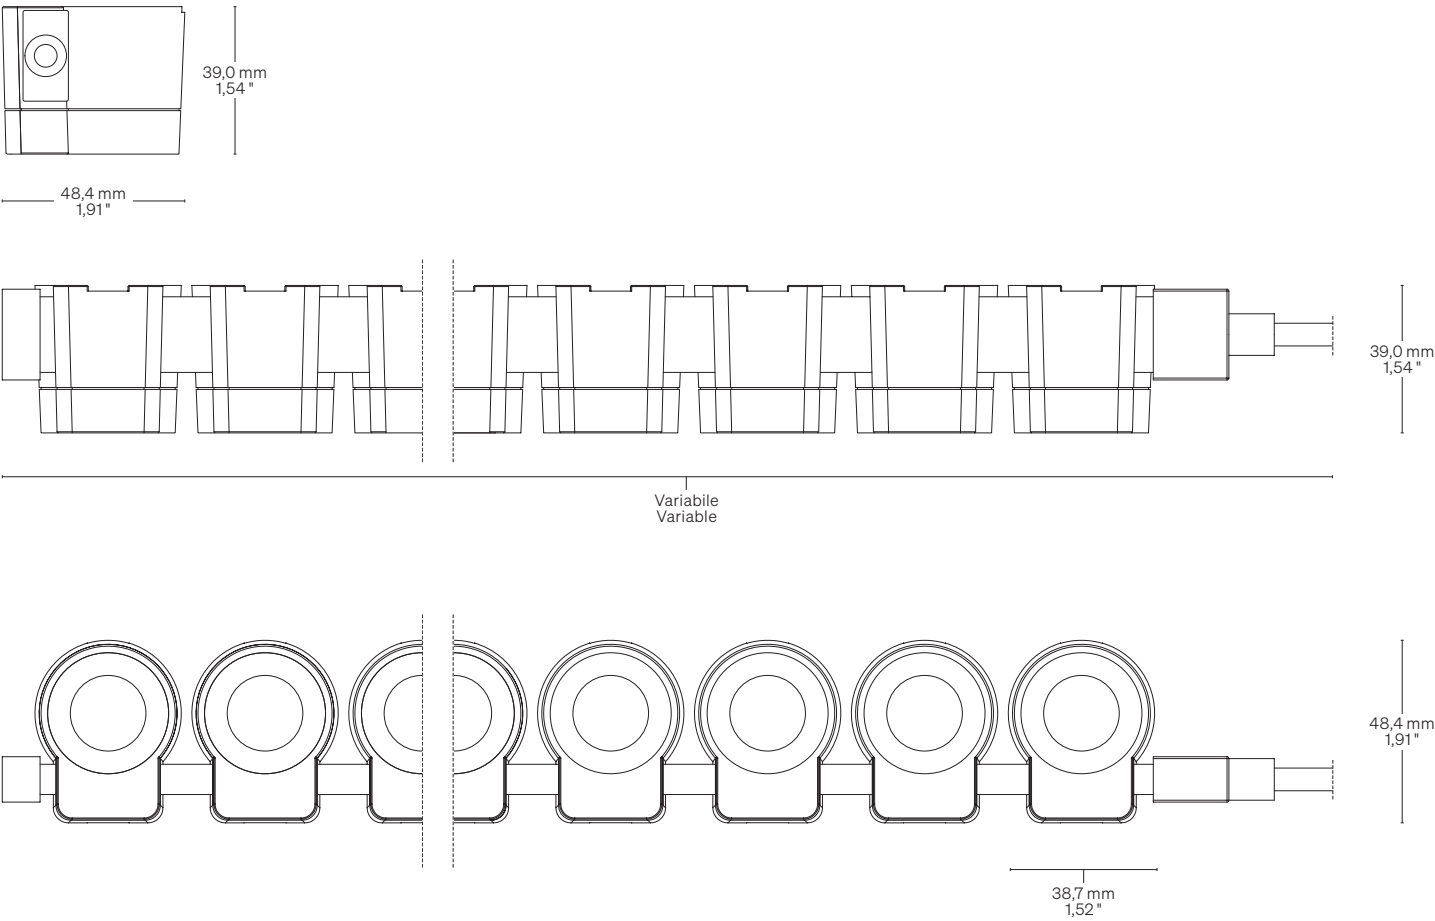

Cable outlet Uscita Cavi

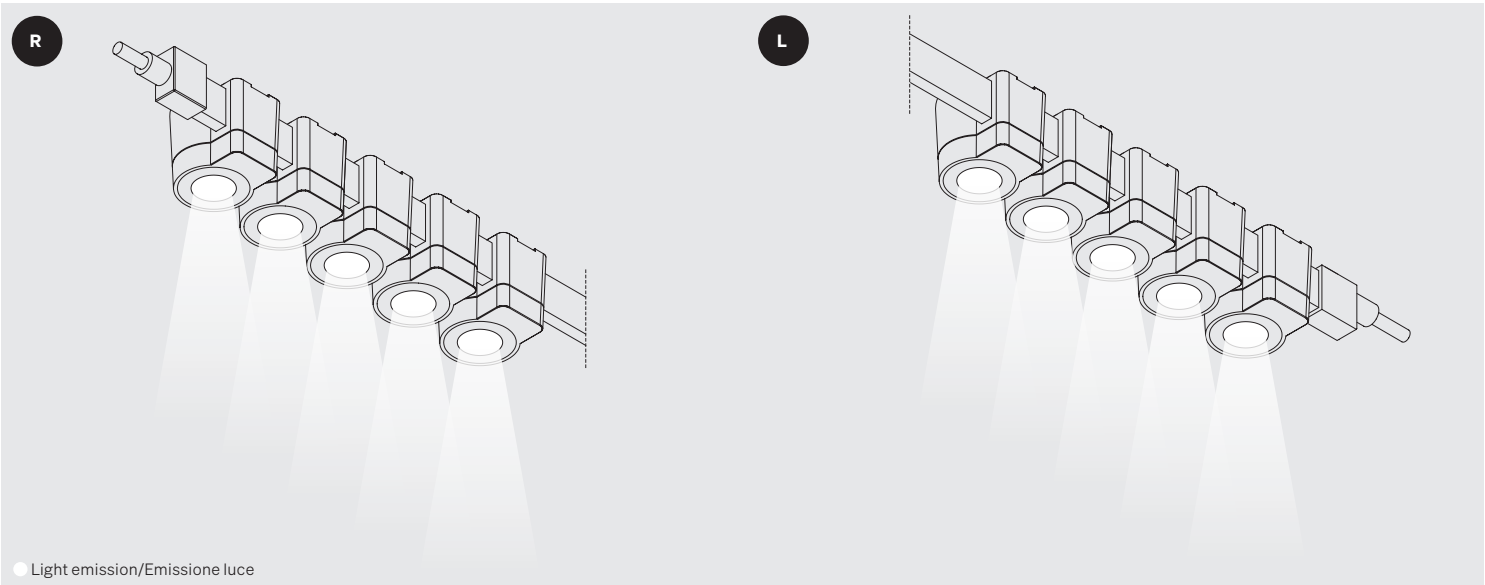


TOOL Chain Wallwasher

Dimensions Dimensioni


Scale/Scala 1:2

Integral Cap (IP67)
Tappo integrato (IP67)

IF → Side Front
IF → Lato Frontale

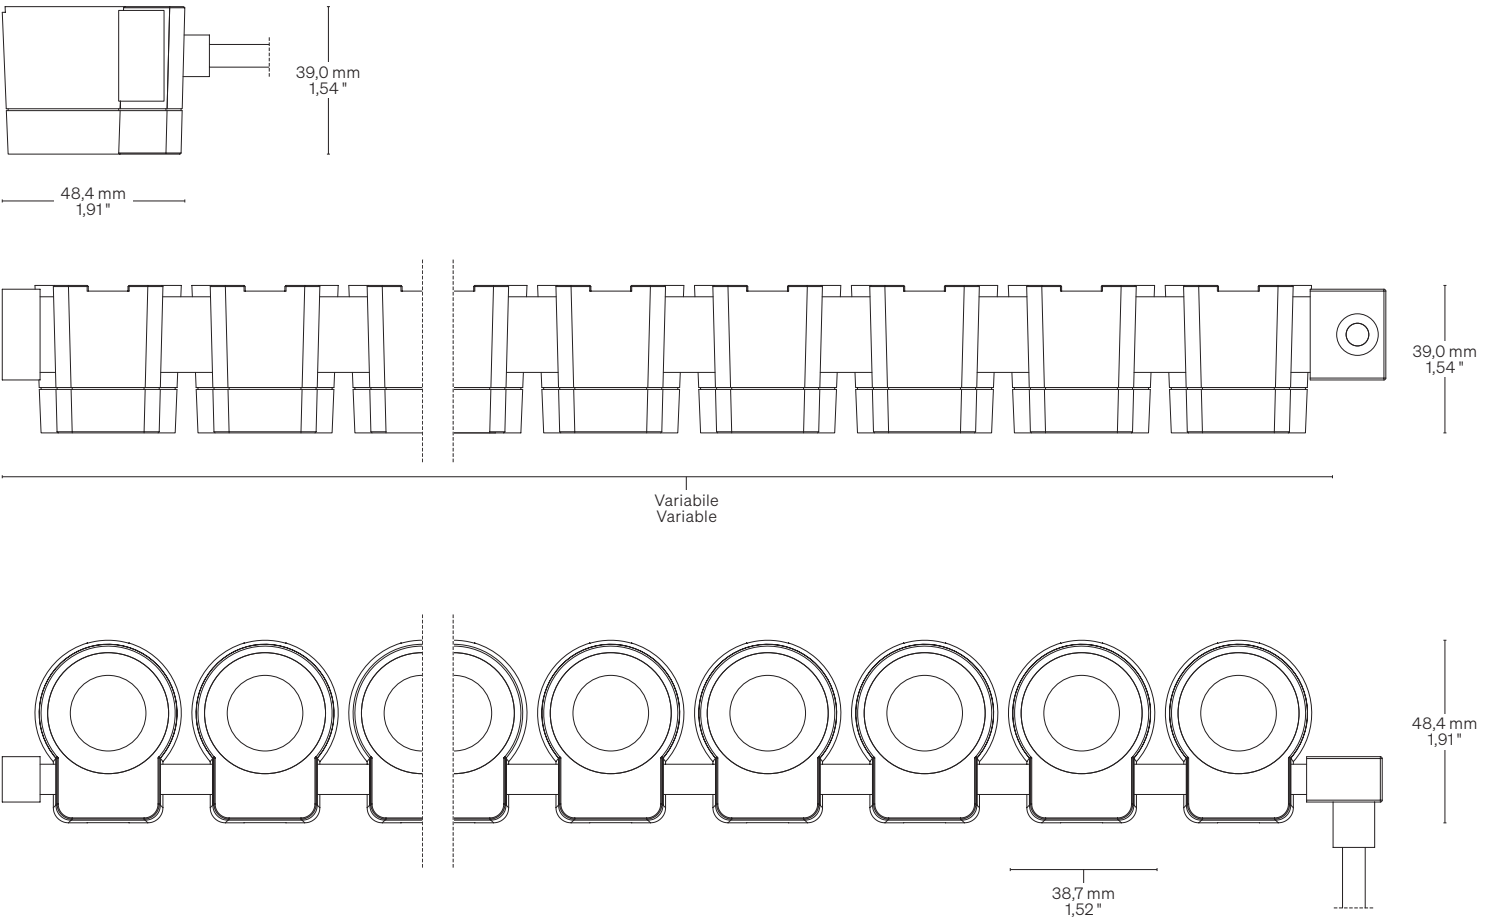


Cable outlet Uscita Cavi

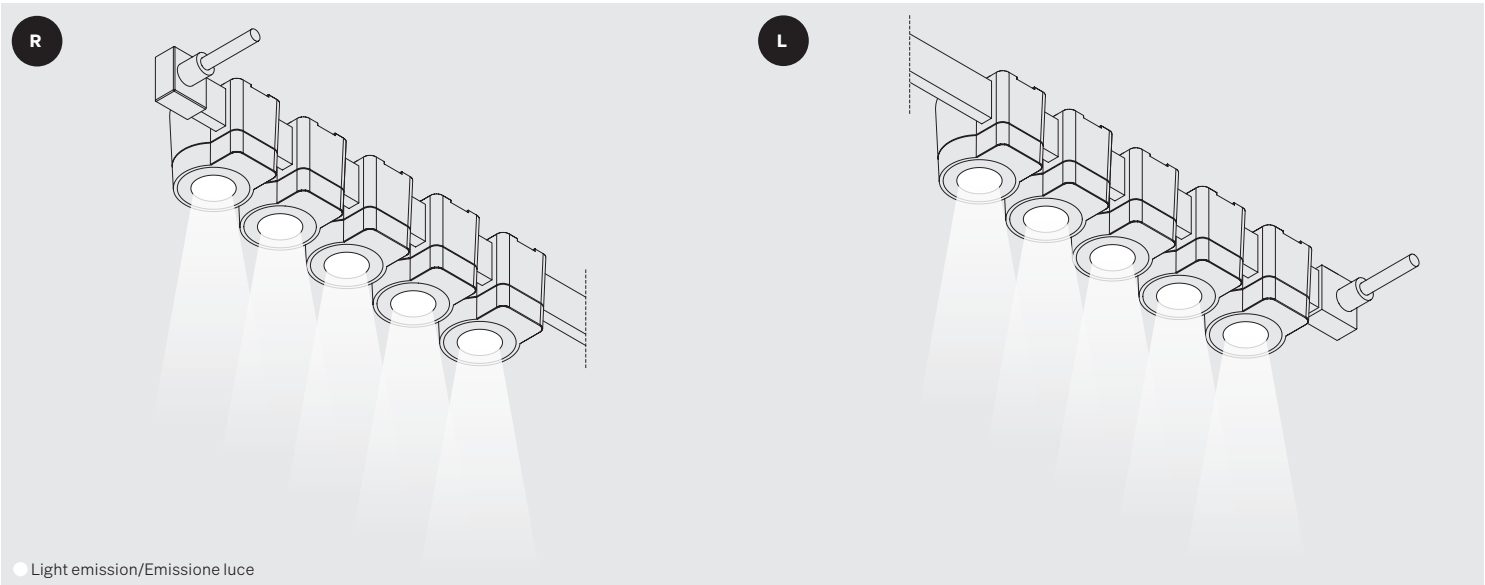


TOOL Chain Wallwasher

Cutting point information Informazioni segno di taglio


Min. 6 Modules / Min. 6 Moduli

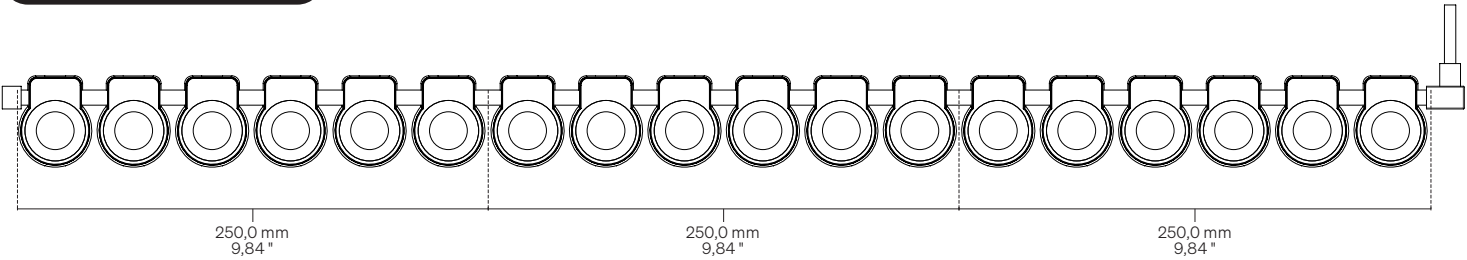

Curvature radius Raggio di curvatura

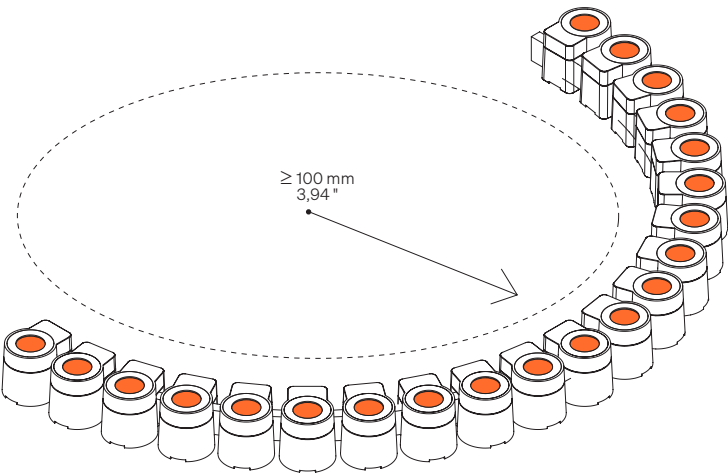

Direction of bending Senso di curvatura

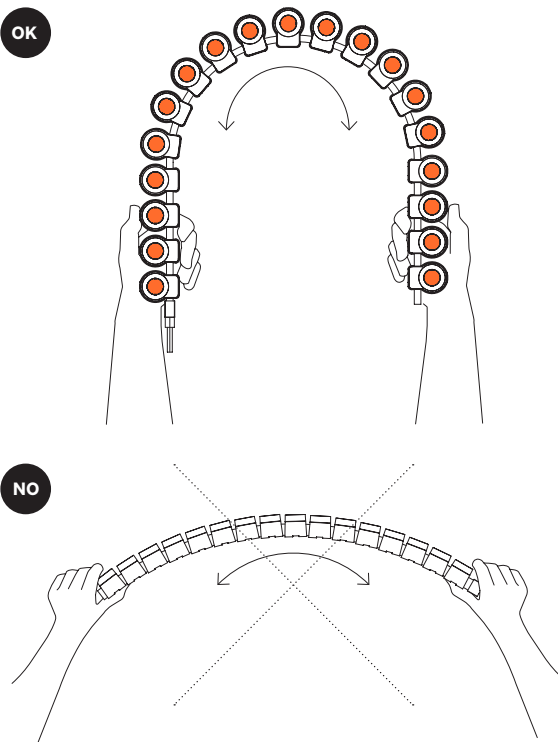

● → Light emission/ Emissione luce



TOOL Chain Wallwasher

Fastening options Opzioni di fissaggio

Scale/Scala 1:2



TOCCHWW

Steel Clips Clip in acciaio

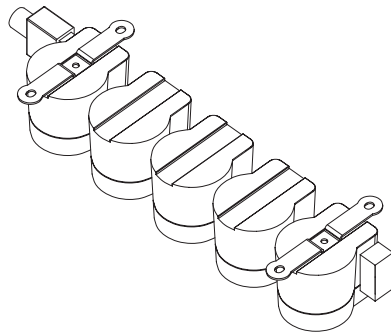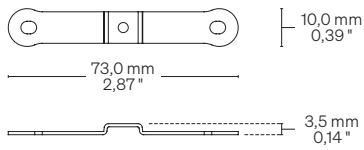

TOACCHWW

Adjustable Clips Clip orientabili


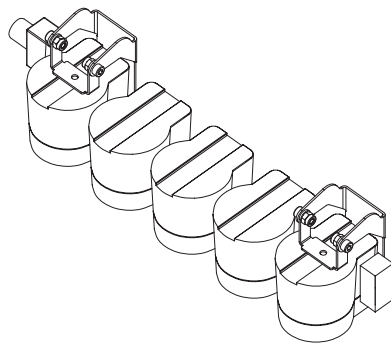
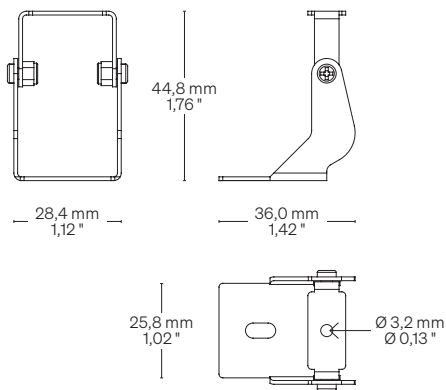


Accessories Accessori

Scale/Scala 1:2

TOLHCHWW

Lens Hoods Paraluci

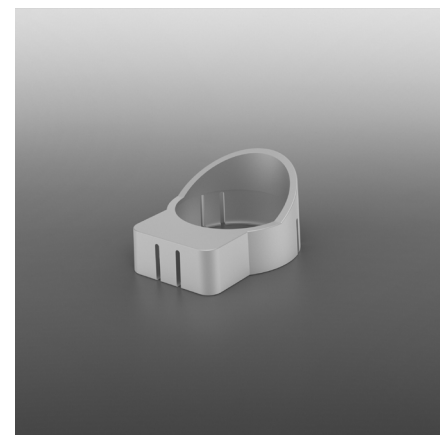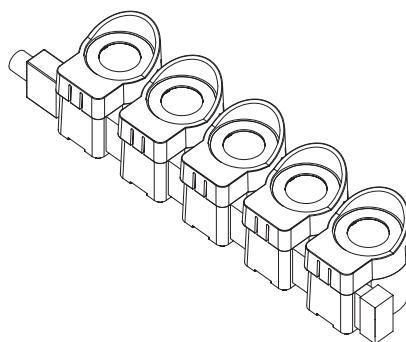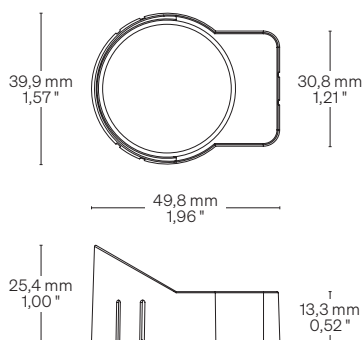

TOOL Chain Wallwasher

Code for customised order Codice per ordine su misura		
		
Basic codes Codici base	• TOCHWW	TOOL Chain Wallwasher 48,0 W/m • 14,6 W/ft
CCT K CCT K	• 27 30 35 40	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K
Optics Ottiche	• 10 24 36 60 3010 6010	10° 24° 36° 60° OVAL (30°×10°) OVAL (60°×10°)
Cable outlet (Integral cap) Uscita cavo (T. integrato)	• IA IF	Straight/Dritta Side Front/Lato Frontale
Order length Lunghezza ordinabile	• --	Specify the size Specificare la misura
↓		
Order example Esempio ordine	• TOCHWW 27 10 IA • 0,32	TOOL Chain Wallwasher, 48,0 W/m • 14,6 W/ft, Warm White 2700, 10° Optics, Integral cap straight cable outlet • 0,32 m TOOL Chain Wallwasher, 48,0 W/m, Warm White 2700, Ottica 10°, Uscita cavo dritta con tappo integrato • 0,32 m
Fastening Fissaggio		
Fastening options Opzioni di fissaggio	• TOCCHWW TOACCHWW TOLHCHWW	Steel Clips Clip in acciaio Adjustable Clips Clip orientabili Lens Hoods Paraluci

TOOL Chain Wallwasher

Code for coil Codice ordine per bobina		
		
Basic codes Codici base	R3TOCHWW	TOOL Chain Wallwasher Coil/Bobina 3,5 m • 11,48 ft 48,0 W/m • 14,6 W/ft
CCT K CCT K	27 30 35 40	2700 K 3000 K 3500 K 4000 K
Optics Ottiche	10 24 36 60 3010 6010	10° 24° 36° 60° OVAL (30°×10°) OVAL (60°×10°)
Order example Esempio ordine	R3TOCHWW 27 10	TOOL Chain Wallwasher Coil 3,5 m • 11,48 ft, 48,0 W/m • 14,6 W/ft, Warm White 2700, 10° Optics, Straight cable outlet TOOL Chain Wallwasher Bobina 3,5 m, 48,0 W/m, Warm White 2700, Ottica 10°, Uscita cavo dritta
Fastening and cable outlet caps Fissaggio e tappi uscita cavo		
Fastening options Opzioni di fissaggio	K10TOCCHWW K10TOACCHWW K10TOLHCHWW	Steel Clips Clip in acciaio Adjustable Clips Clip orientabili Lens Hoods Paraluci
End caps Tappi di chiusura	K10TOCHWVEC	End caps Tappi di chiusura

Warnings Avvertenze

The installation of the product, must be done as illustrated in the catalogue or inside the technical data-sheet that can be asked to the manufacturer. An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product itself.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product. Unsuitable cross-section / length of the cable can negatively affect the lighting power of the product. If Power supplies, even those with a plastic case, are located in spaces that are too small for their dimensions; they will be subjected to dissipation problems that will compromise their functionality. Silicones or resins subjected to temperature changes and used near the product, if not in accordance with the specifications issued by the manufacturer, they can seriously damage the LED component. The products can not be modified without any authorization by the manufacturer.

L'installazione del prodotto, dovrà eseguirsi come illustrato nel catalogo o nella documentazione tecnica richiedibile al produttore. Un'installazione eseguita diversamente da quella indicata, può compromettere la durata e le caratteristiche del prodotto.

Prima dell'installazione verificare la corretta sezione del cavo collegato tra LED e alimentatore. Sezione / lunghezza del cavo non congrui, possono alterare in negativo la luminosità del prodotto. Gli alimentatori, anche quelli con contenitore plastico, inseriti in spazi troppo piccoli, saranno soggetti a problemi di dissipazione che comprometteranno la loro funzionalità. Siliconi o resine soggetti a sbalzi di temperature e utilizzati in prossimità del prodotto, se non conformi alle specifiche rilasciate dal produttore possono danneggiare gravemente il componente LED. I prodotti non possono essere modificati senza autorizzazione da parte del produttore.