



TOOL Grazer


18,0 W/m • 5,5 W/ft



9,5 × 18,5 mm
0,37 × 0,73 "

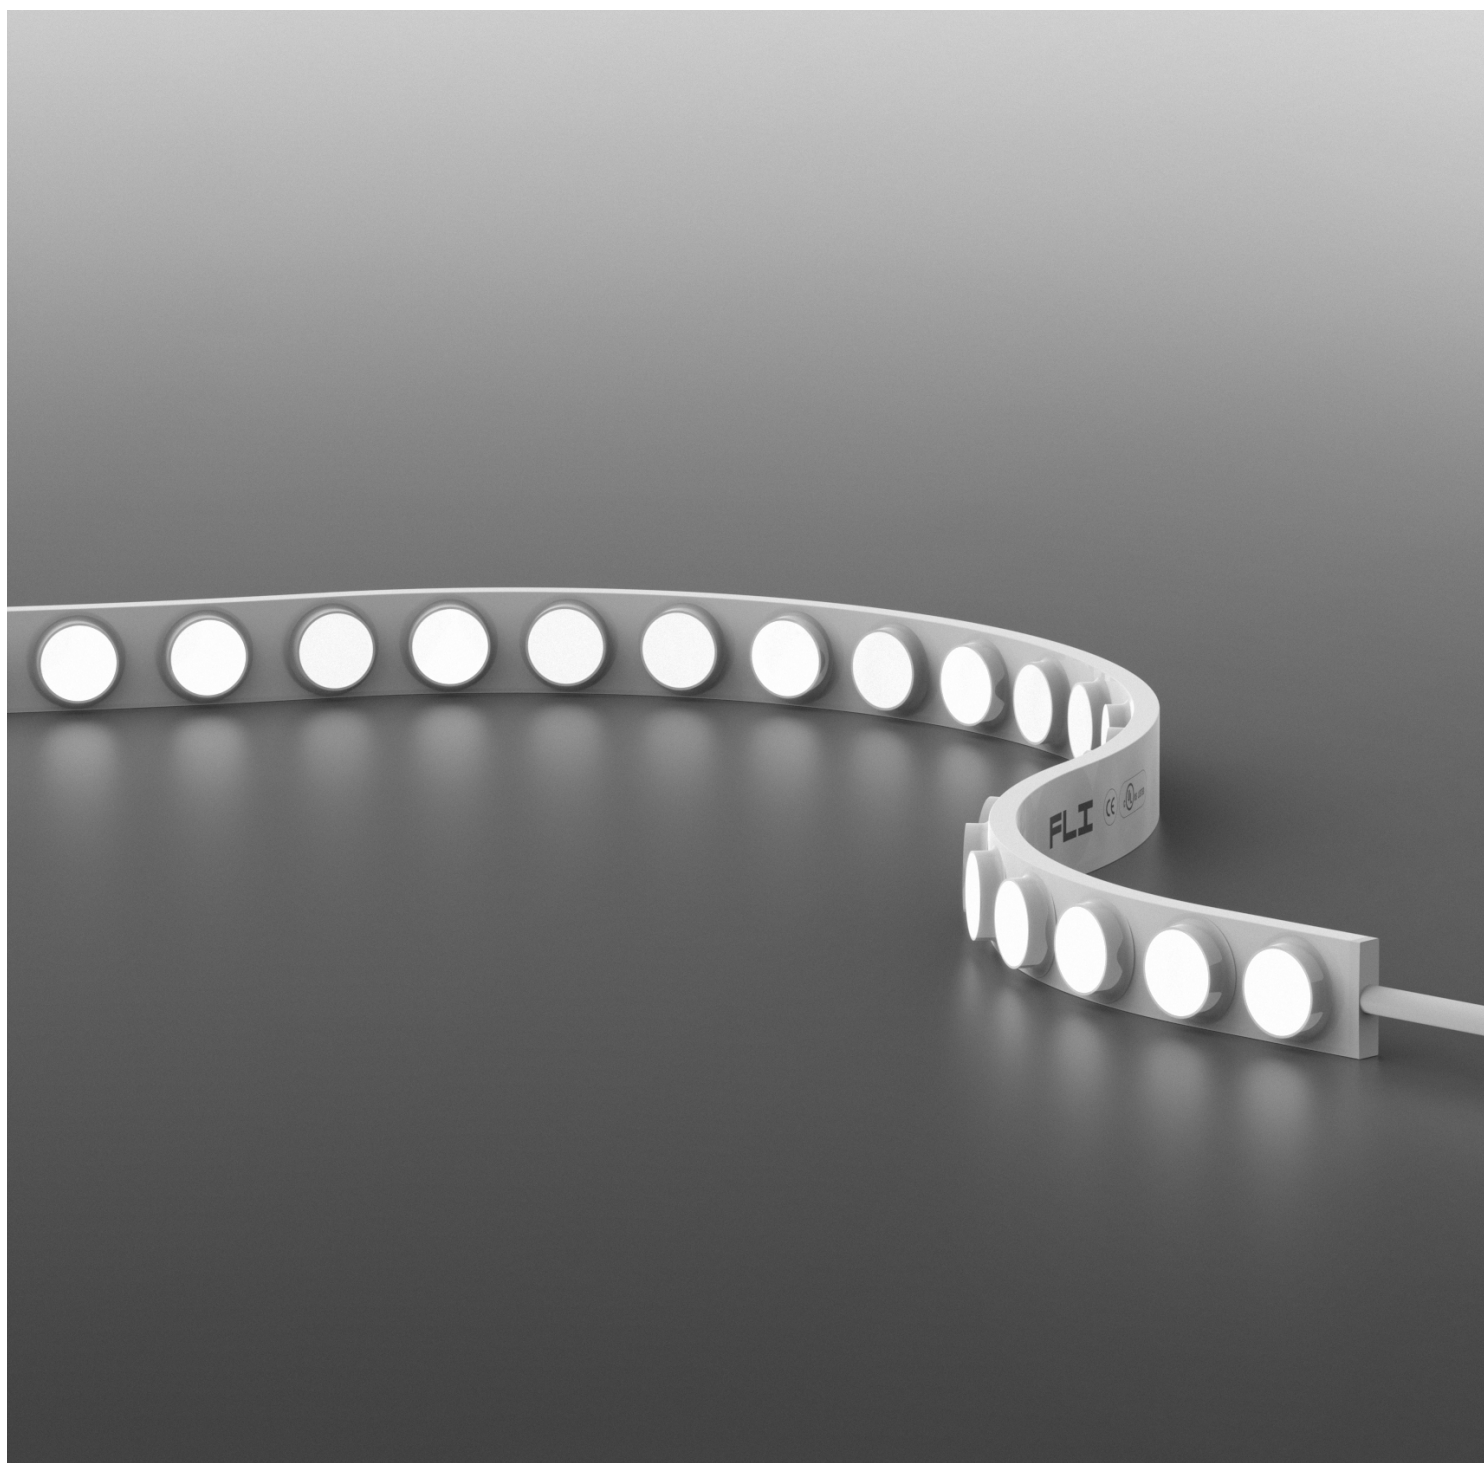

TOOL Grazer



Body Corpo		
Flexible Strip LED Grazer Strip LED flessibile Grazer		
Features Caratteristiche	Consistency One Bin Saltwater Resistant Resistant to Solvents UV Protection Dimmable product	Uniformità LED Res. acqua salata Res. ai solventi Prot. dai raggi UV Prod. dimmerabile
Fastening Fissaggio	Steel Mounting clips Aluminium Profile Adjustable clips	Clip di montaggio in acciaio Profilo in alluminio Clip orientabili
Optics Ottiche	30° • 45° • 60° OVAL (45°×20°)	30° • 45° • 60° OVAL (45°×20°)
Screen Schermo	Silicone rubber	Gomma siliconica
Reel length Lunghezza bobina	→ Custom size (Up to 5 m • 16,40 ft with one power supply) / Lunghezza custom (Fino a 5 m con unica alimentazione) Optional: two power supplies at both ends to ensure a voltage drop / Opzionale: due alimentazioni in entrambe le estremità per garantire la caduta del voltaggio	
Cutting pitch Passo di taglio	125,0 mm • 4,92 "	125,0 mm
Finishing Finitura	○ White	○ Bianca
Max. ambient temperature Temperatura ambiente max.	50 °C	50 °C
Listings and marks Certificazioni e marchi	      	



Light Luce	
Power consumption Consumo energia	18,0 W/m • 5,5 W/ft
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 4000 K
CRI	≥ 90
Delivered lumen output Flusso luminoso emesso ● 3000 K (Ottica 30°)	88 lm/W 1584 lm/m • 483 lm/ft
Max. run length Lunghezza massima	5 m • 16,4 ft
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC

TOOL Grazer

Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:2

Cable outlet Uscita Cavi

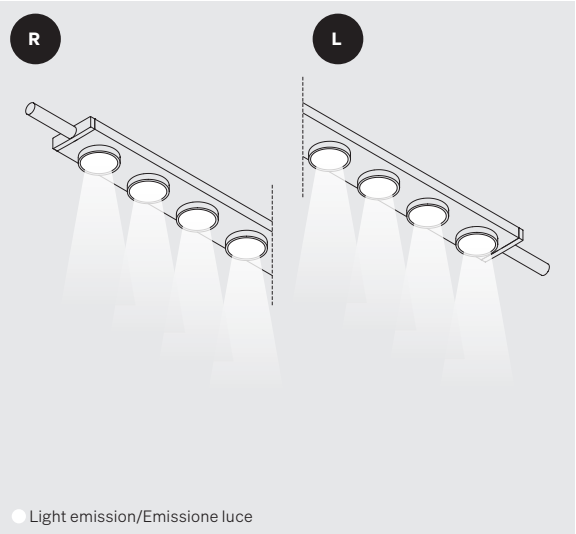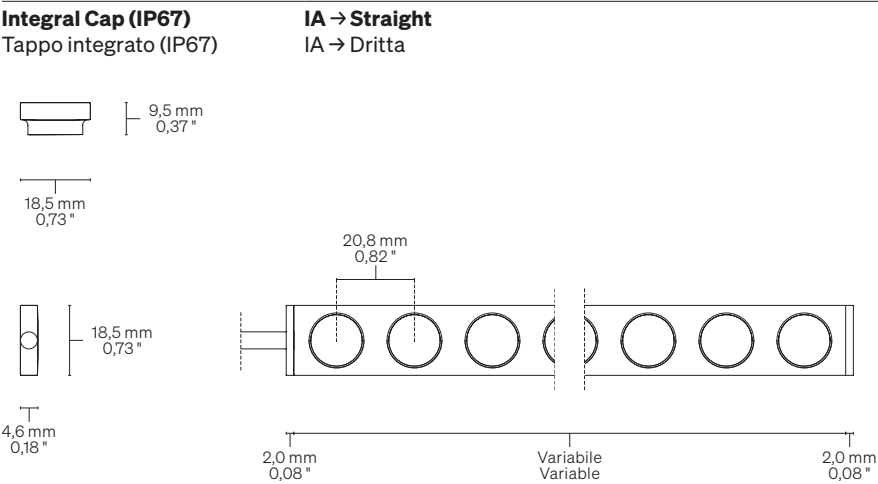


TOOL Grazer


Cutting point information Informazioni segno di taglio

Scale/Scala 1:2


- 1
- Up to 5 m • 16,40 ft with one power supply
Fino a 5 m con unica alimentazione

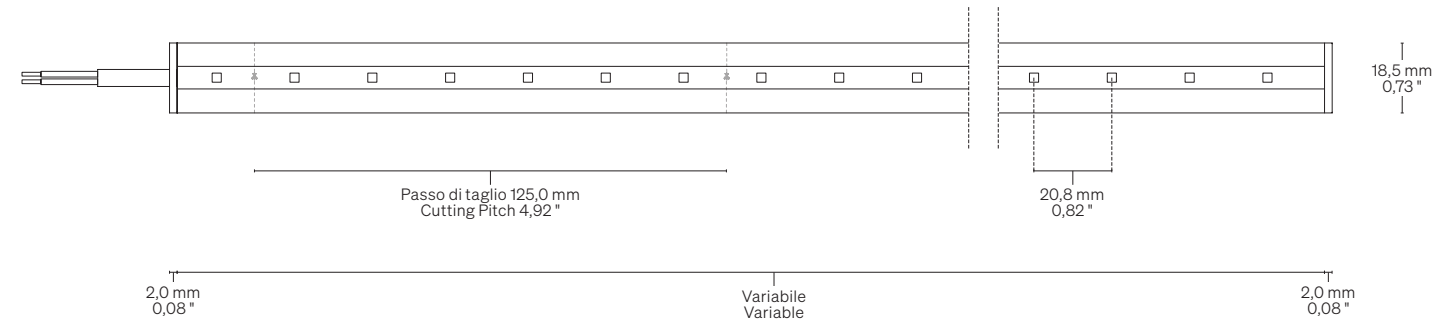

Curvature radius Raggio di curvatura

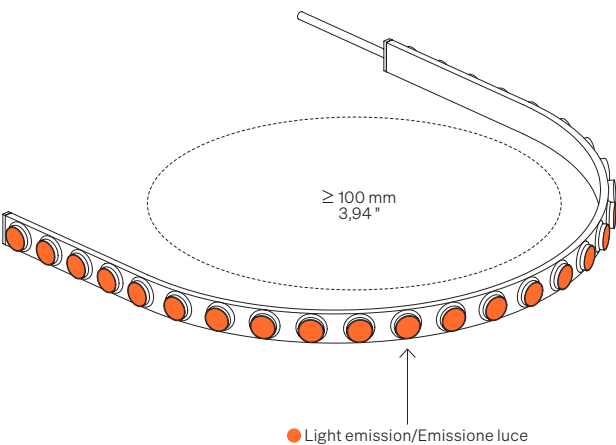

Direction of bending Senso di curvatura

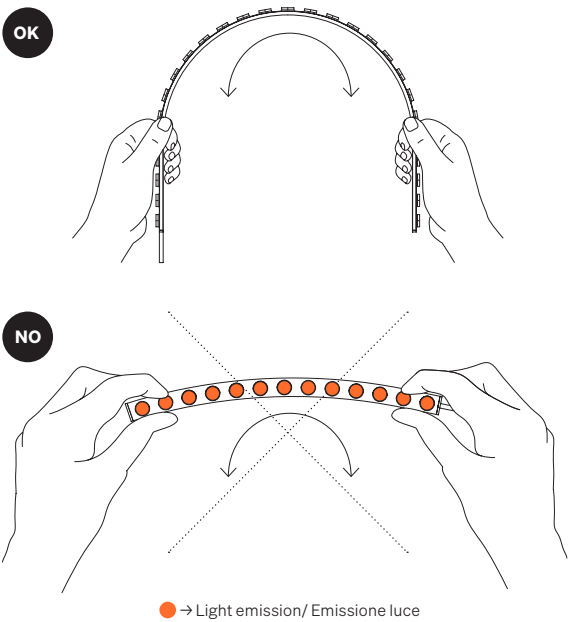

TOOL Grazer



Fastening options Opzioni di fissaggio

Scale/Scala 1:1

TOCGR

Steel Mounting clips



Clip di montaggio in acciaio

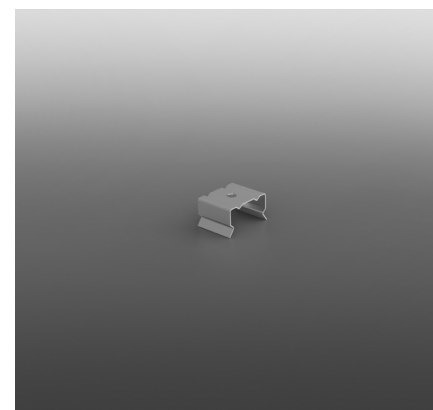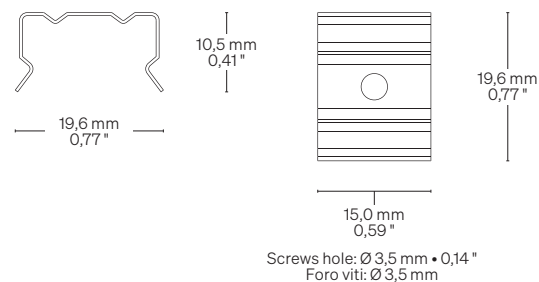

TOUGR1

Aluminium profile



Profilo in alluminio

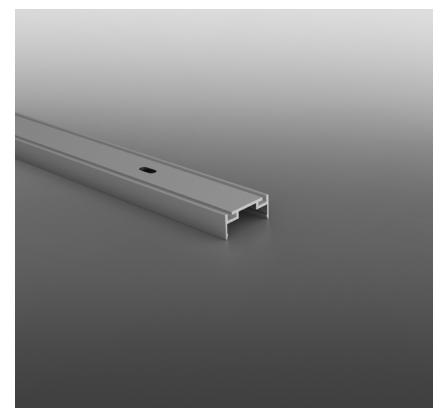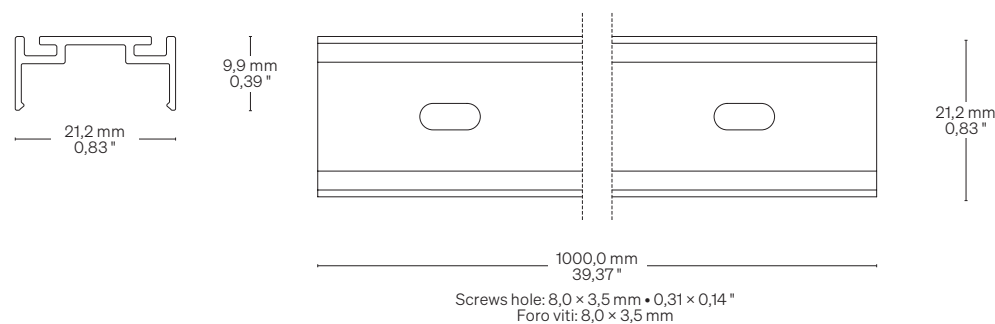

TOACGR

Adjustable clips

Clip orientabili

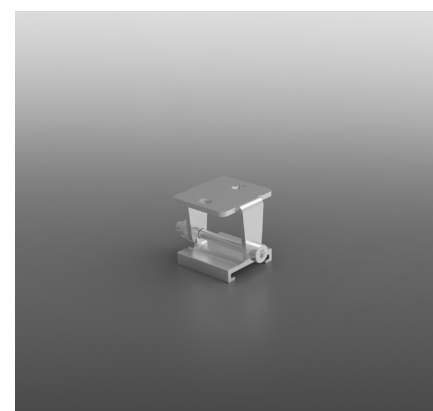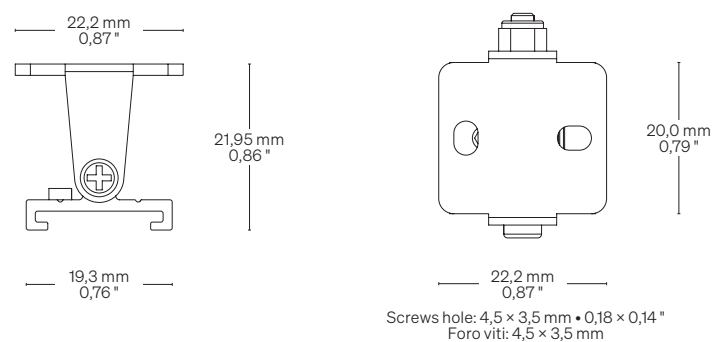

TOOL Grazer

Code for customised order Codice per ordine su misura



Basic codes Codici base	• TOGR18	TOOL Grazer 18,0 W/m • 5,5 W/ft
CCT K CCT K	• 27 • 30 • 40	• 2700 K • 3000 K • 4000 K
Optics Ottiche	• 30 • 45 • 60 • 4520	30° 45° 60° OVAL (45°×20°)
Cable outlet (Integral cap) Uscita cavo (T. integrato)	• IA	Straight/Dritta
Order length Lunghezza ordinabile	• --	Specify the size Specificare la misura
↓		
Order example Esempio ordine	• TOGR18 27 30 IA • 0,32	TOOL Grazer, 18,0 W/m • 5,5 W/ft, Warm White 2700, 30° Optics, Integral cap straight cable outlet • 0,32 m TOOL Grazer, 18,0 W/m, Warm White 2700, Ottica 30°, Uscita cavo dritta con tappo integrato • 0,32 m

Fastening Fissaggio

Fastening options Opzioni di fissaggio	• TOCGR	Steel Mounting clips Clip di montaggio in acciaio
	• TOUGR1	Aluminium Profile Profilo in alluminio
	• TOACGR	Adjustable clips Clip orientabili

TOOL Grazer

Code for coil Codice ordine per bobina		
		
Basic codes Codici base	• R5TOGR18	TOOL Grazer Coil/Bobina 5 m • 16,4 ft 18,0 W/m • 5,5 W/ft
CCT K CCT K	• 27 30 40	● 2700 K ● 3000 K ● 4000 K
Optics Ottiche	• 30 45 60 4520	30° 45° 60° OVAL (45°×20°)
↓		
Order example Esempio ordine	• R5TOGR18 27 30	TOOL Grazer Coil 5 m • 16,4 ft, 18,0 W/m • 5,5 W/ft, Warm White 2700, 30° Optics, Straight cable outlet TOOL Grazer Bobina 5 m, 18,0 W/m, Ottica 30°, Warm White 2700, Uscita cavo dritta
Fastening and cable outlet caps Fissaggio e tappi uscita cavo		
Fastening options Opzioni di fissaggio	• K10TOCGR TOUGR1 K10TOACGR	Steel Mounting clips Clip di montaggio in acciaio Aluminium Profile Profilo in alluminio Adjustable clips Clip orientabili
End caps Tappi di chiusura	• K10TOGREC	End caps Tappi di chiusura

Warnings Avvertenze

The installation of the product, must be done as illustrated in the catalogue or inside the technical data-sheet that can be asked to the manufacturer. An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product itself.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product. Unsuitable cross-section / length of the cable can negatively affect the lighting power of the product. If Power supplies, even those with a plastic case, are located in spaces that are too small for their dimensions; they will be subjected to dissipation problems that will compromise their functionality. Silicones or resins subjected to temperature changes and used near the product, if not in accordance with the specifications issued by the manufacturer, they can seriously damage the LED component. The products can not be modified without any authorization by the manufacturer.

L'installazione del prodotto, dovrà eseguirsi come illustrato nel catalogo o nella documentazione tecnica richiedibile al produttore. Un'installazione eseguita diversamente da quella indicata, può compromettere la durata e le caratteristiche del prodotto.

Prima dell'installazione verificare la corretta sezione del cavo collegato tra LED e alimentatore. Sezione / lunghezza del cavo non congrui, possono alterare in negativo la luminosità del prodotto. Gli alimentatori, anche quelli con contenitore plastico, inseriti in spazi troppo piccoli, saranno soggetti a problemi di dissipazione che comprometteranno la loro funzionalità. Siliconi o resine soggetti a sbalzi di temperature e utilizzati in prossimità del prodotto, se non conformi alle specifiche rilasciate dal produttore possono danneggiare gravemente il componente LED. I prodotti non possono essere modificati senza autorizzazione da parte del produttore.

