



# Play Recessed



Diffusing filter



Honeycomb



Snooter 26.5

## Body Corpo

### Adjustable aluminum spot

Spot in alluminio orientabile

<b>Fastening</b> Fissaggio	Pressure	A pressione
<b>Optics</b> Ottica	14° • 20° • 32° • 52°	14° • 20° • 32° • 52°
<b>Wiring set</b> Cavo alimentazione	1500 mm • 59,06 "	1500 mm
<b>Finishing</b> Finitura	● Black anodized	● Anodica nera

### Listings and marks

Certificazioni e marchi



### LED

LED






## Light Luce

<b>Light source</b> Sorgente luminosa	LED ↓ <b>Series/In serie</b> V CC: 6,0 W @ 500mA	LED ↓ <b>Parallel/In parallelo</b> V DC: 6,2 W	6,0 W - TW - Tunable White
<b>CCT K</b>	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K	● 2700 - 5700 K
<b>CRI</b> <b>R9</b> <b>Rf @ 3000 K</b> <b>Rg @ 3000 K</b> <b>MacAdam ellipse</b>	Min 90 Min 80 92 100 2	Min 90 Min 80 92 100 2	Min 90 Min 80 92 100 2
<b>Luminous flux</b> Flusso luminoso ● 3000 K	560 lm @ 500mA	560 lm @ 500mA	250 lm @ 500mA - 2700 K 320 lm @ 500mA - 5000 K
<b>Input voltage/current</b> Tensione/Corrente di ingresso	12 V CC @ 500mA	24 V DC	12 V CC @ 500mA

**Dimensions** Dimensioni

Scale/Scala 1:1

**P** Pressure / A pressione  
 Hole size: Ø 52,0 mm • Ø 2,05" / Dimensione foro: Ø 52,0 mm

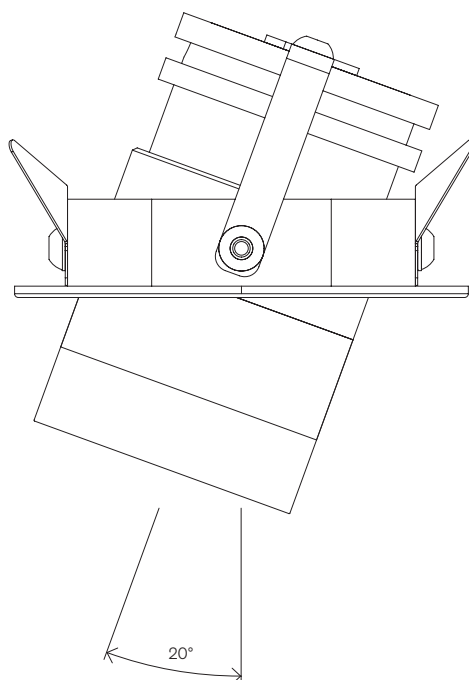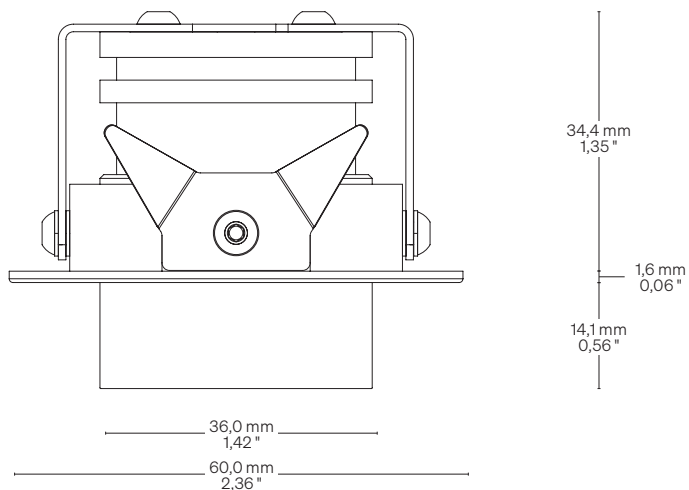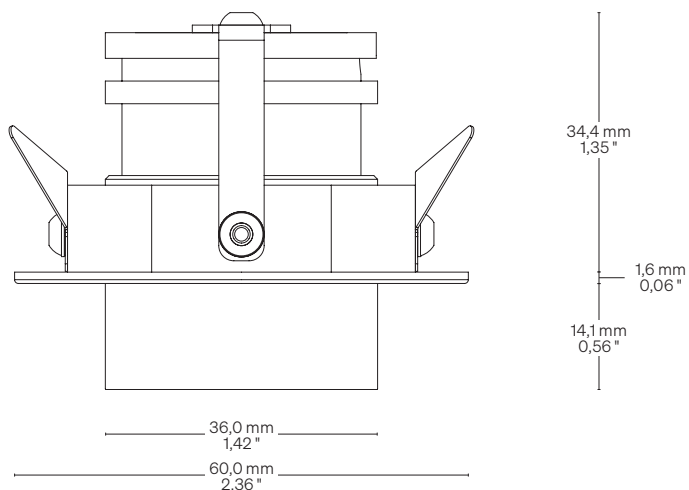

**Order code** Codice ordine

<b>Basic code</b> Codice base	<b>PRL</b> Play Recessed
<b>CCT K</b> CCT K	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>WW27</b> <span style="color: orange;">●</span> 2700 K</li> <li><b>WW30</b> <span style="color: orange;">●</span> 3000 K</li> <li><b>NW35</b> <span style="color: yellow;">●</span> 3500 K</li> <li><b>NW</b> <span style="color: yellow;">●</span> 4000 K</li> <li><b>CW</b> <span style="color: lightblue;">●</span> 5000 K</li> <li><b>TW</b> <span style="color: orange;">●</span> 2700 - 5700 K</li> </ul>
<b>Optics</b> Ottica	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>14</b> 14°</li> <li><b>20</b> 20°</li> <li><b>32</b> 32°</li> <li><b>52</b> 52°</li> </ul>
<b>Accessories</b> Accessori	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>DF</b> Diffusing filter/ Filtro diffondente</li> <li><b>HO</b> Honeycomb</li> <li><b>SN</b> Snooter</li> </ul>
<b>Accessories</b> Accessori	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>DRPWM</b> Converter 24 V DC/ Convertitore 24 V DC</li> <li><b>DRDC</b> Converter 24 V DC Potential different dimmer/ Convertitore 24 V DC Dimmerabile in tensione</li> </ul>
<b>Order example</b> Esempio ordine	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>PRL WW27 14 DF DRPWM</b> Play Recessed, Warm White 2700, 14° Optics, Diffusing filter, Converter 24 V DC</li> <li>Play Recessed, Warm White 2700, Ottica 14°, Filtro diffondente, Convertitore 24 V DC</li> </ul>